



- kranbar
- von allen Seiten gut einsehbar
- Vormontage im Werk bietet eine schnelle und unkomplizierte Aufstellung

Raucherunterstand AQUILA mit auftragsbezogener Anpassung (seitlicher Zugang), Dachbreite x Dachtiefe 3180 mm x 2165 mm, mit Rück- / Seitenwänden sowie Windschutzwand, Stahlkonstruktion in RAL 9002 grauweiß

Raucherunterstand AQUILA

Konstruktion: Robuste und verstärkte Rahmenkonstruktion aus Profilrohren. Stützen und Dachrahmen verschweißt. Sitzbank gegen Mehrpreis.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt, grundiert und farbbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl, Korrosivitätsschutzklasse C4 medium. Oberfläche der Trapezbleche beidseitig bandverzinkt und beschichtet. Innenseite Polyester / RSL grauweiß, Außenseite zusätzlich in grauweiß ähnlich RAL 9002 beschichtet.

Dach: Flachdach, Dacheindeckung aus Trapezblech, umlaufende Attika 150 mm. Beleuchtungssystem mit bzw. ohne Bewegungsmelder sowie Solarbeleuchtung gegen Mehrpreis. Dachbegrünungssystem auf Anfrage.

Rück- / Seiten- / Windschutzwand: Einscheibensicherheitsglas (ESG), standardmäßig Klarglas mit Glashaltern befestigt. Keramischer Siebdruck als Sicht- oder Vogelschutz gegen Mehrpreis.

Entwässerung: Über die im Dach integrierte Regenrinne (innenliegend, bitumiert) und dem rechten hinteren Eckpfosten. Ablauf oberirdisch über Wasserspeicher ca. 120 mm über dem Boden zur Rückseite.

Schneelast: sk (auf dem Boden) 1,90 kN/m²

Windlast: Zone 3

Befestigung: Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln bei +/- 0 mm bzw. -200 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen. Verdübelung auf bauseitige Fundamente gegen Mehrpreis. Fertigfundamentplatten in 3 verschiedenen Größen gegen Mehrpreis, somit sind keine zusätzlichen Betonarbeiten notwendig. Beim Fertigfundament mit der Größe B x T x H: 4720 x 2360 x 140 mm wird die Entladung durch einen externen Autokran gegen Mehrpreis empfohlen.

Raucherunterstand AQUILA

Dachbreite x Dachtiefe	mm	2165 x 2165		3180 x 2165		4195 x 2165	
							
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt und farbbeschichtet					
Befestigungsart		zum Aufdübeln bei +/- 0 mm					
Raucherunterstand AQUILA (inkl. Rück- / Seiten- / Windschutzwand)	Nr.	272 418 HV	272 419 HV	272 420 HV	272 421 HV	272 422 HV	272 423 HV
Befestigungsart		zum Aufdübeln bei -200 mm					
Raucherunterstand AQUILA (inkl. Rück- / Seiten- / Windschutzwand)	Nr.	272 312 HV	272 313 HV	272 314 HV	272 315 HV	272 316 HV	272 317 HV



▲ Preisbeispiel:

Raucherunterstand AQUILA

Dachbreite x Dachtiefe 2165 mm x 2165 mm, Stahlkonstruktion feuerverzinkt, grundiert und farbbeschichtet, inkl. Rück- / Seitenwände sowie Windschutzwand rechts, Dacheindeckung Trapezblech


Raucherunterstand AQUILA

Nr. 272 330 HV €

Preis inklusive Fracht, unabgeladen.

Seitenansicht

Frontansicht

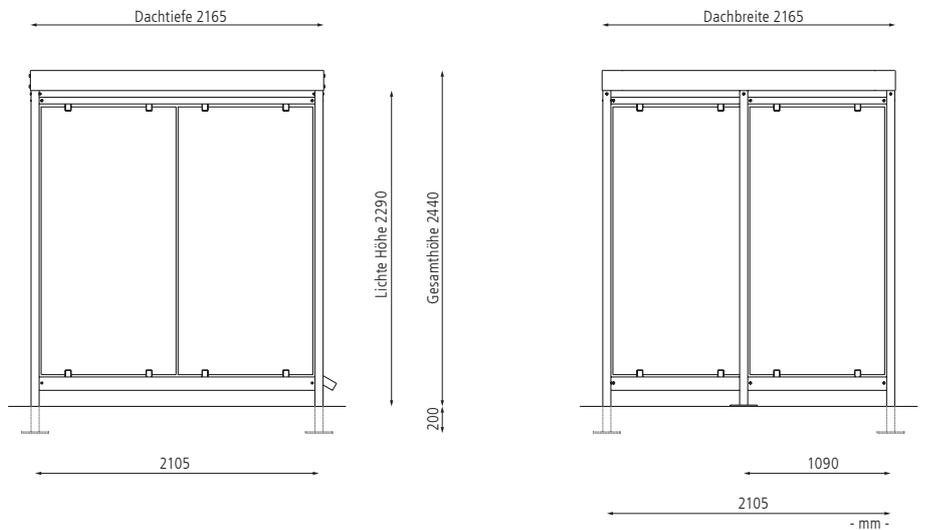

i Bitte fragen Sie an – gerne erstellen wir Ihnen kostenfrei ein individuelles Angebot für Ihr Bauvorhaben: Tel 0800 100 49 01

Lieferung: Fertig montiert im Werk. Inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl. Entladung mit LKW-Ladekran bzw. externen Autokran gegen Mehrpreis.

RAL nach Wahl
 siehe ziegler-metall.de/farben
 auf Anfrage
 SW
 Kran
 4-9 P

Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte: www.ziegler-metall.de

H3860



Sitzbank mit höhenverstellbaren Stützen

Mehrpreis

Sitzbank, Sitzbreite 1500 mm, RAL-Farbe nach Wahl, Holzart Eiche	Nr. / Stück	272 350 HV
Keramischer Siebdruck weiß ähnlich RAL 9010	Nr. / Scheibe	272 301 HV
Entladung mit LKW-Ladekran	Nr. / Stück	272 304 HV
Verdübelung der vormontierten Überdachung auf bauseitigem Fundament	Nr. / Stück	272 305 HV
Fundamentplatte (B x T x H: 2655 x 2360 x 140 mm)	Nr. / Stück	272 372 HV
Fundamentplatte (B x T x H: 3835 x 2360 x 140 mm)	Nr. / Stück	272 373 HV
Fundamentplatte (B x T x H: 4720 x 2360 x 140 mm)*	Nr. / Stück	272 374 HV
Entladung durch externen Autokran	Nr. / Stück	272 378 HV

*Es wird eine Entladung durch einen externen Autokran empfohlen.

Mehrpreis Beleuchtung

LED-Deckeneinbauleuchtung 42 Watt, IP 44	Nr. / Stück	272 291 HV
LED-Deckeneinbauleuchtung inkl. Bewegungsmelder 42 Watt, IP 44	Nr. / Stück	272 303 HV
Solarbeleuchtungssystem	Nr. / Stück	272 375 HV
Systemprofil mit Aufständigungswinkel 7 Grad*	Nr. / Stück	272 400 HV
Systemprofil mit Aufständigungswinkel 10 Grad*	Nr. / Stück	272 401 HV
Systemprofil mit Aufständigungswinkel 15 Grad*	Nr. / Stück	272 402 HV

*Systemprofile für die bauseitige Ausrichtung des Solarmoduls.