

●● mmcité

EXKLUSIV bei ZIEGLER®



Anlehnbügel EDGETYRE, Breite 965 mm, in RAL 9006 weißaluminium

Die komplette Kollektion EDGE / EDGETYRE finden Sie online unter: www.ziegler-metall.de

K0025



Zubehör für Befestigung auf Beton

Gewindestangen (4 Stück)	Nr.	117 859 HV
M 12 x 200 Stahl, galvanisch verzinkt	€/ Set	

Pro Anlehnbügel wird 1 Set Gewindestangen benötigt.

Anlehnbügel EDGETYRE

Konstruktion: Anlehnbügel aus Rechteckrohr (40 x 20 mm). Das obere waagrecht bzw. schräg angebrachte Element ist mit einem integrierten, widerstandsfähigen Gummistreifen ausgerüstet, der den Lack des Fahrrades schützen soll.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile spritzverzinkt und pulverbeschichtet in mmcité-Standardfarben.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei -150 mm mit Fußplatten, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Design: David Karásek, Radek Hegmon

mmcité Standardfarben
siehe ziegler-metall.de/farben

0% Mengenrabatt
www.ziegler-metall.de

Abb. Artikel-Nr. 117 676 HV





Abb. Artikel-Nr. 117 675 HV

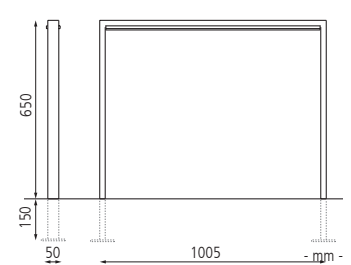

Anlehnbügel EDGETYRE

Befestigungsart	zum Aufdübeln bei -150 mm	
Breite	mm	965
Gewicht	kg	9
Oberfläche	spritzverzinkt und pulverbeschichtet	
	Nr.	117 676 HV
	€	117 675 HV

EXKLUSIV bei ZIEGLER®



Anlehnbügel RASBO mit Quersteg, zum Aufdübeln

Zubehör für Befestigung auf Beton

Fixanker	Nr.	245 001 HV
M 10 / 30 / 115 Stahl, galvanisch verzinkt	€/ Stück	
Fixanker	Nr.	244 935 HV
M 10 / 20 / 105 Edelstahl	€/ Stück	

Pro Anlehnbügel werden 4 Stück Fixanker benötigt.


Anlehnbügel RASBO

Konstruktion: Aus einem Stück gebogener Anlehnbügel aus Flachstahl (80 x 10 mm), wahlweise mit Quersteg.

Oberfläche: Alle Stahlteile feuerverzinkt.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 250 mm) oder zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Fußplatten (200 x 80 mm), Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

0% Mengenrabatt
www.ziegler-metall.de



Weitere Ausführungen finden Sie online unter: www.ziegler-metall.de

H4693



Anlehnbügel RASBO


Befestigungsart	zum Einbetonieren		zum Aufdübeln	
Ausführung	ohne Quersteg	mit Quersteg	ohne Quersteg	mit Quersteg
Gewicht	kg	21	28	21
Oberfläche	feuerverzinkt			
	Nr.	123 466 HV	123 464 HV	123 462 HV
	€	123 460 HV	123 460 HV	123 460 HV

Anlehnbügel TAMORES

Konstruktion: Anlehnbügel aus Flachstahl (80 x 12 mm), mit Quersteg im oberen Bereich.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm).



Anlehnbügel UTAH PROTECT finden Sie online unter: www.ziegler-metall.de

H0079



Anlehnbügel TAMORES mit Quersteg, Breite 850 mm, in DB 703 eisenglimmer

Die komplette Kollektion TAMORES finden Sie online unter: www.ziegler-metall.de

K0002



Anlehnbügel TAMORES

Befestigungsart		zum Einbetonieren	
Breite	mm	400	850
Gewicht	kg	24	32
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet	
	Nr.	264 292 HV	264 293 HV
	€		

Standardfarben - bitte bei Bestellung Farbe angeben!

	RAL 3005 weinrot		RAL 5010 enzianblau		RAL 6005 moosgrün		RAL 7016 anthrazitgrau
	RAL 7021 schwarzgrau		RAL 9005 tiefschwarz		RAL 9010 reinweiß		DB 703 eisenglimmer

Anlehnbügel ELGIN

Konstruktion: Anlehnbügel aus Rechteckrohr (60 x 40 mm bzw. 80 x 30 mm), wahlweise mit Quersteg.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.


Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm) oder zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Fußplatten (200 x 60 mm), Befestigungsmaterial siehe Zubehör.



siehe www.ziegler-metall.de/farben



www.ziegler-metall.de



Anlehnbügel ELGIN ohne Quersteg, zum Einbetonieren, feuerverzinkt

Anlehnbügel ELGIN

Befestigungsart	Ausführung	zum Einbetonieren				zum Aufdübeln			
		ohne Quersteg		mit Quersteg		ohne Quersteg		mit Quersteg	
B x H	mm	850 x 850							
Rohr-Ø / Profilaße	mm	60 x 40	80 x 30	60 x 40	80 x 30	60 x 40	80 x 30	60 x 40	80 x 30
Gewicht	kg	13	15	16	18	13	14	15	17
Oberfläche		feuerverzinkt							
	Nr.	382 715 HV	382 716 HV	382 727 HV	382 728 HV	382 709 HV	382 710 HV	382 721 HV	382 722 HV
	€								
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet							
	Nr.	382 718 HV	382 719 HV	382 730 HV	382 731 HV	382 712 HV	382 713 HV	382 724 HV	382 725 HV
	€								

Zubehör für Befestigung auf Beton

Fixanker M 10 / 30 / 115 Stahl, galvanisch verzinkt	Nr.	245 001 HV	€ / Stück
Fixanker M 10 / 20 / 105 Edelstahl	Nr.	244 935 HV	€ / Stück

Pro Anlehnbügel werden 4 Stück Fixanker benötigt.

Lieferzeiten finden Sie online: www.ziegler-metall.de

Starke Marktschwankungen können zu Preisabweichungen führen: Bitte fragen Sie die aktuellen Preise an.