



Fahrradständer UNIVERSAL

MEIST GEKAUFTER FAHRRADSTÄNDER!

Fahrradständer UNIVERSAL einseitig 90°, 5 Stellplätze, feuerverzinkt

Fahrradständer UNIVERSAL

Konstruktion: Stabile Stahlkonstruktion mit aufgeschweißten oder verschraubten robusten Rundrohrbügeln (Ø 18 mm). Vorbereitet zur Reihenverbindung und Bodenbefestigung. Platzsparend durch abwechselnde Tief- / Hocheinstellung. Verschraubbare Ausführung bestehend aus 2er- und 3er-Einheiten. Stellraumtiefe bei Ausführung einseitig 90° 1850 mm / doppelseitig 90° 3200 mm. Stellraumtiefe bei Ausführung einseitig 45° 1300 mm.

Oberfläche: Alle Stahlteile feuerverzinkt. Edelstahl V2A, geschliffen Korn 240.

Reifenbreite: 55 mm

Radabstand: 350 mm, 390 mm bzw. 500 mm

Befestigungsart: Zum freien Aufstellen oder zur Bodenbefestigung, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Anlieferung: Die Anlieferung der verschraubten Ausführung erfolgt zerlegt im Karton.


Hinweis: Reihenaufstellung mit gerader Anzahl von Stellplätzen (Wechsel tief/hoch) endet immer hoch, mit ungerader Anzahl von Stellplätzen endet immer tief. Bei Verwendung der Reihenaufstellung mit geraden und ungeraden Stellplätzen werden die ungeraden Stellplätze immer am Ende befestigt und enden somit tief.




www.ziegler-metall.de

Weitere Ausführungen finden Sie online unter: www.ziegler-metall.de

H0182 🔍

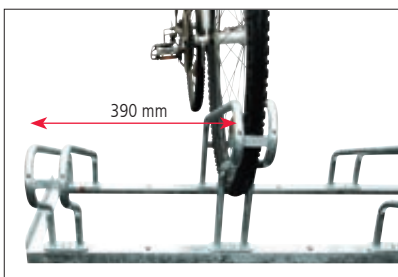

▲ Detail: Radabstand 390 mm




▲ optimierte Form: hinten enger für sicheren Stand



Fahrradständer UNIVERSAL doppelseitig 90°, 10 Stellplätze, feuerverzinkt



Fahrradständer UNIVERSAL einseitig 90°, 5 Stellplätze, feuerverzinkt

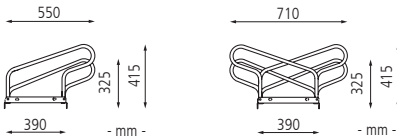

Fahrradständer UNIVERSAL einseitig 45° links, 5 Stellplätze, feuerverzinkt

Fahrradständer UNIVERSAL - 90° Einstellung - Radabstand 350 mm

Nutzung		einseitig					doppelseitig			
Anzahl Stellplätze	Stück	2	3	4	5	6	10	12	12	
Breite	mm	700	1050	1400	1750	2100	1050	1750	2100	
Tiefe	mm	550					710			
Material Oberfläche		Stahl feuerverzinkt								
Bügel verschweißt	Nr. €	–	382 017 HV	382 601 HV	382 018 HV	382 019 HV	382 020 HV	382 021 HV	382 022 HV	
Bügel zum Verschrauben	Nr. €	382 009 HV	382 008 HV	382 523 HV	382 035 HV	382 036 HV	382 007 HV	382 037 HV	382 038 HV	
Material Oberfläche		Edelstahl geschliffen								
Bügel verschweißt	Nr. €	–	382 049 HV	382 608 HV	382 050 HV	382 051 HV	382 055 HV	382 056 HV	382 057 HV	
Bügel zum Verschrauben	Nr. €	–	271 026 HV	271 027 HV	271 028 HV	271 029 HV	271 030 HV	271 031 HV	271 032 HV	

Bei Bestellung der verschraubten Ausführung bitte angeben ob Einzel- oder Reihenaufstellung vorgesehen ist.

Fahrradständer UNIVERSAL - 45° Schrägeinstellung - Radabstand 350 mm

Nutzung		einseitig					
Einstellwinkel		45° links			45° rechts		
Anzahl Stellplätze	Stück	4	5	6	4	5	6
Breite	mm	1960	2450	2940	1960	2450	2940
Tiefe	mm	460					
Material Oberfläche		Stahl feuerverzinkt					
Bügel verschweißt	Nr. €	382 745 HV	382 746 HV	382 747 HV	382 748 HV	382 749 HV	382 750 HV

Fahrradständer UNIVERSAL - 90° Einstellung - Radabstand 390 mm

Nutzung		einseitig					doppelseitig				
Anzahl Stellplätze	Stück	3	4	5	6	8	10	6	10	12	20
Breite	mm	1170	1560	1950	2340	3120	3900	1170	1950	2340	3900
Tiefe	mm	550					710				
Material Oberfläche		Stahl feuerverzinkt									
Bügel verschweißt	Nr. €	271 185 HV	271 186 HV	271 187 HV	271 999 HV	–	–	–	–	–	–
Bügel zum Verschrauben	Nr. €	271 290 HV	271 291 HV	271 292 HV	271 293 HV	271 294 HV	271 295 HV	271 296 HV	271 297 HV	271 298 HV	271 299 HV

Bei Bestellung der verschraubten Ausführung bitte angeben ob Einzel- oder Reihenaufstellung vorgesehen ist.

Fahrradständer UNIVERSAL - 90° Einstellung - Radabstand 500 mm

Nutzung		einseitig		
Anzahl Stellplätze	Stück	3	4	6
Breite	mm	1500	2000	3000
Tiefe	mm	550		
Material Oberfläche		Stahl feuerverzinkt		
Bügel zum Verschrauben	Nr. €	382 850 HV	382 851 HV	382 852 HV
Bügel verschweißt	Nr. €	382 853 HV	382 854 HV	382 855 HV

Bei Bestellung der verschraubten Ausführung bitte angeben ob Einzel- oder Reihenaufstellung vorgesehen ist.

Zubehör		
Befestigungsmaterial für Reihenverbindung, galvanisch verzinkt	Nr. € / Set	245 002 HV
Befestigungsmaterial für Reihenverbindung, Edelstahl	Nr. € / Set	382 005 HV
Bodenanker für Befestigung auf lockeren Untergrund feuerverzinkt*, VE = 2 Stück	Nr. € / VE	382 004 HV
Bodenanker für Befestigung auf lockeren Untergrund, feuerverzinkt**, VE = 2 Stück	Nr. € / VE	382 010 HV
Bodenbefestigungsmaterial f. Befestigung auf Beton, galvanisch verzinkt	Nr. € / Set	245 003 HV
Bodenbefestigungsmaterial für Befestigung auf Beton, Edelstahl	Nr. € / Set	245 004 HV

*Bodenanker und Schraube feuerverzinkt
**Bodenanker feuerverzinkt, Schraube Edelstahl

