



Reihenparker TACOMA einseitig 90°, tief / hoch, zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, 5 Stellplätze, feuerverzinkt

Fahrradparker TACOMA  
pro Radeinstellung

**TACOMA**  
hoch-tief: 50 cm | nur tief: 70 cm  
Q1201 | 01/2012  
Geprüft nach TR6102-0911



## Fahrradparker TACOMA

**Konstruktion:** Radaufnahme und Anschlussbügel aus Rundrohr (Ø 21,3 mm). Durch Kombination der Funktionen Radhalterung und Radanschließung besonders materialsparend. Diebstahlsichere Verschraubung aus Edelstahl mit Bodenrahmen. Bodenrahmen aus Trapezschiene. Radschonende Handhabung, da lackierte Teile des Fahrrades den Fahrradparker nicht berühren. Geringe Anforderungen an die Oberfläche des Aufstellortes wegen guter Lastverteilung über die Trapezschiene, wenig „Tiefbau“ erforderlich. In den Trapezschiene sammelt sich kaum Schmutz.

**Oberfläche / Farbe:** Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl.

**Reifenbreite:** bis ca. 60 mm

**Radabstand:**

- Tief- / Hochstellung wahlweise 500 mm (vom ADFC empfohlen) oder 400 mm / 450 mm
- Tief- / Tiefstellung wahlweise 700 mm (vom ADFC empfohlen) oder 600 mm / 800 mm

**Befestigungsart:** Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm bzw. -200 mm mit Bodenrahmen aus Trapezschiene, zum Einbetonieren mit verlängerten Hauptbügel bei Einzelparkern (empfohlene Einbautiefe 400 mm) oder zum freien Aufstellen mit Beschwerungspoller aus Beton (separat erhältlich), Bodenbefestigungsmaterial siehe Zubehör.



siehe [ziegler-metall.de/farben](http://ziegler-metall.de/farben)



**KLIMANEUTRALES PRODUKT**  
certified by Fokus Zukunft

| Zubehör  |                |           |
|--|----------------|-----------|
| Flacheisen für Wandbefestigung                       | Nr. 199 304 HV | €/ Stück  |
| Endkappen für Trapezschiene, verzinkt, Set = 4 Stück | Nr. 199 318 HV | €/ Set    |
| Kantenschutz für Trapezschiene, Farbe schwarz        | Nr. 199 319 HV | €/ lfd. m |

*Am Anfang und Ende wird jeweils ein Flacheisen benötigt. Alle zwei Meter ein Flacheisen empfohlen.*

| Zubehör für Befestigung auf Beton                       |                |          |
|---|----------------|----------|
| Betonsschraube mit Sechskantkopf 6 x 60 mm Edelstahl A4 | Nr. 200 325 HV | €/ Stück |

*Für 1-4 Stellplätze werden 4 Stück Betonsschrauben benötigt.  
Ab 5 Stellplätze werden je Stellplatz 2 Stück Betonsschrauben zusätzlich benötigt.*

## EXKLUSIV bei ZIEGLER®

- **ADFC-empfohlen, ADFC-Prüf-Nr. Q1201**
- **gemäß den Anforderungen der DIN 79008 (Ausgabe 5/2016) gefertigt**
- **Deutsches Gebrauchsmuster DE 202012005786 deutsches Design DE 402012003022**
- **mit Wegrollschutz und Kippschutz**
- **für alle Radtypen geeignet**
- **montagefreundlich durch Bodenrahmen**
- **auf Anfrage auch mit 450 mm Radabstand (bei Tief- / Hochstellung, Ausführung einseitig)**
- **diebstahlsicher durch bequeme Anschliebmöglichkeit des Fahrradrahmens mit kurzem Schloss**
- **bei 45°-Einstellung werden keine hohen Radeinstellungen benötigt**
- **rahmenschonend, da keine Berührung zum Anlehnbügel**

Einzelparker TACOMA online unter: [www.ziegler-metall.de](http://www.ziegler-metall.de)

H3623 



| Zubehör zum freien Aufstellen |                |          |
|-------------------------------|----------------|----------|
| Beschwerungspoller aus Beton  | Nr. 200 020 HV | €/ Stück |

*Am Anfang und Ende jeweils einen Poller.  
Alle zwei Meter einen Poller (erst ab Radabstand 450 mm und nur für 90° Einstellung nutzbar).*











Reihenparker TACOMA einseitig 90°, tief / tief, zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, 4 Stellplätze, feuerverzinkt






Reihenparker TACOMA doppelseitig 90°, tief / hoch, zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, 4 Stellplätze, feuerverzinkt

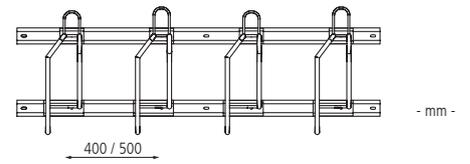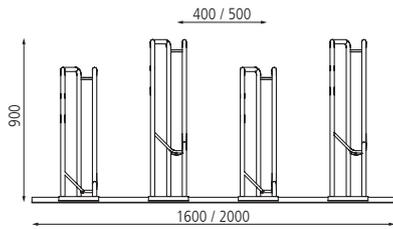

▲ Radeinstellung einseitig tief/hoch zum Aufdübeln bei +/- 0 mm

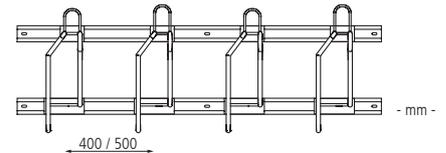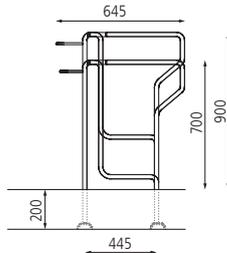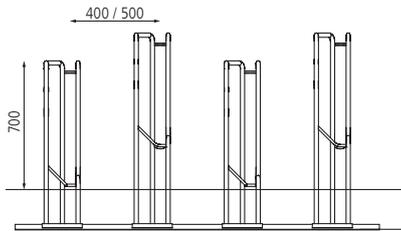

▲ Radeinstellung einseitig tief/hoch zum Aufdübeln bei -200 mm

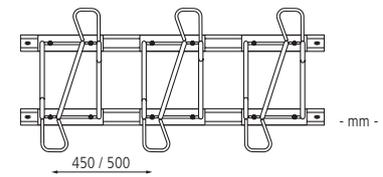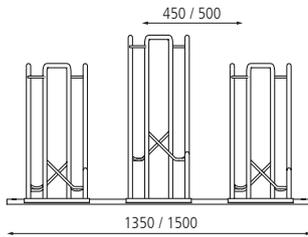

▲ Radeinstellung doppelseitig tief/hoch zum Aufdübeln bei +/- 0 mm

**Fahrradparker TACOMA - Radstellung: tief / hoch**

| Befestigungsart | zum Aufdübeln bei +/- 0 mm          |            |              |            | zum Aufdübeln bei -200 mm |            |              |            |
|-----------------|-------------------------------------|------------|--------------|------------|---------------------------|------------|--------------|------------|
|                 | einseitig                           |            | doppelseitig |            | einseitig                 |            | doppelseitig |            |
| Nutzung         | 90°                                 |            |              |            |                           |            |              |            |
| Einstellwinkel  |                                     |            |              |            |                           |            |              |            |
| Radabstand mm   | 400                                 | 500        | 450          | 500        | 400                       | 500        | 450          | 500        |
| Oberfläche      | feuerverzinkt                       |            |              |            |                           |            |              |            |
| Nr.             | 199 754 HV                          | 199 755 HV | 199 756 HV   | 199 757 HV | 199 750 HV                | 199 751 HV | 199 752 HV   | 199 753 HV |
| €               |                                     |            |              |            |                           |            |              |            |
| Oberfläche      | feuerverzinkt und pulverbeschichtet |            |              |            |                           |            |              |            |
| Nr.             | 199 762 HV                          | 199 763 HV | 199 764 HV   | 199 765 HV | 199 758 HV                | 199 759 HV | 199 760 HV   | 199 761 HV |
| €               |                                     |            |              |            |                           |            |              |            |

Preise verstehen sich bei einseitiger Ausführung pro Radeinstellung, bei doppelseitiger Ausführung pro 2 Radeinstellungen.

**Fahrradparker TACOMA - Radstellung: tief / tief**

| Befestigungsart | zum Aufdübeln bei +/- 0 mm          |            |            |              |            |            | zum Aufdübeln bei -200 mm |            |            |              |            |            |
|-----------------|-------------------------------------|------------|------------|--------------|------------|------------|---------------------------|------------|------------|--------------|------------|------------|
|                 | einseitig                           |            |            | doppelseitig |            |            | einseitig                 |            |            | doppelseitig |            |            |
| Nutzung         | 90°                                 |            |            |              |            |            | 45°*                      |            |            |              |            |            |
| Einstellwinkel  |                                     |            |            |              |            |            |                           |            |            |              |            |            |
| Radabstand mm   | 600                                 | 700        | 600        | 700          | 600        | 700        | 600                       | 700        | 600        | 700          | 600        | 700        |
| Oberfläche      | feuerverzinkt                       |            |            |              |            |            |                           |            |            |              |            |            |
| Nr.             | 199 772 HV                          | 199 773 HV | 199 774 HV | 199 775 HV   | 199 776 HV | 199 777 HV | 199 778 HV                | 199 779 HV | 199 780 HV | 199 781 HV   | 199 782 HV | 199 783 HV |
| €               |                                     |            |            |              |            |            |                           |            |            |              |            |            |
| Oberfläche      | feuerverzinkt und pulverbeschichtet |            |            |              |            |            |                           |            |            |              |            |            |
| Nr.             | 199 784 HV                          | 199 785 HV | 199 786 HV | 199 787 HV   | 199 788 HV | 199 789 HV | 199 790 HV                | 199 791 HV | 199 792 HV | 199 793 HV   | 199 794 HV | 199 795 HV |
| €               |                                     |            |            |              |            |            |                           |            |            |              |            |            |

\* Bitte bei der Bestellung von einseitigen 45°-Fahrradparkern TACOMA die gewünschte Einstellung - schräg links oder rechts angeben!

z.B. schräg rechts = aus der 90°-Stellung um 45° im Uhrzeigersinn gedreht

Preise verstehen sich bei einseitiger Ausführung pro Radeinstellung, bei doppelseitiger Ausführung pro 2 Radeinstellungen.



Lieferzeiten finden Sie online: [www.ziegler-metall.de](http://www.ziegler-metall.de)

Starke Marktschwankungen können zu Preisabweichungen führen: Bitte fragen Sie die aktuellen Preise an.