



Reihenparker HEDLAND einseitig, hoch / tief, Tiefstellung kurze Bügel, zum Aufdübeln bei +/- 0 mm

Hedland  
Q2102, 03/2021  
Geprüft nach DIN 79008

## Fahrradparker HEDLAND

**Konstruktion:** Hauptbügel aus Rundrohr (Ø 42,4 mm) und Rad-einstellung aus Rundstahl (Ø 16 mm). Diebstahlsichere Verschraubung aus Edelstahl mit Bodenrahmen. Bodenrahmen aus Trapezschiene. Alle Hauptbügel (tief / hoch) mit gleicher Höhe. Bei Wahl der langen Hauptbügel sind die Tiefstände soweit verlängert, dass man den Fahrradrahmen und das Hinterrad in der Nähe des Sattels sichern kann. Wahlweise als Einzelständer oder als Reihenanlage erhältlich. Bei Reihenanlagen Tief- / Hochstellung (Tiefstellung langer Bügel - Hochstellung kurzer Bügel), wird immer mit der Tiefstellung begonnen. Einzelständer komplett verschweißt, Reihenanlagen im Baukastensystem. Einstellwinkel 90°, 45° auf Anfrage möglich.

**Oberfläche / Farbe:** Alle Stahlteile feuerverzinkt. Auf Anfrage auch zusätzlich pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl bzw. Edelstahl elektropliert.

**Reifenbreite:** bis ca. 110 mm

### Radabstand:

- Tief- / Hochstellung wahlweise 500 mm (vom ADFC empfohlen) oder 450 mm, 400 mm auf Anfrage möglich
- Tief- / Tiefstellung wahlweise 700 mm (vom ADFC empfohlen) oder 600 mm

**Befestigungsart:** Zum Einbetonieren mit verlängerten Hauptbügeln bei Einzelparkern (empfohlene Einbautiefe 400 mm) oder zum Aufdübeln bei -200 mm bzw. +/- 0 mm mit Bodenrahmen aus Trapezschiene, Bodenbefestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten, siehe Zubehör.



### Zubehör zum freien Aufstellen

Beschwungspoller aus Beton Nr. 200 020 HV € / Stück

Am Anfang und Ende jeweils einen Poller.

Alle zwei Meter einen Poller (erst ab Radabstand 450 mm und nur für 90° Einstellung nutzbar).

- **ADFC-empfohlen, ADFC Prüf-Nr. Q 2102**
- **echter Anlehnbügel mit Wegroll- und Kippschutz**
- **diebstahlsicher durch gute und bequeme Anschlussmöglichkeit des Fahrradrahmens auch mit kurzem Schloss**
- **gemäß den Anforderungen der DIN 79008 (Ausgabe 03/2021) gefertigt**
- **Fatbike geeignet**
- **gleichbleibende Optik trotz Hoch- / Tiefstellung**



▲ Detail: Fahrrad mit einer Reifenbreite von 108 mm



Einzelparker HEDLAND online unter: [www.ziegler-metall.de](http://www.ziegler-metall.de)

H2552 🔍

Zubehör		
Flacheisen für Wandbefestigung	Nr. 199 304 HV	€/ Stück
Scheuerschutz, kurzer Bügel, einseitig	Nr. 199 305 HV	€/ Stück
Scheuerschutz, langer Bügel, einseitig	Nr. 199 306 HV	€/ Stück
Scheuerschutz, kurzer Bügel, doppelseitig	Nr. 199 307 HV	€/ Stück
Scheuerschutz, langer Bügel, doppelseitig	Nr. 199 317 HV	€/ Stück
Endkappen für Trapezschiene, verzinkt, Set = 4 Stück	Nr. 199 318 HV	€/ Set
Kantenschutz für Trapezschiene, Farbe schwarz	Nr. 199 319 HV	€/ lfd. m

Am Anfang und Ende wird jeweils ein Flacheisen benötigt. Alle zwei Meter ein Flacheisen empfohlen.

### Zubehör für Befestigung auf Beton

Betonschraube mit Sechskantkopf 6 x 60 mm Edelstahl A4 Nr. 200 325 HV € / Stück

Für 1-4 Stellplätze werden 4 Stück Betonschrauben benötigt.

Ab 5 Stellplätze werden je Stellplatz 2 Stück Betonschrauben zusätzlich benötigt.



▲ Einzelparkter HEDLAND einseitig, hoch



▲ Reihenparkter HEDLAND doppelseitig, hoch / tief, Tiefstellung kurze Bügel, zum Aufdübeln bei +/- 0 mm



▲ Reihenparkter HEDLAND einseitig, hoch / tief, Tiefstellung lange Bügel, zum Aufdübeln bei +/- 0 mm




▲ Reihenparkter HEDLAND einseitig, hoch / tief, Tiefstellung kurze Bügel, zum Aufdübeln bei +/- 0 mm




▲ Reihenparkter HEDLAND einseitig, hoch / tief, Tiefstellung lange Bügel, zum Aufdübeln bei +/- 0 mm




▲ Detail: optimale Diebstahlsicherung




▲ Radeinstellung einseitig tief/hoch, zum Aufdübeln (Reihenaufstellung)




▲ Radeinstellung einseitig hoch, zum Aufdübeln, kurzer Bügel, (Reihenaufstellung)




▲ Radeinstellung einseitig tief, zum Aufdübeln, kurzer Bügel, (Reihenaufstellung)




▲ Radeinstellung einseitig tief, zum Aufdübeln, langer Bügel, (Reihenaufstellung)

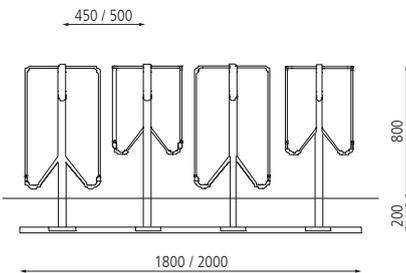

▲ Radeinstellung doppelseitig hoch/tief, zum Aufdübeln bei -200 mm (Reihenaufstellung)



▲ Radeinstellung doppelseitig hoch, zum Aufdübeln bei -200 mm, kurzer Bügel, (Reihenaufstellung)



▲ Radeinstellung doppelseitig tief, zum Aufdübeln bei -200 mm, (Reihenaufstellung)

### Fahrradparkter HEDLAND - Radeinstellung tief / hoch

Befestigungsart	zum Aufdübeln bei +/- 0 mm				zum Aufdübeln bei -200 mm				
	einseitig		doppelseitig		einseitig		doppelseitig		
Nutzung									
Einstellwinkel	90°								
Radabstand	mm	450	500	450	500	450	500	450	500
Oberfläche	feuerverzinkt								
Tief- und Hochstellung	Nr.	200 004 HV	200 005 HV	200 006 HV	200 007 HV	200 000 HV	200 001 HV	200 002 HV	200 003 HV
kurzer Bügel	€								
Tiefstellung langer Bügel,	Nr.	199 584 HV	199 532 HV	199 585 HV	199 533 HV	199 582 HV	199 530 HV	199 583 HV	199 531 HV
Hochstellung kurzer Bügel	€								

Preise bei einseitiger Ausführung je Radeinstellung, bei doppelseitiger Variante je 2 Radeinstellungen. Bei der Radeinstellung tief / hoch und Tiefstellung mit langem Bügel, werden lange und kurze Bügel im Wechsel montiert (beginnend immer mit Tiefstellung).

### Fahrradparkter HEDLAND - Radeinstellung tief / tief

Befestigungsart	zum Aufdübeln bei +/- 0 mm				zum Aufdübeln bei -200 mm				
	einseitig		doppelseitig		einseitig		doppelseitig		
Nutzung									
Einstellwinkel	90°								
Radabstand	mm	600	700	600	700	600	700	600	700
Oberfläche	feuerverzinkt								
Tiefstellung nur kurzer Bügel	Nr.	200 012 HV	200 013 HV	200 014 HV	200 015 HV	200 008 HV	200 009 HV	200 010 HV	200 011 HV
	€								
Tiefstellung nur langer Bügel	Nr.	199 538 HV	199 539 HV	199 540 HV	199 541 HV	199 534 HV	199 535 HV	199 536 HV	199 537 HV
	€								

Preise bei einseitiger Ausführung je Radeinstellung, bei doppelseitiger Variante je 2 Radeinstellungen.



Lieferzeiten finden Sie online: [www.ziegler-metall.de](http://www.ziegler-metall.de)

Starke Marktschwankungen können zu Preisabweichungen führen: Bitte fragen Sie die aktuellen Preise an.