



Poller LOKI



- **extrem geringe Einbautiefe der Bodenhülse (35 mm), daher nahezu überall einsetzbar, z. B. auf Parkdecks**
- **einfache Montage der Bodenhülse durch Verkleben bzw. Aufdübeln**
- **Speziallösung zur Absturz-sicherung an Treppen bzw. Abgängen**

### Poller LOKI aus Edelstahl V2A

**Konstruktion:** Poller aus Edelstahl mit Exzenter-Dreh-Klemmverschluss für einfaches Herausnehmen aus der Bodenhülse. Die selbstschließende Öffnung der Bodenhülse verhindert das Eindringen von Schmutz und Nässe bei herausgenommenem Poller.

**Oberfläche:** Edelstahl V2A, geschliffen.

**Schließung:** Exzenter-Dreh-Klemmverschluss mittels Dreikantschlüssel nach DIN 3223, 1 Dreikantschlüssel pro Lieferung enthalten.

**Befestigungsart:** Einfaches Aufkleben bzw. Aufdübeln bei +/- 0 mm der Bodenhülse (Ø 67 mm), (empfohlene Einbautiefe 35 mm), Befestigungsmaterial siehe Zubehör.



▲ Rundkopf



▲ Flachkopf



▲ Poller in Bodenhülse einsetzen



▲ Poller drehen und verschließen



▲ Poller auf gleiche Weise entnehmen

Geländersystem BORVO finden Sie online unter: [www.ziegler-metall.de](http://www.ziegler-metall.de)

H0905



#### Poller LOKI

Befestigungsart		Bodenhülse zum Aufkleben / Aufdübeln	
Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.			
Pfostenmaße	mm	Ø 76	Ø 102
Höhe über Flur	mm	900	
Oberfläche		geschliffen	
Kopfform		Rundkopf	
Gewicht	kg	7	
	Nr.	397 223 HV	397 225 HV
	€		
Kopfform		Flachkopf	
Gewicht	kg	6	
	Nr.	397 222 HV	397 224 HV
	€		

#### Zubehör zum Aufkleben / Aufdübeln

Montagemörtel *	Nr.	398 052 HV
	€ / Stück	
Set Bodenanker inkl. Schrauben	Nr.	398 053 HV
	€ / Set	

\* Der Montagemörtel reicht für 7 Bodenhülsen bei einer Bohrung von Ø 70 mm und Tiefe 35 mm.



• **Hinweis:** Für Poller und Pfosten mit Dreikantverschluss fügen wir jeder Sendung 1 kostenlosen Dreikantschlüssel bei, unabhängig von der Anzahl der bestellten Pfosten.

**Poller CANARIA** aus Edelstahl V2A

**Konstruktion:** Runder Poller aus Edelstahl.


**Oberfläche:** Edelstahl V2A, geschliffen.

**Schließung:** Mit Profilhalbzylinderschloss 30/10 (verschiedenschließend), 3 Schlüssel im Lieferumfang enthalten oder mit Dreikantverschluss nach DIN 3223, 1 Dreikantverschluss pro Lieferung enthalten.

**Befestigungsart:** Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm) bzw. zum Einbetonieren mit Bodenhülse (empfohlene Einbautiefe 300 mm) oder zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte (Ø 165 mm), Befestigungsmaterial siehe Zubehör.



• auch mit zusätzlicher Pulverbeschichtung lieferbar

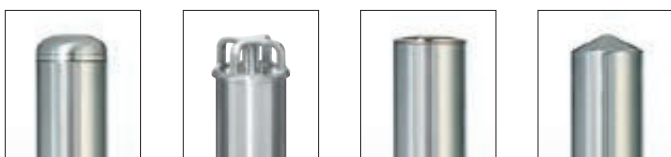

▲ Rundkopf    ▲ Kettenkopf    ▲ Flachkopf    ▲ Spitzkopf

Fußabdeckungen, Zierringe und Edelstahlketten finden Sie auf Seite 523.



Poller CANARIA mit Rundkopf und Bodenplatte zum Aufdübeln

**Poller CANARIA**

Befestigungsart		zum Einbetonieren								
ⓘ Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.										
		Ø 61	Ø 76	Ø 102	Ø 61	Ø 76	Ø 102	Ø 61	Ø 76	Ø 102
Pfostenmaße	mm	900								
Höhe über Flur	mm	geschliffen								
Oberfläche		geschliffen								
Gewicht	kg	4	5	6	4	5	6	4	5	6
Rundkopf	Nr.	297 400 HV	297 401 HV	297 402 HV	297 406 HV	297 407 HV	297 408 HV	297 418 HV	297 419 HV	297 420 HV
	€									
Kettenkopf	Nr.	–	297 271 HV	–	–	297 272 HV	–	–	297 258 HV	–
	€									
Flachkopf	Nr.	297 450 HV	297 451 HV	297 452 HV	297 459 HV	297 460 HV	297 461 HV	297 477 HV	297 480 HV	297 481 HV
	€									
Spitzkopf	Nr.	297 453 HV	297 454 HV	297 455 HV	297 462 HV	297 463 HV	297 464 HV	297 482 HV	297 483 HV	297 484 HV
	€									

**Poller CANARIA**

Befestigungsart		zum Aufdübeln					
ⓘ Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.							
		Ø 61	Ø 76	Ø 102	Ø 76	Ø 102	
Pfostenmaße	mm	900					
Höhe über Flur	mm	geschliffen					
Oberfläche		geschliffen					
Gewicht	kg	4	5	6	5	6	
Rundkopf	Nr.	297 412 HV	297 413 HV	297 414 HV	297 108 HV	297 114 HV	
	€						
Kettenkopf	Nr.	–	297 273 HV	–	297 263 HV	297 366 HV	
	€						
Flachkopf	Nr.	297 468 HV	297 469 HV	297 470 HV	297 110 HV	297 113 HV	
	€						
Spitzkopf	Nr.	297 471 HV	297 472 HV	297 473 HV	297 111 HV	297 115 HV	
	€						

Zubehör		
Dreikantverschluss extra	Nr. 297 144 HV	€/ Stück
Bodenanker zum Einbetonieren für kippbare Sperrpfosten	Nr. 297 996 HV	€/ Stück
Schwerlastanker M 8 / 100 Stahl	Nr. 297 990 HV	€/ Paar

Sie benötigen pro Poller (starr und federnd) 2 Paar, bei kippbaren 1 Paar Schwerlastanker.



• **Hinweis:** Für Poller und Pfosten mit Dreikantverschluss fügen wir jeder Sendung 1 kostenlosen Dreikantverschluss bei, unabhängig von der Anzahl der bestellten Pfosten.