



Poller BALTIC II
in RAL 7016 anthrazitgrau

Poller BALTIC

Zubehör		
Dreikantschlüssel	Nr. €/ Stück	280 033 HV
Befestigungsmaterial-Set zum Aufdübeln	Nr. €/ Set	280 034 HV

Pro Poller wird 1 Set benötigt.

Poller BALTIC aus Stahl

Konstruktion: Konischer Poller aus stabilem Stahlrohr.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle.

Schließung: Mit Dreikantschloss nach DIN 3223, Dreikantschlüssel siehe Zubehör.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe bei BALTIC I: 400 mm, bei BALTIC II: 300 mm), zum Einbetonieren mit Bodenhülse (empfohlene Einbautiefe 500 mm) bzw. zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

- **Poller BALTIC in 2 Stärken:**
BALTIC I = Ø 76 / 102 mm,
BALTIC II = Ø 96 / 168 mm

Poller BALTIC

Befestigungsart	zum Einbetonieren	zum Aufdübeln		
<p>i Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.</p>				
	Modell		BALTIC I	
	Pfostenmaße	mm	Ø 76 / 102	
	Höhe über Flur	mm	900	
Oberfläche	feuerverzinkt und pulverbeschichtet			
Gewicht	kg	8	14	8
	Nr.	280 052 HV	280 054 HV	280 053 HV
	€			
	Modell		BALTIC II	
	Pfostenmaße	mm	Ø 96 / 168	
	Höhe über Flur	mm	750	
	Oberfläche	feuerverzinkt und pulverbeschichtet		
Gewicht	kg	10	16	10
	Nr.	280 055 HV	280 057 HV	280 056 HV
	€			



Poller STRADOS zum Einbetonieren in RAL 9006 weißaluminium (Sonderfarbe auf Anfrage)

Poller STRADOS aus Stahl

Konstruktion: Poller aus stabilem Stahlrohr mit Sockelring.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle.

Schließung: Mit Dreikantschloss nach DIN 3223, Dreikantschlüssel siehe Zubehör.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 400 mm) bzw. zum Einbetonieren mit Bodenhülse (empfohlene Einbautiefe 500 mm).

Poller STRADOS

Befestigungsart	zum Einbetonieren		
<p>i Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.</p>			
Pfostenmaße	mm	Ø 89	
Höhe über Flur	mm	950	
Oberfläche	feuerverzinkt und pulverbeschichtet		
Gewicht	kg	8	14
	Nr.	280 079 HV	280 080 HV
	€		

Zubehör		
Dreikantschlüssel	Nr. €/ Stück	280 033 HV
Kettenöse (angeschweißt) inkl. Schäkel	Nr. €/ Stück	280 077 HV
Stahl-Absperkette Ø 7 mm feuerverzinkt und beschichtet, VE = 10 m	Nr. €/ VE	280 076 HV

Kettenöse/n bitte gleich mitbestellen!

Standardfarben für Poller BALTIC und STRADOS - bitte bei Bestellung Farbe angeben!			
	RAL 3005 weinrot		RAL 5010 enzianblau
	RAL 6005 moosgrün		RAL 7016 anthrazitgrau
	RAL 7021 schwarzgrau		DB 703 eisenglimmer
	ZIEGLER grau		

Poller BARR aus Aluminium

Konstruktion: Poller aus Aluminium mit einer dekorativen länglichen Öffnung. Wahlweise mit Flach- oder Rundkopf.

Oberfläche / Farbe: Alle Aluminiumteile pulverbeschichtet in DB 703 eisenglimmer.

Schließung: Mit Dreikantschloss nach DIN 3223, 1 Dreikantschlüssel pro Lieferung enthalten (unabhängig von der Anzahl der bestellten Poller).

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 280 mm), zum Einbetonieren mit Bodenhülse (empfohlene Einbautiefe 280 mm) bzw. zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte (200 x 200 mm). Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten.

Die komplette Kollektion BARR finden Sie online unter: www.ziegler-metall.de
K0055




▲ Poller BARR mit Flachkopf

Poller BARR

Befestigungsart		zum Einbetonieren		zum Aufdübeln
ⓘ Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.				
Pfostenmaße	mm	80 x 80		
Höhe über Flur	mm	1020		
Oberfläche		pulverbeschichtet		
Gewicht	kg	7	8	6
Kopfform		Rundkopf		
	Nr.	398 452 HV	398 454 HV	398 453 HV
	€			
Kopfform		Flachkopf		
	Nr.	398 455 HV	398 457 HV	398 456 HV
	€			



Poller BARR mit Rundkopf

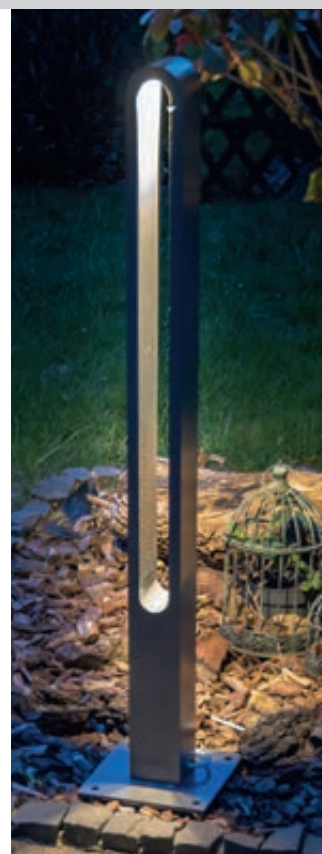

Pollerleuchte BARR finden Sie online: www.ziegler-metall.de

H4919

Poller MOSTOLES aus Stahl

Konstruktion: Stabiler Poller aus Stahlrundrohr mit aufgeschweißter flacher Kappe ohne sichtbare Schweißnaht.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle.

Schließung: Mit Dreikantschloss nach DIN 3223, Dreikantschlüssel siehe Zubehör.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 500 mm), zum Einbetonieren mit Bodenhülse (empfohlene Einbautiefe 400 mm) bzw. zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte (100 x 150 mm), Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Poller MOSTOLES

Befestigungsart		zum Einbetonieren		zum Aufdübeln
ⓘ Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.				
Pfostenmaße	mm	Ø 76		
Höhe über Flur	mm	900		
Gewicht	kg	8	12	6
Oberfläche		feuerverzinkt		
	Nr.	280 084 HV	280 085 HV	280 086 HV
	€			
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet		
	Nr.	280 081 HV	280 082 HV	280 083 HV
	€			

Zubehör

Dreikantschlüssel	Nr.	280 033 HV
	€ / Stück	
Befestigungsmaterial-Set zum Aufdübeln	Nr.	280 034 HV
	€ / Set	

Pro Poller wird 1 Set benötigt.



Poller MOSTOLES in RAL 7016 anthrazitgrau

Standardfarben - bitte bei Bestellung Farbe angeben!

	RAL 3005 weinrot		RAL 5010 enzianblau		RAL 6005 moosgrün		RAL 7016 anthrazitgrau
	RAL 7021 schwarzgrau		DB 703 eisenglimmer		ZIEGLER grau		



Lieferzeiten finden Sie online: www.ziegler-metall.de

Starke Marktschwankungen können zu Preisabweichungen führen: Bitte fragen Sie die aktuellen Preise an.