

Parkplatz-Reservierungsschild



B x H mm	Material	Nr.	€
150 x 250	Kunststoff	125 314 HV	
250 x 400	Kunststoff	125 315 HV	
400 x 600	Alu 0,6 mm	125 593 HV	
400 x 600	Alu 2 mm	125 599 HV	

Qualitäten:

- Hochwertiges Aluminium 0,6 mm stark, geprägt, mit kratzfester Einbrennlackierung. Einsatz im Innen- und Außenbereich uneingeschränkt möglich.
- Hochwertiges Aluminium, 2 mm stark, pulverlackbeschichtet. Bedruckt oder mit Hochleistungsfolie beschriftet. Extrem widerstandsfähig. Einsatz im Innen- und Außenbereich uneingeschränkt möglich.
- Kunststoff (Polystyrol): Nur bedingt witterungsbeständig, nicht UV-stabil.

Befestigungsart: Durch Verkleben oder Verschrauben.

Verstärkerplatten (für Schildgröße 400 x 600 mm) zur Montage an Rohrpfosten sind auf Anfrage erhältlich. Weitere Schilder nach Ihren individuellen Wünschen sind ebenfalls auf Anfrage erhältlich.

Weitere Ausführungen finden Sie online unter: www.ziegler-metall.de

SCHILDER

Umfangreiches Zubehör finden Sie auf Seite 581.



B x H mm	Material	Nr.	€
150 x 250	Kunststoff	125 300 HV	
250 x 400	Kunststoff	125 301 HV	
400 x 600	Alu 0,6 mm	125 577 HV	
400 x 600	Alu 2 mm	125 583 HV	



B x H mm	Material	Nr.	€
150 x 250	Kunststoff	125 328 HV	
250 x 400	Kunststoff	125 329 HV	
400 x 600	Alu 0,6 mm	124 379 HV	
400 x 600	Alu 2 mm	124 380 HV	



B x H mm	Material	Nr.	€
150 x 250	Kunststoff	125 320 HV	
250 x 400	Kunststoff	125 321 HV	
400 x 600	Alu 0,6 mm	125 580 HV	
400 x 600	Alu 2 mm	125 586 HV	

Parkplatz-Reservierungsschild

Eigenschaft: Hochwertiges Aluminium 0,6 mm stark, geprägt, mit kratzfester Einbrennlackierung.

Befestigungsart: Durch Verkleben oder Verschrauben. Lieferung ohne Befestigungsmaterial.



B x H mm	Nr.	€
520 x 110	125 616 HV	
430 x 80	125 613 HV	




B x H mm	Nr.	€
520 x 110	125 606 HV	
430 x 80	125 603 HV	




B x H mm	Nr.	€
520 x 110	125 619 HV	



B x H mm	Nr.	€
520 x 110	125 604 HV	
430 x 80	125 601 HV	



B x H mm	Nr.	€
520 x 110	125 340 HV	
430 x 80	125 341 HV	



B x H mm	Nr.	€
520 x 110	125 342 HV	
430 x 80	125 343 HV	

Reservierungspfosten bzw. Reservierungsbegrenzung finden Sie online unter: www.ziegler-metall.de



Gerne beraten wir Sie auch per E-Mail:

beratung@ziegler-metall.de

Rohrpfosten PERI aus Stahl

Konstruktion: Rohrpfosten aus Stahl inkl. Erdanker und Rohrkappe.

Oberfläche: Feuerverzinkt.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 750 mm) bzw. mit Bodenhülse zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe ca. 350 mm).

Hinweis: Bei der Ermittlung der Pfostenlänge muss die Schildhöhe, die gewünschte Bodenfreiheit und die Einbautiefe in den Boden berücksichtigt werden.




Rohrpfosten - nach IVZ-Norm inkl. Erdanker und Rohrkappe

Ø / Wandstärke	mm	60 / 2,0	76 / 2,0
Länge 1500 mm	Nr. €	258 355 HV	258 363 HV
Länge 2000 mm	Nr. €	258 356 HV	258 364 HV
Länge 2250 mm	Nr. €	258 226 HV	258 244 HV
Länge 2500 mm	Nr. €	258 227 HV	258 245 HV
Länge 2750 mm	Nr. €	258 228 HV	258 246 HV
Länge 3000 mm	Nr. €	258 229 HV	258 247 HV
Länge 3250 mm	Nr. €	258 230 HV	258 248 HV
Länge 3500 mm	Nr. €	258 231 HV	258 249 HV
Länge 4000 mm	Nr. €	258 362 HV	258 370 HV

Rohrschellen für Flachschilder

Rohrschellen aus feuerverzinktem Stahl. Lieferung inkl. Schrauben und Muttern. Pro Schild sind 2 Schellen notwendig.

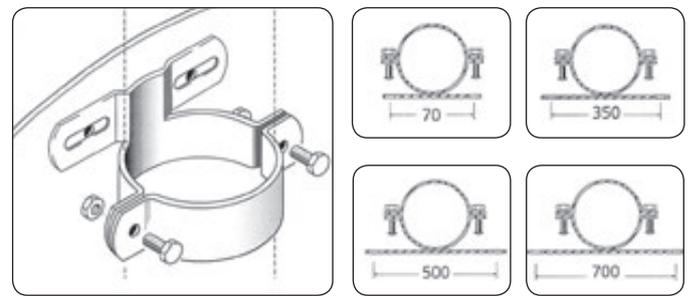

Rohrschellen für Flachschilder

Lochabstand	mm	70		350	
		60	76	60	76
Ø	mm	60	76	60	76
	Nr.	258 372 HV	258 376 HV	258 373 HV	258 377 HV
	€ / Stück				
Lochabstand	mm	500		700	
		60	76	60	76
Ø	mm	60	76	60	76
	Nr.	258 374 HV	258 378 HV	258 375 HV	258 379 HV
	€ / Stück				

Zubehör für Schildbefestigung

Schrauben zur Schildbefestigung	Nr.	258 385 HV
2 Sechskantkopfschrauben M 6 x 16*	€ / VE	

* inkl. Muttern und Unterlegscheiben


Bodenhülse NERS aus Guss

Die Bodenhülse dient zum schnellen Auswechseln von Pfosten für Verkehrszeichen oder Leitsysteme.

Bodenhülse komplett: Mit Gewinding und Klemmring, Gesamtlänge 350 mm.

Einsatz:

- die Bodenhülse wird ebenerdig einbetoniert
- Gewinde- und Spannring über das untere Pfostenende schieben
- Rohrpfosten in die Bodenhülse einschieben
- Gewinding festschrauben
- beim Abbau wird die Bodenhülse mit einem Blindstopfen verschlossen (siehe Zubehör)

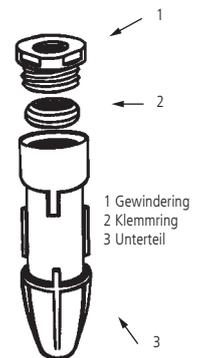

Bodenhülse

Ø		48	60	76
komplett	Nr. €	258 380 HV	258 381 HV	258 382 HV

Zubehör: anschraubarer Blindstopfen

Ø	mm	60	76
	Nr.	258 729 HV	258 386 HV
	€ / Stück		

Weitere Drahtgittersitze, -bänke und -tische finden Sie online unter: www.ziegler-metall.de

H0513 🔍

▲ Rohrverlängerung und Verbindungsstück

H4137 🔍

◀ Erdanker LOR, zur Aufnahme von Verkehrszeichen



Lieferzeiten finden Sie online: www.ziegler-metall.de

Starke Marktschwankungen können zu Preisabweichungen führen: Bitte fragen Sie die aktuellen Preise an.