



MULTIPOINT® Rad Dachbreite x Dachtiefe je Anlage 16000 mm x 8000 mm, Seiten- / Rückwände mit Doppelstabgittermatten, mit Fahrradparker HEDLAND, Stahlkonstruktion in RAL 7015 schiefergrau

MULTIPOINT® Rad

Konstruktion: Stahlkonstruktion aus im Rastermaß angeordneten gekanteten Stützen und Dachteilen, von außen keine sichtbaren Verbindungsmittel. Stützenblende farblich abgesetzt bzw. zusätzlich hinterleuchtet mit LED-Lichtleiste auf Anfrage. Ausführung geeignet für Doppelstock-Fahrradparksysteme auf Anfrage.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben. Oberfläche der Trapezbleche bandverzinkt und beschichtet. Innenseite Polyester / RSL grauweiß, Außenseite zusätzlich in grauweiß ähnlich RAL 9002 beschichtet.

Dach: Flachdach, Dacheindeckung aus Trapezblech, umlaufende Attika, ohne seitlichen Dachüberstand, 250 mm hoch. LED-Beleuchtung gegen Mehrpreis. Dachbegrünung auf Anfrage.

Rück- / Seiten- / Vorderwand: Konstruktiv wurden die Elemente so gestaltet, dass diese unabhängig vom Oberflächenmaterial in jedes Feld passen. Daher ist auch ein nachträglicher Austausch möglich. Eine Übersicht der Wandelemente mit verschiedenen Füllungen finden Sie auf der nachfolgenden Seite gegen Mehrpreis. Verdeckte Befestigung der einzelnen Elemente an den Stützen. Weitere Wandelemente auf Anfrage.

Zugangsautorisierungen:



Schlüssel



RFID-Karte



PIN-Eingabe

EXKLUSIV bei ZIEGLER®

Tür: Türfüllungen analog zu den Wandelementen

- Schiebetür ein- bzw. zweiteilig leicht beweglich und geräuscharm, Laufrollen verblendet, einteilige Schiebetür optional mit RFID-Zugangsberechtigung oder PIN / Code-Autorisierung
- Drehflügeltür ein- bzw. zweiflügelig, einflügelige Drehflügeltür optional mit RFID-Zugangsberechtigung oder PIN / Code-Autorisierung gegen Mehrpreis
- alle Türen standardmäßig vorbereitet für Einbau eines Schließzylinders 30/30, Drehflügeltüren nach außen öffnend, Türanschlag bei einflügeliger Drehflügeltür wahlweise DIN rechts oder DIN links, bei zweiflügeliger Drehflügeltür standardmäßig DIN rechts
- Elektro-Türöffner für bauseitige Ansteuerung gegen Mehrpreis

Entwässerung: Die seitlichen Blenden sind als Regenrinne ausgebildet, Ablauf durch die hinteren Stützen, oberirdisch über Wasserspeier.

Schneelast: sk (auf dem Boden) 1,25 - 2,00 kN/m²

Windlast: Zone 2

Befestigung: Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln bei -200 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.

Lieferung: Zerlegt auf Palette, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.



MULTIPOINT® Rad für Fahrradständer und Anlehnbügel

Ausführung		für 11 Fahrräder*	für 14 Fahrräder*	für 18 Fahrräder*	für bis zu 22 Fahrräder*
Dachbreite x Dachtiefe	mm	5970 x 3060	5970 x 4030	5970 x 5000	5970 x 5970
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt und pulverbeschichtet			
MULTIPOINT® Rad (ohne Rück- / Seitenwände / Tür)	Nr.	054 005 EK	054 006 EK	054 007 EK	055 396 EK
					054 008 EK

*bei Radabstand 500 mm, Radeinstellung hoch / tief, gemäß den Anforderungen DIN 79008, Ausführung Frontwand offen

**HOLZLEISTEN
IN TOP QUALITÄT**
★★★★★
Allseits gehobelt, geschliffen
und hochwertig lasiert



▲ Preisbeispiel:

MULTIPOINT® Rad

Dachbreite x Dachtiefe 5970 mm x 3060 mm, Stahlkonstruktion feuerverzinkt und pulverbeschichtet, inkl. Rück- und Seitenwand aus Aluminiumwellblech, Dacheindeckung Trapezblech


Überdachung MULTIPOINT® Komplettangebot Nr. 149 659 EK

Preis ohne Zubehör (Fahrradständer), zuzüglich Fracht & Montage.

i Bitte fragen Sie an – gerne erstellen wir Ihnen kostenfrei ein individuelles Angebot für Ihr Bauvorhaben: Tel 07672/958 950

Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte: www.ziegler-metall.at

H2686

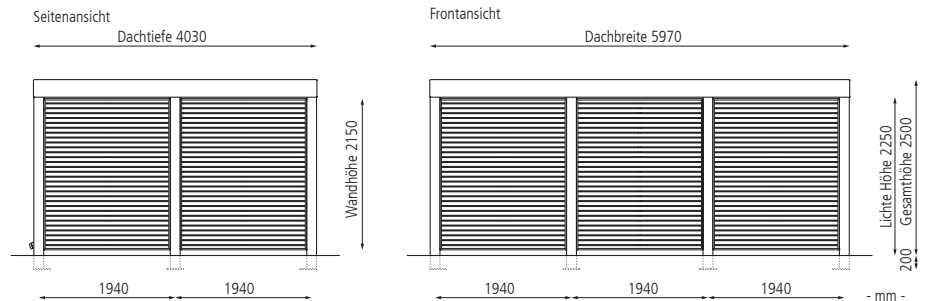

Mehrpreis		970 mm	1940 mm	2910 mm	Drehflügeltür, einflügelig 970 mm	Drehflügeltür, zweiflügelig 1940 mm	Schiebetür, einteilig 1940 mm	Schiebetür, zweiteilig 3880 mm
Wandelement / Tür, Raster								
Holzbelattung Douglasie, waagrecht innen blickdicht	Nr. / Stück	054 106 EK	054 107 EK	054 108 EK	054 149 EK	054 117 EK	054 118 EK	054 778 EK
Holzbelattung Lärche, waagrecht	Nr. / Stück	054 112 EK	054 113 EK	054 114 EK	054 153 EK	054 115 EK	054 116 EK	054 590 EK
ESG, satiniert	Nr. / Stück	054 012 EK	054 013 EK	054 014 EK	054 048 EK	–	–	–
WPC-Rhombus-Profil waagrecht	Nr. / Stück	054 187 EK	054 188 EK	054 189 EK	227 510 EK	227 511 EK	227 512 EK	227 513 EK
Stahlblechpaneele, waagrecht	Nr. / Stück	054 027 EK	054 028 EK	054 029 EK	054 073 EK	054 074 EK	054 070 EK	054 077 EK
Aluminiumwellblech, waagrecht	Nr. / Stück	054 033 EK	054 034 EK	054 035 EK	054 083 EK	054 084 EK	054 080 EK	054 081 EK
Lochblech	Nr. / Stück	054 036 EK	054 037 EK	054 038 EK	054 088 EK	054 089 EK	054 085 EK	054 087 EK
Lochblech Drops	Nr. / Stück	055 050 EK	055 051 EK	055 052 EK	055 053 EK	055 054 EK	055 055 EK	055 056 EK
Doppelstabgittermatten, pulverbeschichtet	Nr. / Stück	054 042 EK	054 043 EK	054 044 EK	054 098 EK	054 099 EK	054 095 EK	054 096 EK
Streckmetall	Nr. / Stück	055 047 EK	055 048 EK	055 049 EK	–	–	–	–
Fassadenbautafel Trespa®	Nr. / Stück	054 039 EK	054 040 EK	054 041 EK	054 093 EK	054 094 EK	054 090 EK	054 097 EK
Trespa®-Leisten	Nr. / Stück	054 142 EK	054 143 EK	054 144 EK	054 154 EK	054 147 EK	054 148 EK	054 092 EK
Z-Lamellen	Nr. / Stück	054 124 EK	054 125 EK	054 126 EK	054 155 EK	054 133 EK	054 134 EK	054 777 EK
Aluminium-Profil, im Holzdekor, waagrecht	Nr. / Stück	054 050 EK	054 051 EK	054 052 EK	054 773 EK	054 774 EK	054 775 EK	054 851 EK
zusätzliche Stütze, für geschlossene Frontwand	Nr. / Stück	054 779 EK						

Mehrpreis Zugangsautorisierung		Drehflügeltür, einflügelig, 970 mm	Schiebetür, einteilig 1940 mm	Schiebetür, zweiteilig 3880 mm
Ausführung				
PIN / Code-Autorisierung inkl. Elektro-Türöffner	Nr. / Stück	054 441 EK	054 511 EK	–
RFID-Zugangsberechtigung inkl. Elektro-Türöffner	Nr. / Stück	054 426 EK	054 510 EK	–
Elektro-Türöffner für bauseitige Ansteuerung	Nr. / Stück	055 493 EK	054 183 EK	055 460 EK

Mehrpreis Beleuchtung		Nr. / Stück	Preis
LED-Beleuchtung ohne Bewegungsmelder, Länge 800 mm			244 997 EK
LED-Beleuchtung ohne Bewegungsmelder, Länge 1400 mm			244 998 EK
LED-Beleuchtung mit Bewegungsmelder, Länge 800 mm			244 995 EK
LED-Beleuchtung mit Bewegungsmelder, Länge 1400 mm			244 996 EK