

Abfallbehälter ASPEN aus Stahl - mit Schutzdach und separatem Ascher

Konstruktion: Abfallbehälter aus Stahlblech, wahlweise aus Vollblech oder mit Lochoptik. Ascher separat am Pfosten angebracht. Lieferung inkl. Piktogramm-Aufkleber „Zigarette“.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle.

Befestigungsart: Lieferung inkl. Pfosten (50 x 50 x 1500 mm) zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 420 mm).

Entriegeln / Entleeren: Behälter und Ascher mittels Dreikantschloss separat entriegeln und Inhalt zum Entleeren entnehmen, 1 Dreikantschlüssel im Lieferumfang enthalten.



Abfallbehälter ASPEN mit Ascher

Inhalt Abfallbehälter	Liter	20	
		zum Einbetonieren	
Befestigungsart		Vollblech	Lochoptik
Ausführung		345 x 450 x 1500	
B x T x H	mm	345 x 450 x 1500	
Gewicht	kg	12	
Oberfläche		feuerverzinkt	
	Nr.	136 142 EK	136 140 EK
	€		
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet	
	Nr.	136 143 EK	136 141 EK
	€		



Zubehör

Aufkleber „Saubermännchen“ Klarsicht - schwarz	Nr.	136 094 EK
	€/ Stück	

▲ Abfallbehälter ASPEN, aus Vollblech, in RAL 6005 moosgrün

▶ Abfallbehälter ASPEN, mit Lochoptik, in DB 703 eisenglimmer

Abfallbehälter KASSEL aus Stahl

Konstruktion: Abfallbehälter aus Stahlblech, wahlweise aus Vollblech oder mit Lochoptik.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle.

Befestigungsart: Lieferung inkl. Schiene zur Wand- bzw. Pfostenbefestigung, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Entriegeln / Entleeren: Behälter mittels Dreikantschloss entriegeln und zum Entleeren abnehmen, 1 Dreikantschlüssel im Lieferumfang enthalten.



Abfallbehälter KASSEL, aus Vollblech, in RAL 2000 gelborange und mit Lochoptik, in RAL 5013 kobaltblau

Zubehör / Mehrpreis	Nr.	136 001 EK
Wandbefestigungsmaterial aus Stahl, feuerverzinkt	€/ Set	
Befestigungsschellen-Set*, feuerverzinkt, zur Befestigung an Pfosten Ø 60 mm, nicht nachrüstbar	€/ Set	136 003 EK
Schellenband-Universal zur Befestigung an vorhandenen Pfosten, VE = 2 Stück	€/ VE	136 002 EK
Pfosten zum Einbetonieren, L 1500 mm, Ø 60 mm, feuerverzinkt	€/ Stück	136 061 EK
Pfosten zum Einbetonieren, L 1500 mm, Ø 60 mm, pulverbeschichtet	€/ Stück	136 046 EK
Pfosten zum Aufdübeln, L 1000 mm, Ø 60 mm, feuerverzinkt	€/ Stück	136 192 EK
Pfosten zum Aufdübeln, L 1000 mm, Ø 60 mm, pulverbeschichtet	€/ Stück	136 193 EK
Befestigungsset für Pfosten zum Aufdübeln	€/ Set	136 206 EK
Aufkleber „Saubermännchen“ Klarsicht - schwarz	€/ Stück	136 094 EK

*Befestigungsschellen-Set (2 Halbschellen an Behälter angeschweißt, 2 Halbschellen lose) gleich mitbestellen - nicht nachrüstbar!

Abfallbehälter KASSEL

Inhalt Abfallbehälter	Liter	20	
		zur Wand- / Pfostenbefestigung	
Befestigungsart		Vollblech	Lochoptik
Ausführung		325 x 280 x 410	
B x T x H	mm	325 x 280 x 410	
Gewicht	kg	4	
Oberfläche		feuerverzinkt	
	Nr.	136 090 EK	136 091 EK
	€		
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet	
	Nr.	136 092 EK	136 093 EK
	€		

Standardfarben für Abfallbehälter ASPEN und KASSEL - bitte bei Bestellung Farbe angeben! Weitere Farben auf Anfrage gegen Mehrpreis erhältlich.

	RAL 2000 gelborange		RAL 3002 karminrot		RAL 5013 kobaltblau		RAL 6002 laubgrün
	RAL 6005 moosgrün		RAL 7016 anthrazitgrau		DB 703 eisenglimmer		schwarz matt


Abfallkorb WALES aus Drahtgitter

Konstruktion: Abfallkorb in Halbkreisform. Behälterboden aus Stahlblech mit Flüssigkeitsablauföchern. Wahlweise mit Schutzdach aus 2 mm Stahlblech. Wandung aus punktgeschweißtem Drahtgitter mit verstärktem Randdraht. Beim 27-Liter-Abfallkorb ist das Schild „Abfälle“ im Lieferumfang enthalten.

Oberfläche: Alle Stahlteile feuerverzinkt.


Befestigungsart: Mit Wandschiene zur Wandbefestigung, Befestigungsmaterial siehe Zubehör bzw. mit Pfosten zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 200 mm).

Entriegeln / Entleeren: Abfallkorb mittels Vierkantschloss entriegeln und zum Entleeren abnehmen, 1 Vierkantschlüssel im Lieferumfang enthalten.

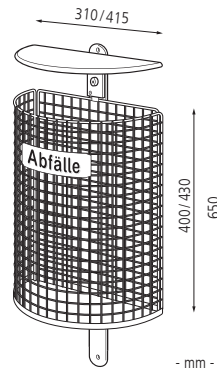

Weitere Ausführungen finden Sie online unter: www.ziegler-metall.at

H0069 🔍



▲ Detail: Schutzdach

Abfallkorb WALES

Inhalt Abfallbehälter		18		27	
Befestigungsart		zur Wandbefestigung		zum Einbetonieren	
Korb- H x B x T		400 x 310 x 170		430 x 400 x 210	
Gesamthöhe		650		1400	
Ausführung		ohne Schutzdach			
Gewicht		3		6	
Nr.		389 042 EK		389 044 EK	
€				033 271 EK	
Ausführung		mit Schutzdach			
Gewicht		-		6	
Nr.		-		389 048 EK	
€		-		389 049 EK	

Zubehör für Wandbefestigung

Fixanker M 8 / 10 / 75 Stahl, galvanisch verzinkt	Nr. / Stück	245 000 EK
---	-------------	------------

Pro Abfallkorb werden 2 Stück benötigt.

▲ Abfallkorb WALES, zum Einbetonieren, feuerverzinkt

Abfallkorb NELSON aus Drahtgitter

Konstruktion: Abfallkorb komplett aus Drahtgitter bzw. mit Boden und Sockel aus Stahlblech. Behälterboden mit Flüssigkeitsablauföchern. Punktgeschweißtes Drahtgitter, Maschenweite 25 x 15 mm, Drahtstärke 2 mm. Ober- und Unterring aus stabilem Winkelprofil 15 x 15 x 2 mm. Standfest durch 4 FüÙe aus 7 mm Rundeisen.

Oberfläche: Alle Stahlteile feuerverzinkt.

Befestigungsart: Zum freien Aufstellen.

Entriegeln / Entleeren: Ohne Verriegelung. Behälter zum Entleeren kippen.




▲ Abfallkorb NELSON, mit Stahlblechboden, feuerverzinkt



Abfallkorb NELSON, mit Drahtgitterboden, feuerverzinkt

Weitere Ausführungen finden Sie online unter: www.ziegler-metall.at

H0067 🔍



Abfallkorb NELSON

Inhalt Abfallbehälter		63		75		118	
Befestigungsart		zum freien Aufstellen		zum freien Aufstellen		zum freien Aufstellen	
Ausführung		mit Drahtgitterboden		mit Stahlblechboden		mit Drahtgitterboden	
Ø x Höhe		400 x 500		400 x 600		500 x 600	
Gewicht		3		4		5	
Nr.		389 034 EK		389 036 EK		389 038 EK	
€				033 361 EK		033 361 EK	
						389 040 EK	
						033 391 EK	