



**MEIST GEKAUFTER
FAHRRADSTÄNDER!**

Fahrradständer UNIVERSAL einseitig 90°, 5 Stellplätze, feuerverzinkt

Fahrradständer UNIVERSAL

Konstruktion: Stabile Stahlkonstruktion mit aufgeschweißten oder verschraubten robusten Rundrohrbügeln (Ø 18 mm). Vorbereitet zur Reihenverbindung und Bodenbefestigung. Platzsparend durch abwechselnde Tief- / Hocheinstellung. Verschraubbare Ausführung bestehend aus 2er- und 3er-Einheiten. Stellraumtiefe bei Ausführung einseitig 90° 1850 mm / doppelseitig 90° 3200 mm. Stellraumtiefe bei Ausführung einseitig 45° 1300 mm.

Oberfläche: Alle Stahlteile feuerverzinkt. Edelstahl V2A, geschliffen Korn 240.

Reifenbreite: 55 mm

Radabstand: 350 mm, 390 mm bzw. 500 mm

Befestigungsart: Zum freien Aufstellen oder zur Bodenbefestigung, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.


Anlieferung: Die Anlieferung der verschraubten Ausführung erfolgt zerlegt im Karton.

Hinweis: Reihenaufstellung mit gerader Anzahl von Stellplätzen (Wechsel tief/hoch) endet immer hoch, mit ungerader Anzahl von Stellplätzen endet immer tief. Bei Verwendung der Reihenaufstellung mit geraden und ungeraden Stellplätzen werden die ungeraden Stellplätze immer am Ende befestigt und enden somit tief.




Weitere Ausführungen finden Sie online unter:
www.ziegler-metall.at

H0182 

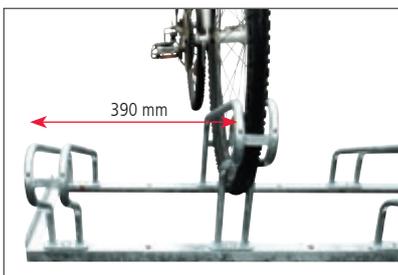

▲ Detail: Radabstand 390 mm




▲ optimierte Form: hinten enger für sicheren Stand



Fahrradständer UNIVERSAL doppelseitig 90°, 10 Stellplätze, feuerverzinkt



Fahrradständer UNIVERSAL einseitig 90°, 5 Stellplätze, feuerverzinkt

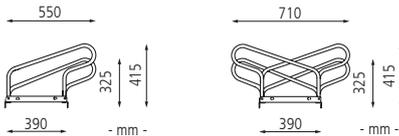

Fahrradständer UNIVERSAL einseitig 45° links, 5 Stellplätze, feuerverzinkt

Fahrradständer UNIVERSAL - 90° Einstellung - Radabstand 350 mm

Nutzung		einseitig					doppelseitig			
Anzahl Stellplätze	Stück	2	3	4	5	6	10	12		
Breite	mm	700	1050	1400	1750	2100	1050	1750	2100	
Tiefe	mm			550				710		
Material Oberfläche		Stahl feuerverzinkt								
Bügel verschweißt	Nr. €	-	382 017 EK	382 601 EK	382 018 EK	382 019 EK	382 020 EK	382 021 EK	382 022 EK	
Bügel zum Verschrauben	Nr. €	382 009 EK	382 008 EK	382 523 EK	382 035 EK	382 036 EK	382 007 EK	382 037 EK	382 038 EK	
Material Oberfläche		Edelstahl geschliffen								
Bügel verschweißt	Nr. €	-	382 049 EK	382 608 EK	382 050 EK	382 051 EK	382 055 EK	382 056 EK	382 057 EK	
Bügel zum Verschrauben	Nr. €	-	271 026 EK	271 027 EK	271 028 EK	271 029 EK	271 030 EK	271 031 EK	271 032 EK	

Bei Bestellung der verschraubten Ausführung bitte angeben ob Einzel- oder Reihenaufstellung vorgesehen ist.

Fahrradständer UNIVERSAL - 45° Schrägeinstellung - Radabstand 350 mm

Nutzung		einseitig			
Einstellwinkel		45° links		45° rechts	
Anzahl Stellplätze	Stück	4	5	4	5
Breite	mm	1960	2450	1960	2450
Tiefe	mm	460			
Material Oberfläche		Stahl feuerverzinkt			
Bügel verschweißt	Nr. €	382 745 EK	382 746 EK	382 748 EK	382 749 EK

Fahrradständer UNIVERSAL - 90° Einstellung - Radabstand 390 mm

Nutzung		einseitig						doppelseitig			
Anzahl Stellplätze	Stück	3	4	5	6	8	10	6	10	12	20
Breite	mm	1170	1560	1950	2340	3120	3900	1170	1950	2340	3900
Tiefe	mm	550						710			
Material Oberfläche		Stahl feuerverzinkt									
Bügel verschweißt	Nr. €	271 185 EK	271 186 EK	271 187 EK	271 999 EK	-	-	-	-	-	-
Bügel zum Verschrauben	Nr. €	271 290 EK	271 291 EK	271 292 EK	271 293 EK	271 294 EK	271 295 EK	271 296 EK	271 297 EK	271 298 EK	271 299 EK
						341,80	404,30	190,00	314,60	362,90	611,00

Bei Bestellung der verschraubten Ausführung bitte angeben ob Einzel- oder Reihenaufstellung vorgesehen ist.

Fahrradständer UNIVERSAL - 90° Einstellung - Radabstand 500 mm

Nutzung		einseitig		
Anzahl Stellplätze	Stück	3	4	6
Breite	mm	1500	2000	3000
Tiefe	mm	550		
Material Oberfläche		Stahl feuerverzinkt		
Bügel zum Verschrauben	Nr. €	382 850 EK	382 851 EK	382 852 EK
Bügel verschweißt	Nr. €	382 853 EK	382 854 EK	382 855 EK

Bei Bestellung der verschraubten Ausführung bitte angeben ob Einzel- oder Reihenaufstellung vorgesehen ist.

Zubehör		
Befestigungsmaterial für Reihenverbindung, galvanisch verzinkt	Nr. € / Set	245 002 EK
Befestigungsmaterial für Reihenverbindung, Edelstahl	Nr. € / Set	382 005 EK
Bodenanker für Befestigung auf lockerem Untergrund feuerverzinkt*, VE = 2 Stk.	Nr. € / VE	382 004 EK
Bodenanker für Befestigung auf lockerem Untergrund feuerverzinkt**, Schraube Edelstahl, VE = 2 Stk.	Nr. € / VE	382 010 EK
Bodenbefestigungsmaterial für Befestigung auf Beton, galvanisch verzinkt	Nr. € / Set	245 003 EK
Bodenbefestigungsmaterial für Befestigung auf Beton, Edelstahl	Nr. € / Set	245 004 EK

*Bodenanker und Schraube feuerverzinkt
**Bodenanker feuerverzinkt, Schraube Edelstahl