



Reihensparker MISSOURI einseitig 90°, tief / hoch, zum Aufdübeln bei -250 mm, feuerverzinkt, integriert in Fahrradüberdachung PEGASUS



## Fahrradparker MISSOURI

MISSOURI ist in allen Varianten (tief / tief oder tief / hoch im Wechsel, einseitige oder doppelseitige Radeinstellung) nach Prüfung durch ein Fachinstitut eine vom ADFC empfohlene Qualität, ADFC Prüf-Nr. Q2105, 09/2021. DIN 79008 geprüft. Patentiert, deutsches Patent DE 4407062.

**Konstruktion:** Hauptbügel aus Rundrohr (Ø 42,4 mm) und Radeinstellung aus Rundstahl (Ø 16 mm). Diebstahlsichere Verschraubung aus Edelstahl mit Bodenrahmen. Bodenrahmen aus Trapezschielen. Durch Schrägstellung des Hauptbügels keine Berührung von lackierten Teilen des Fahrrades mit dem stabilen Hauptbügel. Geringe Anforderungen an die Oberfläche des Aufstellortes wegen guter Lastverteilung durch Trapezschielen, wenig „Tiefbau“ erforderlich. In den Trapezschielen sammelt sich kaum Schmutz.

**Oberfläche / Farbe:** Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl.

**Reifenbreite:** bis ca. 70 mm

### Radabstand:

- Tief- / Hochstellung wahlweise 500 mm (vom ADFC empfohlen) oder 400 mm
- Tief- / Tiefstellung wahlweise 700 mm (vom ADFC empfohlen) oder 600 mm

**Befestigungsart:** Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm bzw. -250 mm mit Bodenrahmen aus Trapezschielen, zum Einbetonieren mit verlängerten Hauptbügeln bei Einzelparkern (empfohlene Einbautiefe 400 mm), zur Wandbefestigung mit Flacheisen oder zum freien Aufstellen mit Beschwerungspoller aus Beton (separat erhältlich), Bodenbefestigungsmaterial siehe Zubehör.




▲ Reihensparker MISSOURI einseitig 90°, tief / hoch, zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, feuerverzinkt



▲ Reihensparker MISSOURI doppelseitig 90°, tief / hoch, zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, feuerverzinkt

Einzelparker MISSOURI online unter: [www.ziegler-metall.at](http://www.ziegler-metall.at)

H2097 🔍



- mit Wegrollschutz und Kippschutz
- für alle Radtypen geeignet
- montagefreundlich durch Bodenrahmen
- auf Anfrage auch mit 360 mm oder 450 mm Radabstand (bei Tief- / Hochstellung) bzw. 800 mm Radabstand (bei Tief- / Tiefstellung) lieferbar
- diebstahlsicher durch bequeme Anschließmöglichkeit des Fahrradrahmens mit kurzem Schloss
- rahmenschonend, da keine Berührung zum Anlehnbügel




Reihenparker MISSOURI doppelseitig 90°, tief / hoch, zum freien Aufstellen mit Beschwerkungspoller, in RAL 9007 graualuminium




Reihenparker MISSOURI einseitig, 45° links, tief / tief, zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, feuerverzinkt

Fahrradparker MISSOURI-LIGHT finden Sie online unter: [www.ziegler-metall.at](http://www.ziegler-metall.at)


H4354




▲ Radeinstellung doppelseitig tief/hoch, zum Aufdübeln bei +/- 0 mm



▲ Radeinstellung einseitig tief/hoch, zum Aufdübeln (Reihenaufstellung) bei +/- 0 mm



▲ Radeinstellung einseitig tief/tief, zum Aufdübeln bei -250 mm



▲ Radeinstellung einseitig tief/hoch, zum Aufdübeln (Reihenaufstellung) bei -250 mm

**Fahrradparker MISSOURI - Radstellung: tief / hoch**

Befestigungsart	zum Aufdübeln bei +/- 0 mm				zum Aufdübeln bei -250 mm			
	einseitig		doppelseitig		einseitig		doppelseitig	
Nutzung	einseitig							
Einstellwinkel	90°							
Radabstand mm	400	500	400	500	400	500	400	500
Oberfläche	feuerverzinkt							
Nr.	199 147 EK	199 148 EK	199 163 EK	199 164 EK	199 151 EK	199 152 EK	199 167 EK	199 168 EK
€								
Oberfläche	feuerverzinkt und pulverbeschichtet							
Nr.	199 149 EK	199 150 EK	199 165 EK	199 166 EK	199 153 EK	199 154 EK	199 169 EK	199 170 EK
€								

Preise verstehen sich bei einseitiger Ausführung pro Radeinstellung, bei doppelseitiger Ausführung pro 2 Radeinstellungen.

**Fahrradparker MISSOURI - Radstellung: tief / tief**

Befestigungsart	zum Aufdübeln bei +/- 0 mm					zum Aufdübeln bei -250 mm						
	einseitig		doppelseitig			einseitig		90°		doppelseitig		einseitig 45°*
Nutzung	einseitig											
Einstellwinkel	90°					45°*						
Radabstand mm	600	700	600	700	600	700	600	700	600	700	600	700
Oberfläche	feuerverzinkt											
Nr.	199 155 EK	199 156 EK	199 171 EK	199 172 EK	199 179 EK	199 180 EK	199 159 EK	199 160 EK	199 175 EK	199 176 EK	199 183 EK	199 184 EK
€												
Oberfläche	feuerverzinkt und pulverbeschichtet											
Nr.	199 157 EK	199 158 EK	199 173 EK	199 174 EK	199 181 EK	199 182 EK	199 161 EK	199 162 EK	199 177 EK	199 178 EK	199 185 EK	199 186 EK
€												

\* Bitte bei Bestellung von einseitigen 45° - Fahrradparkern MISSOURI die gewünschte Einstellung - schräg links oder rechts angeben (siehe Skizze)!

z.B. schräg rechts = aus der 90° - Stellung um 45° im Uhrzeigersinn gedreht

Preise verstehen sich bei einseitiger Ausführung pro Radeinstellung, bei doppelseitiger Ausführung pro 2 Radeinstellungen.


Zubehör		
Flacheisen für Wandbefestigung	Nr. / Stück	199 304 EK
Endkappen für Trapezschiene, verzinkt, Set = 4 Stück	Nr. / Set	199 318 EK
Kantenschutz für Trapezschiene, Farbe schwarz	Nr. lfd. m	199 319 EK

Am Anfang und Ende wird jeweils ein Flacheisen benötigt. Alle zwei Meter ein Flacheisen empfohlen.

Zubehör für Befestigung auf Beton		
Betonschraube mit Sechskantkopf 6 x 60 mm Edelstahl A4	Nr. / Stück	200 325 EK

Für 1-4 Stellplätze werden 4 Stück Rahmendübel benötigt.

Ab 5 Stellplätze werden je Stellplatz 2 Stück Rahmendübel zusätzlich benötigt.

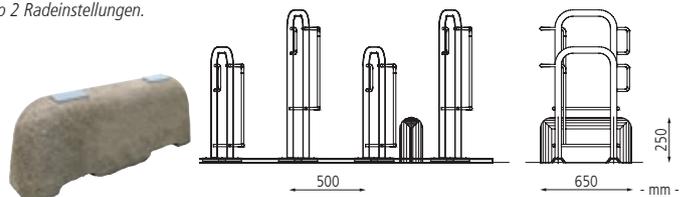

Zubehör zum freien Aufstellen		
Beschwergespoller aus Beton	Nr. / Stück	200 020 EK

Am Anfang und Ende jeweils einen Poller.

Alle zwei Meter einen Poller (erst ab Radabstand 450 mm und nur für 90° Einstellung nutzbar).