



Reihenparker TACOMA einseitig 90°, tief / hoch, zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, 5 Stellplätze, feuerverzinkt

TACOMA
 hoch-tief: 50 cm | nur tief: 70 cm
 Q1201 | 01/2012
 Geprüft nach TR6102-0911



adfc
 Qualität

Fahrradparker TACOMA

Konstruktion: Radaufnahme und Anschlussbügel aus Rundrohr (Ø 21,3 mm). Durch Kombination der Funktionen Radhalterung und Radanschließung besonders materialsparend. Diebstahlsichere Verschraubung aus Edelstahl mit Bodenrahmen. Bodenrahmen aus Trapezschiene. Radschonende Handhabung, da lackierte Teile des Fahrrades den Fahrradparker nicht berühren. Geringe Anforderungen an die Oberfläche des Aufstellortes wegen guter Lastverteilung über die Trapezschiene, wenig „Tiefbau“ erforderlich. In den Trapezschiene sammelt sich kaum Schmutz.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl.

Reifenbreite: bis ca. 60 mm

Radabstand:

- Tief- / Hochstellung wahlweise 500 mm (vom ADFC empfohlen) oder 400 mm / 450 mm
- Tief- / Tiefstellung wahlweise 700 mm (vom ADFC empfohlen) oder 600 mm / 800 mm

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm bzw. -200 mm mit Bodenrahmen aus Trapezschiene, zum Einbetonieren mit verlängerten Hauptbügeln bei Einzelparkern (empfohlene Einbautiefe 400 mm) oder zum freien Aufstellen mit Beschwerungspoller aus Beton (separat erhältlich), Bodenbefestigungsmaterial siehe Zubehör.



RAL nach Wahl
 siehe ziegler-metall.at/farben





KLIMANEUTRALES
 PRODUKT
 certified by Fokus Zukunft

EXKLUSIV bei ZIEGLER®

- **ADFC-empfohlen, ADFC-Prüf-Nr. Q1201**
- **gemäß den Anforderungen der DIN 79008 (Ausgabe 5/2016) gefertigt**
- **Deutsches Gebrauchsmuster DE 202012005786 deutsches Design DE 402012003022**
- **mit Wegrollschutz und Kippenschutz**
- **für alle Radtypen geeignet**
- **montagefreundlich durch Bodenrahmen**
- **auf Anfrage auch mit 450 mm Radabstand (bei Tief- / Hochstellung, Ausführung einseitig)**
- **diebstahlsicher durch bequeme Anschließmöglichkeit des Fahrradrahmens mit kurzem Schloss**
- **bei 45°-Einstellung werden keine hohen Radeinstellungen benötigt**
- **rahmenschonend, da keine Berührung zum Anlehnbügel**

Einzelparker TACOMA online unter: www.ziegler-metall.at

H3623 



Zubehör zum freien Aufstellen

Beschwerungspoller aus Beton Nr. / Stück 200 020 EK

Am Anfang und Ende jeweils einen Poller.
 Alle zwei Meter einen Poller (erst ab Radabstand 450 mm und nur für 90° Einstellung nutzbar).

Zubehör

Flacheisen für Wandbefestigung	Nr. / Stück	199 304 EK
Endkappen für Trapezschiene, verzinkt, Set = 4 Stück	Nr. / Set	199 318 EK
Kantenschutz für Trapezschiene, Farbe schwarz	Nr. / lfd. m	199 319 EK

Am Anfang und Ende wird jeweils ein Flacheisen benötigt. Alle zwei Meter ein Flacheisen empfohlen.

Zubehör für Befestigung auf Beton

Betonerschraube mit Sechskantkopf 6 x 60 mm Edelstahl A4	Nr. / Stück	200 325 EK
--	-------------	------------




Für 1-4 Stellplätze werden 4 Stück Betonerschrauben benötigt.
 Ab 5 Stellplätze werden je Stellplatz 2 Stück Betonerschrauben zusätzlich benötigt.






Reihenparker TACOMA einseitig 90°, tief / tief, zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, 4 Stellplätze, feuerverzinkt






Reihenparker TACOMA doppelseitig 90°, tief / hoch, zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, 4 Stellplätze, feuerverzinkt

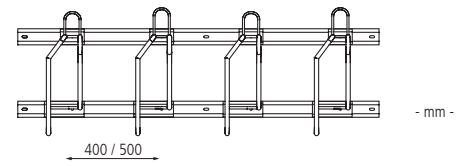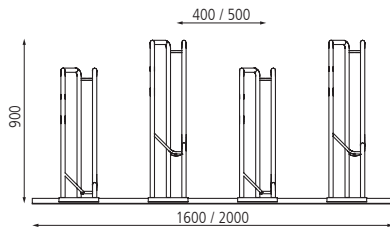

▲ Radeinstellung einseitig tief/hoch zum Aufdübeln bei +/- 0 mm

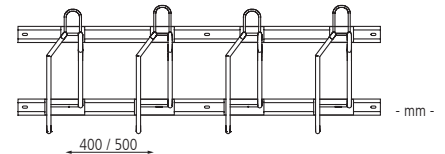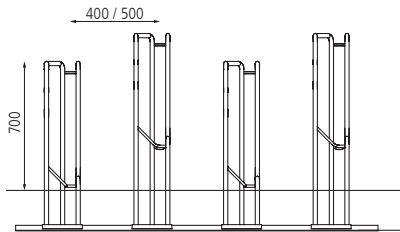

▲ Radeinstellung einseitig tief/hoch zum Aufdübeln bei -200 mm

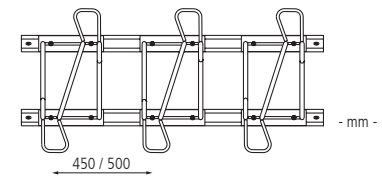

▲ Radeinstellung doppelseitig tief/hoch zum Aufdübeln bei +/- 0 mm

Fahrradparker TACOMA - Radstellung: tief / hoch

Befestigungsart	zum Aufdübeln bei +/- 0 mm				zum Aufdübeln bei -200 mm			
	einseitig		doppelseitig		einseitig		doppelseitig	
Nutzung	90°							
Einstellwinkel								
Radabstand mm	400	500	450	500	400	500	450	500
Oberfläche	feuerverzinkt							
Nr.	199 754 EK	199 755 EK	199 756 EK	199 757 EK	199 750 EK	199 751 EK	199 752 EK	199 753 EK
€								
Oberfläche	feuerverzinkt und pulverbeschichtet							
Nr.	199 762 EK	199 763 EK	199 764 EK	199 765 EK	199 758 EK	199 759 EK	199 760 EK	199 761 EK
€								

Preise verstehen sich bei einseitiger Ausführung pro Radeinstellung, bei doppelseitiger Ausführung pro 2 Radeinstellungen.

Fahrradparker TACOMA - Radstellung: tief / tief

Befestigungsart	zum Aufdübeln bei +/- 0 mm						zum Aufdübeln bei -200 mm					
	einseitig			doppelseitig			einseitig			doppelseitig		
Nutzung	90°						45°*					
Einstellwinkel												
Radabstand mm	600	700	600	700	600	700	600	700	600	700	600	700
Oberfläche	feuerverzinkt											
Nr.	199 772 EK	199 773 EK	199 774 EK	199 775 EK	199 776 EK	199 777 EK	199 778 EK	199 779 EK	199 780 EK	199 781 EK	199 782 EK	199 783 EK
€												
Oberfläche	feuerverzinkt und pulverbeschichtet											
Nr.	199 784 EK	199 785 EK	199 786 EK	199 787 EK	199 788 EK	199 789 EK	199 790 EK	199 791 EK	199 792 EK	199 793 EK	199 794 EK	199 795 EK
€												

* Bitte bei der Bestellung von einseitigen 45°-Fahrradparkern TACOMA die gewünschte Einstellung - schräg links oder rechts angeben!

z.B. schräg rechts = aus der 90°-Stellung um 45° im Uhrzeigersinn gedreht

Preise verstehen sich bei einseitiger Ausführung pro Radeinstellung, bei doppelseitiger Ausführung pro 2 Radeinstellungen.