



Reihenparker HEDLAND einseitig, hoch / tief, Tiefstellung kurze Bügel, zum Aufdübeln bei +/- 0 mm

Hedland
Q2102, 03/2021
Geprüft nach DIN 79008

Fahrradparker HEDLAND

Konstruktion: Hauptbügel aus Rundrohr (Ø 42,4 mm) und Rad-einstellung aus Rundstahl (Ø 16 mm). Diebstahlsichere Verschraubung aus Edelstahl mit Bodenrahmen. Bodenrahmen aus Trapezschiene. Alle Hauptbügel (tief / hoch) mit gleicher Höhe. Bei Wahl der langen Hauptbügel sind die Tiefstände soweit verlängert, dass man den Fahrradrahmen und das Hinterrad in der Nähe des Sattels sichern kann. Wahlweise als Einzelständer oder als Reihenanlage erhältlich. Bei Reihenanlagen Tief- / Hochstellung (Tiefstellung langer Bügel - Hochstellung kurzer Bügel), wird immer mit der Tiefstellung begonnen. Einzelständer komplett verschweißt, Reihenanlagen im Baukastensystem. Einstellwinkel 90°, 45° auf Anfrage möglich.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt. Auf Anfrage auch zusätzlich pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl bzw. Edelstahl elektropoliert.

Reifenbreite: bis ca. 110 mm

Radabstand:

- Tief- / Hochstellung wahlweise 500 mm (vom ADFC empfohlen) oder 450 mm, 400 mm auf Anfrage möglich
- Tief- / Tiefstellung wahlweise 700 mm (vom ADFC empfohlen) oder 600 mm

Befestigungsart: Zum Einbetonieren mit verlängerten Hauptbügeln bei Einzelparkern (empfohlene Einbautiefe 400 mm) oder zum Aufdübeln bei -200 mm bzw. +/- 0 mm mit Bodenrahmen aus Trapezschiene, Bodenbefestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten, siehe Zubehör.



Zubehör zum freien Aufstellen		
Beschwerungspoller aus Beton	Nr. / Stück	200 020 EK
Am Anfang und Ende jeweils einen Poller. Alle zwei Meter einen Poller (erst ab Radabstand 450 mm und nur für 90° Einstellung nutzbar).		

- **ADFC-empfohlen, ADFC Prüf-Nr. Q 2102**
- **echter Anlehnbügel mit Wegroll- und Kippschutz**
- **diebstahlsicher durch gute und bequeme Anschlussmöglichkeit des Fahrradrahmens auch mit kurzem Schloss**
- **gemäß den Anforderungen der DIN 79008 (Ausgabe 03/2021) gefertigt**
- **Fatbike geeignet**
- **gleichbleibende Optik trotz Hoch- / Tiefstellung**



▲ Detail: Fahrrad mit einer Reifenbreite von 108 mm



Einzelparker HEDLAND online unter: www.ziegler-metall.at

H2552 🔍

Zubehör		
Flacheisen für Wandbefestigung	Nr. / Stück	199 304 EK
Scheuerschutz, kurzer Bügel, einseitig	Nr. / Stück	199 305 EK
Scheuerschutz, langer Bügel, einseitig	Nr. / Stück	199 306 EK
Scheuerschutz, kurzer Bügel, doppelseitig	Nr. / Stück	199 307 EK
Scheuerschutz, langer Bügel, doppelseitig	Nr. / Stück	199 317 EK
Endkappen für Trapezschiene, verzinkt, Set = 4 Stück	Nr. / Set	199 318 EK
Kantenschutz für Trapezschiene, Farbe schwarz	Nr. lfd. m	199 319 EK

Am Anfang und Ende wird jeweils ein Flacheisen benötigt. Alle zwei Meter ein Flacheisen empfohlen.

Zubehör für Befestigung auf Beton		
Betonerschraube mit Sechskantkopf 6 x 60 mm Edelstahl A4	Nr. / Stück	200 325 EK

Für 1-4 Stellplätze werden 4 Stück Betonschrauben benötigt.
Ab 5 Stellplätze werden je Stellplatz 2 Stück Betonschrauben zusätzlich benötigt.



▲ Einzelparker HEDLAND einseitig, hoch



▲ Reihensparker HEDLAND doppelseitig, hoch / tief, Tiefstellung langer Bügel, zum Aufdübeln bei +/- 0 mm



▲ Reihensparker HEDLAND einseitig, hoch / tief, Tiefstellung lange Bügel, zum Aufdübeln bei +/- 0 mm




▲ Reihensparker HEDLAND einseitig, hoch / tief, Tiefstellung kurze Bügel, zum Aufdübeln bei +/- 0 mm




▲ Reihensparker HEDLAND einseitig, hoch / tief, Tiefstellung lange Bügel, zum Aufdübeln bei +/- 0 mm




▲ Detail: optimale Diebstahlsicherung

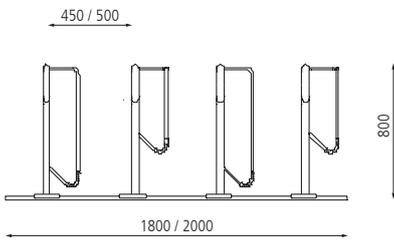


▲ Radeinstellung einseitig tief / hoch, zum Aufdübeln (Reihenaufstellung)




▲ Radeinstellung einseitig hoch, zum Aufdübeln, kurzer Bügel, (Reihenaufstellung)




▲ Radeinstellung einseitig tief, zum Aufdübeln, kurzer Bügel, (Reihenaufstellung)




▲ Radeinstellung einseitig tief, zum Aufdübeln, langer Bügel, (Reihenaufstellung)

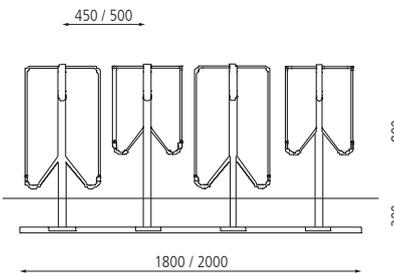

▲ Radeinstellung doppelseitig hoch / tief, zum Aufdübeln bei -200 mm (Reihenaufstellung)



▲ Radeinstellung doppelseitig hoch, zum Aufdübeln bei -200 mm, kurzer Bügel, (Reihenaufstellung)



▲ Radeinstellung doppelseitig tief, zum Aufdübeln bei -200 mm, (Reihenaufstellung)

Fahrradparker HEDLAND - Radeinstellung tief / hoch

Befestigungsart	zum Aufdübeln bei +/- 0 mm				zum Aufdübeln bei -200 mm				
	einseitig		doppelseitig		einseitig		doppelseitig		
Nutzung	Einstellwinkel 90°								
Radabstand	mm	450	500	450	500	450	500	450	500
Oberfläche	feuerverzinkt								
Tief- und Hochstellung kurzer Bügel	Nr.	200 004 EK	200 005 EK	200 006 EK	200 007 EK	200 000 EK	200 001 EK	200 002 EK	200 003 EK
Tiefstellung langer Bügel, Hochstellung kurzer Bügel	Nr.	199 584 EK	199 532 EK	199 585 EK	199 533 EK	199 582 EK	199 530 EK	199 583 EK	199 531 EK

Preise bei einseitiger Ausführung je Radeinstellung, bei doppelseitiger Variante je 2 Radeinstellungen. Bei der Radeinstellung tief / hoch und Tiefstellung mit langem Bügel, werden lange und kurze Bügel im Wechsel montiert (beginnend immer mit Tiefstellung).

Fahrradparker HEDLAND - Radeinstellung tief / tief

Befestigungsart	zum Aufdübeln bei +/- 0 mm				zum Aufdübeln bei -200 mm				
	einseitig		doppelseitig		einseitig		doppelseitig		
Nutzung	Einstellwinkel 90°								
Radabstand	mm	600	700	600	700	600	700	600	700
Oberfläche	feuerverzinkt								
Tiefstellung nur kurzer Bügel	Nr.	200 012 EK	200 013 EK	200 014 EK	200 015 EK	200 008 EK	200 009 EK	200 010 EK	200 011 EK
Tiefstellung nur langer Bügel	Nr.	199 538 EK	199 539 EK	199 540 EK	199 541 EK	199 534 EK	199 535 EK	199 536 EK	199 537 EK

Preise bei einseitiger Ausführung je Radeinstellung, bei doppelseitiger Variante je 2 Radeinstellungen.