



Parkbügel PAVO

### Parkbügel PAVO

**Konstruktion:** Parkbügel aus Stahl, Bügel-Ø 42 mm, mit einzigartiger Schutzabdeckung aus glasfaserverstärktem Kunststoff (Polyamid) zum Reifen- und Fahrzeugschutz.

**Oberfläche:** Alle Stahlteile galvanisch verzinkt, mit aufgesetzter roter Reflexfolie.

**Schließung:** Mit Vorhängeschloss, 2 Schlüssel im Lieferumfang enthalten.

**Befestigungsart:** Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte bzw. zum Einbetonieren mit Bodenanker, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

#### Parkbügel PAVO

Befestigungsart		zum Aufdübeln	zum Einbetonieren
B x H	mm	490 x 535	
Gewicht	kg	5	
Oberfläche		galvanisch verzinkt	
Schließung		Vorhängeschloss	
	Nr.	483 035 EK	483 036 EK
	€		

mit Vorhängeschloss  
inkl. 2 Schlüsseln



Bodenanker



### Parkbügel ZEUS



Parkbügel ZEUS

**Konstruktion:** Parkbügel aus Stahl, Bügel-Ø 50 mm, mit einzigartiger Schutzabdeckung aus glasfaserverstärktem Kunststoff (Polyamid) zum Reifen- und Fahrzeugschutz.

**Oberfläche:** Alle Stahlteile galvanisch verzinkt, mit aufgesetzter roter Reflexfolie.

**Schließung:** Mit Profilhalbzylinderschloss 30/10 (verschiedenschließend oder gleichschließend), 3 Schlüssel im Lieferumfang enthalten. Dreikantschließung auf Anfrage erhältlich.

**Befestigungsart:** Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte bzw. zum Einbetonieren mit Bodenanker, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.



#### Parkbügel ZEUS

Befestigungsart		zum Aufdübeln	zum Einbetonieren
B x H	mm	940 x 460	
Gewicht	kg	9	
Oberfläche		galvanisch verzinkt	
Schließung		Profilhalbzylinderschloss 30/10 verschiedenschließend	
	Nr.	483 026 EK	483 027 EK
	€		
Schließung		Profilhalbzylinderschloss 30/10 gleichschließend	
	Nr.	483 076 EK	483 077 EK
	€		

### Parkbügel BALDUR



Parkbügel BALDUR

Parkbügel BALDUR  
483 061 EK

**Konstruktion:** Klappbarer Parkbügel aus Stahl, Bügel-Ø 50 mm. Fußplatten aus Gusseisen. Automatisches Einrasten beim Aufstellen.

**Oberfläche:** Alle Stahlteile feuerverzinkt, mit aufgesetzter roter Reflexfolie.

**Schließung:** Mit Profilhalbzylinderschloss 30/10 (verschiedenschließend oder gleichschließend), 3 Schlüssel im Lieferumfang enthalten.

**Befestigungsart:** Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte (Ø 140 mm), Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

#### Parkbügel BALDUR

Befestigungsart		zum Aufdübeln
B x H	mm	870 x 450
Gewicht	kg	11
Oberfläche		feuerverzinkt
Schließung		Profilhalbzylinderschloss 30/10 verschiedenschließend
	Nr.	483 061 EK
	€	
Schließung		Profilhalbzylinderschloss 30/10 gleichschließend
	Nr.	483 071 EK
	€	

## Parkbügel SECURITA und OLYMP

**Konstruktion:** Parkbügel aus Stahl, Bügel-Ø 40 mm, mit einzigartiger Schutzabdeckung aus glasfaserverstärktem Kunststoff (Polyamid) zum Reifen- und Fahrzeugschutz. Mit Anschlagpuffern. Automatisches Einrasten beim Aufstellen.

**Oberfläche:** Alle Stahlteile galvanisch verzinkt, mit aufgesetzter roter Reflexfolie.

**Schließung:** Mit Profilhalbzylinderschloss 30/10 (verschiedenschließend oder gleichschließend), 3 Schlüssel im Lieferumfang enthalten oder mit Dreikantschloss, 1 Dreikantschlüssel im Lieferumfang enthalten.

**Befestigungsart:** Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte bzw. zum Einbetonieren mit Bodenanker, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.




### Parkbügel SECURITA

Befestigungsart		zum Aufdübeln	zum Einbetonieren
B x H	mm	730 x 500	
Mittelpfostenmaße	mm	60 x 60	
Gewicht	kg	7	
Oberfläche		galvanisch verzinkt	
Schließung		Profilhalbzylinderschloss 30/10 verschiedenschließend	
	Nr.	483 020 EK	483 021 EK
	€		
Schließung		Profilhalbzylinderschloss 30/10 gleichschließend	
	Nr.	483 078 EK	483 079 EK
	€		
Schließung		Dreikantschloss	
	Nr.	483 024 EK	483 025 EK
	€		

### Parkbügel OLYMP

Befestigungsart		zum Aufdübeln	zum Einbetonieren
B x H	mm	790 x 500	
Mittelpfostenmaße	mm	60 x 60	
Gewicht	kg	9	
Oberfläche		galvanisch verzinkt	
Schließung		Profilhalbzylinderschloss 30/10 verschiedenschließend	
	Nr.	483 028 EK	483 029 EK
	€		
Schließung		Profilhalbzylinderschloss 30/10 gleichschließend	
	Nr.	483 080 EK	483 081 EK
	€		
Schließung		Dreikantschloss	
	Nr.	483 038 EK	483 039 EK
	€		

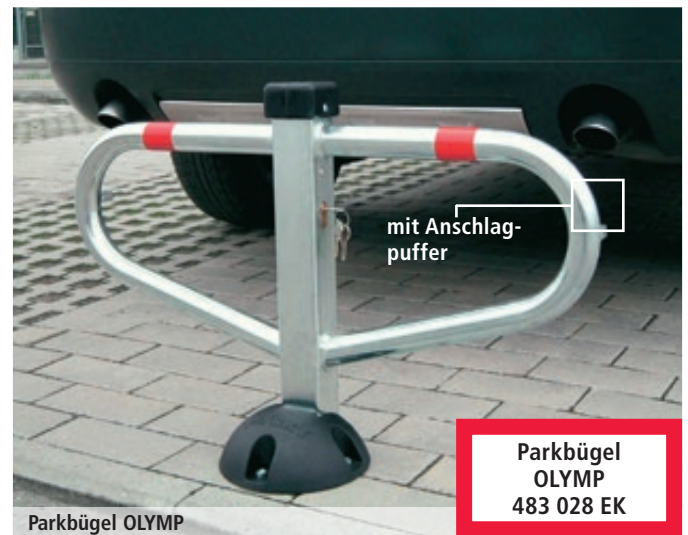

## Parkbügel PERSEUS

**Konstruktion:** Parkbügel aus galvanisch verzinktem Stahlrohr Ø 50 mm. Mit Bodenplatte aus Gummigranulat (SBR) und Polyurethanbinder. Parkbügel mit automatischer Arretierung beim Aufstellen.

**Oberfläche:** Alle Stahlteile galvanisch verzinkt, mit aufgesteuerter roter Reflexfolie.

**Schließung:** Mit Profilhalbzylinderschloss 30/10 (verschiedenschließend oder gleichschließend), 3 Schlüssel im Lieferumfang enthalten. Auf Anfrage mit Dreikantschließung.

**Befestigungsart:** Bodenplatte wird bodenbündig auf ein Betonfundament befestigt, Befestigungsmaterial und Einbauanleitung im Lieferumfang enthalten.

### Parkbügel PERSEUS

Befestigungsart		Einbau bodenbündig
B x H	mm	940 x 460
Gewicht	kg	50
Oberfläche		galvanisch verzinkt
Schließung		Profilhalbzylinderschloss 30/10 verschiedenschließend
	Nr.	483 037 EK
	€	
Schließung		Profilhalbzylinderschloss 30/10 gleichschließend
	Nr.	483 082 EK
	€	

