

Sperrpfosten GERNIKA NEW zum Aufdübeln, einseitig kippbar, mit Bodenplatte, mit Profilylinderschloss, in RAL 9010 reinweiß mit roten Reflexstreifen

## Sperrpfosten GERNIKA NEW aus Stahl

**Konstruktion:** Quadratischer Sperrpfosten aus Stahl mit aufgeschweißter Stahlkappe zusätzlich auch mit komfortablem Hebe-Kipp-Mechanismus oder herausnehmbar mit Kippfunktion.

**Oberfläche / Farbe:** Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle. Nur die feuerverzinkte sowie pulverbeschichtete Ausführung in Farbe RAL 9010 reinweiß ist mit 3 roten Reflexstreifen ausgestattet. Alle anderen farbigen Sperrpfosten haben keine Reflexstreifen.

**Schließung:** Mit Dreikantschloss nach DIN 3223, 1 Dreikantschlüssel pro Lieferung enthalten oder mit Profilylinderschloss 30/10 (verschiedenschließend), 3 Schlüssel im Lieferumfang enthalten. Für herausnehmbare Sperrpfosten mit Kippfunktion wird zwingend der Universalschlüssel, siehe Zubehör, benötigt.

**Befestigungsart:** Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte, kippbar, Befestigungsmaterial siehe Zubehör, zum Einbetonieren bzw. zum Einbetonieren mit Bodenhülse (empfohlene Einbautiefe 400 mm).



Sperrpfosten GERNIKA NEW zum Aufdübeln, mit Bodenplatte, in RAL 9007 graualuminium

Sperrpfosten LINARES finden Sie online unter: [www.ziegler-metall.at](http://www.ziegler-metall.at)



H0466 🔍


### Sperrpfosten GERNIKA NEW

Befestigungsart	zum Aufdübeln			zum Einbetonieren				
Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.						*	*	
Pfostenmaße	mm		70 x 70					
Höhe über Flur	mm		900					
Gewicht	kg		9	7	12	11		
Oberfläche	feuerverzinkt							
Nr.	397 247 EK	397 226 EK	397 228 EK	397 230 EK	397 232 EK	397 234 EK	397 236 EK	397 238 EK
€								
Oberfläche	feuerverzinkt und pulverbeschichtet							
Nr.	397 248 EK	397 227 EK	397 229 EK	397 231 EK	397 233 EK	397 235 EK	397 237 EK	397 239 EK
€								

\*mit komfortablem Hebe-Kipp-Mechanismus

**GERNIKA NEW herausnehmbar mit Kippfunktion (siehe Darstellung)**

Befestigungsart		zum Einbetonieren		
Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.				
Pfostenmaße	mm	70 x 70		
Höhe über Flur	mm	900		
Gewicht	kg	12		
Oberfläche		feuerverzinkt		
	Nr.	397 240 EK	397 242 EK	397 244 EK
	€			
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet		
	Nr.	397 241 EK	397 243 EK	397 245 EK
	€			

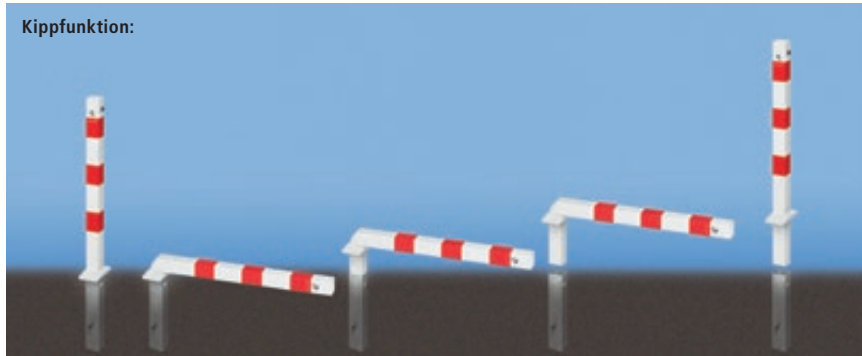

▲ Wenn es die Situation erfordert, können kippbare Sperrpfosten auch zusätzlich herausnehmbar zum Einsatz kommen

Zubehör		
Dreikantschlüssel extra	Nr.	297 144 EK
	€/ Stück	
Schwerlastanker M 8 / 100 Stahl	Nr.	297 990 EK
	€/ Paar	
Kettenöse inkl. Montage an Pfosten	Nr.	297 171 EK
	€/ Stück	
Absperrkette aus Stahl - feuerverzinkt	Nr.	297 278 EK
	€/ VE	
Gliederstärke 5 x 35 mm, VE = 10 m	Nr.	297 289 EK
	€/ VE	
Absperrkette aus Stahl - rot-weiß	Nr.	297 289 EK
	€/ VE	
Gliederstärke 5 x 35 mm, VE = 10 m	Nr.	297 289 EK
	€/ VE	
Universalschlüssel mit Dreikant*	Nr.	397 246 EK
	€/ Stück	

\*Bei herausnehmbaren Sperrpfosten mit Kippfunktion wird zwingend ein Universalschlüssel benötigt.



◀ Sperrpfosten GERNIKA NEW zum Einbetonieren, einseitig kippbar und herausnehmbar, mit Dreikantschloss, in RAL 9010 reinweiß mit roten Reflexstreifen

**Standardfarben - bitte bei Bestellung Farbe angeben!**

	RAL 7016 anthrazitgrau		RAL 7021 schwarzgrau		RAL 9010 reinweiß*		DB 703 eisenglimmer	* Farbe RAL 9010 reinweiß mit 3 Streifen roter Reflexfolie
--	------------------------	--	----------------------	--	--------------------	--	---------------------	--

**Sperrpfosten MONTIJO aus Stahl**

**Konstruktion:** Runder Sperrpfosten aus Stahl mit Abschlusskappe aus Stahl.

**Oberfläche / Farbe:** Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich weiß pulverbeschichtet mit aufgesetzter roter Reflexfolie.

**Schließung:** Mit Dreikantschloss nach DIN 3223, 1 Dreikantschlüssel pro Lieferung enthalten.

**Befestigungsart:** Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm) bzw. zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte (200 x 200 mm), Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

• mit Abschlusskappe aus Stahl

**Sperrpfosten MONTIJO**

Befestigungsart		zum Einbetonieren		zum Aufdübeln
Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.				
Höhe über Flur	mm	900		
Pfostenmaße	mm	Ø 60		
Gewicht	kg	4	5	
Oberfläche		feuerverzinkt		
	Nr.	397 714 EK	397 718 EK	397 716 EK
	€			
Oberfläche		feuerverzinkt und weiß pulverbeschichtet		
	Nr.	397 715 EK	397 717 EK	397 719 EK
	€			
Pfostenmaße	mm	Ø 76		
Gewicht	kg	6		
Oberfläche		feuerverzinkt		
	Nr.	397 720 EK	397 722 EK	397 724 EK
	€			
Oberfläche		feuerverzinkt und weiß pulverbeschichtet		
	Nr.	397 721 EK	397 723 EK	397 725 EK
	€			

**Zubehör für Befestigung auf Beton**

Schwerlastanker M 8 / 100 Stahl	Nr.	297 990 EK
	€/ Paar	

Pro Pfosten werden 2 Paar Schwerlastanker benötigt.



▲ Sperrpfosten MONTIJO zum Einbetonieren, weiß pulverbeschichtet mit roten Streifen

▲ Sperrpfosten MONTIJO zum Aufdübeln, weiß pulverbeschichtet mit roten Streifen



• Hinweis:

Für Poller und Pfosten mit Dreikantverschluss fügen wir jeder Sendung 1 kostenlosen Dreikantschlüssel bei, unabhängig von der Anzahl der bestellten Pfosten.