



- **extrem geringe Einbautiefe der Bodenhülse (35 mm), daher nahezu überall einsetzbar, z. B. auf Parkdecks**
- **einfache Montage der Bodenhülse durch Verkleben bzw. Aufdübeln**
- **Speziallösung zur Absturzsicherung an Treppen bzw. Abgängen**



▲ Poller in Bodenhülse einsetzen




▲ Poller drehen und verschließen



▲ Poller auf gleiche Weise entnehmen

Geländersystem BORVO finden Sie online unter: www.ziegler-metall.at

H0905

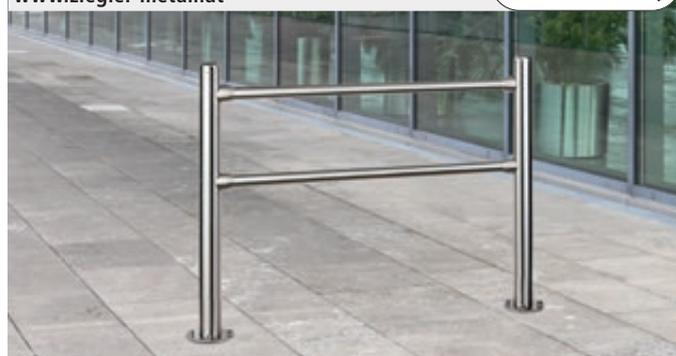

Poller LOKI aus Edelstahl V2A

Konstruktion: Poller aus Edelstahl mit Exzenter-Dreh-Klemmverschluss für einfaches Herausnehmen aus der Bodenhülse. Die selbstschließende Öffnung der Bodenhülse verhindert das Eindringen von Schmutz und Nässe bei herausgenommenem Poller.

Oberfläche: Edelstahl V2A, geschliffen.

Schließung: Exzenter-Dreh-Klemmverschluss mittels Dreikantschlüssel nach DIN 3223, 1 Dreikantschlüssel pro Lieferung enthalten.

Befestigungsart: Einfaches Aufkleben bzw. Aufdübeln bei +/- 0 mm der Bodenhülse (Ø 67 mm), (empfohlene Einbautiefe 35 mm), Befestigungsmaterial siehe Zubehör.



▲ Rundkopf



▲ Flachkopf

Poller LOKI

Befestigungsart		Bodenhülse zum Aufkleben / Aufdübeln	
Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.			
Pfostenmaße	mm	Ø 76	Ø 102
Höhe über Flur	mm	900	
Oberfläche		geschliffen	
Kopfform		Rundkopf	
Gewicht	kg	7	
	Nr.	397 223 EK	397 225 EK
	€		
Kopfform		Flachkopf	
Gewicht	kg	6	7
	Nr.	397 222 EK	397 224 EK
	€		

Zubehör zum Aufkleben / Aufdübeln

Montagemörtel *	Nr.	398 052 EK
	€ / Stück	
Set Bodenanker inkl. Schrauben	Nr.	398 053 EK
	€ / Set	

* Der Montagemörtel reicht für 7 Bodenhülsen bei einer Bohrung von Ø 70 mm und Tiefe 35 mm.



• Hinweis:

Für Poller und Pfosten mit Dreikantverschluss fügen wir jeder Sendung 1 kostenlosen Dreikantschlüssel bei, unabhängig von der Anzahl der bestellten Pfosten.

Poller CANARIA aus Edelstahl V2A

Konstruktion: Runder Poller aus Edelstahl.

Oberfläche: Edelstahl V2A, geschliffen.

Schließung: Mit Profilhalbzylinderschloss 30/10 (verschiedenschließend), 3 Schlüssel im Lieferumfang enthalten oder mit Dreikantschloss nach DIN 3223, 1 Dreikantschlüssel pro Lieferung enthalten.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm) bzw. zum Einbetonieren mit Bodenhülse (empfohlene Einbautiefe 300 mm) oder zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte (Ø 165 mm), Befestigungsmaterial siehe Zubehör.



• auch mit zusätzlicher Pulverbeschichtung lieferbar



▲ Rundkopf ▲ Kettenkopf ▲ Flachkopf ▲ Spitzkopf

Fußabdeckungen, Zierringe und Edelstahlketten finden Sie auf Seite 521.



Poller CANARIA mit Rundkopf und Bodenplatte zum Aufdübeln

Poller CANARIA

Befestigungsart		zum Einbetonieren								
Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.										
		Ø 61	Ø 76	Ø 102	Ø 61	Ø 76	Ø 102	Ø 61	Ø 76	Ø 102
Pfostenmaße	mm	900								
Höhe über Flur	mm	900								
Oberfläche		geschliffen								
Gewicht	kg	4	5	6	4	5	6	4	5	6
Rundkopf	Nr.	297 400 EK	297 401 EK	297 402 EK	297 406 EK	297 407 EK	297 408 EK	297 418 EK	297 419 EK	297 420 EK
	€									
Kettenkopf	Nr.	–	297 271 EK	–	–	297 272 EK	–	–	297 258 EK	–
	€									
Flachkopf	Nr.	297 450 EK	297 451 EK	297 452 EK	297 459 EK	297 460 EK	297 461 EK	297 477 EK	297 480 EK	297 481 EK
	€									
Spitzkopf	Nr.	297 453 EK	297 454 EK	297 455 EK	297 462 EK	297 463 EK	297 464 EK	297 482 EK	297 483 EK	297 484 EK
	€									

Poller CANARIA

Befestigungsart		zum Aufdübeln					
Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.							
		Ø 61	Ø 76	Ø 102	Ø 76	Ø 102	
Pfostenmaße	mm	900					
Höhe über Flur	mm	900					
Oberfläche		geschliffen					
Gewicht	kg	4	5	6	5	6	
Rundkopf	Nr.	297 412 EK	297 413 EK	297 414 EK	297 108 EK	297 114 EK	297 359 EK
	€						
Kettenkopf	Nr.	–	297 273 EK	–	297 263 EK	297 366 EK	–
	€						
Flachkopf	Nr.	297 468 EK	297 469 EK	297 470 EK	297 110 EK	297 113 EK	297 372 EK
	€						
Spitzkopf	Nr.	297 471 EK	297 472 EK	297 473 EK	297 111 EK	297 115 EK	297 370 EK
	€						

Zubehör

Dreikantschlüssel extra	Nr. / Stück	297 144 EK
Bodenanker zum Einbetonieren für kippbare Sperrpfosten	Nr. / Stück	297 996 EK
Schwerlastanker M 8 / 100 Stahl	Nr. / Paar	297 990 EK

Sie benötigen pro Poller (starr und federnd) 2 Paar, bei kippbaren 1 Paar Schwerlastanker.



• Hinweis:

Für Poller und Pfosten mit Dreikantverschluss fügen wir jeder Sendung 1 kostenlosen Dreikantschlüssel bei, unabhängig von der Anzahl der bestellten Pfosten.