



**Pollerleuchte KLARA, Lichtaustritt umlaufend, mit Spiegellamellen, mit Tür und Kabelübergangskasten**

## Pollerleuchte KLARA aus Stahl

**Konstruktion:** Gehäuse und Standrohr aus Stahl (Ø 170 mm). Kappe aus pulverbeschichtetem Edelstahl. Abdeckung aus opalem oder klarem schlagzähem PMMA RESIST. Bei klarer Abdeckung mit Spiegellamellen aus hochwertigem eloxierten Reinstaluminium zur Lichtlenkung und Blendungsbegrenzung. Alle elektrischen Bauteile sind auf einem Elektrobloc zusammengefasst und bei der Ausführung 1000 mm Höhe mit Masttür inkl. Kabelübergangskasten (Sicherungssystem 2x D01 (E14), 16 A / 400 V, Zugang 2 Kabel bis 5x16 mm<sup>2</sup>, 3 Kabel bis 5x10 mm<sup>2</sup>) ausgestattet.

**Oberfläche / Farbe:** Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl sowie in DB 701 bis DB 703.

**Befestigungsart:** Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Flanschplatte (Ø 240 mm), Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten bzw. zum Einbetonieren mittels Eingrabstück (empfohlene Einbautiefe 500 mm), welches mit der Pollerleuchte verschraubt wird, siehe Zubehör.

**Beleuchtung:** Inkl. 1 Parathom LED 8 W / 806 lm / 827 / 2.700K warmweiß, Schutzart IP 55, Schutzklasse I (gegen Aufpreis Schutzklasse II).



siehe [ziegler-metall.at/farben](http://ziegler-metall.at/farben)

► Detail: Abdeckung Plexiglas opal, umlaufend



### Pollerleuchte KLARA

Befestigungsart		zum Aufdübeln		
ⓘ Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.				
		Höhe über Flur	mm	350
Pfostenmaße	mm	Ø 170		
Material Abdeckung		Plexiglas klar	Plexiglas opal	Plexiglas klar
Lichtaustritt		einseitig	umlaufend	umlaufend mit Spiegellamellen
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet		
Gewicht	kg	7	19	19
	Nr.	512 014 EK	512 012 EK	512 013 EK
	€			

Bei Bestellung Oberflächenstruktur angeben - Feinstruktur oder Seidenglanz!

#### Zubehör

Aufpreis für Leuchtenkopf, Schutzklasse II	Nr. / Stück	512 008 EK
Eingrabstück aus Stahl, feuerverzinkt, Länge 500 mm, inkl. Schrauben	Nr. / Stück	512 025 EK
Zierring aus Edelstahl pulverbeschichtet, Ø 248 mm	Nr. / Stück	512 026 EK

## Pollerleuchte PORNIC aus Edelstahl

**Konstruktion:** Pollerleuchte aus quadratischem Edelstahlprofil mit abnehmbarem Leuchtkörper. Leuchtenabdeckung aus opalem und schlagzähem PMMA RESIST.

**Oberfläche / Farbe:** Edelstahl pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl bzw. geschliffen und passiviert.

**Befestigungsart:** Standardmäßig zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten bzw. zum Einbetonieren mittels Eingrabstück, welches mit der Pollerleuchte verschraubt wird (empfohlene Einbautiefe 400 mm), siehe Zubehör.

**Beleuchtung:** Inkl. LED Modul. Farbtemperatur 3000K warmweiß 1532 lm oder 4000K neutralweiß 1632 lm, Schutzart IP 65, Spannung 220 V - 240 V, 14,9 W.



siehe [ziegler-metall.at/farben](http://ziegler-metall.at/farben)

Weitere Ausführungen finden Sie online: [www.ziegler-metall.at](http://www.ziegler-metall.at)



H4702 🔍

### Pollerleuchte PORNIC

Befestigungsart		zum Aufdübeln			
ⓘ Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.					
		Höhe über Flur	mm	900	
Pfostenmaße	mm	120 x 120			
Farbtemperatur		3000K warmweiß	4000K neutralweiß	3000K warmweiß	4000K neutralweiß
Lichtaustritt		vierseitig			
Oberfläche		pulverbeschichtet*		geschliffen und passiviert	
Gewicht	kg	10			
	Nr.	512 083 EK	512 084 EK	512 085 EK	512 086 EK
	€				

\*Bei Bestellung Oberflächenstruktur angeben - Feinstruktur oder Seidenglanz!

#### Zubehör

Eingrabstück aus Stahl, feuerverzinkt, Länge 400 mm, inkl. Schrauben	Nr. / Stück	512 034 EK
--	-------------	------------



**Pollerleuchte PORNIC, Leuchtenabdeckung aus opalem und schlagzähem PMMA RESIST, Farbtemperatur 4000K neutralweiß**

**Pollerleuchte SAGUNT** aus Aluminium

**Konstruktion:** Gehäuse und Standrohr aus Aluminium. Abdeckung aus opalem, schlagzähem, witterungs- und altersbeständigem PMMA RESIST. Alle elektrischen Bauteile auf einem Elektrobloc zusammengefasst. Einfache Wartung und Lampenwechsel. Pollerleuchten mit Anschlussklemme für Leitungen 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>.

**Oberfläche / Farbe:** Aluminium pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl sowie in DB 701 bis DB 703.


**Befestigungsart:** Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten bzw. zum Einbetonieren mittels Eingrabsstück (empfohlene Einbautiefe 400 mm), welches mit der Pollerleuchte verschraubt wird, siehe Zubehör.

**Beleuchtung:** Inkl. 1 x LED 9,5 W / 810 W, Schutzart IP 65. Standardmäßig Schutzklasse I (Schutzklasse II auf Anfrage).



▲ Pollerleuchten SAGUNT mit ein oder zweiseitigem Lichtaustritt, Höhen 350 mm, 600 mm, 900 mm

Zubehör		
Eingrabsstück aus Stahl, feuerverzinkt Länge 400 mm, inkl. Schrauben	Nr. €/ Stück	512 009 EK
Zierring aus Edelstahl pulverbeschichtet für Ø 100 mm	Nr. €/ Stück	512 010 EK

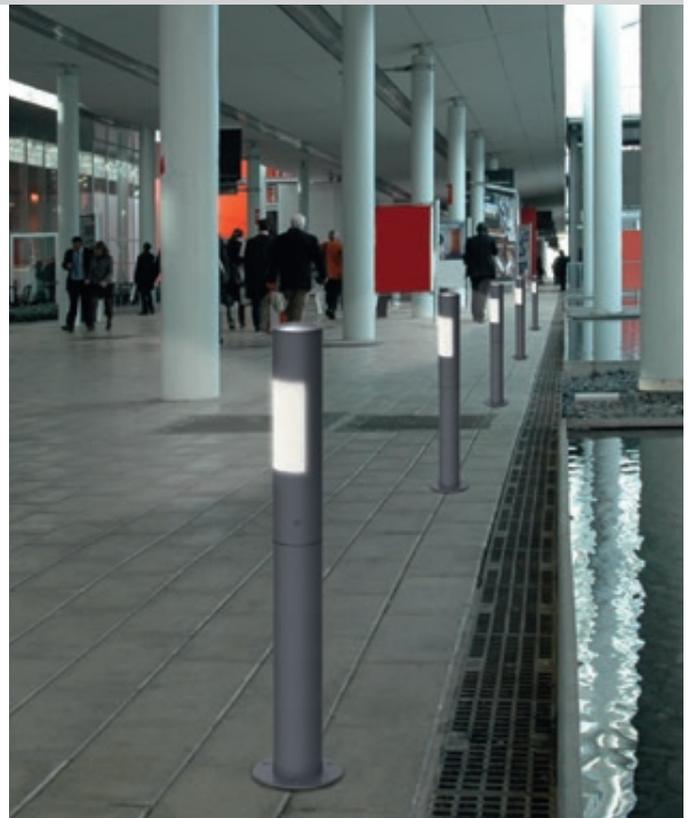

Pollerleuchte SAGUNT mit einseitigem Lichtaustritt, Höhe 900 mm

**Pollerleuchte SAGUNT**

Befestigungsart		zum Aufdübeln		
ⓘ Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.				
Höhe über Flur	mm	350	600	900
Pfostenmaße	mm	Ø 100		
Oberfläche		pulverbeschichtet		
Lichtaustritt		einseitig		
	Nr.	512 065 EK	512 067 EK	512 069 EK
	€			
Lichtaustritt		zweiseitig		
	Nr.	512 066 EK	512 068 EK	512 070 EK
	€			

Bei Bestellung Oberflächenstruktur angeben - Feinstruktur oder Seidenglanz!

Weitere attraktive Pollerleuchten finden Sie online unter: [www.ziegler-metall.at](http://www.ziegler-metall.at)



H4701 🔍

Pollerleuchte THESEE



H4919 🔍

Pollerleuchte BARR

Attraktive Weihnachtsbeleuchtung finden Sie online unter: [www.ziegler-metall.at](http://www.ziegler-metall.at)



H4300 🔍

3D-Kugel LICHTZAUBER