



Wartehalle HOREC, Dachbreite x Dachtiefe 2955 mm x 1484 mm, mit Rück- und Seitenwänden Verbundsicherheitsglas (VSG), mit Sichtstreifen, Sitzbank mittig, Fahrplanschaukasten und LED-Beleuchtung, Stationsschild auftragsbezogene Anpassung in RAL 9016 verkehrswies, Stahlkonstruktion in RAL 9007 grau aluminium

Wartehalle HOREC



EXKLUSIV bei **ZIEGLER**

Konstruktion: Stahlunterkonstruktion aus Quadratrohrstützen und geschweißtem Dachrahmen in modernem C-Design mit innenliegenden Auflageträgern. Unbeschriftetes Stationsnamenschild, eingebettet im vorderen Bereich des Dachrahmens. Lieferung inklusive Sitzbank auf Untergestell mit Holzbelattung (Iroko, geölt).

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in City Design-Standardfarben. Stahlkonstruktion der Bank und Stationsnamenschild in Farbe wie Wartehalle (Stationsnamenschild auch in weiterer Standardfarbe auf Anfrage wählbar).

Dach: Flachdach, Dacheindeckung aus Stahlblech. LED-Beleuchtung auf Anfrage.

Rück- / Seitenwand: Verbundsicherheitsglas (VSG), standardmäßig Klarglas, mit Glashaltern befestigt. Schaukasten gegen Mehrpreis. Scheibendekor auf Anfrage.

Entwässerung: Über den im Dach integrierten hinteren Wasserkasten, oberirdisch frei ablaufend über hintere Schlitze.

Schneelast: sk (auf dem Boden) 1,60 kN/m²

Windlast: Zone 2



Befestigung: Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln bei -200 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen. Aus konstruktiven Gründen wird rückseitig eine Montagefreiheit von 600 mm zu bestehenden Gebäuden benötigt.

Lieferung: Zerlegt auf Palette, Dacheinheit vormontiert, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.

Design: Massimo Tasca & Mattia Li Pomi



Wartehalle HOREC

| Dachbreite x Dachtiefe | mm | 2955 x 1484 | 3874 x 1484 |
|--|-----|---|---|
| | |  |  |
| Oberfläche Stahlteile | | feuerverzinkt und pulverbeschichtet | |
| Wartehalle HOREC (inkl. Rück- / Seitenwände) | Nr. | 490 780 HW | 490 798 HW |



▲ Preisbeispiel:

Wartehalle HOREC

Dachbreite x Dachtiefe 2955 mm x 1484 mm, Stahlkonstruktion feuerverzinkt und pulverbeschichtet, inkl. Rück-/Seitenwände VSG, Klarglas mit Sichtschutzstreifen, Dacheindeckung aus Stahlblech


Wartehalle HOREC

Nr. 490 780 HW

Preis ohne Zubehör (Klapprahmen, Sichtschutzstreifen), zuzüglich Fracht & Montage.

Seitenansicht


Frontansicht

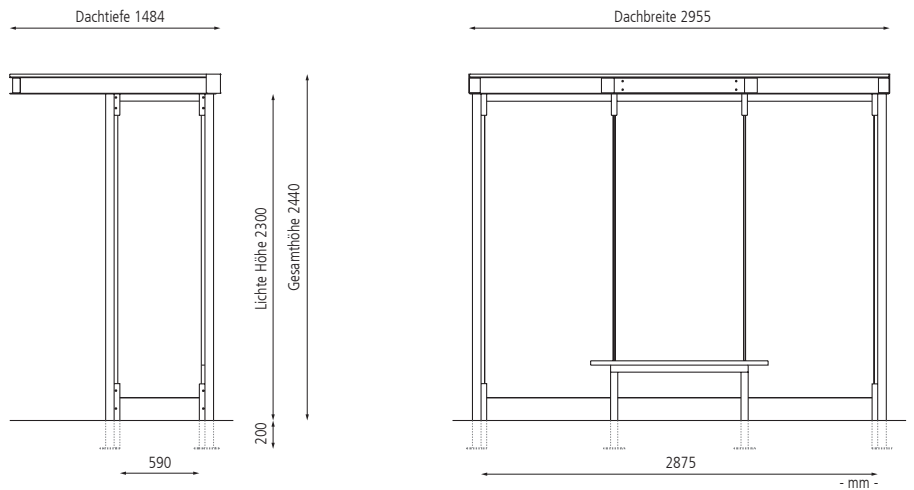

i Bitte fragen Sie an – gerne erstellen wir Ihnen kostenfrei ein individuelles Angebot für Ihr Bauvorhaben: Tel 0800 100 50 02

Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte: www.ziegler-metall.de

H4683

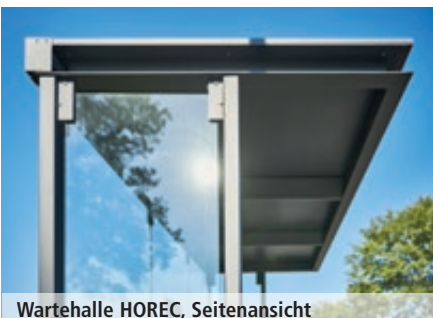

Wartehalle HOREC, Seitenansicht

Mehrpreis

| | | |
|--|-------------|------------|
| Klapprahmen, Format A3 B x T x H: 328 x 11 x 451 mm | Nr. / Stück | 490 912 HW |
| Klapprahmen, Format A2 B x T x H: 451 x 11 x 625 mm | Nr. / Stück | 490 925 HW |



Wartehalle HOREC, Dachbreite x Dachtiefe 2955 mm x 1484 mm, mit Rück- und Seitenwänden Verbundsicherheitsglas (VSG), mit Sichtstreifen, Sitzbank mittig, Stahlkonstruktion auftragsbezogen in RAL 2000 gelborange, Stationsschild auftragsbezogene Anpassung in RAL 9016 verkehrsweiß