



MULTIPOINT® Rad Dachbreite x Dachtiefe je Anlage 16000 mm x 8000 mm, Seiten- / Rückwände mit Doppelstabgittermatten, mit Fahrradparker HEDLAND, Stahlkonstruktion in RAL 7015 schiefergrau

MULTIPOINT® Rad

Konstruktion: Stahlkonstruktion aus im Rastermaß angeordneten gekanteten Stützen und Dachteilen, von außen keine sichtbaren Verbindungsmittel. Stützenblende farblich abgesetzt bzw. zusätzlich hinterleuchtet mit LED-Lichtleiste auf Anfrage. Ausführung geeignet für Doppelstock-Fahrradparksysteme auf Anfrage.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben. Oberfläche der Trapezbleche bandverzinkt und beschichtet. Innenseite Polyester / RSL grauweiß, Außenseite zusätzlich in grauweiß ähnlich RAL 9002 beschichtet.

Dach: Flachdach, Dacheindeckung aus Trapezblech, umlaufende Attika, ohne seitlichen Dachüberstand, 250 mm hoch. LED-Beleuchtung gegen Mehrpreis. Dachbegrünung auf Anfrage.

Rück- / Seiten- / Vorderwand: Konstruktiv wurden die Elemente so gestaltet, dass diese unabhängig vom Oberflächenmaterial in jedes Feld passen. Daher ist auch ein nachträglicher Austausch möglich. Eine Übersicht der Wandelemente mit verschiedenen Füllungen finden Sie auf der nachfolgenden Seite gegen Mehrpreis. Verdeckte Befestigung der einzelnen Elemente an den Stützen. Weitere Wandelemente auf Anfrage.

Zugangsautorisierungen:



Schlüssel



RFID-Karte



PIN-Eingabe

EXKLUSIV bei ZIEGLER®

Tür: Türfüllungen analog zu den Wandelementen

- Schiebetür ein- bzw. zweiteilig leicht beweglich und geräuscharm, Laufrollen verblendet, einteilige Schiebetür optional mit RFID-Zugangsberechtigung oder PIN / Code-Autorisierung
- Drehflügeltür ein- bzw. zweiflügelig, einflügelige Drehflügeltür optional mit RFID-Zugangsberechtigung oder PIN / Code-Autorisierung gegen Mehrpreis
- alle Türen standardmäßig vorbereitet für Einbau eines Schließzylinders 30/30, Drehflügeltüren nach außen öffnend, Türanschlag bei einflügeliger Drehflügeltür wahlweise DIN rechts oder DIN links, bei zweiflügeliger Drehflügeltür standardmäßig DIN rechts
- Elektro-Türöffner für bauseitige Ansteuerung gegen Mehrpreis

Entwässerung: Die seitlichen Blenden sind als Regenrinne ausgebildet, Ablauf durch die hinteren Stützen, oberirdisch über Wasserspeier.

Schneelast: sk (auf dem Boden) 1,25 - 2,00 kN/m²

Windlast: Zone 2

Befestigung: Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln bei -200 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.

Lieferung: Zerlegt auf Palette, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.



MULTIPOINT® Rad für Fahrradständer und Anlehnbügel

Ausführung	für 11 Fahrräder*	für 14 Fahrräder*	für 18 Fahrräder*	für bis zu 22 Fahrräder*
Dachbreite x Dachtiefe	5970 x 3060	5970 x 4030	5970 x 5000	5970 x 5970
Oberfläche Stahlteile	feuerverzinkt und pulverbeschichtet			
MULTIPOINT® Rad (ohne Rück- / Seitenwände / Tür)	Nr. 054 005 HW	054 006 HW	054 007 HW	055 396 HW
				054 008 HW

*bei Radabstand 500 mm, Radeinstellung hoch / tief, gemäß den Anforderungen DIN 79008, Ausführung Frontwand offen

**HOLZLEISTEN
IN TOP QUALITÄT**
★★★★★
Allseits gehobelt, geschliffen
und hochwertig lasiert



i Bitte fragen Sie an – gerne erstellen wir Ihnen kostenfrei ein individuelles Angebot für Ihr Bauvorhaben: Tel 0800 100 50 02

Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte: www.ziegler-metall.de

H2686




▲ Preisbeispiel:

MULTIPOINT® Rad

Dachbreite x Dachtiefe 5970 mm x 3060 mm, Stahlkonstruktion feuerverzinkt und pulverbeschichtet, inkl. Rück- und Seitenwand aus Aluminiumwellblech, Dacheindeckung Trapezblech

Überdachung MULTIPOINT® Komplettangebot Nr. 149 659 HW

Preis ohne Zubehör (Fahrradständer), zuzüglich Fracht & Montage.

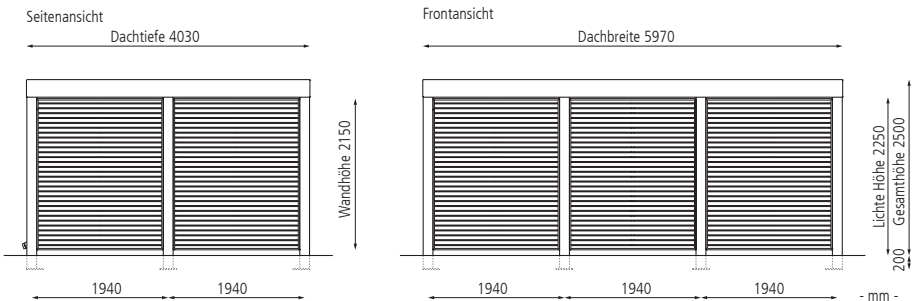

Mehrpreis		970 mm	1940 mm	2910 mm	Drehflügeltür, einflügelig 970 mm	Drehflügeltür, zweiflügelig 1940 mm	Schiebetür, einteilig 1940 mm	Schiebetür, zweiteilig 3880 mm
Wandelement / Tür, Raster								
Holzbelattung Douglasie, waagrecht innen blickdicht	Nr. / Stück	054 106 HW	054 107 HW	054 108 HW	054 149 HW	054 117 HW	054 118 HW	054 778 HW
Holzbelattung Lärche, waagrecht	Nr. / Stück	054 112 HW	054 113 HW	054 114 HW	054 153 HW	054 115 HW	054 116 HW	054 590 HW
ESG, satiniert	Nr. / Stück	054 012 HW	054 013 HW	054 014 HW	054 048 HW	–	–	–
WPC-Rhombus-Profil waagrecht	Nr. / Stück	054 187 HW	054 188 HW	054 189 HW	227 510 HW	227 511 HW	227 512 HW	227 513 HW
Stahlblechpaneele, waagrecht	Nr. / Stück	054 027 HW	054 028 HW	054 029 HW	054 073 HW	054 074 HW	054 070 HW	054 077 HW
Aluminiumwellblech, waagrecht	Nr. / Stück	054 033 HW	054 034 HW	054 035 HW	054 083 HW	054 084 HW	054 080 HW	054 081 HW
Lochblech	Nr. / Stück	054 036 HW	054 037 HW	054 038 HW	054 088 HW	054 089 HW	054 085 HW	054 087 HW
Lochblech Drops	Nr. / Stück	055 050 HW	055 051 HW	055 052 HW	055 053 HW	055 054 HW	055 055 HW	055 056 HW
Doppelstabgittermatten, pulverbeschichtet	Nr. / Stück	054 042 HW	054 043 HW	054 044 HW	054 098 HW	054 099 HW	054 095 HW	054 096 HW
Streckmetall	Nr. / Stück	055 047 HW	055 048 HW	055 049 HW	–	–	–	–
Fassadenbautafel Trespa®	Nr. / Stück	054 039 HW	054 040 HW	054 041 HW	054 093 HW	054 094 HW	054 090 HW	054 097 HW
Trespa®-Leisten	Nr. / Stück	054 142 HW	054 143 HW	054 144 HW	054 154 HW	054 147 HW	054 148 HW	054 092 HW
Z-Lamellen	Nr. / Stück	054 124 HW	054 125 HW	054 126 HW	054 155 HW	054 133 HW	054 134 HW	054 777 HW
Aluminium-Profil, im Holzdekor, waagrecht	Nr. / Stück	054 050 HW	054 051 HW	054 052 HW	054 773 HW	054 774 HW	054 775 HW	054 851 HW
zusätzliche Stütze, für geschlossene Frontwand	Nr. / Stück	054 779 HW						

Mehrpreis Zugangsautorisierung				
Ausführung		Drehflügeltür, einflügelig, 970 mm	Schiebetür, einteilig 1940 mm	Schiebetür, zweiteilig 3880 mm
PIN / Code-Autorisierung inkl. Elektro-Türöffner	Nr. / Stück	054 441 HW	054 511 HW	–
RFID-Zugangsberechtigung inkl. Elektro-Türöffner	Nr. / Stück	054 426 HW	054 510 HW	–
Elektro-Türöffner für bauseitige Ansteuerung	Nr. / Stück	055 493 HW	054 183 HW	055 460 HW

Mehrpreis Beleuchtung				
LED-Beleuchtung ohne Bewegungsmelder, Länge 800 mm			Nr. / Stück	244 997 HW
LED-Beleuchtung ohne Bewegungsmelder, Länge 1400 mm			Nr. / Stück	244 998 HW
LED-Beleuchtung mit Bewegungsmelder, Länge 800 mm			Nr. / Stück	244 995 HW
LED-Beleuchtung mit Bewegungsmelder, Länge 1400 mm			Nr. / Stück	244 996 HW