



- langlebige Nutzung durch Einsatz von korrosionsfreiem Aluminium
- bequemer Zugang für den Nutzer
- Höhenverstellung erleichtert die Aufstellung auch bei kleinen Unebenheiten
- Zweipunktverriegelung verhindert Fremdzugang



Fahrradgarage STYLEOUT® BIKEBOX LINIS, Seitenwände mit Lamellen in Holzdekor Douglasie, Aluminiumkonstruktion in RAL 9006 weißaluminium

▲ Detail: Steckdosenleiste inklusive LED-Strahler und Dämmerungsschalter

## Fahrradgarage STYLEOUT® BIKEBOX

DUKIN® EXKLUSIV bei ZIEGLER®

**Konstruktion:** Rahmen aus Aluminium-Quadratrohr (50 x 50 mm), Dach und Rückwand aus Aluminium-Vollblech. Seitenwände aus Aluminium wahlweise in den Ausführungen mit Lamellen, Design-/Quadratlochung oder Vollblech erhältlich. Öffnungsklappe aus Aluminium mit Handgriff und Gasdruckfeder, die eine komfortable Einstellung von Fahrrädern, E-Bikes bzw. kleinen Motorrädern ermöglicht. Inkl. an der Innenseite der Rückwand integrierte Halter für Fahrrad- bzw. Motorradhelme. Überfahrtschiene und Befestigungswinkel dienen zum Ausgleich von Bodenunebenheiten. Die Anbaueinheit mit einer Seitenwand inkl. Quadratlochung ermöglicht die Erweiterung zu Reihenanlagen. Steckdosenleiste mit 3 Ladepunkten inkl. LED-Strahler und Dämmerungsschalter siehe Zubehör.

**Oberfläche / Farbe:** Alle Aluminiumteile sind pulverbeschichtet in DUKIN-Standardfarben gemäß Tabelle. Seitenwandelemente wahlweise pulverbeschichtet in DUKIN-Standardfarben oder in DUKIN-Holzdekorfarben gemäß Tabelle.

**Schließung:** Tür mittels Faltklappmechanismus nach oben öffnend, inkl. Stoßdämpfer. Drehriegel mit Zylinderschloss, vorgerichtet für bauseitigen Profilhalbzylinder 10/30, Zweipunktverriegelung. Inkl. Notentriegelungsfunktion von innen.

**Entwässerung:** Frei abtropfend über die vordere und hintere Dachkante.

**Befestigung:** Zum freien Aufstellen bzw. zum Aufdübeln bei +/- 0 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen. Lieferung inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl. Die Stellfläche sollte plan sein, eben und in Waage liegen sowie der Größe der Grundfläche des Produktes entsprechen. Die Fläche muss tragfähig befestigt sein, wahlweise mit Platten, Verbundsteinpflaster mit gut verdichtetem, tragfähigen Unterbau oder Fundament.

**Lieferung:** Einzelgaragen im Werk vormontiert (Entladen bauseits). Für die Entladung vor Ort wird ein Stapler benötigt.



### Zugangsautorisierungen:



Schlüssel

### Fahrradgarage STYLEOUT® BIKEBOX



Modell	STYLEOUT® BIKEBOX BLANK	STYLEOUT® BIKEBOX TOMO	STYLEOUT® BIKEBOX QUBIS	STYLEOUT® BIKEBOX LINIS
Gesamt- H x B x T	mm	1470 x 1270 x 2290		
Lichte Tür- H x B	mm	1913 x 1000		
Variante		Grundeinheit		
Gewicht	kg	145		160
	Nr.	186 171 HW	186 172 HW	186 173 HW 186 174 HW
Variante		Anbaueinheit		
Gewicht	kg	145		
	Nr.	186 178 HW		
<b>Zubehör</b>				
Steckdosenleiste inklusive LED-Strahler und Dämmerungsschalter				Nr. 186 042 HW



▲ Fahrradgarage STYLEOUT® BIKEBOX TOMO, Seitenwände mit Designlochung, Aluminiumkonstruktion in RAL 9007 grau aluminium



▲ Fahrradgarage STYLEOUT® BIKEBOX BLANK, Aluminiumkonstruktion in RAL 9007 grau aluminium

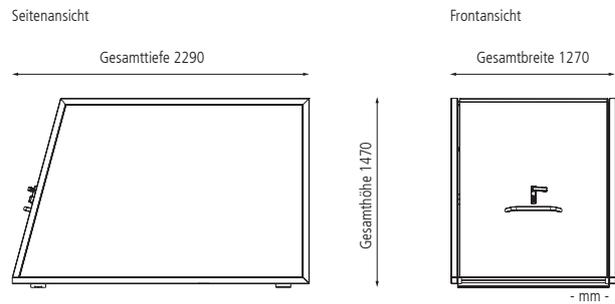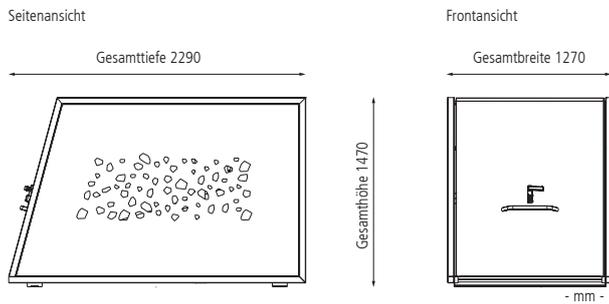

Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte:  
[www.ziegler-metall.de](http://www.ziegler-metall.de)

H2983



▲ Fahrradgarage STYLEOUT® BIKEBOX, Grundeinheit mit 9 Anbaueinheiten in Reihe, Seitenwände mit Lamellen in Holzdekor Douglasie, Zwischenwände aus Lochblech, Aluminiumkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau

**DUKIN-Holzdekorfarben - bitte bei Bestellung Dekor angeben!**

- |   |   |   |
|---|---|---|
|  Douglasie |  Kirschbaum dunkel |  Kirschbaum hell |
|  Mahagoni  |  Pine              |  Wenge           |



▲ Fahrradgarage STYLEOUT® BIKEBOX QUBIS, Seitenwände mit Quadratlochung, Aluminiumkonstruktion in RAL 9007 grau aluminium

