



MEIST GEKAUFTER ANLEHNBÜGEL!

Anlehnbügel FLORIDA ohne Quersteg, zum Einbetonieren, feuerverzinkt

Anlehnbügel FLORIDA

Konstruktion: Anlehnbügel aus Stahl-Rundrohr (Ø 48 bzw. Ø 60 mm) oder Edelstahl-Rundrohr (Ø 48 mm), mit bzw. ohne Quersteg.


Oberfläche: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. Edelstahl V2A geschliffen, Korn 240.

Befestigungsart: Standardmäßig zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 250 mm) bzw. für Anlehnbügel aus Stahl mit Bodenhülse (Anlehnbügel kann frei entnommen werden, ohne Verriegelung), siehe Zubehör. Bodenhülsen für Anlehnbügel aus Edelstahl auf Anfrage.



% Mengenrabatt
www.ziegler-metall.de

Beratung zum Nulltarif:
0800 100 50 02 

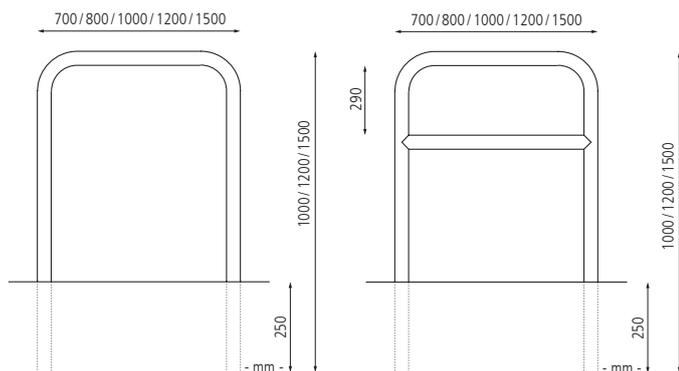

Lastenrad-Anschließbügel SEVIER finden Sie auf Seite 394.





Anlehnbügel FLORIDA ohne Quersteg, zum Einbetonieren, feuerverzinkt



▲ Anlehnbügel FLORIDA ohne Quersteg, zum Einbetonieren, feuerverzinkt



▲ Anlehnbügel FLORIDA mit Quersteg, zum Einbetonieren, feuerverzinkt

Anlehnbügel FLORIDA aus Stahl

Befestigungsart		zum Einbetonieren						
Ausführung		ohne Quersteg			mit Quersteg			
Höhe über Flur		mm	750	950	1250	750	950	1250
Oberfläche		feuerverzinkt						
Rohr-Ø/ Profildmaße		mm						
Breite		Ø 48						
700 mm	Nr.	382 800 HW	382 805 HW	382 810 HW	382 815 HW	382 820 HW	382 825 HW	
	€							
800 mm	Nr.	382 801 HW	382 806 HW	382 811 HW	382 816 HW	382 821 HW	382 826 HW	
	€							
1000 mm	Nr.	382 802 HW	382 807 HW	382 812 HW	382 817 HW	382 822 HW	382 827 HW	
	€							
1200 mm	Nr.	382 803 HW	382 808 HW	382 813 HW	382 818 HW	382 823 HW	382 828 HW	
	€							
1500 mm	Nr.	382 804 HW	382 809 HW	382 814 HW	382 819 HW	382 824 HW	382 829 HW	
	€							
Rohr-Ø/ Profildmaße		mm						
Breite		Ø 60						
800 mm	Nr.	382 830 HW	382 833 HW	382 836 HW	382 839 HW	382 842 HW	382 845 HW	
	€							
1000 mm	Nr.	382 831 HW	382 834 HW	382 837 HW	382 840 HW	382 843 HW	382 846 HW	
	€							
1200 mm	Nr.	382 832 HW	382 835 HW	382 838 HW	382 841 HW	382 844 HW	382 847 HW	
	€							

Zubehör für Anlehnbügel aus Stahl

Bodenhülse feuerverzinkt für Anlehnbügel mit Rohr Ø 48 mm	Nr. / Paar	382 848 HW
Bodenhülse feuerverzinkt für Anlehnbügel mit Rohr Ø 60 mm	Nr. / Paar	382 849 HW



Anlehnbügel FLORIDA ohne Quersteg, zum Einbetonieren, Edelstahl



▲ Anlehnbügel FLORIDA ohne Quersteg, zum Einbetonieren, Edelstahl



▲ Anlehnbügel FLORIDA mit Quersteg, zum Einbetonieren, Edelstahl

Anlehnbügel FLORIDA aus Edelstahl

Befestigungsart		zum Einbetonieren						
Ausführung		ohne Quersteg			mit Quersteg			
Höhe über Flur		mm	750	950	1250	750	950	1250
Oberfläche		geschliffen						
Rohr-Ø/ Profildmaße		mm						
Breite		Ø 48						
700 mm	Nr.	636 021 HW	636 198 HW	636 026 HW	636 031 HW	636 202 HW	636 036 HW	
	€							
800 mm	Nr.	636 022 HW	636 199 HW	636 027 HW	636 032 HW	636 203 HW	636 037 HW	
	€							
1000 mm	Nr.	636 023 HW	636 200 HW	636 028 HW	636 033 HW	636 204 HW	636 038 HW	
	€							
1200 mm	Nr.	636 221 HW	636 222 HW	636 223 HW	636 224 HW	636 225 HW	636 226 HW	
	€							
1500 mm	Nr.	636 024 HW	636 201 HW	636 029 HW	636 034 HW	636 205 HW	636 039 HW	
	€							