



Anlehnbügel UTAH mit und ohne Quersteg, zum Einbetonieren, Breite 850 mm, feuerverzinkt

EXKLUSIV bei 

Anlehnbügel UTAH


Konstruktion: Anlehnbügel aus Flachstahl oder Edelstahl (80 x 10 mm), wahlweise mit Quersteg aus Flachstahl (80 x 10 mm) oder Innenbügel aus Flachstahl (60 x 10 mm) mittig oder hoch. Nach Wunsch auch mit einer rahmenschonenden Sapeli-Holzlatte (860 x 100 x 50 mm) erhältlich. Gegen Mehrpreis mit umlaufend gerundeten Kanten (bei Anlehnbügel mit Innenbügel auf Anfrage).

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben. Edelstahl V2A, geschliffen Korn 240.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 250 mm) oder zum Aufdübeln bei +/- 0 mm (Fußplatten 80 x 200 mm), Befestigungsmaterial siehe Zubehör.



Anlehnbügel UTAH ohne Quersteg, zum Einbetonieren, Breite 350 mm, in RAL 7016 anthrazitgrau

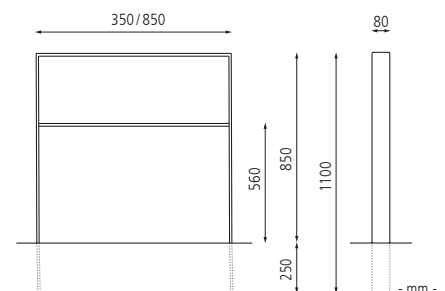

Anlehnbügel UTAH mit bzw. ohne Quersteg

Befestigungsart	zum Einbetonieren				zum Aufdübeln			
	ohne Quersteg		mit Quersteg		ohne Quersteg		mit Quersteg	
Ausführung	350		850		350		850	
Breite mm	350		850		350		850	
Gewicht kg	16		25		16		24	
Material	Stahl							
feuerverzinkt	Nr. €	244 958 HW	244 431 HW	244 495 HW	244 960 HW	244 433 HW	244 497 HW	
feuerverzinkt und pulverbeschichtet	Nr. €	244 959 HW	244 432 HW	244 496 HW	244 961 HW	244 434 HW	244 498 HW	
Material	Edelstahl							
geschliffen	Nr. €	244 975 HW	244 578 HW	244 579 HW	244 976 HW	244 581 HW	244 582 HW	


Zubehör für Befestigung auf Beton

Fixanker M 10 / 30 / 115 Stahl, galvanisch verzinkt	Nr. / Stück	245 001 HW
Fixanker M 10 / 20 / 105 Edelstahl	Nr. / Stück	244 935 HW

Pro Anlehnbügel werden 4 Stück Fixanker benötigt.



Anlehnbügel UTAH mit Innenbügel mittig bzw. hoch, zum Aufdübeln, feuerverzinkt

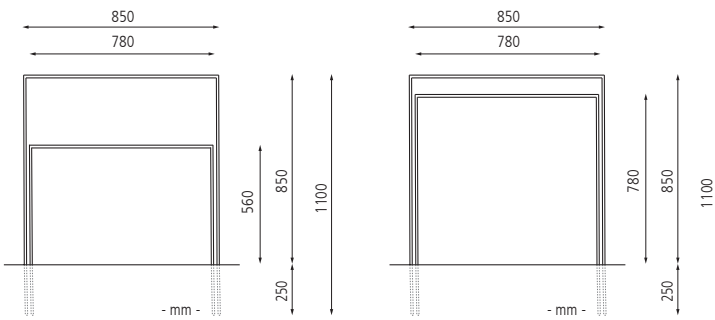


Beratung zum Nulltarif:

0800 100 50 02



Anlehnbügel UTAH mit Innenbügel

Befestigungsart	zum Einbetonieren		zum Aufdübeln	
	mit Innenbügel mittig	mit Innenbügel hoch	mit Innenbügel mittig	mit Innenbügel hoch
Ausführung				
Gewicht	kg	31	28	30
Material	Stahl			
feuerverzinkt	Nr.	244 938 HW	244 939 HW	244 937 HW
	€			
feuerverzinkt und pulverbeschichtet	Nr.	244 942 HW	244 940 HW	244 941 HW
	€			

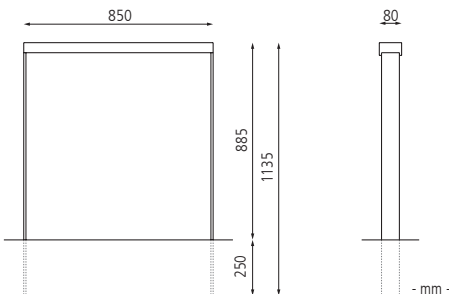

Anlehnbügel UTAH mit Sapeli-Holzlatte

Befestigungsart	zum Einbetonieren		zum Aufdübeln	
	ohne Quersteg			
Ausführung				
Gewicht	kg	21	19	
Material	Stahl			
feuerverzinkt	Nr.	244 952 HW	244 972 HW	
	€			
feuerverzinkt und pulverbeschichtet	Nr.	244 953 HW	244 973 HW	
	€			
Material	Edelstahl			
geschliffen	Nr.	244 954 HW	244 974 HW	
	€			



Anlehnbügel UTAH mit Sapeli-Holzlatte, ohne Quersteg, zum Einbetonieren, in DB 701 eisenglimmer