



MEIST GEKAUFTER FAHRRADSTÄNDER!

Fahrradständer UNIVERSAL einseitig 90°, 5 Stellplätze, feuerverzinkt

Fahrradständer UNIVERSAL

Konstruktion: Stabile Stahlkonstruktion mit aufgeschweißten oder verschraubten robusten Rundrohrbügeln (Ø 18 mm). Vorbereitet zur Reihenverbindung und Bodenbefestigung. Platzsparend durch abwechselnde Tief- / Hocheinstellung. Verschraubbare Ausführung bestehend aus 2er- und 3er-Einheiten. Stellraumtiefe bei Ausführung einseitig 90° 1850 mm / doppelseitig 90° 3200 mm. Stellraumtiefe bei Ausführung einseitig 45° 1300 mm.

Oberfläche: Alle Stahlteile feuerverzinkt. Edelstahl V2A, geschliffen Korn 240.

Reifenbreite: 55 mm

Radabstand: 350 mm, 390 mm bzw. 500 mm

Befestigungsart: Zum freien Aufstellen oder zur Bodenbefestigung, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Anlieferung: Die Anlieferung der verschraubten Ausführung erfolgt zerlegt im Karton.


Hinweis: Reihenaufstellung mit gerader Anzahl von Stellplätzen (Wechsel tief/hoch) endet immer hoch, mit ungerader Anzahl von Stellplätzen endet immer tief. Bei Verwendung der Reihenaufstellung mit geraden und ungeraden Stellplätzen werden die ungeraden Stellplätze immer am Ende befestigt und enden somit tief.




www.ziegler-metall.de

Weitere Ausführungen finden Sie online unter: www.ziegler-metall.de

H0182 

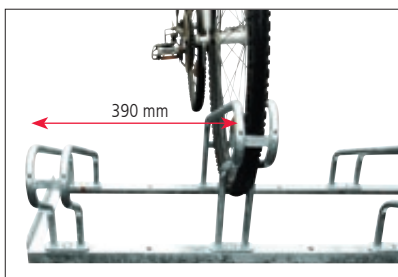

▲ Detail: Radabstand 390 mm




▲ optimierte Form: hinten enger für sicheren Stand



Fahrradständer UNIVERSAL doppelseitig 90°, 10 Stellplätze, feuerverzinkt



Fahrradständer UNIVERSAL einseitig 90°, 5 Stellplätze, feuerverzinkt

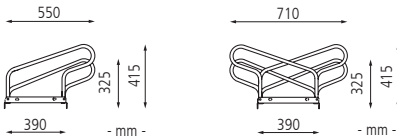

Fahrradständer UNIVERSAL einseitig 45° links, 5 Stellplätze, feuerverzinkt

Fahrradständer UNIVERSAL - 90° Einstellung - Radabstand 350 mm

| Nutzung | | einseitig | | | | | doppelseitig | | | | |
|------------------------|-------|-----------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|------------|------------|--|--|
| | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 12 | | | |
| Anzahl Stellplätze | Stück | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 12 | | | |
| Breite | mm | 700 | 1050 | 1400 | 1750 | 2100 | 1050 | 1750 | 2100 | | |
| Tiefe | mm | 550 | | | | | 710 | | | | |
| Material Oberfläche | | Stahl feuerverzinkt | | | | | | | | | |
| Bügel verschweißt | Nr. € | – | 382 017 HW | 382 601 HW | 382 018 HW | 382 019 HW | 382 020 HW | 382 021 HW | 382 022 HW | | |
| Bügel zum Verschrauben | Nr. € | 382 009 HW | 382 008 HW | 382 523 HW | 382 035 HW | 382 036 HW | 382 007 HW | 382 037 HW | 382 038 HW | | |
| Material Oberfläche | | Edelstahl geschliffen | | | | | | | | | |
| Bügel verschweißt | Nr. € | – | 382 049 HW | 382 608 HW | 382 050 HW | 382 051 HW | 382 055 HW | 382 056 HW | 382 057 HW | | |
| Bügel zum Verschrauben | Nr. € | – | 271 026 HW | 271 027 HW | 271 028 HW | 271 029 HW | 271 030 HW | 271 031 HW | 271 032 HW | | |

Bei Bestellung der verschraubten Ausführung bitte angeben ob Einzel- oder Reihenaufstellung vorgesehen ist.

Fahrradständer UNIVERSAL - 45° Schrägeinstellung - Radabstand 350 mm

| Nutzung | | einseitig | | | | | |
|---------------------|-------|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | 45° links | | | 45° rechts | | |
| Einstellwinkel | | ↙ | | | ↘ | | |
| Anzahl Stellplätze | Stück | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 |
| Breite | mm | 1960 | 2450 | 2940 | 1960 | 2450 | 2940 |
| Tiefe | mm | 460 | | | | | |
| Material Oberfläche | | Stahl feuerverzinkt | | | | | |
| Bügel verschweißt | Nr. € | 382 745 HW | 382 746 HW | 382 747 HW | 382 748 HW | 382 749 HW | 382 750 HW |

Fahrradständer UNIVERSAL - 90° Einstellung - Radabstand 390 mm

| Nutzung | | einseitig | | | | | doppelseitig | | | | |
|------------------------|-------|---------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 6 | 10 | 12 | 20 |
| Anzahl Stellplätze | Stück | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 6 | 10 | 12 | 20 |
| Breite | mm | 1170 | 1560 | 1950 | 2340 | 3120 | 3900 | 1170 | 1950 | 2340 | 3900 |
| Tiefe | mm | 550 | | | | | 710 | | | | |
| Material Oberfläche | | Stahl feuerverzinkt | | | | | | | | | |
| Bügel verschweißt | Nr. € | 271 185 HW | 271 186 HW | 271 187 HW | 271 999 HW | – | – | – | – | – | – |
| Bügel zum Verschrauben | Nr. € | 271 290 HW | 271 291 HW | 271 292 HW | 271 293 HW | 271 294 HW | 271 295 HW | 271 296 HW | 271 297 HW | 271 298 HW | 271 299 HW |

Bei Bestellung der verschraubten Ausführung bitte angeben ob Einzel- oder Reihenaufstellung vorgesehen ist.

Fahrradständer UNIVERSAL - 90° Einstellung - Radabstand 500 mm

| Nutzung | | einseitig | | |
|------------------------|-------|---------------------|------------|------------|
| | | 3 | 4 | 6 |
| Anzahl Stellplätze | Stück | 3 | 4 | 6 |
| Breite | mm | 1500 | 2000 | 3000 |
| Tiefe | mm | 550 | | |
| Material Oberfläche | | Stahl feuerverzinkt | | |
| Bügel zum Verschrauben | Nr. € | 382 850 HW | 382 851 HW | 382 852 HW |
| Bügel verschweißt | Nr. € | 382 853 HW | 382 854 HW | 382 855 HW |

Bei Bestellung der verschraubten Ausführung bitte angeben ob Einzel- oder Reihenaufstellung vorgesehen ist.

| Zubehör | | |
|---|-------------|------------|
| Befestigungsmaterial für Reihenverbindung, galvanisch verzinkt | Nr. € / Set | 245 002 HW |
| Befestigungsmaterial für Reihenverbindung, Edelstahl | Nr. € / Set | 382 005 HW |
| Bodenanker für Befestigung auf lockerem Untergrund feuerverzinkt*, VE = 2 Stk. | Nr. € / VE | 382 004 HW |
| Bodenanker für Befestigung auf lockerem Untergrund feuerverzinkt**, Schraube Edelstahl, VE = 2 Stk. | Nr. € / VE | 382 010 HW |
| Bodenbefestigungsmaterial für Befestigung auf Beton, galvanisch verzinkt | Nr. € / Set | 245 003 HW |
| Bodenbefestigungsmaterial für Befestigung auf Beton, Edelstahl | Nr. € / Set | 245 004 HW |

*Bodenanker und Schraube feuerverzinkt
**Bodenanker feuerverzinkt, Schraube Edelstahl