



Reihenparker TACOMA einseitig 90°, tief / hoch, zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, 5 Stellplätze, feuerverzinkt

TACOMA
 hoch-tief: 50 cm | nur tief: 70 cm
 Q1201 | 01/2012
 Geprüft nach TR6102-0911



adfc
Qualität

Fahrradparker TACOMA

Konstruktion: Radaufnahme und Anschlussbügel aus Rundrohr (Ø 21,3 mm). Durch Kombination der Funktionen Radhalterung und Radanschließung besonders materialsparend. Diebstahlsichere Verschraubung aus Edelstahl mit Bodenrahmen. Bodenrahmen aus Trapezschiene. Radschonende Handhabung, da lackierte Teile des Fahrrades den Fahrradparker nicht berühren. Geringe Anforderungen an die Oberfläche des Aufstellortes wegen guter Lastverteilung über die Trapezschiene, wenig „Tiefbau“ erforderlich. In den Trapezschiene sammelt sich kaum Schmutz.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl.

Reifenbreite: bis ca. 60 mm

Radabstand:

- Tief- / Hochstellung wahlweise 500 mm (vom ADFC empfohlen) oder 400 mm / 450 mm
- Tief- / Tiefstellung wahlweise 700 mm (vom ADFC empfohlen) oder 600 mm / 800 mm

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm bzw. -200 mm mit Bodenrahmen aus Trapezschiene, zum Einbetonieren mit verlängerten Hauptbügeln bei Einzelparkern (empfohlene Einbautiefe 400 mm) oder zum freien Aufstellen mit Beschwerungspoller aus Beton (separat erhältlich), Bodenbefestigungsmaterial siehe Zubehör.



Zubehör		
Flacheisen für Wandbefestigung	Nr. / Stück	199 304 HW
Endkappen für Trapezschiene, verzinkt, Set = 4 Stück	Nr. / Set	199 318 HW
Kantenschutz für Trapezschiene, Farbe schwarz	Nr. / lfd. m	199 319 HW

Am Anfang und Ende wird jeweils ein Flacheisen benötigt. Alle zwei Meter ein Flacheisen empfohlen.

Zubehör für Befestigung auf Beton		
Betonerschraube mit Sechskantkopf 6 x 60 mm Edelstahl A4	Nr. / Stück	200 325 HW


*Für 1-4 Stellplätze werden 4 Stück Betonerschrauben benötigt.
 Ab 5 Stellplätze werden je Stellplatz 2 Stück Betonerschrauben zusätzlich benötigt.*

EXKLUSIV bei ZIEGLER®

- **ADFC-empfohlen, ADFC-Prüf-Nr. Q1201**
- **gemäß den Anforderungen der DIN 79008 (Ausgabe 5/2016) gefertigt**
- **Deutsches Gebrauchsmuster DE 202012005786 deutsches Design DE 402012003022**
- **mit Wegrollschutz und Kippschutz**
- **für alle Radtypen geeignet**
- **montagefreundlich durch Bodenrahmen**
- **auf Anfrage auch mit 450 mm Radabstand (bei Tief- / Hochstellung, Ausführung einseitig)**
- **diebstahlsicher durch bequeme Anschließmöglichkeit des Fahrradrahmens mit kurzem Schloss**
- **bei 45°-Einstellung werden keine hohen Radeinstellungen benötigt**
- **rahmenschonend, da keine Berührung zum Anlehnbügel**

Einzelparker TACOMA online unter: www.ziegler-metall.de

H3623 



Zubehör zum freien Aufstellen		
Beschwerungspoller aus Beton	Nr. / Stück	200 020 HW




*Am Anfang und Ende jeweils einen Poller.
 Alle zwei Meter einen Poller (erst ab Radabstand 450 mm und nur für 90° Einstellung nutzbar).*






Reihenparker TACOMA einseitig 90°, tief / tief, zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, 4 Stellplätze, feuerverzinkt






Reihenparker TACOMA doppelseitig 90°, tief / hoch, zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, 4 Stellplätze, feuerverzinkt

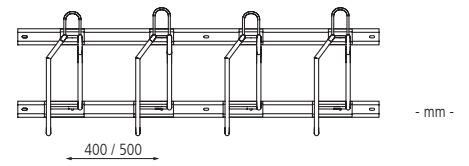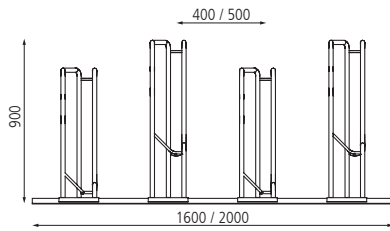

▲ Radeinstellung einseitig tief/hoch zum Aufdübeln bei +/- 0 mm

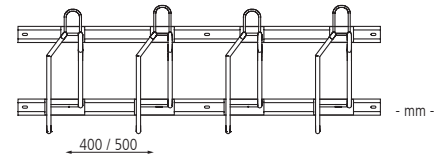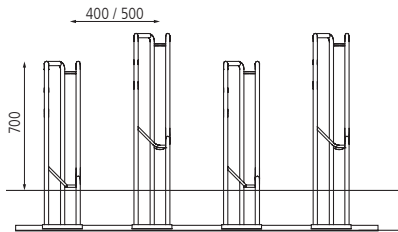

▲ Radeinstellung einseitig tief/hoch zum Aufdübeln bei -200 mm

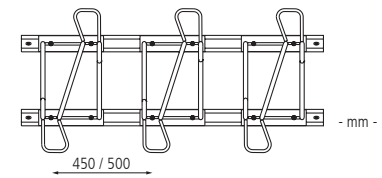

▲ Radeinstellung doppelseitig tief/hoch zum Aufdübeln bei +/- 0 mm

Fahrradparker TACOMA - Radstellung: tief / hoch

Befestigungsart	zum Aufdübeln bei +/- 0 mm				zum Aufdübeln bei -200 mm			
	einseitig		doppelseitig		einseitig		doppelseitig	
Nutzung	90°							
Einstellwinkel								
Radabstand mm	400	500	450	500	400	500	450	500
Oberfläche	feuerverzinkt							
Nr.	199 754 HW	199 755 HW	199 756 HW	199 757 HW	199 750 HW	199 751 HW	199 752 HW	199 753 HW
€								
Oberfläche	feuerverzinkt und pulverbeschichtet							
Nr.	199 762 HW	199 763 HW	199 764 HW	199 765 HW	199 758 HW	199 759 HW	199 760 HW	199 761 HW
€								

Preise verstehen sich bei einseitiger Ausführung pro Radeinstellung, bei doppelseitiger Ausführung pro 2 Radeinstellungen.

Fahrradparker TACOMA - Radstellung: tief / tief

Befestigungsart	zum Aufdübeln bei +/- 0 mm						zum Aufdübeln bei -200 mm						
	einseitig			doppelseitig			einseitig			doppelseitig			
Nutzung	90°						45°*						
Einstellwinkel													
Radabstand mm	600	700	600	700	600	700	600	700	600	700	600	700	
Oberfläche	feuerverzinkt												
Nr.	199 772 HW	199 773 HW	199 774 HW	199 775 HW	199 776 HW	199 777 HW	199 778 HW	199 779 HW	199 767 HW	199 768 HW	199 769 HW	199 770 HW	199 771 HW
€													
Oberfläche	feuerverzinkt und pulverbeschichtet												
Nr.	199 784 HW	199 785 HW	199 786 HW	199 787 HW	199 788 HW	199 789 HW	199 778 HW	199 779 HW	199 780 HW	199 781 HW	199 782 HW	199 783 HW	
€													

* Bitte bei der Bestellung von einseitigen 45°-Fahrradparkern TACOMA die gewünschte Einstellung - schräg links oder rechts angeben!

z.B. schräg rechts = aus der 90°-Stellung um 45° im Uhrzeigersinn gedreht

Preise verstehen sich bei einseitiger Ausführung pro Radeinstellung, bei doppelseitiger Ausführung pro 2 Radeinstellungen.