



Reihenparker HEDLAND einseitig, hoch / tief, Tiefstellung kurze Bügel, zum Aufdübeln bei +/- 0 mm

Hedland
Q2102, 03/2021
Geprüft nach DIN 79008

Fahrradparker HEDLAND

Konstruktion: Hauptbügel aus Rundrohr (Ø 42,4 mm) und Rad-einstellung aus Rundstahl (Ø 16 mm). Diebstahlsichere Verschraubung aus Edelstahl mit Bodenrahmen. Bodenrahmen aus Trapezschiene. Alle Hauptbügel (tief / hoch) mit gleicher Höhe. Bei Wahl der langen Hauptbügel sind die Tiefstände soweit verlängert, dass man den Fahrradrahmen und das Hinterrad in der Nähe des Sattels sichern kann. Wahlweise als Einzelständer oder als Reihenanlage erhältlich. Bei Reihenanlagen Tief- / Hochstellung (Tiefstellung langer Bügel - Hochstellung kurzer Bügel), wird immer mit der Tiefstellung begonnen. Einzelständer komplett verschweißt, Reihenanlagen im Baukastensystem. Einstellwinkel 90°, 45° auf Anfrage möglich.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt. Auf Anfrage auch zusätzlich pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl bzw. Edelstahl elektropoliert.

Reifenbreite: bis ca. 110 mm

Radabstand:

- Tief- / Hochstellung wahlweise 500 mm (vom ADFC empfohlen) oder 450 mm, 400 mm auf Anfrage möglich
- Tief- / Tiefstellung wahlweise 700 mm (vom ADFC empfohlen) oder 600 mm

Befestigungsart: Zum Einbetonieren mit verlängerten Hauptbügeln bei Einzelparkern (empfohlene Einbautiefe 400 mm) oder zum Aufdübeln bei -200 mm bzw. +/- 0 mm mit Bodenrahmen aus Trapezschiene, Bodenbefestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten, siehe Zubehör.



Zubehör zum freien Aufstellen		
Beschwungspoller aus Beton	Nr. / Stück	200 020 HW
Am Anfang und Ende jeweils einen Poller. Alle zwei Meter einen Poller (erst ab Radabstand 450 mm und nur für 90° Einstellung nutzbar).		

- **ADFC-empfohlen, ADFC Prüf-Nr. Q 2102**
- **echter Anlehnbügel mit Wegroll- und Kippschutz**
- **diebstahlsicher durch gute und bequeme Anschlussmöglichkeit des Fahrradrahmens auch mit kurzem Schloss**
- **gemäß den Anforderungen der DIN 79008 (Ausgabe 03/2021) gefertigt**
- **Fatbike geeignet**
- **gleichbleibende Optik trotz Hoch- / Tiefstellung**



▲ Detail: Fahrrad mit einer Reifenbreite von 108 mm



Einzelparker HEDLAND online unter: www.ziegler-metall.de

H2552 🔍

Zubehör		
Flacheisen für Wandbefestigung	Nr. / Stück	199 304 HW
Scheuerschutz, kurzer Bügel, einseitig	Nr. / Stück	199 305 HW
Scheuerschutz, langer Bügel, einseitig	Nr. / Stück	199 306 HW
Scheuerschutz, kurzer Bügel, doppelseitig	Nr. / Stück	199 307 HW
Scheuerschutz, langer Bügel, doppelseitig	Nr. / Stück	199 317 HW
Endkappen für Trapezschiene, verzinkt, Set = 4 Stück	Nr. / Set	199 318 HW
Kantenschutz für Trapezschiene, Farbe schwarz	Nr. / lfd. m	199 319 HW

Am Anfang und Ende wird jeweils ein Flacheisen benötigt. Alle zwei Meter ein Flacheisen empfohlen.

Zubehör für Befestigung auf Beton		
Betonschraube mit Sechskantkopf 6 x 60 mm Edelstahl A4	Nr. / Stück	200 325 HW

Für 1-4 Stellplätze werden 4 Stück Betonschrauben benötigt.
Ab 5 Stellplätze werden je Stellplatz 2 Stück Betonschrauben zusätzlich benötigt.



▲ Einzelparker HEDLAND einseitig, hoch



▲ Reihenparker HEDLAND doppelseitig, hoch / tief, Tiefstellung langer Bügel, zum Aufdübeln bei +/- 0 mm



▲ Reihenparker HEDLAND einseitig, hoch / tief, Tiefstellung lange Bügel, zum Aufdübeln bei +/- 0 mm




▲ Reihenparker HEDLAND einseitig, hoch / tief, Tiefstellung kurze Bügel, zum Aufdübeln bei +/- 0 mm




▲ Reihenparker HEDLAND einseitig, hoch / tief, Tiefstellung lange Bügel, zum Aufdübeln bei +/- 0 mm




▲ Detail: optimale Diebstahlsicherung

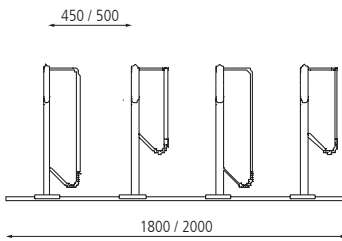


▲ Radeinstellung einseitig tief/hoch, zum Aufdübeln (Reihenaufstellung)




▲ Radeinstellung einseitig hoch, zum Aufdübeln, kurzer Bügel, (Reihenaufstellung)




▲ Radeinstellung einseitig tief, zum Aufdübeln, kurzer Bügel, (Reihenaufstellung)




▲ Radeinstellung einseitig tief, zum Aufdübeln, langer Bügel, (Reihenaufstellung)

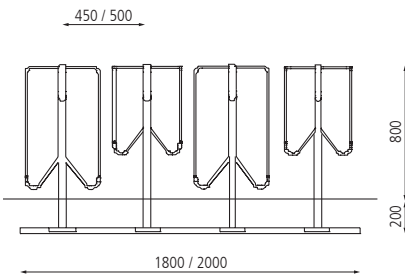

▲ Radeinstellung doppelseitig hoch/tief, zum Aufdübeln bei -200 mm (Reihenaufstellung)



▲ Radeinstellung doppelseitig hoch, zum Aufdübeln bei -200 mm, kurzer Bügel, (Reihenaufstellung)



▲ Radeinstellung doppelseitig tief, zum Aufdübeln bei -200 mm, (Reihenaufstellung)

Fahrradparker HEDLAND - Radeinstellung tief / hoch

Befestigungsart	zum Aufdübeln bei +/- 0 mm				zum Aufdübeln bei -200 mm				
	einseitig		doppelseitig		einseitig		doppelseitig		
Nutzung	90°								
Einstellwinkel	90°								
Radabstand	mm	450	500	450	500	450	500	450	500
Oberfläche	feuerverzinkt								
Tief- und Hochstellung	Nr.	200 004 HW	200 005 HW	200 006 HW	200 007 HW	200 000 HW	200 001 HW	200 002 HW	200 003 HW
kurzer Bügel	€								
Tiefstellung langer Bügel,	Nr.	199 584 HW	199 532 HW	199 585 HW	199 533 HW	199 582 HW	199 530 HW	199 583 HW	199 531 HW
Hochstellung kurzer Bügel	€								

Preise bei einseitiger Ausführung je Radeinstellung, bei doppelseitiger Variante je 2 Radeinstellungen. Bei der Radeinstellung tief / hoch und Tiefstellung mit langem Bügel, werden lange und kurze Bügel im Wechsel montiert (beginnend immer mit Tiefstellung).

Fahrradparker HEDLAND - Radeinstellung tief / tief

Befestigungsart	zum Aufdübeln bei +/- 0 mm				zum Aufdübeln bei -200 mm				
	einseitig		doppelseitig		einseitig		doppelseitig		
Nutzung	90°								
Einstellwinkel	90°								
Radabstand	mm	600	700	600	700	600	700	600	700
Oberfläche	feuerverzinkt								
Tiefstellung nur kurzer Bügel	Nr.	200 012 HW	200 013 HW	200 014 HW	200 015 HW	200 008 HW	200 009 HW	200 010 HW	200 011 HW
	€								
Tiefstellung nur langer Bügel	Nr.	199 538 HW	199 539 HW	199 540 HW	199 541 HW	199 534 HW	199 535 HW	199 536 HW	199 537 HW
	€								

Preise bei einseitiger Ausführung je Radeinstellung, bei doppelseitiger Variante je 2 Radeinstellungen.