

## Hängeparker AKRANES




Hängeparker AKRANES, 90° Einstellwinkel mit Wandschutz (Zubehör)

**Konstruktion:** Komfortabler Hängeparker mit Gasdruckfeder. Rad einhängen, am Sattel leicht zurückziehen - die Gasdruckfedermechanik zieht das Rad in die hängende Position. Aufhängehaken, zum Schutz der Felge, aus rotem Kunststoff. Standardmäßig für Fahrräder bis 18 kg. Mit verstärkter Gasdruckfeder für E-Bikes bis 30 kg. Integrierter kleiner Bügel zum Anschließen des Vorderreifens. Verlängerter Bügel als Anbauteil zum Anschließen des Fahrradrahmens und dem Reifen siehe Zubehör. Der Hängeparker lässt sich in Parkposition mit einem Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten) abschließen. Wandschutz für den Hinterrifen nicht im Lieferumfang enthalten, siehe Zubehör.

**Oberfläche:**  
Alle Stahlteile feuerverzinkt.

**Radabstand:**  
700 mm bei gleicher Höhe, Mindestraumhöhe 2,00 m.  
500 mm bei höhenversetzter Montage, Mindestraumhöhe 2,25 m.

**Befestigungsart:**  
Zur Wandbefestigung, Befestigungsmaterial für Betonwand im Lieferumfang enthalten.



Varianten für E-Bikes finden Sie unter:  
[www.ziegler-metall.de](http://www.ziegler-metall.de)

H3586



### Zubehör

Absperrbügel, feuerverzinkt	Nr.	199 294 HW
	€ / Stück	
Wandschutz-Hinterrad, feuerverzinkt für 90°, 45° und schwenkbare Ausführung	Nr.	199 295 HW
	€ / Stück	

### Hängeparker AKRANES

Einstellwinkel	90°	45° links	45° rechts	schwenkbar
Stellraumtiefe	mm	1100	900	800
B x T x H	mm	170 x 380 x 810		
Gewicht	kg	7	11	7
Oberfläche		feuerverzinkt		
	Nr.	199 297 HW	199 298 HW	199 299 HW
	€			199 993 HW

## Hängeparker KAIRO




Hängeparker KAIRO zur Wandbefestigung, 4 Haken

**Konstruktion:** Stabile Stahlwinkelkonstruktion (35 x 35 mm) mit Aufhängehaken (Ø 12 mm) und Stahl-Ringöse zur Diebstahlsicherung. Haken mit felgenschonender Kunststoffummantelung in rot. Haken höhenversetzt. Hakenlänge bei Hochanordnung 200 mm, bei Tiefanordnung 350 mm.

**Oberfläche:** Alle Stahlteile galvanisch verzinkt.

**Befestigungsart:** Zur Wand- oder Deckenbefestigung, Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten.

- optimale Diebstahlsicherung durch integrierte Stahl-Ringöse
- Haken mit felgenschonender Kunststoffummantelung

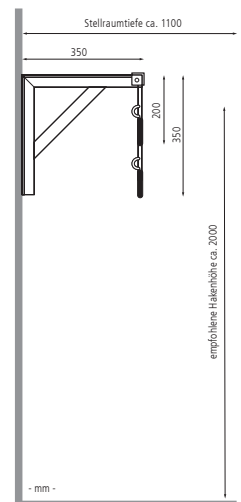

### Hängeparker KAIRO

Anzahl Stellplätze	Stück	2	3	4	6	8
B x T x H	mm	500 x 350 x 350	850 x 350 x 350	1200 x 350 x 350	1900 x 350 x 350	2600 x 350 x 350
Stellraumtiefe	mm	1100				
Oberfläche		galvanisch verzinkt				
Gewicht	kg	2	4	5	7	9
Befestigungsart		zur Deckenbefestigung				
	Nr.	870 005 HW	870 006 HW	870 007 HW	870 008 HW	870 009 HW
	€					
Gewicht	kg	6		7	11	12
Befestigungsart		zur Wandbefestigung				
	Nr.	870 000 HW	870 001 HW	870 002 HW	870 003 HW	870 004 HW
	€					


## Hängeparker SPARTA

**Konstruktion:** Stabile Stahlkonstruktion aus Rundrohr (Ø 17 mm), mit angeschweißter Montageplatte (70 x 200 mm). Für alle Reifenbreiten geeignet. Haken mit felgenschonender Kunststoffummantelung in rot.

**Oberfläche / Farbe:** Alle Stahlteile galvanisch verzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in RAL 3020 verkehrsrot.

**Befestigungsart:** Zur Wandbefestigung, Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten.

- raumoptimierte Lösung für knappe Platzgegebenheiten
- mit felgenschonender Kunststoffummantelung

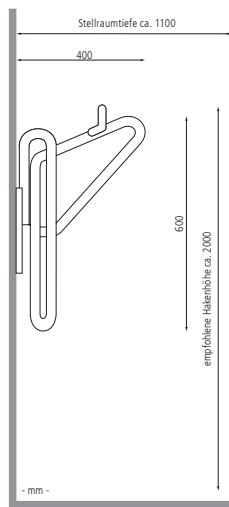

Hängeparker SPARTA, 90°, galvanisch verzinkt

### Hängeparker SPARTA

Einstellwinkel	70° links	70° rechts	90°
Stellraumtiefe mm	900		1100
Gewicht kg	3		
Oberfläche	galvanisch verzinkt		
Nr.	870 010 HW	870 011 HW	870 012 HW
€			
Oberfläche	galvanisch verzinkt und pulverbeschichtet		
Nr.	870 013 HW	870 014 HW	870 015 HW
€			

## Fahrradrampe BUSAN

**Konstruktion:** Ausziehbare Fahrradrampe aus gekantetem Stahlblech. Durch den Schiebemechanismus von 1200 mm auf 3450 mm verlängerbar.

**Oberfläche:** Alle Stahlteile galvanisch verzinkt.

**Reifenbreite:** 80 mm

**Befestigungsart:** Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten.


**Anlieferung:** Erfolgt zerlegt.

**0% Mengenrabatt**  
www.ziegler-metall.de

- erleichtert den An- bzw. Abstieg von Treppen
- durch Schiebemechanismus bis auf 3450 mm verlängerbar

### Fahrradrampe BUSAN

L x B x H mm	1200 - 3450 x 125 x 35
Reifenbreite mm	80
Gewicht kg	11
Oberfläche	galvanisch verzinkt
Nr.	161 434 HW
€	

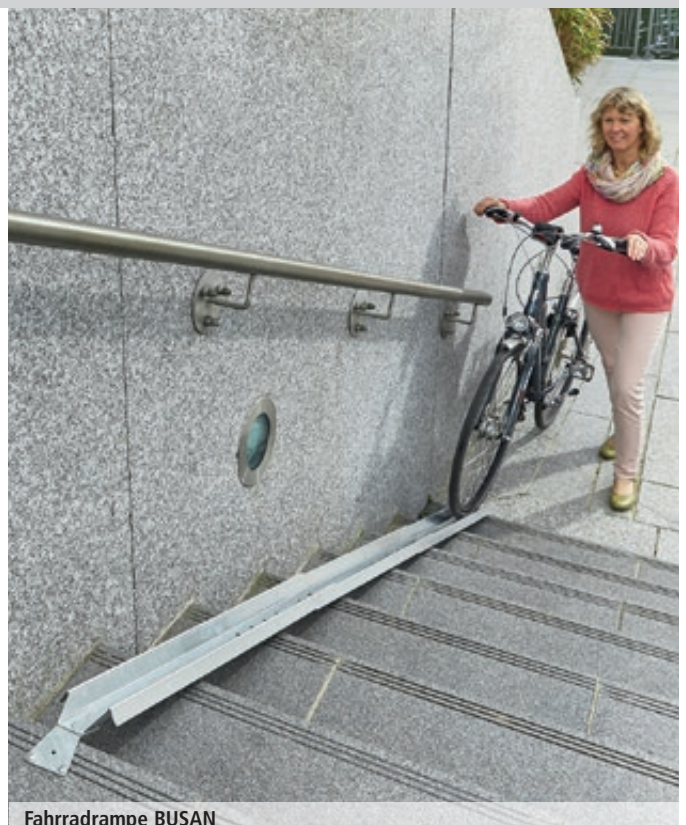

Fahrradrampe BUSAN