

Sperrpfosten GERNIKA NEW zum Aufdübeln, einseitig kippbar, mit Bodenplatte, mit Profilylinderschloss, in RAL 9010 reinweiß mit roten Reflexstreifen

## Sperrpfosten GERNIKA NEW aus Stahl

**Konstruktion:** Quadratischer Sperrpfosten aus Stahl mit aufgeschweißter Stahlkappe zusätzlich auch mit komfortablem Hebe-Kipp-Mechanismus oder herausnehmbar mit Kippfunktion.

**Oberfläche / Farbe:** Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle. Nur die feuerverzinkte sowie pulverbeschichtete Ausführung in Farbe RAL 9010 reinweiß ist mit 3 roten Reflexstreifen ausgestattet. Alle anderen farbigen Sperrpfosten haben keine Reflexstreifen.

**Schließung:** Mit Dreikantschloss nach DIN 3223, 1 Dreikantschlüssel pro Lieferung enthalten oder mit Profilylinderschloss 30/10 (verschiedenschließend), 3 Schlüssel im Lieferumfang enthalten. Für herausnehmbare Sperrpfosten mit Kippfunktion wird zwingend der Universalschlüssel, siehe Zubehör, benötigt.

**Befestigungsart:** Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte, kippbar, Befestigungsmaterial siehe Zubehör, zum Einbetonieren bzw. zum Einbetonieren mit Bodenhülse (empfohlene Einbautiefe 400 mm).

**0% Mengenrabatt**  
www.ziegler-metall.de



Sperrpfosten GERNIKA NEW zum Aufdübeln, mit Bodenplatte, in RAL 9007 graualuminium

Sperrpfosten LINARES finden Sie online unter:  
[www.ziegler-metall.de](http://www.ziegler-metall.de)



H0466 🔍


### Sperrpfosten GERNIKA NEW

Befestigungsart	zum Aufdübeln			zum Einbetonieren					
Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.							*	*	
Pfostenmaße	mm	70 x 70							
Höhe über Flur	mm	900							
Gewicht	kg	9		7	12		11		
Oberfläche		feuerverzinkt							
Nr.		397 247 HW	397 226 HW	397 228 HW	397 230 HW	397 232 HW	397 234 HW	397 236 HW	397 238 HW
€									
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet							
Nr.		397 248 HW	397 227 HW	397 229 HW	397 231 HW	397 233 HW	397 235 HW	397 237 HW	397 239 HW
€									

\*mit komfortablem Hebe-Kipp-Mechanismus

**GERNIKA NEW herausnehmbar mit Kippfunktion (siehe Darstellung)**

Befestigungsart		zum Einbetonieren		
Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.				
Pfostenmaße	mm	70 x 70		
Höhe über Flur	mm	900		
Gewicht	kg	12		
Oberfläche		feuerverzinkt		
	Nr.	397 240 HW	397 242 HW	397 244 HW
	€			
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet		
	Nr.	397 241 HW	397 243 HW	397 245 HW
	€			

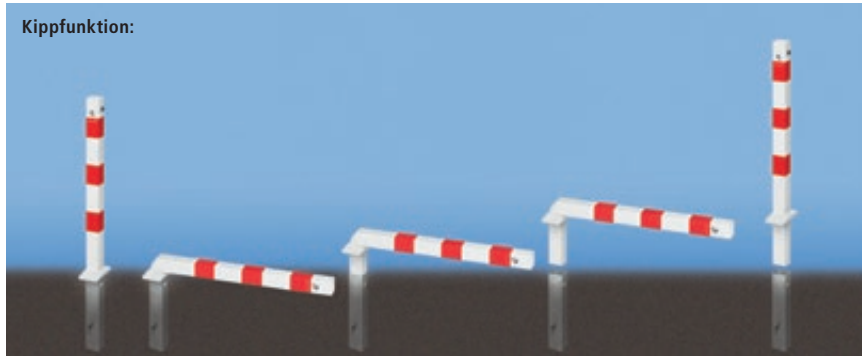

▲ Wenn es die Situation erfordert, können kippbare Sperrpfosten auch zusätzlich herausnehmbar zum Einsatz kommen

Zubehör		
Dreikantschlüssel extra	Nr.	297 144 HW
	€/ Stück	
Schwerlastanker M 8 / 100 Stahl	Nr.	297 990 HW
	€/ Paar	
Kettenöse inkl. Montage an Pfosten	Nr.	297 171 HW
	€/ Stück	
Absperrkette aus Stahl - feuerverzinkt	Nr.	297 278 HW
	€/ VE	
Gliederstärke 5 x 35 mm, VE = 10 m	Nr.	297 289 HW
	€/ VE	
Absperrkette aus Stahl - rot-weiß	Nr.	297 289 HW
	€/ VE	
Gliederstärke 5 x 35 mm, VE = 10 m	Nr.	397 246 HW
	€/ Stück	
Universalschlüssel mit Dreikant*	Nr.	397 246 HW
	€/ Stück	

\*Bei herausnehmbaren Sperrpfosten mit Kippfunktion wird zwingend ein Universalschlüssel benötigt.



◀ Sperrpfosten GERNIKA NEW zum Einbetonieren, einseitig kippbar und herausnehmbar, mit Dreikantschloss, in RAL 9010 reinweiß mit roten Reflexstreifen

**Standardfarben - bitte bei Bestellung Farbe angeben!**

	RAL 7016 anthrazitgrau		RAL 7021 schwarzgrau		RAL 9010 reinweiß*		DB 703 eisenglimmer	* Farbe RAL 9010 reinweiß mit 3 Streifen roter Reflexfolie
--	------------------------	--	----------------------	--	--------------------	--	---------------------	--

**Sperrpfosten MONTIJO aus Stahl**

**Konstruktion:** Runder Sperrpfosten aus Stahl mit Abschlusskappe aus Stahl.

**Oberfläche / Farbe:** Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich weiß pulverbeschichtet mit aufgesetzter roter Reflexfolie.

**Schließung:** Mit Dreikantschloss nach DIN 3223, 1 Dreikantschlüssel pro Lieferung enthalten.

**Befestigungsart:** Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm) bzw. zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte (200 x 200 mm), Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

**0% Mengenrabatt**  
www.ziegler-metall.de

- mit Abschlusskappe aus Stahl

**Sperrpfosten MONTIJO**

Befestigungsart		zum Einbetonieren		zum Aufdübeln
Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.				
Höhe über Flur	mm	900		
Pfostenmaße	mm	Ø 60		
Gewicht	kg	4	5	
Oberfläche		feuerverzinkt		
	Nr.	397 714 HW	397 718 HW	397 716 HW
	€			
Oberfläche		feuerverzinkt und weiß pulverbeschichtet		
	Nr.	397 715 HW	397 717 HW	397 719 HW
	€			
Pfostenmaße	mm	Ø 76		
Gewicht	kg	6		
Oberfläche		feuerverzinkt		
	Nr.	397 720 HW	397 722 HW	397 724 HW
	€			
Oberfläche		feuerverzinkt und weiß pulverbeschichtet		
	Nr.	397 721 HW	397 723 HW	397 725 HW
	€			

**Zubehör für Befestigung auf Beton**

Schwerlastanker M 8 / 100 Stahl	Nr.	297 990 HW
	€/ Paar	

Pro Pfosten werden 2 Paar Schwerlastanker benötigt.



▲ Sperrpfosten MONTIJO zum Einbetonieren, weiß pulverbeschichtet mit roten Streifen

▲ Sperrpfosten MONTIJO zum Aufdübeln, weiß pulverbeschichtet mit roten Streifen



• **Hinweis:** Für Poller und Pfosten mit Dreikantverschluss fügen wir jeder Sendung 1 kostenlosen Dreikantschlüssel bei, unabhängig von der Anzahl der bestellten Pfosten.