

Sperrzaun VIHTI



Sperrzaun VIHTI, verschließbar, feuerverzinkt und weiß pulverbeschichtet mit roten Reflexstreifen

Konstruktion: Sperrzaun aus Stahlrundrohr (Ø 60 mm).

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich weiß pulverbeschichtet mit aufgesetzter roter Reflexfolie.

Schließung: Mit Dreikantschloss, Dreikantschlüssel siehe Zubehör.

Befestigungsart: Beide Pfosten herausnehmbar aus Bodenhülse (empfohlene Einbautiefe 400 mm), davon ein Pfosten verriegelbar. Zum Öffnen den Riegelpfosten aus der Bodenhülse heben und ihn dann um den Drehpfosten drehen. Auch komplett herausnehmbar.

0% Mengenrabatt
www.ziegler-metall.de

Weitere Ausführungen zum Aufdübeln oder zum Einbetonieren finden Sie online unter: www.ziegler-metall.de


H3678

Sperrzaun VIHTI

Sperrbreite m	1,0	1,5	2,0	2,5	1,0	1,5	2,0	2,5
Ausführung	ohne Knieholm				mit Knieholm			
Befestigungsart	zum Einbetonieren							
Höhe über Flur mm	1000							
Gewicht kg	15	17	19	21	18	21	25	28
Oberfläche	feuerverzinkt							
Nr.	280 035 HW	280 036 HW	280 037 HW	280 038 HW	280 043 HW	280 044 HW	280 045 HW	280 046 HW
€								
Oberfläche	feuerverzinkt + weiß beschichtet mit roten Reflexstreifen							
Nr.	280 039 HW	280 040 HW	280 041 HW	280 042 HW	280 047 HW	280 048 HW	280 049 HW	280 050 HW
€								

Zubehör

Dreikantschlüssel	Nr. / Stück	280 033 HW
Abdeckkappe, für Hülse Ø 60 mm, ohne Verschluss, feuerverzinkt	Nr. / Stück	280 051 HW

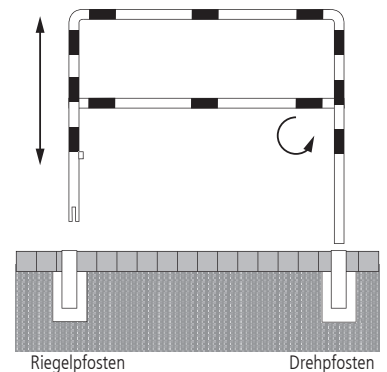

Höhenbegrenzungssperre RAUMO drehbar



Höhenbegrenzungssperre RAUMO, drehbar, mit beweglicher Barriere, Sperrbreite 3,00 m

Konstruktion: Horizontal drehbare, alle 90° verriegelbare und ab 1000 mm stufenlos verstellbare Höhenbegrenzungssperre. Bestehend aus einer Hauptstütze aus Stahlrohr (Ø 102 mm), einem Drehbügel aus Edelstahl und einem Aluminium-Sperrbalken (86 x 46 mm) mit Antisitzschutz und Seilzugverstärkung. Lichte Durchfahrthöhe bis maximal 2800 bzw. 3800 mm. Barrierenabhängung aus Aluminium siehe Zubehör. Auf Anfrage mit Auflagstütze.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und weiß pulverbeschichtet. Aluminium weiß pulverbeschichtet mit roten Reflexstreifen.

Schließung: Abschließbar an der Hauptstütze in offenem und geschlossenem Zustand. Standardmäßig vorgerüstet für Vorhängeschloss (siehe Zubehör), gegen Mehrpreis mit Dreikantschloss (Simplex), Profilzylinderschloss (30/10) und Blind-PZ-Einsatz oder Dreikant- und Profilzylinderschloss (30/10) sowie Schließzwang.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 800 mm) bzw. zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte (250 x 250 mm). Fundamentplan und Montageanleitung liegen der Lieferung bei.

Höhenbegrenzungssperre RAUMO

Sperrbreite m	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0
Befestigungsart	zum Einbetonieren						
Gewicht kg	62	63	65	67	69	70	72
Oberfläche	feuerverzinkt + weiß beschichtet / Alu weiß beschichtet mit roten Reflexstreifen						
Höhe über Flur mm	3000						
Nr.	397 488 HW	397 489 HW	397 490 HW	397 491 HW	397 492 HW	397 493 HW	397 494 HW
€							
Höhe über Flur mm	4000						
Nr.	397 379 HW	397 381 HW	397 383 HW	397 385 HW	397 387 HW	397 389 HW	397 391 HW
€							

Höhenbegrenzungssperre RAUMO

Sperrbreite m	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0
Befestigungsart	zum Aufdübeln						
Gewicht kg	65	66	67	68	69	70	71
Oberfläche	feuerverzinkt + weiß beschichtet / Alu weiß beschichtet mit roten Reflexstreifen						
Höhe über Flur mm	3000						
Nr.	398 328 HW	398 329 HW	398 330 HW	398 331 HW	398 332 HW	398 333 HW	398 334 HW
€							
Höhe über Flur mm	4000						
Nr.	398 321 HW	398 322 HW	398 323 HW	398 324 HW	398 325 HW	398 326 HW	398 327 HW
€							

Mehrpreis

bewegliche Barriere - Breite 2100 mm natur mit Reflexfolie rot	Nr. / Stück	397 443 HW
bewegliche Barriere - Breite 2100 mm in RAL 9010 weiß mit Reflexfolie rot	Nr. / Stück	397 445 HW
Vorhängeschloss inkl. 2 Schlüsseln Bügel-Ø 10 mm	Nr. / Stück	297 233 HW
Schlosskasten mit Profilzylinderschloss und Blind-PZ-Einsatz	Nr. / Stück	397 474 HW
Schlosskasten mit Profilzylinderschloss und Dreikantschloss	Nr. / Stück	397 475 HW
Schließzwang	Nr. / Stück	397 877 HW
Dreikantverriegelung SIMPLEX komplett inkl. 1 Dreikantschlüssel	Nr. / Stück	397 476 HW



Höhenbegrenzungssperre VANTAA, Sperrbreite 7 m, weiß beschichtet mit roten Reflexstreifen, mit beweglichen Barriereabhängungen (Zubehör)

Höhenbegrenzungssperre VANTAA

Konstruktion: Höhenbegrenzungssperre bestehend aus 2 Hauptstützen aus Stahlrohr (Ø 102 mm) und Aluminium-Sperrbalken (86 x 46 mm) mit Antisitzschutz. Lichte Durchfahrthöhe bis maximal 3800 mm frei einstellbar. Barrierenabhängung aus Aluminium siehe Zubehör. Bei einer Sperrbreite bis 4 m ist der Sperrbalken einteilig, ab 5 m mehrteilig. Ab 7 m Sperrbreite zusätzliche Stabilisierung durch Seilzugverstärkung.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und weiß pulverbeschichtet. Aluminium weiß pulverbeschichtet mit roten Reflexstreifen. Auf Anfrage nur feuerverzinkt, Aluminium natur mit roten Reflexstreifen.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 800 mm) bzw. zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte (250 x 250 mm). Fundamentplan und Montageanleitung liegen der Lieferung bei.

- **Durchfahrthöhe bis maximal 3800 mm frei einstellbar!**



bewegliche Barriere (Zubehör)

Höhenbegrenzungssperre VANTAA


Sperrbreite	m	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0
Höhe über Flur	mm	4000							
Oberfläche		feuerverzinkt + weiß beschichtet / Alu weiß beschichtet mit roten Reflexstreifen							
Befestigungsart		zum Einbetonieren							
Gewicht	kg	106	108	110	111	114	115	117	120
	Nr.	397 465 HW	397 467 HW	397 468 HW	397 469 HW	397 470 HW	397 471 HW	397 472 HW	397 473 HW
	€								
Befestigungsart		zum Aufdübeln							
Gewicht	kg	110	112	114	115	118	119	121	124
	Nr.	397 868 HW	397 870 HW	397 871 HW	397 872 HW	397 873 HW	397 874 HW	397 875 HW	397 876 HW
	€								

Zubehör		
bewegliche Barriere - Breite 2100 mm natur mit Reflexfolie rot	Nr.	397 443 HW
	€ / Stück	
bewegliche Barriere - Breite 2100 mm in RAL 9010 weiß mit Reflexfolie rot	Nr.	397 445 HW
	€ / Stück	

Empfehlung: Sperrbreite bis 5 m - 1 Barriere, Sperrbreite ab 5,5 m - 2 Barrieren.



▲ Sperrbalken mehrteilig

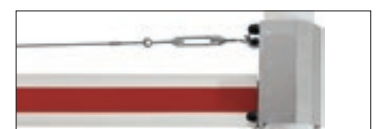

▲ Seilzugverstärkung