




Wegesperre BORAS NEW zum Aufdübeln, mit höhenverstellbarer Pendelstütze und Standardverriegelung durch Bolzen für Vorhängeschloss



## Wegesperre BORAS NEW mit Gasdruckfeder

▶ höhenverstellbare Auflagestütze

**Konstruktion:** Vertikal schwenkende Wegesperre mit Hauptstütze (2 mal 100 x 40 mm) und Auflagestütze (70 x 40 mm) höhenverstellbar aus Stahl bzw. mit gefederter höhenverstellbarer Pendelstütze aus Aluminium. Einteiliger (bis 6,0 m Sperrbreite) bzw. zweiteiliger (ab 6,5 m Sperrbreite) ovaler Sperrbalken (102 x 82 mm) aus Aluminium. Ab 6,5 m Sperrbreite mit zusätzlicher Stabilisierung durch Seilzugverstärkung. Gewichtsausgleich durch integrierte Doppel-Hub-Gasdruckfeder mit Edelstahlabdeckung. Soft-Stopp Funktion beim Aufstellen.

**Oberfläche / Farbe:** Haupt- und Auflagestütze feuerverzinkt und rot pulverbeschichtet. Aluminium-Sperrbalken weiß pulverbeschichtet mit roten Reflexstreifen. Pendelstütze silberfarbig eloxiert.

**Schließung:** Hauptstütze standardmäßig vorgerichtet zur Verriegelung des Sperrbalken, in offener oder geschlossener Position, mit Stahlbolzen für Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten). Schlosskasten mit automatischer Verriegelung (Schlüssel nur bei geschlossener Schranke abziehbar), wahlweise mit Profilhalbzylinderschloss (30/10) und Blind-PZ-Einsatz oder Feuerwehrdreikant- und Profilhalbzylinderschloss (30/10) nachrüstbar, siehe Zubehör.

Auflagestütze vorgerichtet für Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten). Schlosskasten mit Profilhalbzylinder- oder Feuerwehrdreikantschloss nachrüstbar, siehe Zubehör.

**Befestigungsart:** Zum Einbetonieren, empfohlenes Fundament der Hauptstütze (L x B x T) 600 x 600 x 800 mm, empfohlenes Fundament der Auflagestütze (L x B x T) 400 x 400 x 600 mm bzw. zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Fußplatte Hauptstütze (L x B) 400 x 270 mm, Auflagestütze (L x B) 200 x 200 mm. Befestigungsmaterial siehe Zubehör.



▲ Schlosskasten mit Feuerwehrdreikant und Profilhalbzylinder für Hauptstütze



▲ Schlosskasten mit Profilhalbzylinderschloss und Blind-PZ-Einsatz (siehe Zubehör)



▲ Detail: Gasdruckfeder

### Wegesperre BORAS NEW

Sperrbreite	m	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0	6,5	7,0	7,5	8,0
Befestigungsart		zum Einbetonieren										
Höhe über Flur	mm	1000										
Farbe		Stütze RAL 3020 verkehrsröt / Sperrbalken weiß mit roten Reflexstreifen										
Ausführung		mit fester Auflagestütze										
Gewicht	kg	78	79	81	83	84	88	89	92	93	94	95
Nr.		398 348 HW	398 352 HW	398 356 HW	398 360 HW	398 364 HW	398 368 HW	398 372 HW	398 376 HW	398 380 HW	398 384 HW	398 388 HW
€												
Ausführung		mit Pendelstütze										
Gewicht	kg	71	73	74	75	76	81	82	84	85	87	88
Nr.		398 349 HW	398 353 HW	398 357 HW	398 361 HW	398 365 HW	398 369 HW	398 373 HW	398 377 HW	398 381 HW	398 385 HW	398 389 HW
€												
Befestigungsart		zum Aufdübeln										
Höhe über Flur	mm	1000										
Farbe		Stütze RAL 3020 verkehrsröt / Sperrbalken weiß mit roten Reflexstreifen										
Ausführung		mit fester Auflagestütze										
Gewicht	kg	79	80	82	83	84	89	90	93	94	95	96
Nr.		398 346 HW	398 350 HW	398 354 HW	398 358 HW	398 362 HW	398 366 HW	398 370 HW	398 374 HW	398 378 HW	398 382 HW	398 386 HW
€												
Ausführung		mit Pendelstütze										
Gewicht	kg	71	73	74	75	76	80	82	84	85	87	88
Nr.		398 347 HW	398 351 HW	398 355 HW	398 359 HW	398 363 HW	398 367 HW	398 371 HW	398 375 HW	398 379 HW	398 383 HW	398 387 HW
€												


### Zubehör

Schwerlastanker M 16 / 138 für Hauptstütze (VE = 4 Stück)	Nr. / VE	397 411 HW
Schwerlastanker* M 8 / 100 (VE = 4 Stück)	Nr. / VE	297 957 HW
Nachrüstset Schließzwang an der Hauptstütze in Verbindung mit Schlosskasten	Nr. / Set	397 407 HW
Schlosskasten mit Profilhalbzylinder 30/10 und Blind-PZ-Einsatz für Hauptstütze	Nr. / Set	397 439 HW
Schlosskasten mit Feuerwehrdreikant und Profilhalbzylinder 30/10 für Hauptstütze	Nr. / Set	397 446 HW
Schlosskasten mit Profilhalbzylinder 30/10 für Auflagestütze	Nr. / Stück	397 399 HW
Schlosskasten mit Feuerwehrdreikant für Auflagestütze	Nr. / Stück	397 408 HW
Dreikantschlüssel (für DK-SIMPLEX-Schloss)	Nr. / Stück	297 890 HW

\* für Auflagestütze



Wegesperre MOTALA NEW zum Aufdübeln mit integriertem Gegengewicht, mit höhenverstellbarer Auflagestütze und Standardverriegelung durch Bolzen für Vorhängeschloss

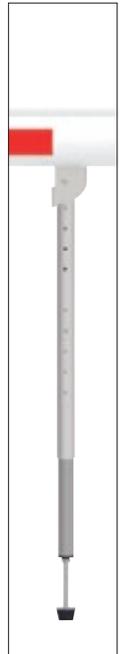

### Wegesperre MOTALA NEW mit Gegengewicht

▶ Pendelstütze

**Konstruktion:** Vertikal schwenkende Wegesperre mit Hauptstütze (2 mal 100 x 40 mm) und Auflagestütze (70 x 40 mm) höhenverstellbar aus Stahl bzw. mit gefederter höhenverstellbarer Pendelstütze aus Aluminium. Einteiliger (bis 6,0 m Sperrbreite) bzw. zweiteiliger (ab 6,5 m Sperrbreite) ovaler Sperrbalken (102 x 82 mm) aus Aluminium. Ab 6,5 m Sperrbreite mit zusätzlicher Stabilisierung durch Seilzugverstärkung. Gewichtsausgleich durch integriertes Gegengewicht. Soft-Stopp Funktion beim Aufstellen.

**Oberfläche / Farbe:** Haupt- und Auflagestütze feuerverzinkt und rot pulverbeschichtet. Aluminium-Sperrbalken weiß pulverbeschichtet mit roten Reflexstreifen. Pendelstütze silberfarbig eloxiert.

**Schließung:** Hauptstütze standardmäßig vorgerichtet zur Verriegelung des Sperrbalken, in offener oder geschlossener Position, mit Stahlbolzen für Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten). Schlosskasten mit automatischer Verriegelung (Schlüssel nur bei geschlossener Schranke abziehbar), wahlweise mit Profilhalbzylinderschloss (30/10) und Blind-PZ-Einsatz oder Feuerwehdreikant- und Profilhalbzylinderschloss (30/10) nachrüstbar, siehe Zubehör.

Auflagestütze vorgerichtet für Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten). Schlosskasten mit Profilhalbzylinder- oder Feuerwehdreikantschloss nachrüstbar, siehe Zubehör.

**Befestigungsart:** Zum Einbetonieren, empfohlenes Fundament der Hauptstütze (L x B x T) 600 x 600 x 800 mm, empfohlenes Fundament der Auflagestütze (L x B x T) 400 x 400 x 600 mm bzw. zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Fußplatte Hauptstütze (L x B) 400 x 270 mm, Auflagestütze (L x B) 200 x 200 mm. Befestigungsmaterial siehe Zubehör.



▲ Schlosskasten mit Feuerwehdreikant und Profilhalbzylinder für Hauptstütze



▲ Schlosskasten mit Profilhalbzylinderschloss und Blind-PZ-Einsatz (siehe Zubehör)



▲ Detail: Gegengewicht

### Wegesperre MOTALA NEW

Sperrbreite	m	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0	6,5	7,0	7,5	8,0
Befestigungsart		zum Einbetonieren										
Höhe über Flur	mm	1000										
Farbe		Stütze RAL 3020 verkehrrot / Sperrbalken weiß mit roten Reflexstreifen										
Ausführung		mit fester Auflagestütze										
Gewicht	kg	83	92	102	110	112	124	136	150	160	175	190
Nr.		398 392 HW	398 396 HW	398 400 HW	398 404 HW	398 408 HW	398 412 HW	398 416 HW	398 420 HW	398 424 HW	398 428 HW	398 432 HW
€												
Ausführung		mit Pendelstütze										
Gewicht	kg	83	85	101	106	109	126	133	151	160	173	191
Nr.		398 393 HW	398 397 HW	398 401 HW	398 405 HW	398 409 HW	398 413 HW	398 417 HW	398 421 HW	398 425 HW	398 429 HW	398 433 HW
€												
Befestigungsart		zum Aufdübeln										
Höhe über Flur	mm	1000										
Farbe		Stütze RAL 3020 verkehrrot / Sperrbalken weiß mit roten Reflexstreifen										
Ausführung		mit fester Auflagestütze										
Gewicht	kg	89	92	103	110	112	125	136	151	160	176	191
Nr.		398 390 HW	398 394 HW	398 398 HW	398 402 HW	398 406 HW	398 410 HW	398 414 HW	398 418 HW	398 422 HW	398 426 HW	398 430 HW
€												
Ausführung		mit Pendelstütze										
Gewicht	kg	83	85	101	106	109	126	133	151	160	173	191
Nr.		398 391 HW	398 395 HW	398 399 HW	398 403 HW	398 407 HW	398 411 HW	398 415 HW	398 419 HW	398 423 HW	398 427 HW	398 431 HW
€												

### Zubehör

Schwerlastanker M 16 / 138 für Hauptstütze (VE = 4 Stück)	Nr. / VE	397 411 HW
Schwerlastanker* M 8 / 100 (VE = 4 Stück)	Nr. / VE	297 957 HW
Nachrüstset Schließzwang an der Hauptstütze in Verbindung mit Schlosskasten	Nr. / Set	397 407 HW
Schlosskasten mit Profilhalbzylinder 30/10 und Blind-PZ-Einsatz für Hauptstütze	Nr. / Set	397 439 HW
Schlosskasten mit Feuerwehdreikant und Profilhalbzylinder 30/10 für Hauptstütze	Nr. / Set	397 446 HW
Schlosskasten mit Profilhalbzylinder 30/10 für Auflagestütze	Nr. / Stück	397 399 HW
Schlosskasten mit Feuerwehdreikant für Auflagestütze	Nr. / Stück	397 408 HW
Dreikantschlüssel (für DK-SIMPLEX-Schloss)	Nr. / Stück	297 890 HW

\* für Auflagestütze