




ZIEGLER[®]
Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!

Wartehalle PLUTO

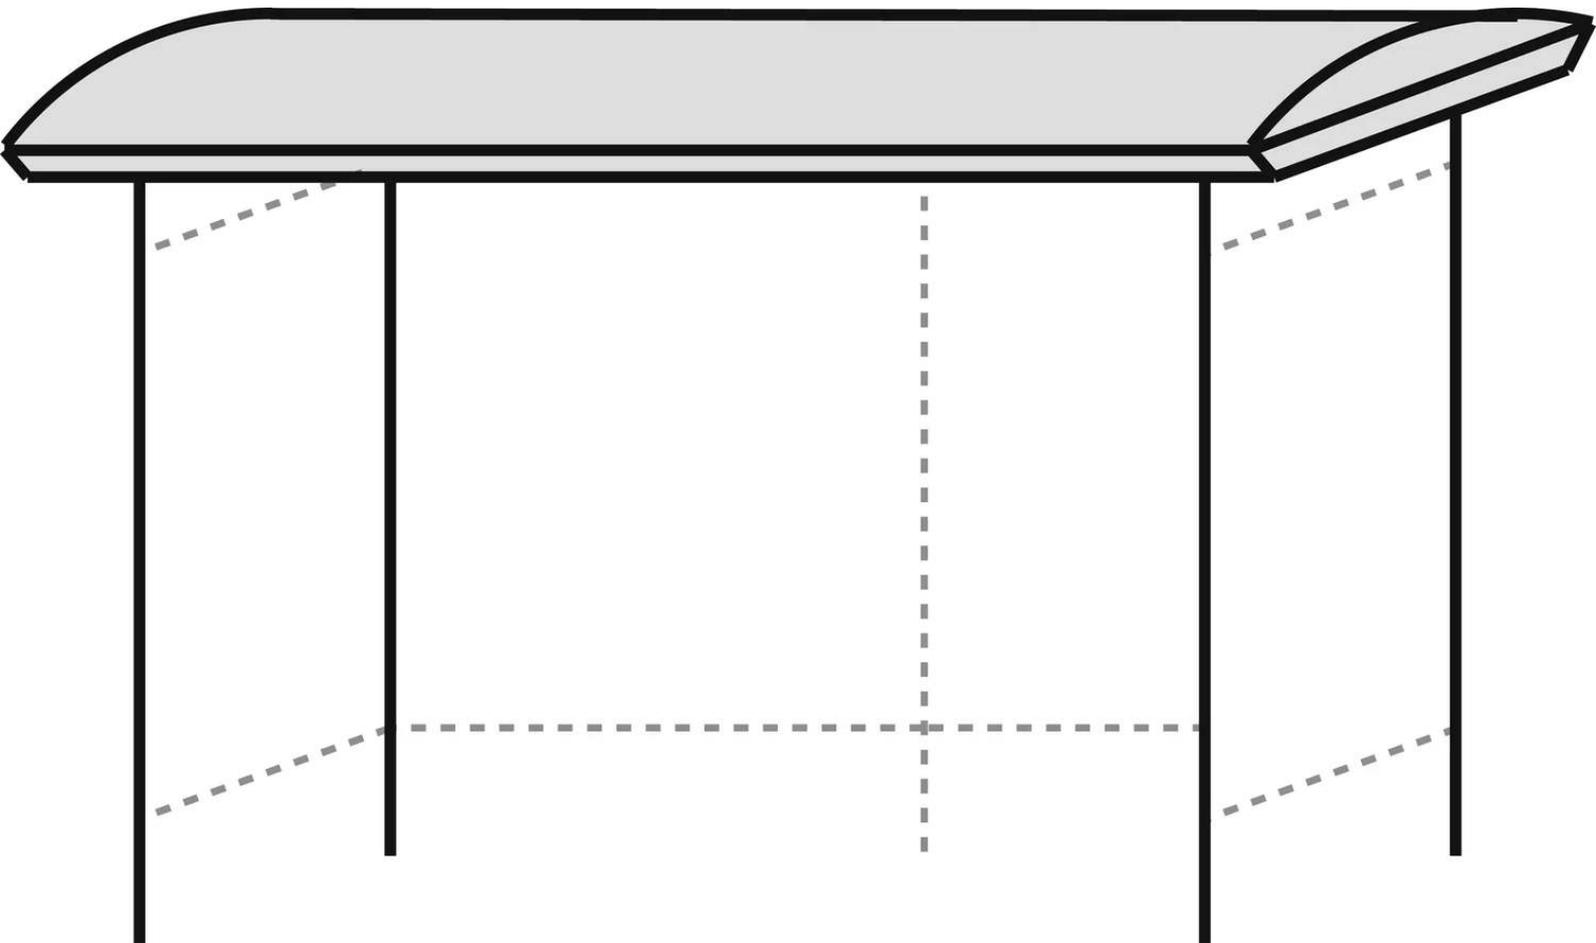

www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 beratung@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Wartehalle PLUTO

Mit ihrem klassischen Bogendach und den harmonisierenden Rundrohrstützen präsentiert sich die Überdachung PLUTO in einzigartigem Design, das sich nach wie vor – besonders auch bei Städten und Kommunen – großer Beliebtheit erfreut. Die transparente Dacheindeckung (standardmäßig Polycarbonat) und die Seiten- und Rückwänden aus Klarglas stellen einen angenehmen Aufenthalt sicher, indem sie viel Licht im Inneren und gleichzeitig zuverlässigen Wetterschutz bieten. Die Überdachung PLUTO ist in verschiedenen Ausführungen erhältlich und kann sowohl als Wartehalle wie auch als Raucherunterstand eingesetzt werden.

Konstruktion:

- » Stahlkonstruktion mit Rundrohrstützen, die mit werkseitig vormontiertem Dach verbunden sind
- » Sitzbank bzw. Anlehnbank auf Anfrage**Oberfläche / Farbe:**

- » alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben**Dach:**

- » Bogendach mit umlaufender Stahlkonstruktion in der eine Regenrinne integriert ist
- » vormontierte Dacheindeckung aus Polycarbonat standardmäßig klar transparent
- » LED-Beleuchtung mit bzw. ohne Bewegungsmelder auf Anfrage**Rück- / Seiten- / Windschutzwand:**

- » Einscheibensicherheitsglas (ESG), standardmäßig Klarglas, mit Glashaltern befestigt (Scheiben standardmäßig mit ZIEGLER-Logo im Siebdruck) gegen Mehrpreis
 - » Schaukästen, individuelle Scheibenaufdrucke (z. B. Stadtwappen) bzw. keramischer Siebdruck als Sicht- oder Vogelschutz auf Anfrage**Entwässerung:**

- » über die im Dach integrierte Regenrinne und die hinteren Stützen
- » Ablauf oberirdisch über Wasserspeicher**Schneelast:**

- » sk (auf dem Boden) 0,93 kN/m²
- » höhere Schneelasten auf Anfrage**Windlast:**

- » Zone 2**Befestigung:**

- » Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln bei -200 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.

Lieferung:

- » zerlegt auf Palette
- » Dach komplett montiert
- » inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl**Design:**

- » dammann pro:design

Allgemeine Merkmale

Material Konstruktion : Stahl

Befestigungsart : zum Aufdübeln

Nutzung : einseitig

Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Dachausführung : Bogendach

Dacheindeckung : Polycarbonat

Sonstiges : Lieferung inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl

Design : dammann pro:design

Lichte Höhe : 2200 mm

Produkttyp : Wartehalle

Entwässerung : integriert


Oberfläche Konstruktion : verzinkt und beschichtet

Gesamthöhe : 2460 mm

Dachtiefe : 2030 mm

Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

150.535 Überdachung PLUTO Komplettangebot

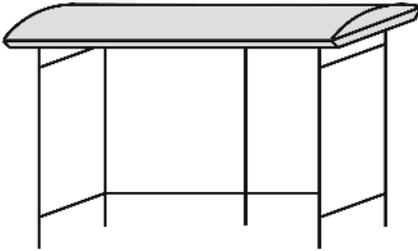

Material Konstruktion : Stahl

Befestigungsart : zum Aufdübeln

Nutzung : einseitig

Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Dachausführung : Bogendach

Dacheindeckung : Polycarbonat

Sonstiges : Lieferung inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl

Design : dammann pro:design

Lichte Höhe : 2200 mm

Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,88 kN/m²

Produkttyp : Wartehalle

Ausführung : mit Rück- und Seitenwänden

Entwässerung : integriert

Feldanzahl : 2

Dachverglasung : Polycarbonat, klar transparent

Oberfläche Konstruktion : verzinkt und beschichtet


Gesamthöhe : 2460 mm

Dachtiefe : 2030 mm

Dachbreite : 3300 mm

zum Webshop

226.625 Überdachung PLUTO

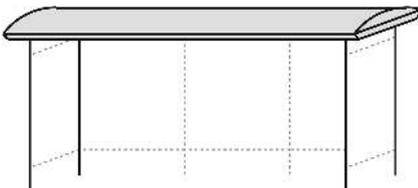

Material Konstruktion : Stahl

Befestigungsart : zum Aufdübeln

Nutzung : einseitig

Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Dachausführung : Bogendach

Schneelast auf dem Boden (sk) : 0,93 kN/m²

Dacheindeckung : Polycarbonat

Dachverglasung : Polycarbonat glashell

Lichte Höhe : 2200 mm


Produkttyp : Wartehalle

Entwässerung : integriert

Oberfläche Konstruktion : verzinkt und beschichtet
Ausführung : ohne Rück-, Seiten- und Windschutzwand
Gesamthöhe : 2460 mm
Feldanzahl : 3
Dachtiefe : 2030 mm
Ausführung : ohne Rück- Seiten- und Windschutzwand
Personenanzahl : 9
Dachbreite : 4800 mm

zum Webshop


226.621 Überdachung PLUTO

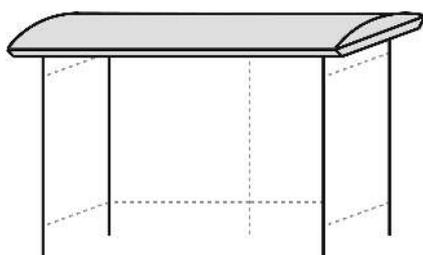

Material Konstruktion : Stahl
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Nutzung : einseitig
Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Dachausführung : Bogendach
Schneelast auf dem Boden (sk) : 0,93 kN/m²
Dacheindeckung : Polycarbonat
Dachverglasung : Polycarbonat glashell
Lichte Höhe : 2200 mm
Produkttyp : Wartehalle
Entwässerung : integriert
Feldanzahl : 2
Oberfläche Konstruktion : verzinkt und beschichtet
Ausführung : ohne Rück-, Seiten- und Windschutzwand
Gesamthöhe : 2460 mm
Dachtiefe : 2030 mm
Ausführung : ohne Rück- Seiten- und Windschutzwand
Personenanzahl : 6
Dachbreite : 3300 mm

zum Webshop

227.625 Überdachung PLUTO

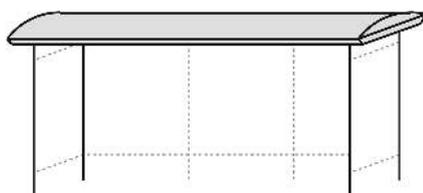


Material Konstruktion : Stahl
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Dachausführung : Bogendach
Dacheindeckung : Polycarbonat
Dachverglasung : Polycarbonat glashell
Lichte Höhe : 2200 mm
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,88 kN/m²
Produkttyp : Wartehalle
Entwässerung : integriert
Oberfläche Konstruktion : verzinkt und beschichtet

Ausführung : ohne Rück-, Seiten- und Windschutzwand
Gesamthöhe : 2460 mm
Feldanzahl : 3
Dachtiefe : 2030 mm
Ausführung : ohne Rück- Seiten- und Windschutzwand
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Personenanzahl : 9
Dachbreite : 4800 mm

zum Webshop

227.621 Überdachung PLUTO

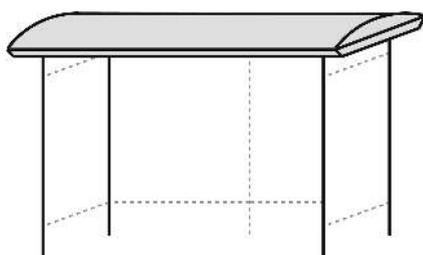

Material Konstruktion : Stahl
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Nutzung : einseitig
Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Dachausführung : Bogendach
Dacheindeckung : Polycarbonat
Dachverglasung : Polycarbonat glashell
Lichte Höhe : 2200 mm
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,88 kN/m²
Produkttyp : Wartehalle
Entwässerung : integriert
Feldanzahl : 2
Oberfläche Konstruktion : verzinkt und beschichtet
Ausführung : ohne Rück-, Seiten- und Windschutzwand
Gesamthöhe : 2460 mm
Dachtiefe : 2030 mm
Ausführung : ohne Rück- Seiten- und Windschutzwand
Personenanzahl : 6
Dachbreite : 3300 mm

zum Webshop

Wartehalle PLUTO, Dachbreite x Dachtiefe 3300 mm x 2030 mm, mit Rück- / Seitenwänden aus ESG, Klarglas mit Siebdruckstreifen, Sitzbank SESTO, Stahlkonstruktion in RAL 6009 tannengrün



Wartehalle PLUTO, Dachbreite x Dachtiefe 4800 mm x 2030 mm, mit Rück- / Seitenwänden aus ESG, Klarglas mit Siebdruckstreifen, Drahtgittersitz TARVIS, Abfallbehälter HALIFAX, Stahlkonstruktion in DB 703 eisenglimmergrau



Wartehalle PLUTO, Dachbreite x Dachtiefe 4800 mm x 2030 mm, mit Rück- / Seitenwänden aus ESG, Klarglas mit Siebdruckstreifen, Sitzbank ETHOS, Stahlkonstruktion in RAL 6009 tannengrün



Wartehalle PLUTO, Dachbreite x Dachtiefe 3300 mm x 2030 mm, mit Rück- / Seitenwänden aus ESG, Klarglas, Drahtgittersitz TARVIS, Stahlkonstruktion in RAL 5017 verkehrsblau



Wartehalle PLUTO, Dachbreite x Dachtiefe 4800 mm x 2030 mm, mit Rück- / Seitenwänden aus ESG, Klarglas, Beklebung bauseits, Drahtgittersitz TARVIS, Stahlkonstruktion in RAL 5017 verkehrsblau



Wartehalle PLUTO, Dachbreite x Dachtiefe 3300 mm x 2030 mm, mit Rück- / Seitenwänden aus ESG, Klarglas mit Siebdruckstreifen, Sitzbank SESTO, Stahlkonstruktion in RAL 6009 tannengrün
 />
Wartehalle PLUTO, Dachbreite x Dachtiefe 3300 mm x 2030 mm, Stahlkonstruktion feuerverzinkt und pulverbeschichtet, mit Rück- / Seitenwänden aus ESG, Klarglas, Dacheindeckung aus Polycarbonat klar transparent



Wartehalle PLUTO, Dachbreite x Dachtiefe 4800 mm x 2030 mm, mit Rück- / Seitenwänden aus ESG, Klarglas mit Siebdruckstreifen, Drahtgittersitz TARVIS, Anlehnbank SMOKY, Stahlkonstruktion in RAL 7035 lichtgrau



Wartehalle PLUTO, Dachbreite x Dachtiefe 4800 mm x 2030 mm, mit Rück- / Seitenwänden aus ESG, Klarglas mit Siebdruckstreifen, Drahtgittersitz TARVIS, Anlehnbank SMOKY, Stahlkonstruktion in RAL 7035 lichtgrau



Wartehalle PLUTO, Dachbreite x Dachtiefe 4800 mm x 2030 mm, Rück- / Seitenwände ESG, Klarglas mit Siebdruckpunkte, Werbevitrine CITY-LIGHT, Sitzbank ARES, Klappsitz TOLFA, Stahlkonstruktion in RAL 5015 himmelblau

