



ZIEGLER[®]
Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!

Pkw-Überdachung Z01



www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 beratung@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Pkw-Überdachung Z01

Konstruktion: Stahlkonstruktion aus Profilstützen HEB140 und gekanteten Dachblenden, vordere Stützen eingerückt.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben. Oberfläche der Trapezbleche bandverzinkt und beschichtet. Innenseite Polyester / RSL grauweiß, Außenseite zusätzlich in grauweiß ähnlich RAL 9002 beschichtet.

Dach: Flachdach, Dacheindeckung aus Trapezblech, umlaufende Attika, 170 mm hoch. Beleuchtung und Dachbegrünung auf Anfrage.

Rück- / Seitenwand: Konstruktiv wurden die Elemente so gestaltet, dass diese unabhängig vom Oberflächenmaterial in jedes Feld passen. Daher ist auch ein nachträglicher Austausch möglich. Wandelemente wahlweise mit ESG Klarglas (Einscheibensicherheitsglas), Holzbelattung Fichte oder Lärche, umlaufend vorgehangene Holzbelattung, jeweils wetterfest lasiert im Holzfarbton Eiche, WPC-Rhombus-Profil, Rankgitter, Stahlblechpaneele, Aluminiumwellblech, Trapezblech, Lochblech, Quadratlochblech bzw. Fassadenbauplatten oder Leisten aus Trespa® gegen Mehrpreis. Befestigung der einzelnen Elemente an den Stützen mit Stahlwinkeln.

Entwässerung: Frei abtropfend über hintere Dachkante, optional Entwässerungsrinne mit Fallrohr an jeder hinteren Stütze auf Anfrage.

Schneelast: sk (auf dem Boden) 2,00 kN/m²

Windlast: Zone 2

Befestigung: Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln bei -200 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.

Lieferung: Zerlegt auf Palette, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.

Allgemeine Merkmale

Entwässerung : frei abtropfend

Produkttyp : Carport

Oberfläche Trapezblech : bandverzinkt und beschichtet in grauweiß ähnlich RAL 9002

Material Konstruktion : Stahl

Befestigungsart : zum Aufdübeln

Dacheindeckung : Trapezblech

Dachausführung : Flachdach

Lichte Höhe : 2200 mm

Gesamthöhe : 2625 mm

Anlieferung : zerlegt

Schneelast auf dem Boden (sk) : 2,00 kN/m²


247.225 Überdachung Z01



Entwässerung : frei abtropfend
Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Produkttyp : Carport
Oberfläche Trapezblech : bandverzinkt und beschichtet in grauweiß
ähnlich RAL 9002
Stützenraster : 5000 mm
Material Konstruktion : Stahl
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Dacheindeckung : Trapezblech
Dachausführung : Flachdach
Oberfläche Konstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Lichte Breite : 4900 mm
Lichte Höhe : 2200 mm
Gesamthöhe : 2625 mm
Stellplätze : 6 Stück
Anlieferung : zerlegt
Schneelast auf dem Boden (sk) : 2,00 kN/m²
Feldanzahl : 3
Dachbreite : 15290 mm
Durchfahrtsbreite : 4900 mm
Dachtiefe : 5000 mm

zum Webshop

247.224 Überdachung Z01



Entwässerung : frei abtropfend
Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Produkttyp : Carport
Oberfläche Trapezblech : bandverzinkt und beschichtet in grauweiß
ähnlich RAL 9002
Stützenraster : 5000 mm
Material Konstruktion : Stahl
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Dacheindeckung : Trapezblech
Dachausführung : Flachdach
Oberfläche Konstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Stellplätze : 4 Stück
Lichte Breite : 4900 mm
Lichte Höhe : 2200 mm
Feldanzahl : 2
Gesamthöhe : 2625 mm
Dachbreite : 10290 mm
Anlieferung : zerlegt
Schneelast auf dem Boden (sk) : 2,00 kN/m²
Durchfahrtsbreite : 4900 mm
Dachtiefe : 5000 mm

[zum Webshop](#)


247.223 Überdachung Z01



Entwässerung : frei abtropfend
Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Produkttyp : Carport
Stellplätze : 2 Stück
Oberfläche Trapezblech : bandverzinkt und beschichtet in grauweiß
ähnlich RAL 9002
Stützenraster : 5000 mm
Material Konstruktion : Stahl
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Feldanzahl : 1
Dacheindeckung : Trapezblech
Dachausführung : Flachdach
Lichte Höhe : 2200 mm
Oberfläche Konstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Lichte Breite : 4900 mm
Gesamthöhe : 2625 mm
Anlieferung : zerlegt
Schneelast auf dem Boden (sk) : 2,00 kN/m²
Durchfahrtsbreite : 4900 mm
Dachtiefe : 5000 mm
Dachbreite : 5290 mm

[zum Webshop](#)

247.222 Überdachung Z01




Entwässerung : frei abtropfend
Produkttyp : Carport
Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt
Oberfläche Konstruktion : feuerverzinkt
Oberfläche Trapezblech : bandverzinkt und beschichtet in grauweiß
ähnlich RAL 9002
Stützenraster : 5000 mm
Material Konstruktion : Stahl
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Dacheindeckung : Trapezblech
Dachausführung : Flachdach
Lichte Breite : 4900 mm
Lichte Höhe : 2200 mm
Gesamthöhe : 2625 mm
Stellplätze : 6 Stück
Anlieferung : zerlegt
Schneelast auf dem Boden (sk) : 2,00 kN/m²
Feldanzahl : 3
Dachbreite : 15290 mm

Durchfahrtsbreite : 4900 mm

Dachtiefe : 5000 mm

zum Webshop

247.221 Überdachung Z01



Entwässerung : frei abtropfend

Produkttyp : Carport

Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt

Oberfläche Konstruktion : feuerverzinkt

Oberfläche Trapezblech : bandverzinkt und beschichtet in grauweiß
ähnlich RAL 9002

Stützenraster : 5000 mm

Material Konstruktion : Stahl

Befestigungsart : zum Aufdübeln

Dacheindeckung : Trapezblech

Dachausführung : Flachdach

Stellplätze : 4 Stück

Lichte Breite : 4900 mm

Lichte Höhe : 2200 mm

Feldanzahl : 2

Gesamthöhe : 2625 mm

Dachbreite : 10290 mm

Anlieferung : zerlegt


Schneelast auf dem Boden (sk) : 2,00 kN/m²

Durchfahrtsbreite : 4900 mm

Dachtiefe : 5000 mm

zum Webshop

247.220 Überdachung Z01

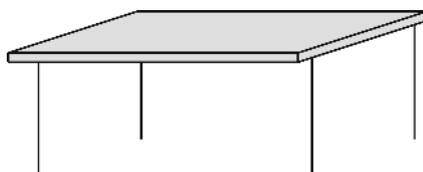

Entwässerung : frei abtropfend

Produkttyp : Carport

Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt

Oberfläche Konstruktion : feuerverzinkt

Oberfläche Trapezblech : bandverzinkt und beschichtet in grauweiß
ähnlich RAL 9002

Stützenraster : 5000 mm

Material Konstruktion : Stahl

Befestigungsart : zum Aufdübeln

Feldanzahl : 1

Dacheindeckung : Trapezblech

Dachausführung : Flachdach

Lichte Höhe : 2200 mm


Lichte Breite : 4900 mm

Gesamthöhe : 2625 mm

Anlieferung : zerlegt
Schneelast auf dem Boden (sk) : 2,00 kN/m²
Durchfahrtsbreite : 4900 mm
Dachtiefe : 5000 mm
Dachbreite : 5290 mm

zum Webshop


247.219 Überdachung Z01



Entwässerung : frei abtropfend
Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Produkttyp : Carport
Oberfläche Trapezblech : bandverzinkt und beschichtet in grauweiß
ähnlich RAL 9002
Material Konstruktion : Stahl
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Dacheindeckung : Trapezblech
Dachausführung : Flachdach
Oberfläche Konstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Dachtiefe : 5500 mm
Stützenraster : 5310 mm
Lichte Höhe : 2200 mm
Lichte Breite : 5210 mm
Gesamthöhe : 2625 mm
Stellplätze : 6 Stück
Anlieferung : zerlegt
Schneelast auf dem Boden (sk) : 2,00 kN/m²
Feldanzahl : 3
Dachbreite : 16220 mm
Durchfahrtsbreite : 5210 mm

zum Webshop

247.218 Überdachung Z01




Entwässerung : frei abtropfend
Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Produkttyp : Carport
Oberfläche Trapezblech : bandverzinkt und beschichtet in grauweiß
ähnlich RAL 9002
Material Konstruktion : Stahl
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Dacheindeckung : Trapezblech
Dachausführung : Flachdach
Oberfläche Konstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Dachtiefe : 5500 mm
Stützenraster : 5310 mm

Stellplätze : 4 Stück
Lichte Höhe : 2200 mm
Feldanzahl : 2
Lichte Breite : 5210 mm
Gesamthöhe : 2625 mm
Anlieferung : zerlegt
Schneelast auf dem Boden (sk) : 2,00 kN/m²
Dachbreite : 10910 mm
Durchfahrtsbreite : 5210 mm

zum Webshop


247.217 Überdachung Z01

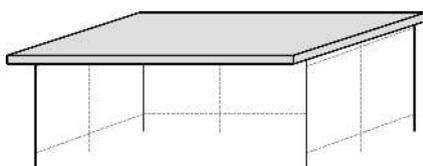

Entwässerung : frei abtropfend
Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Produkttyp : Carport
Stellplätze : 2 Stück
Oberfläche Trapezblech : bandverzinkt und beschichtet in grauweiß
ähnlich RAL 9002
Material Konstruktion : Stahl
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Feldanzahl : 1
Dacheindeckung : Trapezblech
Dachausführung : Flachdach
Lichte Höhe : 2200 mm
Oberfläche Konstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Dachtiefe : 5500 mm
Stützenraster : 5310 mm
Lichte Breite : 5210 mm
Gesamthöhe : 2625 mm
Anlieferung : zerlegt
Schneelast auf dem Boden (sk) : 2,00 kN/m²
Durchfahrtsbreite : 5210 mm
Dachbreite : 5600 mm

zum Webshop


247.216 Überdachung Z01



Entwässerung : frei abtropfend
Produkttyp : Carport
Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt
Oberfläche Konstruktion : feuerverzinkt
Oberfläche Trapezblech : bandverzinkt und beschichtet in grauweiß
ähnlich RAL 9002
Material Konstruktion : Stahl
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Dacheindeckung : Trapezblech
Dachausführung : Flachdach
Dachtiefe : 5500 mm
Stützenraster : 5310 mm
Lichte Höhe : 2200 mm
Lichte Breite : 5210 mm
Gesamthöhe : 2625 mm
Stellplätze : 6 Stück
Anlieferung : zerlegt
Schneelast auf dem Boden (sk) : 2,00 kN/m²
Feldanzahl : 3
Dachbreite : 16220 mm
Durchfahrtsbreite : 5210 mm

zum Webshop


247.215 Überdachung Z01



Entwässerung : frei abtropfend
Produkttyp : Carport
Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt
Oberfläche Konstruktion : feuerverzinkt
Oberfläche Trapezblech : bandverzinkt und beschichtet in grauweiß
ähnlich RAL 9002
Material Konstruktion : Stahl
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Dacheindeckung : Trapezblech
Dachausführung : Flachdach
Dachtiefe : 5500 mm
Stützenraster : 5310 mm
Stellplätze : 4 Stück
Lichte Höhe : 2200 mm
Feldanzahl : 2
Lichte Breite : 5210 mm
Gesamthöhe : 2625 mm
Anlieferung : zerlegt
Schneelast auf dem Boden (sk) : 2,00 kN/m²
Dachbreite : 10910 mm
Durchfahrtsbreite : 5210 mm

[zum Webshop](#)

247.214 Überdachung Z01

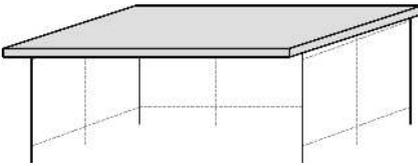

Entwässerung : frei abtropfend
Produkttyp : Carport
Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt
Stellplätze : 2 Stück
Oberfläche Konstruktion : feuerverzinkt
Oberfläche Trapezblech : bandverzinkt und beschichtet in grauweiß
ähnlich RAL 9002
Material Konstruktion : Stahl
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Feldanzahl : 1
Dacheindeckung : Trapezblech
Dachausführung : Flachdach
Lichte Höhe : 2200 mm
Dachtiefe : 5500 mm
Stützenraster : 5310 mm
Lichte Breite : 5210 mm
Gesamthöhe : 2625 mm
Anlieferung : zerlegt
Schneelast auf dem Boden (sk) : 2,00 kN/m²
Durchfahrtsbreite : 5210 mm
Dachbreite : 5600 mm

[zum Webshop](#)

Pkw-Überdachung Z01, für 2 Pkw, Dachbreite x Dachtiefe 5600 mm x 5500 mm, Rück- und Seitenwände mit waagerechter Holzbelattung, Stahlkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau



Pkw-Überdachung Z01, für 2 Pkw, Dachbreite x Dachtiefe 5290 x 5000 mm, Stahlkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau



Pkw-Überdachung Z01, für 2 Pkw, Dachbreite x Dachtiefe 5600 mm x 5500 mm, Rück- und Seitenwände mit waagerechter Holzbelattung, Stahlkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau



Pkw-Überdachung Z01, für 2 Pkw, Dachbreite x Dachtiefe 5600 mm x 5500 mm, Rück- und Seitenwände mit waagerechter Holzbelattung, Stahlkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau



Pkw-Überdachung Z01, für 2 Pkw, Dachbreite x
Dachtiefe 5290 x 5000 mm, Stahlkonstruktion in RAL
7016 anthrazitgrau



Pkw-Überdachung Z01, für 4 Pkw, Dachbreite x
Dachtiefe 10290 mm x 5000 mm, Stahlkonstruktion in
RAL 7016 anthrazitgrau



Pkw-Überdachung Z01, für 2 Pkw, Dachbreite x
Dachtiefe 5600 mm x 5500 mm, Rück- und Seitenwände
mit waagerechter Holzbelattung, Stahlkonstruktion in
RAL 7016 anthrazitgrau



Pkw-Überdachung Z01, für 4 Pkw, Dachbreite x
Dachtiefe 10910 mm x 5500 mm, Rück- und
Seitenwände mit waagerechter Holzbelattung,
Stahlkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau



