




ZIEGLER[®]

Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!

Servicestation ASSIST LIGHT

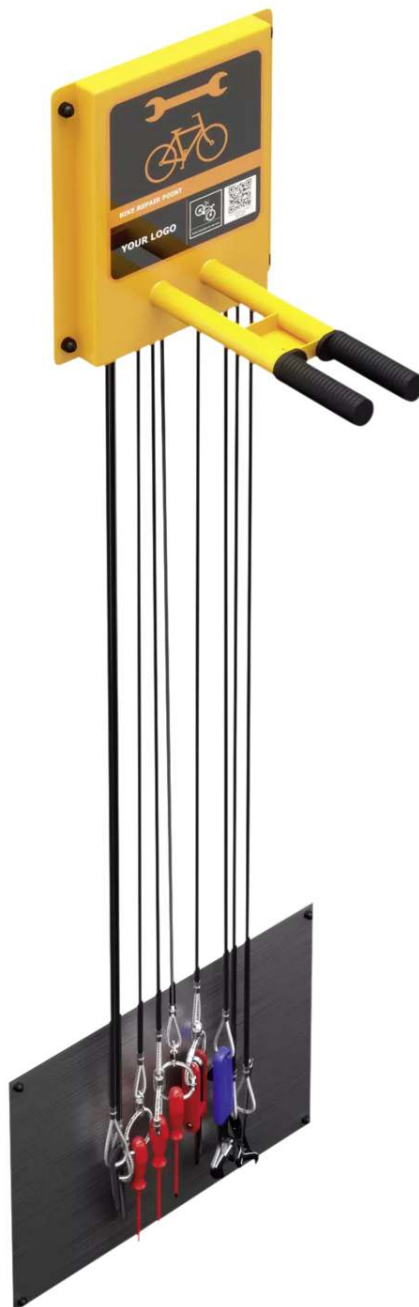

www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo-Fr: 07.30-17.00 Uhr)

Tel.: +43 (0) 76 72 / 95 895

Fax: +43 (0) 76 72 / 95 895 14

info@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Servicestation ASSIST LIGHT

Konstruktion:

Gehäuse aus Stahl mit Sicherheitsschrauben verarbeitet. Werkzeuge sind an Edelstahlseilen (PVC-ummantelt in schwarz) befestigt. Individuelle Werbung mit Folienaufdruck gegen Mehrpreis. Zum Schutz vor Beschädigungen der herunterhängenden Werkzeuge 1 Edelstahlplatte (500 x 350 mm) zur Montage an der Wand. Gesamthöhe der montierten Anlage ca. 1650 mm. Der seitliche Platzbedarf beträgt ca. 1300 mm.

Ausstattung:

- Kreuzschlitzschraubendreher
- Schlitzschraubendreher
- Torxschraubendreher (in den Größen T9 | T10 | T15 | T20 | T25 | T27 | T30 | T40)
- verstellbarer Maulschlüssel (0 - 32 mm)
- Doppelmaulschlüssel 8 x 10 mm
- Doppelmaulschlüssel 13 x 15 mm
- Innensechskantschlüssel-Set 2 - 8 mm
- Reifenheber

Oberfläche / Farbe:

Alle Stahlteile galvanisch verzinkt und pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl (ausgenommen DB-Farben) oder thermoplastbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle. Edelstahl (AISI 304) geschliffen.

Befestigungsart:

Zur Wandbefestigung, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Allgemeine Merkmale

Gewicht : 10 kg

Breite : 333 mm

Tiefe : 374 mm

Material : Stahl

Befestigungsart : zur Wandbefestigung

Höhe : 350 mm

069.323 Servicestation ASSIST LIGHT Stahl, Thermoplastbeschichtung



Gewicht : 10 kg

Oberfläche : galvanisch verzinkt und thermoplastbeschichtet

Breite : 333 mm

Tiefe : 374 mm

Material : Stahl

Befestigungsart : zur Wandbefestigung

Höhe : 350 mm

zum Webshop



Gewicht : 10 kg
Oberfläche : galvanisch verzinkt und pulverbeschichtet
Breite : 333 mm
Tiefe : 374 mm
Material : Stahl
Befestigungsart : zur Wandbefestigung
Höhe : 350 mm

zum Webshop

Servicestation ASSIST LIGHT, pulverbeschichtet in RAL 2000 gelborange



Servicestation ASSIST LIGHT, pulverbeschichtet in RAL 2000 gelborange



Servicestation ASSIST LIGHT, pulverbeschichtet in RAL 2000 gelborange



Servicestation ASSIST LIGHT, thermoplastbeschichtet in RAL 9005 tiefschwarz



Servicestation ASSIST LIGHT, thermoplastbeschichtet in RAL 9005 tiefschwarz</div>



Servicestation ASSIST LIGHT, thermoplastbeschichtet in RAL 9005 tiefschwarz</div>



Servicestation ASSIST LIGHT, thermoplastbeschichtet in RAL 9005 tiefschwarz</div>



Detail

