



ZIEGLER[®]
Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!

Wegesperre FLEN



www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 beratung@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Wegesperre FLEN

Konstruktion:

Wegesperre bestehend aus 1 Hauptstütze (Ø 102 mm) und 2 höhenverstellbaren Auflagestützen (70 x 40 mm) aus Stahl. Rechteckiger Sperrbalken (86 x 46 mm) aus Hartaluminium, drehbar gelagert mit Antisitzschutz. Auflagestützen sind höhenverstellbar (+ 100 / - 100 mm). Einfaches und leichtes Drehen mittels PTFE-Lager. Ab 4,5 m Sperrweite mit Diagonalstrebe aus Aluminium.

Oberfläche / Farbe:

Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich rot pulverbeschichtet. Hartaluminium natur bzw. weiß pulverbeschichtet mit roten Reflexstreifen.

Schließung:

Standardmäßig vorgerüstet für Vorhängeschloss (siehe Zubehör) oder gegen Mehrpreis mit Dreikantschloss (Simplex), Profilzylinderschloss (30/10) und Blind-PZ-Einsatz bzw. Dreikant- und Profilzylinderschloss (30/10), sowie Schließzwang.

Befestigungsart:

Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm) bzw. zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Hauptstütze mit Bodenplatte (250 x 250 mm), Auflagestützen mit Bodenplatte (200 x 200 mm), Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Empfohlene Fundamentgröße:

L 600 x B 600 x T 800 mm

Allgemeine Merkmale

Maße Auflagestütze : 70 x 40 mm

Höhe über Flur : 1000 mm

Funktionalität : drehbar

Maße Hauptstütze : Ø 102 mm

Auflagestütze : mit 2 Auflagestützen

Schließung : für Vorhängeschloss

empfohlene Einbautiefe : 300 mm

397.979 Wegesperre FLEN - mit 2 Auflagestützen Sperrbreite 6,0 m



Befestigungsart : zum Aufdübeln

Material : Aluminium

Maße Auflagestütze : 70 x 40 mm

Höhe über Flur : 1000 mm

Funktionalität : drehbar

Maße Hauptstütze : Ø 102 mm

Auflagestütze : mit 2 Auflagestützen

Schließung : für Vorhängeschloss

Sperrbreite : 6,0 m

Oberfläche : feuerverzinkt + rot beschichtet / Alu weiß beschichtet mit roten Reflexstreifen

Gewicht : 73 kg

zum Webshop

397.978 Wegesperre FLEN - mit 2 Auflagestützen Sperrbreite 6,0 m



Material : Aluminium
Maße Auflagestütze : 70 x 40 mm
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Höhe über Flur : 1000 mm
Funktionalität : drehbar
Maße Hauptstütze : Ø 102 mm
Auflagestütze : mit 2 Auflagestützen
Schließung : für Vorhängeschloss
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Sperrbreite : 6,0 m
Oberfläche : feuerverzinkt + rot beschichtet / Alu weiß beschichtet mit roten Reflexstreifen
Gewicht : 73 kg

zum Webshop

397.975 Wegesperre FLEN - mit 2 Auflagestützen Sperrbreite 5,5 m



Befestigungsart : zum Aufdübeln
Material : Aluminium
Maße Auflagestütze : 70 x 40 mm
Höhe über Flur : 1000 mm
Funktionalität : drehbar
Maße Hauptstütze : Ø 102 mm
Auflagestütze : mit 2 Auflagestützen
Schließung : für Vorhängeschloss
Sperrbreite : 5,5 m
Oberfläche : feuerverzinkt + rot beschichtet / Alu weiß beschichtet mit roten Reflexstreifen
Gewicht : 71 kg

zum Webshop

397.974 Wegesperre FLEN - mit 2 Auflagestützen Sperrbreite 5,5 m



Material : Aluminium
Maße Auflagestütze : 70 x 40 mm
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Höhe über Flur : 1000 mm
Funktionalität : drehbar
Maße Hauptstütze : Ø 102 mm
Auflagestütze : mit 2 Auflagestützen
Schließung : für Vorhängeschloss
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Sperrbreite : 5,5 m

Oberfläche : feuerverzinkt + rot beschichtet / Alu weiß beschichtet mit roten Reflexstreifen
Gewicht : 71 kg

zum Webshop

397.578 Wegesperre FLEN - mit 2 Auflagestützen Sperrbreite 2,5 m



Befestigungsart : zum Aufdübeln
Maße Auflagestütze : 70 x 40 mm
Höhe über Flur : 1000 mm
Funktionalität : drehbar
Maße Hauptstütze : Ø 102 mm
Auflagestütze : mit 2 Auflagestützen
Schließung : für Vorhängeschloss
Material : Stahl
Sperrbreite : 2,5 m
Oberfläche : feuerverzinkt + rot beschichtet / Alu weiß beschichtet mit roten Reflexstreifen
Gewicht : 57 kg

zum Webshop

397.576 Wegesperre FLEN - mit 2 Auflagestützen Sperrbreite 2,5 m



Maße Auflagestütze : 70 x 40 mm
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Höhe über Flur : 1000 mm
Funktionalität : drehbar
Maße Hauptstütze : Ø 102 mm
Auflagestütze : mit 2 Auflagestützen
Schließung : für Vorhängeschloss
Material : Stahl
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Sperrbreite : 2,5 m
Oberfläche : feuerverzinkt + rot beschichtet / Alu weiß beschichtet mit roten Reflexstreifen
Gewicht : 55 kg

zum Webshop

297.357 Wegesperre FLEN - mit 2 Auflagestützen Sperrbreite 5,0 m



Befestigungsart : zum Aufdübeln
Maße Auflagestütze : 70 x 40 mm
Höhe über Flur : 1000 mm
Funktionalität : drehbar
Maße Hauptstütze : Ø 102 mm
Auflagestütze : mit 2 Auflagestützen
Schließung : für Vorhängeschloss
Material : Stahl
Sperrbreite : 5,0 m
Oberfläche : feuerverzinkt + rot beschichtet / Alu weiß beschichtet mit roten Reflexstreifen
Gewicht : 72 kg

zum Webshop

297.355 Wegesperre FLEN - mit 2 Auflagestützen Sperrbreite 4,5 m



Befestigungsart : zum Aufdübeln
Maße Auflagestütze : 70 x 40 mm
Höhe über Flur : 1000 mm
Funktionalität : drehbar
Maße Hauptstütze : Ø 102 mm
Auflagestütze : mit 2 Auflagestützen
Schließung : für Vorhängeschloss
Material : Stahl
Sperrbreite : 4,5 m
Oberfläche : feuerverzinkt + rot beschichtet / Alu weiß beschichtet mit roten Reflexstreifen
Gewicht : 70 kg

zum Webshop

297.353 Wegesperre FLEN - mit 2 Auflagestützen Sperrbreite 4,0 m



Befestigungsart : zum Aufdübeln
Maße Auflagestütze : 70 x 40 mm
Höhe über Flur : 1000 mm
Funktionalität : drehbar
Maße Hauptstütze : Ø 102 mm
Auflagestütze : mit 2 Auflagestützen
Schließung : für Vorhängeschloss
Material : Stahl
Sperrbreite : 4,0 m
Oberfläche : feuerverzinkt + rot beschichtet / Alu weiß beschichtet mit roten Reflexstreifen

Gewicht : 62 kg

zum Webshop

297.351 Wegesperre FLEN - mit 2 Auflagestützen Sperrbreite 3,5 m



Befestigungsart : zum Aufdübeln
Maße Auflagestütze : 70 x 40 mm
Höhe über Flur : 1000 mm
Funktionalität : drehbar
Maße Hauptstütze : Ø 102 mm
Auflagestütze : mit 2 Auflagestützen
Schließung : für Vorhängeschloss
Material : Stahl
Sperrbreite : 3,5 m
Oberfläche : feuerverzinkt + rot beschichtet / Alu weiß beschichtet mit roten Reflexstreifen
Gewicht : 60 kg

zum Webshop

297.349 Wegesperre FLEN - mit 2 Auflagestützen Sperrbreite 3,0 m



Befestigungsart : zum Aufdübeln
Maße Auflagestütze : 70 x 40 mm
Höhe über Flur : 1000 mm
Funktionalität : drehbar
Maße Hauptstütze : Ø 102 mm
Auflagestütze : mit 2 Auflagestützen
Schließung : für Vorhängeschloss
Material : Stahl
Sperrbreite : 3,0 m
Oberfläche : feuerverzinkt + rot beschichtet / Alu weiß beschichtet mit roten Reflexstreifen
Gewicht : 59 kg

zum Webshop

297.347 Wegesperre FLEN - mit 2 Auflagestützen Sperrbreite 5,0 m



Maße Auflagestütze : 70 x 40 mm
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Höhe über Flur : 1000 mm
Funktionalität : drehbar
Maße Hauptstütze : Ø 102 mm
Auflagestütze : mit 2 Auflagestützen
Schließung : für Vorhängeschloss
Material : Stahl
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Sperrbreite : 5,0 m
Oberfläche : feuerverzinkt + rot beschichtet / Alu weiß beschichtet mit roten Reflexstreifen
Gewicht : 70 kg

zum Webshop

297.345 Wegesperre FLEN - mit 2 Auflagestützen Sperrbreite 4,5 m



Maße Auflagestütze : 70 x 40 mm
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Höhe über Flur : 1000 mm
Funktionalität : drehbar
Maße Hauptstütze : Ø 102 mm
Auflagestütze : mit 2 Auflagestützen
Schließung : für Vorhängeschloss
Material : Stahl
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Sperrbreite : 4,5 m
Oberfläche : feuerverzinkt + rot beschichtet / Alu weiß beschichtet mit roten Reflexstreifen
Gewicht : 68 kg

zum Webshop

297.343 Wegesperre FLEN - mit 2 Auflagestützen Sperrbreite 4,0 m



Maße Auflagestütze : 70 x 40 mm
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Höhe über Flur : 1000 mm
Funktionalität : drehbar
Maße Hauptstütze : Ø 102 mm
Auflagestütze : mit 2 Auflagestützen
Schließung : für Vorhängeschloss
Material : Stahl
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Sperrbreite : 4,0 m
Oberfläche : feuerverzinkt + rot beschichtet / Alu weiß beschichtet mit roten Reflexstreifen
Gewicht : 60 kg

zum Webshop

297.341 Wegesperre FLEN - mit 2 Auflagestützen Sperrbreite 3,5 m



Maße Auflagestütze : 70 x 40 mm
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Höhe über Flur : 1000 mm
Funktionalität : drehbar
Maße Hauptstütze : Ø 102 mm
Auflagestütze : mit 2 Auflagestützen
Schließung : für Vorhängeschloss
Material : Stahl
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Sperrbreite : 3,5 m
Oberfläche : feuerverzinkt + rot beschichtet / Alu weiß beschichtet mit roten Reflexstreifen
Gewicht : 58 kg

zum Webshop

297.339 Wegesperre FLEN - mit 2 Auflagestützen Sperrbreite 3,0 m



Maße Auflagestütze : 70 x 40 mm
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Höhe über Flur : 1000 mm
Funktionalität : drehbar
Maße Hauptstütze : Ø 102 mm
Auflagestütze : mit 2 Auflagestützen
Schließung : für Vorhängeschloss
Material : Stahl
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Sperrbreite : 3,0 m
Oberfläche : feuerverzinkt + rot beschichtet / Alu weiß beschichtet mit roten Reflexstreifen
Gewicht : 57 kg

zum Webshop

397.977 Wegesperre FLEN - mit 2 Auflagestützen Sperrbreite 6,0 m

Befestigungsart : zum Aufdübeln
Material : Aluminium
Maße Auflagestütze : 70 x 40 mm
Höhe über Flur : 1000 mm
Funktionalität : drehbar
Maße Hauptstütze : Ø 102 mm
Auflagestütze : mit 2 Auflagestützen
Schließung : für Vorhängeschloss
Sperrbreite : 6,0 m
Oberfläche : feuerverzinkt / Alu natur mit roten Reflexstreifen
Gewicht : 73 kg

zum Webshop

397.976 Wegesperre FLEN - mit 2 Auflagestützen Sperrbreite 6,0 m

Material : Aluminium
Maße Auflagestütze : 70 x 40 mm
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Höhe über Flur : 1000 mm
Funktionalität : drehbar
Maße Hauptstütze : Ø 102 mm
Auflagestütze : mit 2 Auflagestützen
Schließung : für Vorhängeschloss
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Sperrbreite : 6,0 m
Oberfläche : feuerverzinkt / Alu natur mit roten Reflexstreifen

Gewicht : 73 kg

zum Webshop

397.973 Wegesperre FLEN - mit 2 Auflagestützen Sperrbreite 5,5 m

Befestigungsart : zum Aufdübeln
Material : Aluminium
Maße Auflagestütze : 70 x 40 mm
Höhe über Flur : 1000 mm
Funktionalität : drehbar
Maße Hauptstütze : Ø 102 mm
Auflagestütze : mit 2 Auflagestützen
Schließung : für Vorhängeschloss
Sperrbreite : 5,5 m
Oberfläche : feuerverzinkt / Alu natur mit roten Reflexstreifen
Gewicht : 71 kg

zum Webshop

397.972 Wegesperre FLEN - mit 2 Auflagestützen Sperrbreite 5,5 m

Material : Aluminium
Maße Auflagestütze : 70 x 40 mm
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Höhe über Flur : 1000 mm
Funktionalität : drehbar
Maße Hauptstütze : Ø 102 mm
Auflagestütze : mit 2 Auflagestützen
Schließung : für Vorhängeschloss
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Sperrbreite : 5,5 m
Oberfläche : feuerverzinkt / Alu natur mit roten Reflexstreifen
Gewicht : 71 kg

zum Webshop

397.577 Wegesperre FLEN - mit 2 Auflagestützen Sperrbreite 2,5 m

Befestigungsart : zum Aufdübeln
Maße Auflagestütze : 70 x 40 mm
Höhe über Flur : 1000 mm
Funktionalität : drehbar
Maße Hauptstütze : Ø 102 mm
Auflagestütze : mit 2 Auflagestützen
Schließung : für Vorhängeschloss
Material : Stahl
Sperrbreite : 2,5 m
Oberfläche : feuerverzinkt / Alu natur mit roten Reflexstreifen
Gewicht : 57 kg

zum Webshop

397.575 Wegesperre FLEN - mit 2 Auflagestützen Sperrbreite 2,5 m

Material : Aluminium
Maße Auflagestütze : 70 x 40 mm
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Höhe über Flur : 1000 mm
Funktionalität : drehbar
Maße Hauptstütze : Ø 102 mm
Auflagestütze : mit 2 Auflagestützen
Schließung : für Vorhängeschloss
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Sperrbreite : 2,5 m
Oberfläche : feuerverzinkt / Alu natur mit roten Reflexstreifen
Gewicht : 55 kg

zum Webshop

297.356 Wegesperre FLEN - mit 2 Auflagestützen Sperrbreite 5,0 m

Befestigungsart : zum Aufdübeln
Maße Auflagestütze : 70 x 40 mm
Höhe über Flur : 1000 mm
Funktionalität : drehbar
Maße Hauptstütze : Ø 102 mm
Auflagestütze : mit 2 Auflagestützen
Schließung : für Vorhängeschloss
Material : Stahl
Sperrbreite : 5,0 m
Oberfläche : feuerverzinkt / Alu natur mit roten Reflexstreifen
Gewicht : 72 kg

zum Webshop

297.354 Wegesperre FLEN - mit 2 Auflagestützen Sperrbreite 4,5 m

Befestigungsart : zum Aufdübeln
Maße Auflagestütze : 70 x 40 mm
Höhe über Flur : 1000 mm
Funktionalität : drehbar
Maße Hauptstütze : Ø 102 mm
Auflagestütze : mit 2 Auflagestützen
Schließung : für Vorhängeschloss
Material : Stahl
Sperrbreite : 4,5 m
Oberfläche : feuerverzinkt / Alu natur mit roten Reflexstreifen
Gewicht : 70 kg

zum Webshop

297.352 Wegesperre FLEN - mit 2 Auflagestützen Sperrbreite 4,0 m

Befestigungsart : zum Aufdübeln
Maße Auflagestütze : 70 x 40 mm
Höhe über Flur : 1000 mm
Funktionalität : drehbar
Maße Hauptstütze : Ø 102 mm
Auflagestütze : mit 2 Auflagestützen
Schließung : für Vorhängeschloss
Material : Stahl
Sperrbreite : 4,0 m
Oberfläche : feuerverzinkt / Alu natur mit roten Reflexstreifen
Gewicht : 62 kg

zum Webshop

297.350 Wegesperre FLEN - mit 2 Auflagestützen Sperrbreite 3,5 m

Befestigungsart : zum Aufdübeln
Maße Auflagestütze : 70 x 40 mm
Höhe über Flur : 1000 mm
Funktionalität : drehbar
Maße Hauptstütze : Ø 102 mm
Auflagestütze : mit 2 Auflagestützen
Schließung : für Vorhängeschloss
Material : Stahl
Sperrbreite : 3,5 m
Oberfläche : feuerverzinkt / Alu natur mit roten Reflexstreifen
Gewicht : 60 kg

zum Webshop

297.348 Wegesperre FLEN - mit 2 Auflagestützen Sperrbreite 3,0 m

Befestigungsart : zum Aufdübeln
Maße Auflagestütze : 70 x 40 mm
Höhe über Flur : 1000 mm
Funktionalität : drehbar
Maße Hauptstütze : Ø 102 mm
Auflagestütze : mit 2 Auflagestützen
Schließung : für Vorhängeschloss
Material : Stahl
Sperrbreite : 3,0 m
Oberfläche : feuerverzinkt / Alu natur mit roten Reflexstreifen
Gewicht : 59 kg

zum Webshop

297.346 Wegesperre FLEN - mit 2 Auflagestützen Sperrbreite 5,0 m

Maße Auflagestütze : 70 x 40 mm
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Höhe über Flur : 1000 mm
Funktionalität : drehbar
Maße Hauptstütze : Ø 102 mm
Auflagestütze : mit 2 Auflagestützen
Schließung : für Vorhängeschloss
Material : Stahl
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Sperrbreite : 5,0 m
Oberfläche : feuerverzinkt / Alu natur mit roten Reflexstreifen
Gewicht : 70 kg

zum Webshop

297.344 Wegesperre FLEN - mit 2 Auflagestützen Sperrbreite 4,5 m

Maße Auflagestütze : 70 x 40 mm
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Höhe über Flur : 1000 mm
Funktionalität : drehbar
Maße Hauptstütze : Ø 102 mm
Auflagestütze : mit 2 Auflagestützen
Schließung : für Vorhängeschloss
Material : Stahl
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Sperrbreite : 4,5 m

Oberfläche : feuerverzinkt / Alu natur mit roten Reflexstreifen
Gewicht : 68 kg

zum Webshop

297.342 Wegesperre FLEN - mit 2 Auflagestützen Sperrbreite 4,0 m

Maße Auflagestütze : 70 x 40 mm
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Höhe über Flur : 1000 mm
Funktionalität : drehbar
Maße Hauptstütze : Ø 102 mm
Auflagestütze : mit 2 Auflagestützen
Schließung : für Vorhängeschloss
Material : Stahl
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Sperrbreite : 4,0 m
Oberfläche : feuerverzinkt / Alu natur mit roten Reflexstreifen
Gewicht : 60 kg

zum Webshop

297.340 Wegesperre FLEN - mit 2 Auflagestützen Sperrbreite 3,5 m

Maße Auflagestütze : 70 x 40 mm
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Höhe über Flur : 1000 mm
Funktionalität : drehbar
Maße Hauptstütze : Ø 102 mm
Auflagestütze : mit 2 Auflagestützen
Schließung : für Vorhängeschloss
Material : Stahl
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Sperrbreite : 3,5 m
Oberfläche : feuerverzinkt / Alu natur mit roten Reflexstreifen
Gewicht : 58 kg

zum Webshop

Material : Aluminium
Maße Auflagestütze : 70 x 40 mm
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Höhe über Flur : 1000 mm
Funktionalität : drehbar
Maße Hauptstütze : Ø 102 mm
Auflagestütze : mit 2 Auflagestützen
Schließung : für Vorhängeschloss
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Sperrbreite : 3,0 m
Oberfläche : feuerverzinkt / Alu natur mit roten Reflexstreifen
Gewicht : 57 kg

zum Webshop

Wegesperre FLEN zum Aufdübeln, mit zwei höhenverstellbaren Auflagestützen, Sperrbreite 4,0 m




Wegesperre FLEN zum Aufdübeln, mit Diagonalstrebe und zwei höhenverstellbaren Auflagestützen, Sperrbreite 4,5 m



Vorhängeschloss (Mehrpreis)



Zylinderschloss (Mehrpreis)

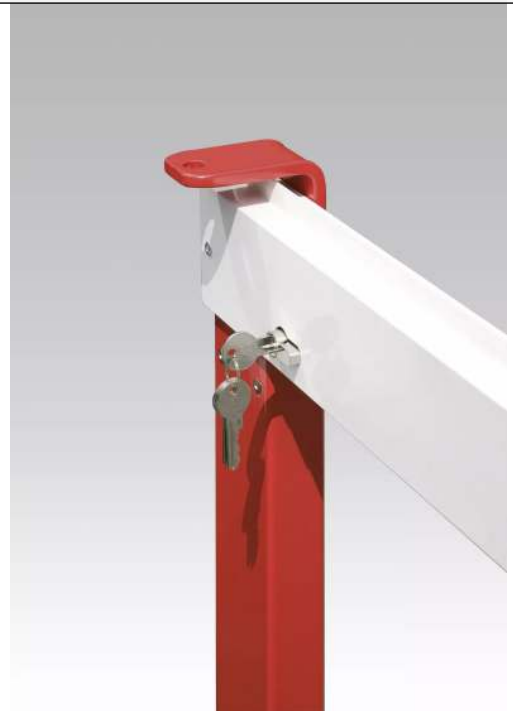

DK SIMPLEX



Wegesperre FLEN zum Einbetonieren, mit höhenverstellbarer Auflagestütze, Sperrbreite 2,5 m

Wegesperre FLEN zum Aufdübeln, mit Diagonalstrebe und höhenverstellbarer Auflagestütze, Sperrbreite 4,5 m



Wegesperre FLEN zum Einbetonieren, mit Diagonalstrebe und höhenverstellbarer Auflagestütze, Sperrbreite 4,5 m



Wegesperre FLEN zum Aufdübeln, mit höhenverstellbarer Auflagestütze, Sperrbreite 2,5 m



Wegesperre FLEN zum Aufdübeln, mit höhenverstellbarer Auflagestütze, Sperrbreite 3,5 m



Wegesperre FLEN zum Aufdübeln, mit Diagonalstrebe und höhenverstellbarer Auflagestütze, Sperrbreite 6,0 m

