



ZIEGLER[®]

Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
direkt vom
HERSTELLER!

Beobachtungs- und Kontrollspiegel CUREL



www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 beratung@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Beobachtungs- und Kontrollspiegel CUREL

Konstruktion:

Aus Acrylglas. Einfaches Einstellen auf jeden gewünschten Beobachtungspunkt. Zu empfehlen bei kurzem Beobachtungsabstand und mittlerem bis großem Beobachtungsfeld.

Befestigungsart:

Befestigung an geraden Flächen (z.B. Wänden, Trägern, Unterzügen) durch beiliegende Halterung. Wahlweise auch mit verlängertem Wandarm (siehe Zubehör).


Allgemeine Merkmale

Einsatzbereich : Innenbereich

Heizelement : ohne

Befestigungsart : zur Wandbefestigung


684.165 Beobachtungs- und Kontrollspiegel CUREL Ø 800 mm

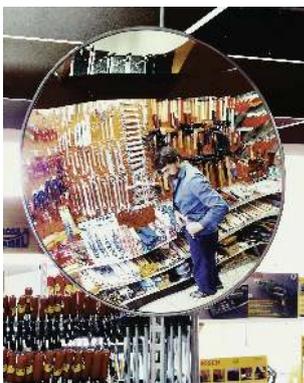

Einsatzbereich : Innenbereich
Heizelement : ohne
Abstand Spiegel-Beobachter : 11 max. m
Befestigungsart : zur Wandbefestigung
Ø Spiegelfläche : 800 mm
Gewicht : 6 kg

zum Webshop


684.164 Beobachtungs- und Kontrollspiegel CUREL Ø 700 mm

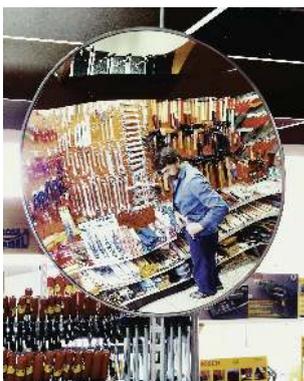

Einsatzbereich : Innenbereich
Heizelement : ohne
Befestigungsart : zur Wandbefestigung
Ø Spiegelfläche : 700 mm
Abstand Spiegel-Beobachter : 9 max. m
Gewicht : 5 kg

zum Webshop


684.163 Beobachtungs- und Kontrollspiegel CUREL Ø 600 mm

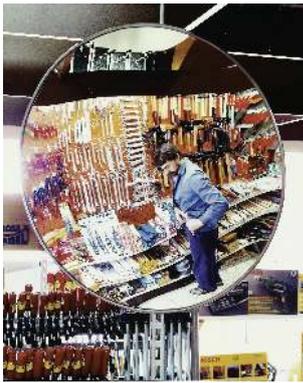

Einsatzbereich : Innenbereich
Heizelement : ohne
Ø Spiegelfläche : 600 mm
Befestigungsart : zur Wandbefestigung
Abstand Spiegel-Beobachter : 7 max. m
Gewicht : 3 kg

zum Webshop


684.162 Beobachtungs- und Kontrollspiegel CUREL Ø 500 mm

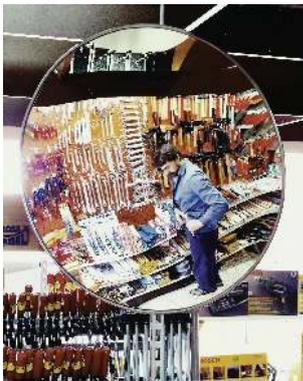

Einsatzbereich : Innenbereich
Heizelement : ohne
Ø Spiegelfläche : 500 mm
Befestigungsart : zur Wandbefestigung
Abstand Spiegel-Beobachter : 5 max. m
Gewicht : 3 kg

zum Webshop

684.161 Beobachtungs- und Kontrollspiegel CUREL Ø 400 mm

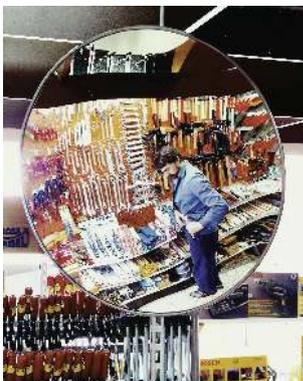

Einsatzbereich : Innenbereich
Heizelement : ohne
Ø Spiegelfläche : 400 mm
Befestigungsart : zur Wandbefestigung
Abstand Spiegel-Beobachter : 3 max. m
Gewicht : 2 kg

zum Webshop



Einsatzbereich : Innenbereich
Heizelement : ohne
Ø Spiegelfläche : 300 mm
Befestigungsart : zur Wandbefestigung
Abstand Spiegel-Beobachter : 2 max. m
Gewicht : 2 kg

zum Webshop


Beobachtungs- und Kontrollspiegel CUREL



Beobachtungs- und Kontrollspiegel CUREL



Beobachtungs- und Kontrollspiegel CUREL

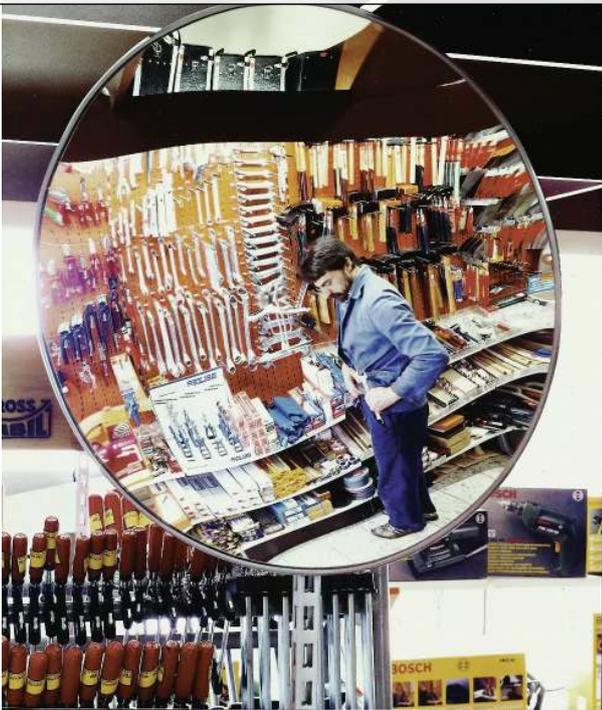

verlängerter Wandarm Wandabstand normal ca. 250 mm, mit Wandarm ca. 550 mm

