



ZIEGLER[®]
Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!

Anlehnbügel PALERMO



www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo-Fr: 07.30-17.00 Uhr)

Tel.: +43 (0) 76 72 / 95 895

Fax: +43 (0) 76 72 / 95 895 14

info@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Anlehnbügel PALERMO

Konstruktion:

Anlehnbügel aus Stahl- bzw. Edelstahlrohr (\varnothing 48,3 mm), mit bzw. ohne Quersteg.

Oberfläche / Farbe:

Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben oder in Edelstahl V2A, geschliffen Korn 240.

Befestigungsart:

Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 350 mm) oder zum Aufdübeln bei +/- 0 mm (Fußplatten 70 x 200 mm), Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Allgemeine Merkmale

Anlieferung : montiert

Nutzung : doppelseitig

Produkttyp : Anlehnbügel

Rohr- \varnothing / Profilmaße : 48 mm


Anzahl Stellplätze : 2 Stück

Tiefe : 48 mm

Breite : 900 mm

Höhe über Flur : 900 mm

636.014 Anlehnbügel PALERMO feuerverzinkt und pulverbeschichtet, zum Einbeton.

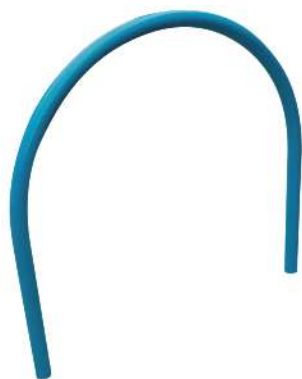

Anlieferung : montiert

Nutzung : doppelseitig

Produkttyp : Anlehnbügel

Befestigungsart : zum Einbetonieren

Quersteg : ohne

empfohlene Einbautiefe : 350 mm

Gewicht : 12 kg

Material : Stahl

Rohr- \varnothing / Profilmaße : 48 mm

Anzahl Stellplätze : 2 Stück

Tiefe : 48 mm

Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Breite : 900 mm

Höhe : 1250 mm

Höhe über Flur : 900 mm

zum Webshop

636.018 Anlehnbügel PALERMO feuerverzinkt und pulverbeschichtet, zum Aufdübeln



empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Anlieferung : montiert
Nutzung : doppelseitig
Produkttyp : Anlehnbügel
Quersteg : mit
Material : Stahl
Rohr-Ø/ Profilmaße : 48 mm
Anzahl Stellplätze : 2 Stück
Tiefe : 48 mm
Gewicht : 14 kg
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Breite : 900 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Höhe : 900 mm

zum Webshop

636.017 Anlehnbügel PALERMO feuerverzinkt und pulverbeschichtet, zum Aufdübeln



empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Anlieferung : montiert
Nutzung : doppelseitig
Produkttyp : Anlehnbügel
Quersteg : ohne
Gewicht : 11 kg
Material : Stahl
Rohr-Ø/ Profilmaße : 48 mm
Anzahl Stellplätze : 2 Stück
Tiefe : 48 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Breite : 900 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Höhe : 900 mm

zum Webshop

636.015 Anlehnbügel PALERMO feuerverzinkt und pulverbeschichtet, zum Einbeton.



Anlieferung : montiert
Nutzung : doppelseitig
Produkttyp : Anlehnbügel
Quersteg : mit
Befestigungsart : zum Einbetonieren
empfohlene Einbautiefe : 350 mm
Material : Stahl
Rohr-Ø/ Profilmaße : 48 mm
Anzahl Stellplätze : 2 Stück
Tiefe : 48 mm
Gewicht : 15 kg
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Breite : 900 mm
Höhe : 1250 mm
Höhe über Flur : 900 mm

zum Webshop

244.521 Anlehnbügel PALERMO Edelstahl, zum Aufdübeln



empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Anlieferung : montiert
Nutzung : doppelseitig
Produkttyp : Anlehnbügel
Quersteg : mit
Gewicht : 10 kg
Material : Edelstahl
Rohr-Ø/ Profilmaße : 48 mm
Anzahl Stellplätze : 2 Stück
Tiefe : 48 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Oberfläche : geschliffen
Breite : 900 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Höhe : 900 mm

zum Webshop

244.520 Anlehnbügel PALERMO Edelstahl, zum Einbetonieren



Anlieferung : montiert
Nutzung : doppelseitig
Produkttyp : Anlehnbügel
Quersteg : mit
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Gewicht : 10 kg
Material : Edelstahl
empfohlene Einbautiefe : 350 mm
Rohr-Ø/ Profilmaße : 48 mm
Anzahl Stellplätze : 2 Stück
Tiefe : 48 mm
Oberfläche : geschliffen
Breite : 900 mm
Höhe : 1250 mm
Höhe über Flur : 900 mm

zum Webshop

244.519 Anlehnbügel PALERMO feuerverzinkt, zum Aufdübeln



Oberfläche : feuerverzinkt
empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Anlieferung : montiert
Nutzung : doppelseitig
Produkttyp : Anlehnbügel
Quersteg : mit
Material : Stahl
Rohr-Ø/ Profilmaße : 48 mm
Anzahl Stellplätze : 2 Stück
Tiefe : 48 mm
Gewicht : 14 kg
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Breite : 900 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Höhe : 900 mm

zum Webshop

244.518 Anlehnbügel PALERMO feuerverzinkt, zum Einbetonieren



Oberfläche : feuerverzinkt
Anlieferung : montiert
Nutzung : doppelseitig
Produkttyp : Anlehnbügel
Quersteg : mit
Befestigungsart : zum Einbetonieren
empfohlene Einbautiefe : 350 mm
Material : Stahl
Rohr-Ø/ Profilmaße : 48 mm
Anzahl Stellplätze : 2 Stück
Tiefe : 48 mm
Gewicht : 15 kg
Breite : 900 mm
Höhe : 1250 mm
Höhe über Flur : 900 mm

zum Webshop

244.517 Anlehnbügel PALERMO Edelstahl, zum Aufdübeln



empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Anlieferung : montiert
Nutzung : doppelseitig
Produkttyp : Anlehnbügel
Quersteg : ohne
Material : Edelstahl
Rohr-Ø/ Profilmaße : 48 mm
Anzahl Stellplätze : 2 Stück
Tiefe : 48 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Oberfläche : geschliffen
Breite : 900 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Gewicht : 8 kg
Höhe : 900 mm

zum Webshop

244.516 Anlehnbügel PALERMO Edelstahl, zum Einbetonieren



Anlieferung : montiert
Nutzung : doppelseitig
Produkttyp : Anlehnbügel
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Quersteg : ohne
Material : Edelstahl
empfohlene Einbautiefe : 350 mm
Rohr-Ø/ Profilmaße : 48 mm
Anzahl Stellplätze : 2 Stück
Tiefe : 48 mm
Oberfläche : geschliffen
Breite : 900 mm
Höhe : 1250 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Gewicht : 8 kg

zum Webshop

244.515 Anlehnbügel PALERMO feuerverzinkt, zum Aufdübeln



Oberfläche : feuerverzinkt
empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Anlieferung : montiert
Nutzung : doppelseitig
Produkttyp : Anlehnbügel
Quersteg : ohne
Gewicht : 11 kg
Material : Stahl
Rohr-Ø/ Profilmaße : 48 mm
Anzahl Stellplätze : 2 Stück
Tiefe : 48 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Breite : 900 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Höhe : 900 mm

zum Webshop



Oberfläche : feuerverzinkt
Anlieferung : montiert
Nutzung : doppelseitig
Produkttyp : Anlehnbügel
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Quersteg : ohne
empfohlene Einbautiefe : 350 mm
Gewicht : 12 kg
Material : Stahl
Rohr-Ø/ Profilmaße : 48 mm
Anzahl Stellplätze : 2 Stück
Tiefe : 48 mm
Breite : 900 mm
Höhe : 1250 mm
Höhe über Flur : 900 mm

zum Webshop



Anlehnbügel PALERMO mit und ohne Quersteg, zum Aufdübeln, in RAL 5009 azurblau, RAL 7035 lichtgrau und RAL 3000 feuerrot



Anlehnbügel PALERMO mit und ohne Quersteg, zum Einbetonieren, in RAL 5009 azurblau, RAL 7035 lichtgrau und RAL 9005 tiefschwarz



Anlehnbügel PALERMO mit Quersteg, zum Aufdübeln, in RAL 7035 lichtgrau



Anlehnbügel PALERMO ohne Quersteg, zum Aufdübeln,
in RAL 5009 azurblau



Anlehnbügel PALERMO ohne Quersteg, zum
Einbetonieren, in RAL 5012 lichtblau



Anlehnbügel PALERMO mit Quersteg, zum
Einbetonieren, in RAL 7035 lichtgrau



Anlehnbügel PALERMO ohne Quersteg, zum Einbetonieren, Edelstahl



Anlehnbügel PALERMO mit und ohne Quersteg, zum Einbetonieren, in RAL 5009 azurblau, RAL 7035 lichtgrau und RAL 9005 tiefschwarz



Anlehnbügel PALERMO mit Quersteg, zum Einbetonieren, feuerverzinkt



Anlehnbügel PALERMO mit Quersteg, zum Aufdübeln, in RAL 7035 lichtgrau

