ZIEGLER®

Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
– direkt vom –
HERSTELLER!

Anlehnbügel PALERMO

www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 beratung@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Anlehnbügel PALERMO

Konstruktion:
Anlehnbügel aus Stahl- bzw. Edelstahlrohr (Ø 48,3 mm), mit bzw. ohne Quersteg.
Oberfläche / Farbe:
Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben oder in Edelstahl V2A, geschliffen Korn 240.
Befestigungsart:
Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 350 mm) oder zum Aufdübeln bei +/- 0 mm (Fußplatten 70 x 200 mm), Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Allgemeine Merkmale
Anlieferung : montiert
Nutzung : doppelseitig
Produkttyp : Anlehnbügel
Anzahl Stellplätze : 2 Stück
Rohr-Ø/ Profilmaße : 48 mm
Breite : 900 mm
Tiefe : 48 mm
Höhe über Flur : 900 mm

636.014 Anlehnbügel PALERMO feuerverzinkt und pulverbeschicht, zum Einbeton.

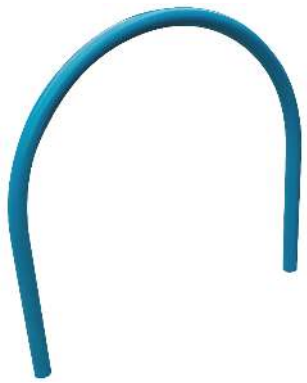

Anlieferung : montiert
Nutzung : doppelseitig
Produkttyp : Anlehnbügel
Befestigungsart : zum Einbetonieren
empfohlene Einbautiefe : 350 mm
Quersteg : ohne
Anzahl Stellplätze : 2 Stück
Gewicht : 12 kg
Material : Stahl
Rohr-Ø/ Profilmaße : 48 mm
Breite : 900 mm
Tiefe : 48 mm
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Höhe : 1250 mm
Höhe über Flur : 900 mm

zum Webshop

244.521 Anlehnbügel PALERMO Edelstahl, zum Aufdübeln

empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Anlieferung : montiert
Material : Edelstahl
Nutzung : doppelseitig
Produkttyp : Anlehnbügel
Quersteg : mit
Gewicht : 10 kg
Anzahl Stellplätze : 2 Stück
Rohr-Ø/ Profilmaße : 48 mm
Oberfläche : geschliffen
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Breite : 900 mm
Tiefe : 48 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Höhe : 900 mm

zum Webshop

244.520 Anlehnbügel PALERMO Edelstahl, zum Einbetonieren

Anlieferung : montiert
Material : Edelstahl
Nutzung : doppelseitig
Produkttyp : Anlehnbügel
Quersteg : mit
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Gewicht : 10 kg
empfohlene Einbautiefe : 350 mm
Anzahl Stellplätze : 2 Stück
Rohr-Ø/ Profilmaße : 48 mm
Oberfläche : geschliffen
Breite : 900 mm
Tiefe : 48 mm
Höhe : 1250 mm
Höhe über Flur : 900 mm

zum Webshop

244.519 Anlehnbügel PALERMO feuerverzinkt, zum Aufdübeln

Oberfläche : feuerverzinkt
empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Anlieferung : montiert
Nutzung : doppelseitig
Produkttyp : Anlehnbügel
Quersteg : mit
Anzahl Stellplätze : 2 Stück
Material : Stahl
Rohr-Ø/ Profilmaße : 48 mm
Gewicht : 14 kg
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Breite : 900 mm
Tiefe : 48 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Höhe : 900 mm

zum Webshop

244.518 Anlehnbügel PALERMO feuerverzinkt, zum Einbetonieren

Anlieferung : montiert
Nutzung : doppelseitig
Produkttyp : Anlehnbügel
Quersteg : mit
Oberfläche : feuerverzinkt
Befestigungsart : zum Einbetonieren
empfohlene Einbautiefe : 350 mm
Anzahl Stellplätze : 2 Stück
Material : Stahl
Rohr-Ø/ Profilmaße : 48 mm
Gewicht : 15 kg
Breite : 900 mm
Tiefe : 48 mm
Höhe : 1250 mm
Höhe über Flur : 900 mm

zum Webshop

244.517 Anlehnbügel PALERMO Edelstahl, zum Aufdübeln

empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Anlieferung : montiert
Material : Edelstahl
Nutzung : doppelseitig
Produkttyp : Anlehnbügel
Quersteg : ohne
Anzahl Stellplätze : 2 Stück
Rohr-Ø/ Profilmaße : 48 mm
Oberfläche : geschliffen
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Breite : 900 mm
Tiefe : 48 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Gewicht : 8 kg
Höhe : 900 mm

zum Webshop

244.516 Anlehnbügel PALERMO Edelstahl, zum Einbetonieren

Anlieferung : montiert
Material : Edelstahl
Nutzung : doppelseitig
Produkttyp : Anlehnbügel
Befestigungsart : zum Einbetonieren
empfohlene Einbautiefe : 350 mm
Quersteg : ohne
Anzahl Stellplätze : 2 Stück
Rohr-Ø/ Profilmaße : 48 mm
Oberfläche : geschliffen
Breite : 900 mm
Tiefe : 48 mm
Höhe : 1250 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Gewicht : 8 kg

zum Webshop

244.515 Anlehnbügel PALERMO feuerverzinkt, zum Aufdübeln

Oberfläche : feuerverzinkt
empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Anlieferung : montiert
Nutzung : doppelseitig
Produkttyp : Anlehnbügel
Gewicht : 11 kg
Quersteg : ohne
Anzahl Stellplätze : 2 Stück
Material : Stahl
Rohr-Ø/ Profilmaße : 48 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Breite : 900 mm
Tiefe : 48 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Höhe : 900 mm

zum Webshop

244.514 Anlehnbügel PALERMO feuerverzinkt, zum Einbetonieren

Oberfläche : feuerverzinkt
Anlieferung : montiert
Nutzung : doppelseitig
Produkttyp : Anlehnbügel
Befestigungsart : zum Einbetonieren
empfohlene Einbautiefe : 350 mm
Quersteg : ohne
Anzahl Stellplätze : 2 Stück
Gewicht : 12 kg
Material : Stahl
Rohr-Ø/ Profilmaße : 48 mm
Breite : 900 mm
Tiefe : 48 mm
Höhe : 1250 mm
Höhe über Flur : 900 mm

zum Webshop

636.018 Anlehnbügel PALERMO feuerverzinkt und pulverbeschichtet, zum Aufdübeln

empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Anlieferung : montiert
Nutzung : doppelseitig
Produkttyp : Anlehnbügel
Quersteg : mit
Anzahl Stellplätze : 2 Stück
Material : Stahl
Rohr-Ø/ Profilmaße : 48 mm
Gewicht : 14 kg
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Breite : 900 mm
Tiefe : 48 mm
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Höhe über Flur : 900 mm
Höhe : 900 mm

zum Webshop

636.017 Anlehnbügel PALERMO feuerverzinkt und pulverbeschichtet, zum Aufdübeln

empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Anlieferung : montiert
Nutzung : doppelseitig
Produkttyp : Anlehnbügel
Gewicht : 11 kg
Quersteg : ohne
Anzahl Stellplätze : 2 Stück
Material : Stahl
Rohr-Ø/ Profilmaße : 48 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Breite : 900 mm
Tiefe : 48 mm
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Höhe über Flur : 900 mm
Höhe : 900 mm

zum Webshop

636.015 Anlehnbügel PALERMO feuerverzinkt und pulverbeschichtet, zum Einbeton.

Anlieferung : montiert
Nutzung : doppelseitig
Produkttyp : Anlehnbügel
Quersteg : mit
Befestigungsart : zum Einbetonieren
empfohlene Einbautiefe : 350 mm
Anzahl Stellplätze : 2 Stück
Material : Stahl
Rohr-Ø/ Profilmaße : 48 mm
Gewicht : 15 kg
Breite : 900 mm
Tiefe : 48 mm
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Höhe : 1250 mm
Höhe über Flur : 900 mm

zum Webshop

Anlehnbügel PALERMO ohne Quersteg, zum Aufdübeln, in RAL 5012 lichtblau

Anlehnbügel PALERMO mit und ohne Quersteg, zum Aufdübeln, in RAL 5009 azurblau, RAL 7035 lichtgrau und RAL 3000 feuerrot

Anlehnbügel PALERMO mit und ohne Quersteg, zum Einbetonieren, in RAL 5009 azurblau, RAL 7035 lichtgrau und RAL 9005 tiefschwarz

Anlehnbügel PALERMO mit Quersteg, zum Aufdübeln, in RAL 7035 lichtgrau

Anlehnbügel PALERMO ohne Quersteg, zum Aufdübeln, in RAL 5009 azurblau

Anlehnbügel PALERMO mit Quersteg, zum Aufdübeln, in RAL 7035 lichtgrau

Anlehnbügel PALERMO ohne Quersteg, zum Einbetonieren, in RAL 5012 lichtblau

Anlehnbügel PALERMO mit Quersteg, zum Einbetonieren, in RAL 7035 lichtgrau

Anlehnbügel PALERMO ohne Quersteg, zum Einbetonieren, Edelstahl

Anlehnbügel PALERMO mit und ohne Quersteg, zum Einbetonieren, in RAL 5009 azurblau, RAL 7035 lichtgrau und RAL 9005 tiefschwarz

Anlehnbügel PALERMO mit Quersteg, zum Einbetonieren, feuerverzinkt

Anlehnbügel PALERMO mit Quersteg, zum Aufdübeln, in RAL 7035 lichtgrau