



ZIEGLER[®]
Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!

Rammschutzwinkel KEURU



www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 beratung@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Rammschutzwinkel KEURU

Konstruktion:

Rammschutz als 90° Eckausführung aus Stahlrohr (Ø 76 mm), Seitenlänge 600 mm, Wandstärke 3 mm.
Wahlweise ohne bzw. mit Unterfahrerschutz, Wandstärke 4 mm.

Oberfläche / Farbe:

Für den Außenbereich: Feuerverzinkt und kunststoffbeschichtet gelb mit schwarzen Streifen bzw. weiß mit roten Streifen.

Für den Innenbereich: Kunststoffbeschichtet gelb mit schwarzen bzw. weiß mit roten Streifen.

Befestigungsart:

Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte (je Fuß 140 x 160 mm), Befestigungsmaterial siehe Zubehör oder zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 400 mm).

Allgemeine Merkmale

Element : Rammschutz-Winkel

Material : Stahl

Ø : 76 mm

empfohlene Einbautiefe : 400 mm

684.354 Rammschutzwinkel KEURU Höhe 350 mm, weiß-rot, zum Aufdübeln



Höhe Unterfahrerschutz : 150 mm

Einsatzbereich : Innenbereich

Seitenlänge : 600 x 600 mm

Element : Rammschutz-Winkel

Material : Stahl

Oberfläche : kunststoffbeschichtet

Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm

Ø : 76 mm

Höhe über Flur : 350 mm

Gewicht : 22 kg

Farbe : weiß mit roten Streifen

Höhe : 350 mm

zum Webshop

684.352 Rammschutzwinkel KEURU Höhe 350 mm, gelb-schwarz, zum Aufdübeln



Höhe Unterfahrerschutz : 150 mm
Einsatzbereich : Innenbereich
Seitenlänge : 600 x 600 mm
Element : Rammschutz-Winkel
Material : Stahl
Oberfläche : kunststoffbeschichtet
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Ø : 76 mm
Farbe : gelb mit schwarzen Streifen
Höhe über Flur : 350 mm
Gewicht : 22 kg
Höhe : 350 mm

zum Webshop

684.355 Rammschutzwinkel KEURU Höhe 600 mm, weiß-rot, zum Aufdübeln



Einsatzbereich : Innenbereich
Seitenlänge : 600 x 600 mm
Höhe Unterfahrerschutz : 400 mm
Element : Rammschutz-Winkel
Material : Stahl
Oberfläche : kunststoffbeschichtet
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Ø : 76 mm
Höhe über Flur : 600 mm
Farbe : weiß mit roten Streifen
Gewicht : 34 kg
Höhe : 600 mm

zum Webshop

684.353 Rammschutzwinkel KEURU Höhe 600 mm, gelb-schwarz, zum Aufdübeln



Einsatzbereich : Innenbereich
Seitenlänge : 600 x 600 mm
Höhe Unterfahrerschutz : 400 mm
Element : Rammschutz-Winkel
Material : Stahl
Oberfläche : kunststoffbeschichtet
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Ø : 76 mm
Farbe : gelb mit schwarzen Streifen
Höhe über Flur : 600 mm
Gewicht : 34 kg

Höhe : 600 mm

zum Webshop

684.351 Rammschutzwinkel KEURU Höhe 1200 mm, weiß-rot, zum Einbetonieren



Oberfläche : feuerverzinkt und kunststoffbeschichtet
Seitenlänge : 600 x 600 mm
Einsatzbereich : Außenbereich
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Element : Rammschutz-Winkel
Material : Stahl
Höhe : 1600 mm
empfohlene Einbautiefe : 400 mm
Ø : 76 mm
Höhe über Flur : 1200 mm
Farbe : weiß mit roten Streifen
Gewicht : 34 kg

zum Webshop

684.350 Rammschutzwinkel KEURU Höhe 1200 mm, gelb-schwarz, zum Einbetonieren



Oberfläche : feuerverzinkt und kunststoffbeschichtet
Seitenlänge : 600 x 600 mm
Einsatzbereich : Außenbereich
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Element : Rammschutz-Winkel
Material : Stahl
Höhe : 1600 mm
empfohlene Einbautiefe : 400 mm
Ø : 76 mm
Farbe : gelb mit schwarzen Streifen
Höhe über Flur : 1200 mm
Gewicht : 34 kg

zum Webshop

684.349 Rammschutzwinkel KEURU Höhe 600 mm, weiß-rot, zum Einbetonieren



Höhe : 1000 mm
Oberfläche : feuerverzinkt und kunststoffbeschichtet
Seitenlänge : 600 x 600 mm
Einsatzbereich : Außenbereich
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Element : Rammschutz-Winkel
Material : Stahl
empfohlene Einbautiefe : 400 mm
Ø : 76 mm
Höhe über Flur : 600 mm
Farbe : weiß mit roten Streifen
Gewicht : 24 kg

zum Webshop

684.348 Rammschutzwinkel KEURU Höhe 600 mm, gelb-schwarz, zum Einbetonieren



Höhe : 1000 mm
Oberfläche : feuerverzinkt und kunststoffbeschichtet
Seitenlänge : 600 x 600 mm
Einsatzbereich : Außenbereich
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Element : Rammschutz-Winkel
Material : Stahl
empfohlene Einbautiefe : 400 mm
Ø : 76 mm
Farbe : gelb mit schwarzen Streifen
Höhe über Flur : 600 mm
Gewicht : 24 kg

zum Webshop

684.347 Rammschutzwinkel KEURU Höhe 350 mm, weiß-rot, zum Einbetonieren



Oberfläche : feuerverzinkt und kunststoffbeschichtet
Seitenlänge : 600 x 600 mm
Einsatzbereich : Außenbereich
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Element : Rammschutz-Winkel
Material : Stahl
empfohlene Einbautiefe : 400 mm
Ø : 76 mm
Höhe über Flur : 350 mm
Gewicht : 20 kg
Farbe : weiß mit roten Streifen

Höhe : 750 mm

zum Webshop

684.346 Rammschutzwinkel KEURU Höhe 350 mm, gelb-schwarz, zum Einbetonieren



Oberfläche : feuerverzinkt und kunststoffbeschichtet
Seitenlänge : 600 x 600 mm
Einsatzbereich : Außenbereich
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Element : Rammschutz-Winkel
Material : Stahl
empfohlene Einbautiefe : 400 mm
Ø : 76 mm
Farbe : gelb mit schwarzen Streifen
Höhe über Flur : 350 mm
Gewicht : 20 kg
Höhe : 750 mm

zum Webshop

684.345 Rammschutzwinkel KEURU Höhe 1200 mm, weiß-rot, zum Einbetonieren



Einsatzbereich : Innenbereich
Seitenlänge : 600 x 600 mm
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Element : Rammschutz-Winkel
Material : Stahl
Höhe : 1600 mm
empfohlene Einbautiefe : 400 mm
Oberfläche : kunststoffbeschichtet
Ø : 76 mm
Höhe über Flur : 1200 mm
Farbe : weiß mit roten Streifen
Gewicht : 34 kg

zum Webshop

684.344 Rammschutzwinkel KEURU Höhe 1200 mm, gelb-schwarz, zum Einbetonieren



Einsatzbereich : Innenbereich
Seitenlänge : 600 x 600 mm
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Element : Rammschutz-Winkel
Material : Stahl
Höhe : 1600 mm
empfohlene Einbautiefe : 400 mm
Oberfläche : kunststoffbeschichtet
Ø : 76 mm
Farbe : gelb mit schwarzen Streifen
Höhe über Flur : 1200 mm
Gewicht : 34 kg

zum Webshop

684.343 Rammschutzwinkel KEURU Höhe 600 mm, weiß-rot, zum Einbetonieren



Einsatzbereich : Innenbereich
Höhe : 1000 mm
Seitenlänge : 600 x 600 mm
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Element : Rammschutz-Winkel
Material : Stahl
empfohlene Einbautiefe : 400 mm
Oberfläche : kunststoffbeschichtet
Ø : 76 mm
Höhe über Flur : 600 mm
Farbe : weiß mit roten Streifen
Gewicht : 24 kg

zum Webshop

684.342 Rammschutzwinkel KEURU Höhe 600 mm, gelb-schwarz, zum Einbetonieren



Einsatzbereich : Innenbereich
Höhe : 1000 mm
Seitenlänge : 600 x 600 mm
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Element : Rammschutz-Winkel
Material : Stahl
empfohlene Einbautiefe : 400 mm
Oberfläche : kunststoffbeschichtet
Ø : 76 mm
Farbe : gelb mit schwarzen Streifen
Höhe über Flur : 600 mm

Gewicht : 24 kg

zum Webshop

684.341 Rammschutzwinkel KEURU Höhe 350 mm, weiß-rot, zum Einbetonieren



Einsatzbereich : Innenbereich
Seitenlänge : 600 x 600 mm
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Element : Rammschutz-Winkel
Material : Stahl
empfohlene Einbautiefe : 400 mm
Oberfläche : kunststoffbeschichtet
Ø : 76 mm
Höhe über Flur : 350 mm
Gewicht : 20 kg
Farbe : weiß mit roten Streifen
Höhe : 750 mm

zum Webshop

684.340 Rammschutzwinkel KEURU Höhe 350 mm, gelb-schwarz, zum Einbetonieren



Einsatzbereich : Innenbereich
Seitenlänge : 600 x 600 mm
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Element : Rammschutz-Winkel
Material : Stahl
empfohlene Einbautiefe : 400 mm
Oberfläche : kunststoffbeschichtet
Ø : 76 mm
Farbe : gelb mit schwarzen Streifen
Höhe über Flur : 350 mm
Gewicht : 20 kg
Höhe : 750 mm

zum Webshop

684.339 Rammschutzwinkel KEURU Höhe 1200 mm, weiß-rot, zum Aufdübeln



Oberfläche : feuerverzinkt und kunststoffbeschichtet
Seitenlänge : 600 x 600 mm
Einsatzbereich : Außenbereich
Element : Rammschutz-Winkel
Material : Stahl
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Ø : 76 mm
Höhe über Flur : 1200 mm
Farbe : weiß mit roten Streifen
Höhe : 1200 mm
Gewicht : 34 kg

zum Webshop

684.338 Rammschutzwinkel KEURU Höhe 1200 mm, gelb-schwarz, zum Aufdübeln



Oberfläche : feuerverzinkt und kunststoffbeschichtet
Seitenlänge : 600 x 600 mm
Einsatzbereich : Außenbereich
Element : Rammschutz-Winkel
Material : Stahl
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Ø : 76 mm
Farbe : gelb mit schwarzen Streifen
Höhe über Flur : 1200 mm
Höhe : 1200 mm
Gewicht : 34 kg

zum Webshop

684.337 Rammschutzwinkel KEURU Höhe 600 mm, weiß-rot, zum Aufdübeln



Oberfläche : feuerverzinkt und kunststoffbeschichtet
Seitenlänge : 600 x 600 mm
Einsatzbereich : Außenbereich
Element : Rammschutz-Winkel
Material : Stahl
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Ø : 76 mm
Höhe über Flur : 600 mm
Gewicht : 24 kg
Farbe : weiß mit roten Streifen
Höhe : 600 mm

zum Webshop

684.336 Rammschutzwinkel KEURU Höhe 600 mm, gelb-schwarz, zum Aufdübeln



Oberfläche : feuerverzinkt und kunststoffbeschichtet
Seitenlänge : 600 x 600 mm
Einsatzbereich : Außenbereich
Element : Rammschutz-Winkel
Material : Stahl
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Ø : 76 mm
Farbe : gelb mit schwarzen Streifen
Höhe über Flur : 600 mm
Gewicht : 24 kg
Höhe : 600 mm

zum Webshop

684.335 Rammschutzwinkel KEURU Höhe 350 mm, weiß-rot, zum Aufdübeln



Oberfläche : feuerverzinkt und kunststoffbeschichtet
Seitenlänge : 600 x 600 mm
Einsatzbereich : Außenbereich
Element : Rammschutz-Winkel
Material : Stahl
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Ø : 76 mm
Höhe über Flur : 350 mm
Gewicht : 20 kg
Farbe : weiß mit roten Streifen
Höhe : 350 mm

zum Webshop

684.334 Rammschutzwinkel KEURU Höhe 350 mm, gelb-schwarz, zum Aufdübeln



Oberfläche : feuerverzinkt und kunststoffbeschichtet
Seitenlänge : 600 x 600 mm
Einsatzbereich : Außenbereich
Element : Rammschutz-Winkel
Material : Stahl
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Ø : 76 mm
Farbe : gelb mit schwarzen Streifen
Höhe über Flur : 350 mm
Gewicht : 20 kg
Höhe : 350 mm

zum Webshop

684.333 Rammschutzwinkel KEURU Höhe 1200 mm, weiß-rot, zum Aufdübeln



Einsatzbereich : Innenbereich
Seitenlänge : 600 x 600 mm
Element : Rammschutz-Winkel
Material : Stahl
Oberfläche : kunststoffbeschichtet
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Ø : 76 mm
Höhe über Flur : 1200 mm
Farbe : weiß mit roten Streifen
Höhe : 1200 mm
Gewicht : 34 kg

zum Webshop

684.332 Rammschutzwinkel KEURU Höhe 1200 mm, gelb-schwarz, zum Aufdübeln



Einsatzbereich : Innenbereich
Seitenlänge : 600 x 600 mm
Element : Rammschutz-Winkel
Material : Stahl
Oberfläche : kunststoffbeschichtet
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Ø : 76 mm
Farbe : gelb mit schwarzen Streifen
Höhe über Flur : 1200 mm
Höhe : 1200 mm
Gewicht : 34 kg

zum Webshop

684.331 Rammschutzwinkel KEURU Höhe 600 mm, weiß-rot, zum Aufdübeln



Einsatzbereich : Innenbereich
Seitenlänge : 600 x 600 mm
Element : Rammschutz-Winkel
Material : Stahl
Oberfläche : kunststoffbeschichtet
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Ø : 76 mm
Höhe über Flur : 600 mm
Farbe : weiß mit roten Streifen
Gewicht : 24 kg
Höhe : 600 mm

zum Webshop

684.330 Rammschutzwinkel KEURU Höhe 600 mm, gelb-schwarz, zum Aufdübeln



Einsatzbereich : Innenbereich
Seitenlänge : 600 x 600 mm
Element : Rammschutz-Winkel
Material : Stahl
Oberfläche : kunststoffbeschichtet
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Ø : 76 mm
Farbe : gelb mit schwarzen Streifen
Höhe über Flur : 600 mm
Gewicht : 24 kg
Höhe : 600 mm

zum Webshop

684.329 Rammschutzwinkel KEURU Höhe 350 mm, weiß-rot, zum Aufdübeln



Einsatzbereich : Innenbereich
Seitenlänge : 600 x 600 mm
Element : Rammschutz-Winkel
Material : Stahl
Oberfläche : kunststoffbeschichtet
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Ø : 76 mm
Höhe über Flur : 350 mm
Gewicht : 20 kg
Farbe : weiß mit roten Streifen
Höhe : 350 mm

zum Webshop

684.328 Rammschutzwinkel KEURU Höhe 350 mm, gelb-schwarz, zum Aufdübeln



Einsatzbereich : Innenbereich
Seitenlänge : 600 x 600 mm
Element : Rammschutz-Winkel
Material : Stahl
Oberfläche : kunststoffbeschichtet
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Ø : 76 mm
Farbe : gelb mit schwarzen Streifen
Höhe über Flur : 350 mm
Gewicht : 20 kg
Höhe : 350 mm

[zum Webshop](#)

684.979 Rammschutzwinkel KEURU H x B x T 600 x 600 x 600 mm



Seitenlänge : 600 mm
Einsatzbereich : Innenbereich
Höhe Unterfahrschutz : 400 mm
Element : Rammschutz-Winkel
Oberfläche : kunststoffbeschichtet
Ø : 76 mm
Höhe über Flur : 600 mm
Gewicht : 34 kg

[zum Webshop](#)

684.978 Rammschutzwinkel KEURU H x B x T 350 x 600 x 600 mm



Seitenlänge : 600 mm
Höhe Unterfahrschutz : 150 mm
Einsatzbereich : Innenbereich
Element : Rammschutz-Winkel
Oberfläche : kunststoffbeschichtet
Ø : 76 mm
Höhe über Flur : 350 mm
Gewicht : 22 kg

[zum Webshop](#)

684.214 Rammschutzwinkel KEURU Höhe 1200 mm



Seitenlänge : 600 mm
Oberfläche : feuerverzinkt und kunststoffbeschichtet
Element : Rammschutz-Winkel
Ø : 76 mm
Höhe über Flur : 1200 mm
Gewicht : 34 kg

[zum Webshop](#)

684.213 Rammschutzwinkel KEURU Höhe 600 mm



Seitenlänge : 600 mm
Oberfläche : feuerverzinkt und kunststoffbeschichtet
Element : Rammschutz-Winkel
Ø : 76 mm
Höhe über Flur : 600 mm
Gewicht : 24 kg

zum Webshop

684.212 Rammschutzwinkel KEURU Höhe 350 mm



Seitenlänge : 600 mm
Oberfläche : feuerverzinkt und kunststoffbeschichtet
Element : Rammschutz-Winkel
Ø : 76 mm
Höhe über Flur : 350 mm
Gewicht : 20 kg

zum Webshop

684.211 Rammschutzwinkel KEURU Höhe 1200 mm



Seitenlänge : 600 mm
Einsatzbereich : Innenbereich
Element : Rammschutz-Winkel
Oberfläche : kunststoffbeschichtet
Ø : 76 mm
Höhe über Flur : 1200 mm
Gewicht : 34 kg

zum Webshop

684.210 Rammschutzwinkel KEURU Höhe 600 mm



Seitenlänge : 600 mm
Einsatzbereich : Innenbereich
Element : Rammschutz-Winkel
Oberfläche : kunststoffbeschichtet
Ø : 76 mm
Höhe über Flur : 600 mm
Gewicht : 24 kg

zum Webshop

684.209 Rammschutzwinkel KEURU Höhe 350 mm



Seitenlänge : 600 mm
Einsatzbereich : Innenbereich
Element : Rammschutz-Winkel
Oberfläche : kunststoffbeschichtet
Ø : 76 mm
Höhe über Flur : 350 mm
Gewicht : 20 kg

zum Webshop

Rammschutzwinkel KEURU, gelb kunststoffbeschichtet mit schwarzen Signalstreifen




Rammschutzwinkel KEURU mit Unterfahrerschutz für den Innenbereich, zum Aufdübeln, Höhe 600 mm, gelb kunststoffbeschichtet mit schwarzen Signalstreifen



Rammschutzwinkel KEURU mit Unterfahrerschutz für den Innenbereich, zum Aufdübeln, Höhe 600 mm, gelb kunststoffbeschichtet mit schwarzen Signalstreifen



Rammschutzwinkel KEURU zum Aufdübeln, Höhe 1200 mm, gelb kunststoffbeschichtet mit schwarzen Signalstreifen

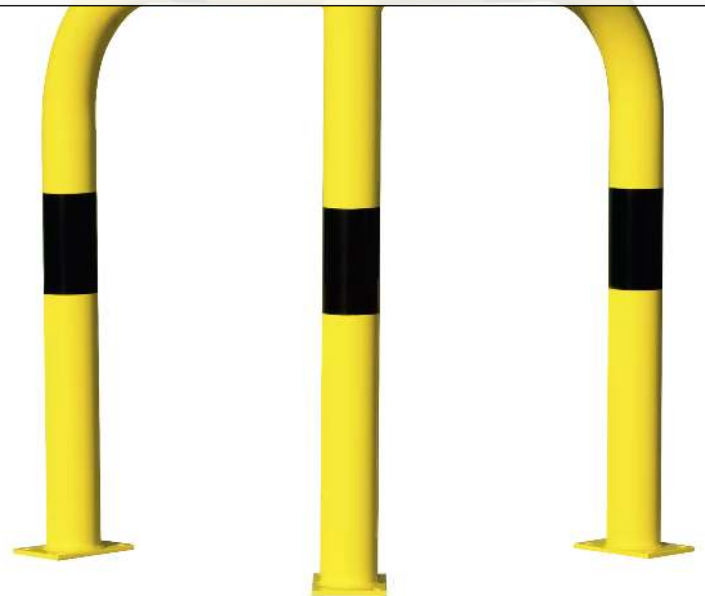

Rammschutzwinkel KEURU zum Aufdübeln, Höhe 350 mm, gelb kunststoffbeschichtet mit schwarzen Signalstreifen</div>



Rammschutzwinkel KEURU zum Aufdübeln, Höhe 350 mm, weiß kunststoffbeschichtet mit roten Signalstreifen</div>



<div id=""container"" class=""container"">Rammschutzwinkel KEURU zum Aufdübeln, Höhe 600 mm, weiß kunststoffbeschichtet mit roten Signalstreifen</div></div>



<div id=""container"" class=""container"">Rammschutzwinkel KEURU zum Aufdübeln, Höhe 1200 mm, weiß kunststoffbeschichtet mit roten Signalstreifen</div></div>



Rammschutzwinkel KEURU zum Einbetonieren, Höhe über Flur 350 mm, gelb kunststoffbeschichtet mit schwarzen Signalstreifen



Rammschutzwinkel KEURU zum Einbetonieren, Höhe über Flur 350 mm, weiß kunststoffbeschichtet mit roten Signalstreifen



Rammschutzwinkel KEURU zum Einbetonieren, Höhe über Flur 600 mm, gelb kunststoffbeschichtet mit schwarzen Signalstreifen



Rammschutzwinkel KEURU zum Einbetonieren, Höhe über Flur 600 mm, weiß kunststoffbeschichtet mit roten Signalstreifen

