



ZIEGLER[®]
Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!

Reihenanlehnbügel LARGO



www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 beratung@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Reihenanlehnbügel LARGO

Entdecken Sie den Reihenanlehnbügel LARGO – die ideale Lösung für sicheres und stilvolles Fahrradparken! Robust konstruiert aus hochwertigem Stahlrohr mit eleganter Rohrschräge bietet er Platz für alle Fahrradtypen und Reifenbreiten. Seine modular erweiterbare Bauweise ermöglicht flexible Anpassungen, wobei alle Stellplätze unterflur miteinander verbunden sind. Feuerverzinkt oder pulverbeschichtet in HITSA-Standardfarben garantiert LARGO Langlebigkeit und ein ästhetisches Erscheinungsbild. Mit seiner speziellen Windung um die Vordergabel sorgt er für zusätzlichen Halt und Stabilität. Außerdem bietet er verschiedene Befestigungsmöglichkeiten, damit Fahrräder sicher und bequem abgestellt werden können. Machen Sie Ihre Stadt oder Kommune mit dem Reihenanlehnbügel LARGO nicht nur sicherer, sondern werten Sie sie auch optisch auf!

Konstruktion:

- » Anlehnbügel aus Stahlrohr (Ø 31,7 mm) mit schrägem Rohrverlauf
 - » für alle Fahrradtypen und Reifenbreiten geeignet
 - » kann beliebig modular erweitert werden
 - » alle Stellplätze mit Verbindungsplatten unterflur miteinander verbunden
- Oberfläche / Farbe:
- » alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in HITSA-Standardfarben
- Befestigungsart:
- » zum Eingraben bei -160 mm mittels Verbindungsplatten aus Stahl (im Lieferumfang enthalten), Einbetonieren nicht notwendig
 - » ideal zum Anpflastern bzw. Aufschütten von Füllmaterial geeignet

Allgemeine Merkmale

Produkttyp : Anlehnbügel

Bügelabstand : 277 mm

Rohr-Ø/ Profilmaße : 31,7 mm

Anlieferung : zerlegt

Radabstand : 500 mm

Material : Stahl

empfohlene Einbautiefe : 160 mm

Befestigungsart : zum Eingraben

Höhe über Flur : 825 mm

Höhe : 985 mm

143.016 Reihenanlehnbügel LARGO doppelseitig, 10 Stellplätze, pulverbeschichtet



Nutzung : doppelseitig
Gewicht : 100 kg
Produkttyp : Anlehnbügel
Bügelabstand : 277 mm
Rohr-Ø/ Profilmaße : 31,7 mm
Anzahl Anlehnbügel : 10 Stück
Anlieferung : zerlegt
Radabstand : 500 mm
Material : Stahl
empfohlene Einbautiefe : 160 mm
Breite : 2500 mm
Befestigungsart : zum Eingraben
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Höhe über Flur : 825 mm
Tiefe : 832 mm
Höhe : 985 mm

zum Webshop

143.015 Reihenanlehnbügel LARGO doppelseitig, 10 Stellplätze, feuerverzinkt



Nutzung : doppelseitig
Gewicht : 100 kg
Produkttyp : Anlehnbügel
Bügelabstand : 277 mm
Oberfläche : feuerverzinkt
Rohr-Ø/ Profilmaße : 31,7 mm
Anzahl Anlehnbügel : 10 Stück
Anlieferung : zerlegt
Radabstand : 500 mm
Material : Stahl
empfohlene Einbautiefe : 160 mm
Breite : 2500 mm
Befestigungsart : zum Eingraben
Höhe über Flur : 825 mm
Tiefe : 832 mm
Höhe : 985 mm

zum Webshop

143.014 Reihenanlehnbügel LARGO doppelseitig, 8 Stellplätze, feuerverzinkt



Nutzung : doppelseitig
Produkttyp : Anlehnbügel
Bügelabstand : 277 mm
Oberfläche : feuerverzinkt
Rohr-Ø/ Profilmaße : 31,7 mm
Anlieferung : zerlegt
Radabstand : 500 mm
Material : Stahl
empfohlene Einbautiefe : 160 mm
Breite : 2000 mm
Anzahl Anlehnbügel : 8 Stück
Befestigungsart : zum Eingraben
Höhe über Flur : 825 mm
Tiefe : 832 mm
Gewicht : 90 kg
Höhe : 985 mm

zum Webshop

143.013 Reihenanlehnbügel LARGO doppelseitig, 8 Stellplätze, pulverbeschichtet



Nutzung : doppelseitig
Produkttyp : Anlehnbügel
Bügelabstand : 277 mm
Rohr-Ø/ Profilmaße : 31,7 mm
Anlieferung : zerlegt
Radabstand : 500 mm
Material : Stahl
empfohlene Einbautiefe : 160 mm
Breite : 2000 mm
Anzahl Anlehnbügel : 8 Stück
Befestigungsart : zum Eingraben
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Höhe über Flur : 825 mm
Tiefe : 832 mm
Gewicht : 90 kg
Höhe : 985 mm

zum Webshop

143.012 Reihenanlehnbügel LARGO doppelseitig, 6 Stellplätze, pulverbeschichtet



Nutzung : doppelseitig
Produkttyp : Anlehnbügel
Bügelabstand : 277 mm
Rohr-Ø/ Profilmaße : 31,7 mm
Anlieferung : zerlegt
Radabstand : 500 mm
Breite : 1500 mm
Material : Stahl
empfohlene Einbautiefe : 160 mm
Anzahl Anlehnbügel : 6 Stück
Befestigungsart : zum Eingraben
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Höhe über Flur : 825 mm
Tiefe : 832 mm
Gewicht : 75 kg
Höhe : 985 mm

zum Webshop

143.011 Reihenanlehnbügel LARGO doppelseitig, 6 Stellplätze, feuerverzinkt



Nutzung : doppelseitig
Produkttyp : Anlehnbügel
Bügelabstand : 277 mm
Oberfläche : feuerverzinkt
Rohr-Ø/ Profilmaße : 31,7 mm
Anlieferung : zerlegt
Radabstand : 500 mm
Material : Stahl
Breite : 1500 mm
empfohlene Einbautiefe : 160 mm
Anzahl Anlehnbügel : 6 Stück
Befestigungsart : zum Eingraben
Höhe über Flur : 825 mm
Tiefe : 832 mm
Gewicht : 75 kg
Höhe : 985 mm

zum Webshop

143.009 Reihenanlehnbügel LARGO einseitig, 5 Stellplätze, feuerverzinkt



Produkttyp : Anlehnbügel
Bügelabstand : 277 mm
Oberfläche : feuerverzinkt
Rohr-Ø/ Profilmaße : 31,7 mm
Anlieferung : zerlegt
Nutzung : einseitig
Radabstand : 500 mm
Material : Stahl
Anzahl Anlehnbügel : 5 Stück
empfohlene Einbautiefe : 160 mm
Breite : 2500 mm
Befestigungsart : zum Eingraben
Tiefe : 402 mm
Höhe über Flur : 825 mm
Gewicht : 50 kg
Höhe : 985 mm

zum Webshop

143.008 Reihenanlehnbügel LARGO einseitig, 5 Stellplätze, pulverbeschichtet



Produkttyp : Anlehnbügel
Bügelabstand : 277 mm
Rohr-Ø/ Profilmaße : 31,7 mm
Anlieferung : zerlegt
Nutzung : einseitig
Radabstand : 500 mm
Material : Stahl
Anzahl Anlehnbügel : 5 Stück
empfohlene Einbautiefe : 160 mm
Breite : 2500 mm
Befestigungsart : zum Eingraben
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Tiefe : 402 mm
Höhe über Flur : 825 mm
Gewicht : 50 kg
Höhe : 985 mm

zum Webshop

143.007 Reihenanlehnbügel LARGO einseitig, 4 Stellplätze, feuerverzinkt



Produkttyp : Anlehnbügel
Bügelabstand : 277 mm
Oberfläche : feuerverzinkt
Rohr-Ø/ Profilmaße : 31,7 mm
Anlieferung : zerlegt
Nutzung : einseitig
Radabstand : 500 mm
Material : Stahl
Anzahl Anlehnbügel : 4 Stück
empfohlene Einbautiefe : 160 mm
Breite : 2000 mm
Befestigungsart : zum Eingraben
Tiefe : 402 mm
Höhe über Flur : 825 mm
Gewicht : 45 kg
Höhe : 985 mm

zum Webshop

143.005 Reihenanlehnbügel LARGO einseitig, 4 Stellplätze, pulverbeschichtet



Produkttyp : Anlehnbügel
Bügelabstand : 277 mm
Rohr-Ø/ Profilmaße : 31,7 mm
Anlieferung : zerlegt
Nutzung : einseitig
Radabstand : 500 mm
Anzahl Anlehnbügel : 4 Stück
Material : Stahl
empfohlene Einbautiefe : 160 mm
Breite : 2000 mm
Befestigungsart : zum Eingraben
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Tiefe : 402 mm
Höhe über Flur : 825 mm
Gewicht : 45 kg
Höhe : 985 mm

zum Webshop

143.004 Reihenanlehnbügel LARGO einseitig, 3 Stellplätze, feuerverzinkt



Produkttyp : Anlehnbügel
Bügelabstand : 277 mm
Oberfläche : feuerverzinkt
Rohr-Ø/ Profilmaße : 31,7 mm
Anlieferung : zerlegt
Nutzung : einseitig
Anzahl Anlehnbügel : 3 Stück
Radabstand : 500 mm
Material : Stahl
Breite : 1500 mm
empfohlene Einbautiefe : 160 mm
Befestigungsart : zum Eingraben
Tiefe : 402 mm
Höhe über Flur : 825 mm
Gewicht : 37 kg
Höhe : 985 mm

zum Webshop


143.003 Reihenanlehnbügel LARGO einseitig, 3 Stellplätze, pulverbeschichtet



Produkttyp : Anlehnbügel
Bügelabstand : 277 mm
Rohr-Ø/ Profilmaße : 31,7 mm
Anlieferung : zerlegt
Nutzung : einseitig
Anzahl Anlehnbügel : 3 Stück
Radabstand : 500 mm
Material : Stahl
Breite : 1500 mm
empfohlene Einbautiefe : 160 mm
Befestigungsart : zum Eingraben
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Tiefe : 402 mm
Höhe über Flur : 825 mm
Gewicht : 37 kg
Höhe : 985 mm

zum Webshop

Reihenanlehnbügel LARGO einseitig, in RAL 9006
weißaluminium

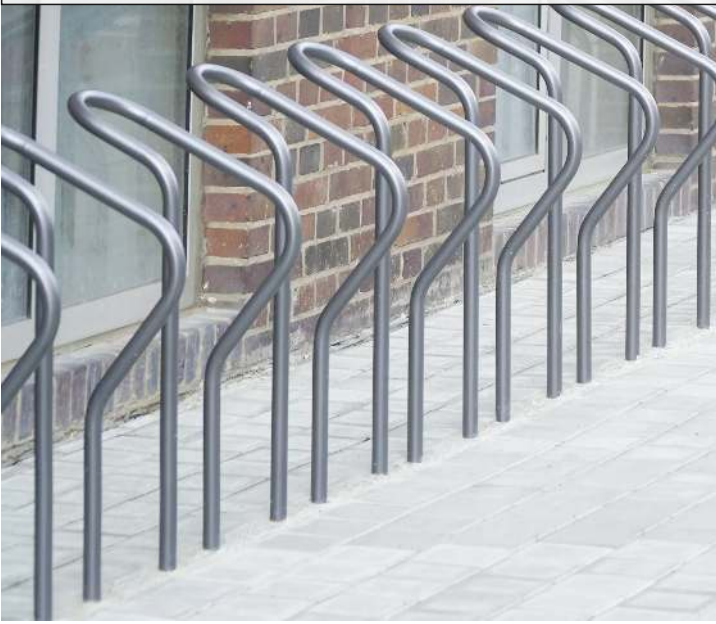

Reihenanlehnbügel LARGO einseitig, in RAL 9006
weißaluminium




Reihenanlehnbügel LARGO einseitig, 4 Stellplätze, in
RAL 9006 weißaluminium



Reihenanlehnbügel LARGO doppelseitig, 8 Stellplätze, in
RAL 1023 verkehrsgelb



Reihenanlehnbügel LARGO einseitig, 4 Stellplätze, in RAL 9006 weißaluminium

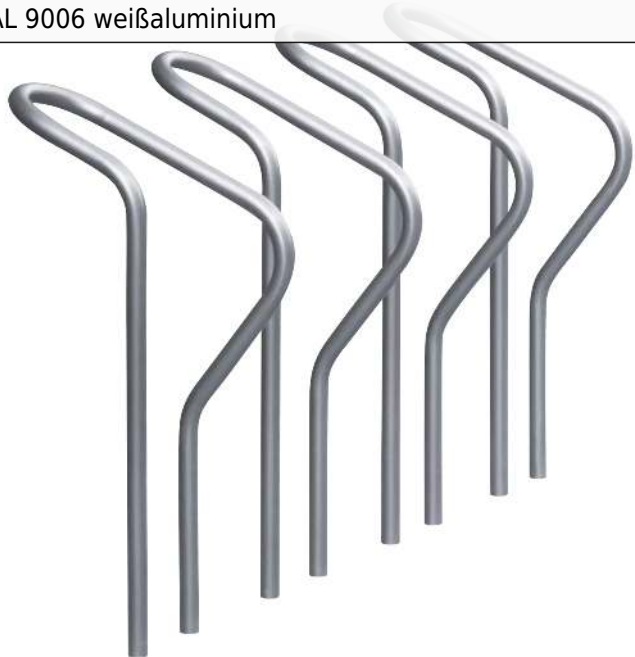

Reihenanlehnbügel LARGO einseitig, 5 Stellplätze, in RAL 9006 weißaluminium



Reihenanlehnbügel LARGO doppelseitig, 6 Stellplätze, in RAL 1023 verkehrsgelb



Reihenanlehnbügel LARGO doppelseitig, 8 Stellplätze, in RAL 1023 verkehrsgelb



Reihenanlehnbügel LARGO doppelseitig, 10 Stellplätze,
in RAL 1023 verkehrsgelb



Reihenanlehnbügel LARGO einseitig, 3 Stellplätze,
feuerverzinkt



Reihenanlehnbügel LARGO einseitig, 4 Stellplätze,
feuerverzinkt



Reihenanlehnbügel LARGO einseitig, 5 Stellplätze,
feuerverzinkt

