ZIEGLER®

Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
– direkt vom –
HERSTELLER!

Fahrradparker HEDLAND

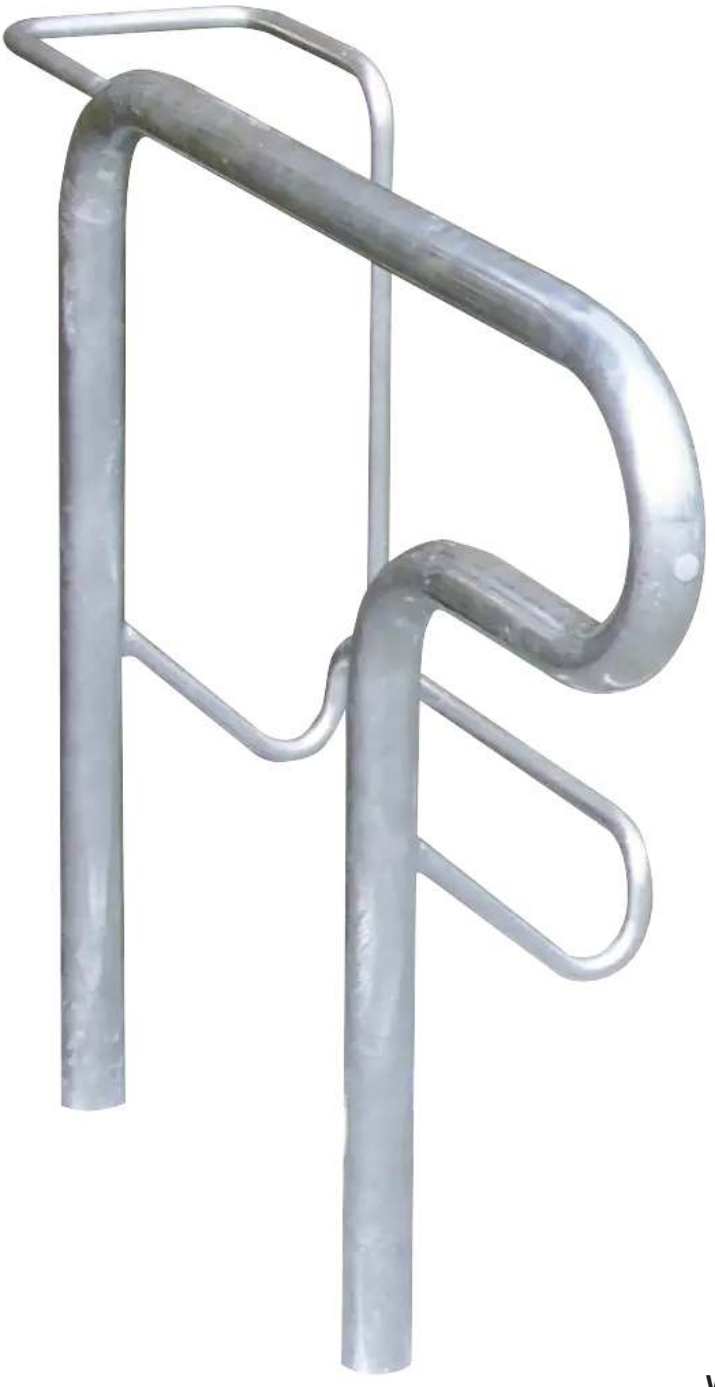

www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 beratung@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Fahrradparker HEDLAND

Vom ADFC-empfohlen (ADFC Prüf-Nr. Q 2102) – der Fahrradparker HEDLAND erfüllt höchste Anforderungen an eine diebstahlsichere und komfortable Fahrradabstellanlage. Er bietet gute und bequeme Anschlussmöglichkeit des Fahrradrahmens auch mit kurzem Schloss. Fällt die Wahl auf ihn, stehen viele Optionen offen. Es gibt den Fahrradparker als einseitige oder doppelseitige Variante sowie mit langen oder kurzem Hauptbügel. Beim langen Hauptbügel sind die Tiefstände soweit verlängert, dass man den Fahrradrahmen und das Hinterrad in der Nähe des Sattels sichern kann. Für ein komfortables Einparken ist der Anlehnbügel mit einem Wegroll- und Kippschutz versehen. Auch Mountainbikes mit breiten Reifen bis ca. 110 mm, sogenannte Fatbikes, lassen sich sicher und komfortabel anschließen. HEDLAND gibt es als Einzelständer oder als Reihenanlage. In Reihe lassen sich beliebig viele Fahrradständer installieren. Da die Hauptbügel alle gleich hoch sind, ist die Optik trotz Hoch- / Tiefstellung gleichbleibend harmonisch.

Konstruktion:

» Hauptbügel aus Rundrohr (Ø 42,4 mm) und Radeinstellung aus Rundstahl (Ø 16 mm)
» diebstahlsichere Verschraubung aus Edelstahl mit Bodenrahmen
» Bodenrahmen aus Trapezschienen
» alle Hauptbügel (tief / hoch) mit gleicher Höhe
» Hauptbügel: Tiefstände soweit verlängert, dass man den Fahrradrahmen und das Hinterrad in der Nähe des Sattels sichern
» kann wahlweise als Einzelständer oder als Reihenanlage erhältlich
» bei Reihenanlagen Tief- / Hochstellung (Tiefstellung langer Bügel - Hochstellung kurzer Bügel), wird immer mit der Tiefstellung begonnen
» Einzelständer komplett verschweißt, Reihenanlagen im Baukastensystem
» Einstellwinkel 90°, 45° auf Anfrage möglich**Oberfläche / Farbe:**

» alle Stahlteile feuerverzinkt
» auf Anfrage auch zusätzlich pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl bzw. Edelstahl elektropoliert
Reifenbreite:

» bis ca. 110 mm**Radabstand:**

» Tief- / Hochstellung wahlweise 450 oder 500 mm (vom ADFC empfohlen), 400 mm auf Anfrage möglich. Tief- / Tiefstellung wahlweise 600 oder 700 mm (vom ADFC empfohlen)**Befestigungsart:**

» zum Einbetonieren mit verlängerten Hauptbügeln bei Einzelparkern (empfohlene Einbautiefe 400 mm) oder
» zum Aufdübeln bei -200 mm bzw. +/- 0 mm mit Bodenrahmen aus Trapezschienen
» Bodenbefestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten

Allgemeine Merkmale
Reifenbreite : 110 mm
Tiefe Hochstellung : 877 mm
Oberfläche : feuerverzinkt
Anlieferung : zerlegt
Produkttyp : Fahrradständer
Einstellwinkel : 90°
Material : Stahl
Höhe : 800 mm

ADFC empfohlen : ja

200.005 Fahrradparker HEDLAND einseitig 90°, Radabstand 500 mm

empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Anzahl Stellplätze : 1 Stück
Reifenbreite : 110 mm
Tiefe Hochstellung : 877 mm
Oberfläche : feuerverzinkt
Tiefe Tiefstellung : 740 mm
Anlieferung : zerlegt
Nutzung : einseitig
Produkttyp : Fahrradständer
Einstellwinkel : 90°
Radabstand : 500 mm
Material : Stahl
Radeinstellung : tief / hoch
Gewicht : 13 kg
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Breite : 270 mm
Tiefe : 877 mm
Höhe : 800 mm

zum Webshop

199.532 Fahrradparker HEDLAND einseitig 90°, Radabstand 500 mm

empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Anzahl Stellplätze : 1 Stück
ADFC empfohlen : ja
Reifenbreite : 110 mm
Tiefe Tiefstellung : 1090 mm
Tiefe Hochstellung : 877 mm
Oberfläche : feuerverzinkt
Anlieferung : zerlegt
Nutzung : einseitig
Produkttyp : Fahrradständer
Einstellwinkel : 90°
Radabstand : 500 mm
Material : Stahl
Radeinstellung : tief / hoch
Tiefe : 1227 mm
Gewicht : 13 kg
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Breite : 270 mm
Höhe : 800 mm

zum Webshop

199.584 Fahrradparker HEDLAND einseitig 90°, Radabstand 450 mm

empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Anzahl Stellplätze : 1 Stück
Reifenbreite : 110 mm
Tiefe Tiefstellung : 1090 mm
Tiefe Hochstellung : 877 mm
Oberfläche : feuerverzinkt
Anlieferung : zerlegt
Nutzung : einseitig
Produkttyp : Fahrradständer
Radabstand : 450 mm
Einstellwinkel : 90°
Material : Stahl
Radeinstellung : tief / hoch
Tiefe : 1227 mm
Gewicht : 13 kg
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Breite : 210 mm
Höhe : 800 mm

zum Webshop

199.533 Fahrradparker HEDLAND doppelseitig 90°, Radabstand 500 mm

empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Nutzung : doppelseitig
ADFC empfohlen : ja
Reifenbreite : 110 mm
Oberfläche : feuerverzinkt
Anlieferung : zerlegt
Produkttyp : Fahrradständer
Anzahl Stellplätze : 2 Stück
Einstellwinkel : 90°
Radabstand : 500 mm
Material : Stahl
Radeinstellung : tief / hoch
Tiefe : 1738 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Gewicht : 18 kg
Breite : 385 mm
Höhe : 800 mm

zum Webshop

200.000 Fahrradparker HEDLAND einseitig 90°, Radabstand 450 mm

Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -200 mm
Anzahl Stellplätze : 1 Stück
Reifenbreite : 110 mm
Tiefe Hochstellung : 877 mm
Oberfläche : feuerverzinkt
Tiefe Tiefstellung : 740 mm
Anlieferung : zerlegt
Nutzung : einseitig
Produkttyp : Fahrradständer
Radabstand : 450 mm
Einstellwinkel : 90°
empfohlene Einbautiefe : 200 mm
Material : Stahl
Radeinstellung : tief / hoch
Gewicht : 13 kg
Breite : 270 mm
Tiefe : 877 mm
Höhe : 800 mm

zum Webshop

200.018 Fahrradparker HEDLAND einseitig tief, Zum Einbetonieren

Anzahl Stellplätze : 1 Stück
Reifenbreite : 110 mm
Oberfläche : feuerverzinkt
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Anlieferung : zerlegt
Nutzung : einseitig
Produkttyp : Fahrradständer
Einstellwinkel : 90°
Radeinstellung : tief
Gewicht : 12 kg
Material : Stahl
empfohlene Einbautiefe : 400 mm
Breite : 123 mm
Tiefe : 740 mm
Höhe : 800 mm

zum Webshop

200.013 Fahrradparker HEDLAND einseitig 90°, Radabstand 700 mm

empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Anzahl Stellplätze : 1 Stück
Reifenbreite : 110 mm
Oberfläche : feuerverzinkt
Anlieferung : zerlegt
Nutzung : einseitig
Produkttyp : Fahrradständer
Einstellwinkel : 90°
Material : Stahl
Radeinstellung : tief / tief
Radabstand : 700 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Gewicht : 14 kg
Breite : 270 mm
Tiefe : 740 mm
Höhe : 800 mm

zum Webshop

200.012 Fahrradparker HEDLAND einseitig 90°, Radabstand 600 mm

empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Anzahl Stellplätze : 1 Stück
Reifenbreite : 110 mm
Oberfläche : feuerverzinkt
Anlieferung : zerlegt
Nutzung : einseitig
Produkttyp : Fahrradständer
Einstellwinkel : 90°
Material : Stahl
Radabstand : 600 mm
Radeinstellung : tief / tief
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Gewicht : 14 kg
Breite : 270 mm
Tiefe : 740 mm
Höhe : 800 mm

zum Webshop

200.009 Fahrradparker HEDLAND einseitig 90°, Radabstand 700 mm

Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -200 mm
Anzahl Stellplätze : 1 Stück
Reifenbreite : 110 mm
Oberfläche : feuerverzinkt
Anlieferung : zerlegt
Nutzung : einseitig
Produkttyp : Fahrradständer
Einstellwinkel : 90°
empfohlene Einbautiefe : 200 mm
Material : Stahl
Radeinstellung : tief / tief
Radabstand : 700 mm
Gewicht : 14 kg
Breite : 270 mm
Tiefe : 740 mm
Höhe : 800 mm

zum Webshop

200.008 Fahrradparker HEDLAND einseitig 90°, Radabstand 600 mm

Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -200 mm
Anzahl Stellplätze : 1 Stück
Reifenbreite : 110 mm
Oberfläche : feuerverzinkt
Anlieferung : zerlegt
Nutzung : einseitig
Produkttyp : Fahrradständer
Einstellwinkel : 90°
empfohlene Einbautiefe : 200 mm
Material : Stahl
Radabstand : 600 mm
Radeinstellung : tief / tief
Gewicht : 14 kg
Breite : 270 mm
Tiefe : 740 mm
Höhe : 800 mm

zum Webshop

200.004 Fahrradparker HEDLAND einseitig 90°, Radabstand 450 mm

empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Anzahl Stellplätze : 1 Stück
Reifenbreite : 110 mm
Tiefe Hochstellung : 877 mm
Oberfläche : feuerverzinkt
Tiefe Tiefstellung : 740 mm
Anlieferung : zerlegt
Nutzung : einseitig
Produkttyp : Fahrradständer
Radabstand : 450 mm
Einstellwinkel : 90°
Material : Stahl
Radeinstellung : tief / hoch
Gewicht : 13 kg
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Breite : 210 mm
Tiefe : 877 mm
Höhe : 800 mm

zum Webshop

200.001 Fahrradparker HEDLAND einseitig 90°, Radabstand 500 mm

Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -200 mm
Anzahl Stellplätze : 1 Stück
Reifenbreite : 110 mm
Tiefe Hochstellung : 877 mm
Oberfläche : feuerverzinkt
Tiefe Tiefstellung : 740 mm
Anlieferung : zerlegt
Nutzung : einseitig
Produkttyp : Fahrradständer
Einstellwinkel : 90°
Radabstand : 500 mm
empfohlene Einbautiefe : 200 mm
Material : Stahl
Radeinstellung : tief / hoch
Gewicht : 13 kg
Breite : 270 mm
Tiefe : 877 mm
Höhe : 800 mm

zum Webshop

199.587 Fahrradparker HEDLAND einseitig tief, Zum Einbetonieren

Anzahl Stellplätze : 1 Stück
Reifenbreite : 110 mm
Oberfläche : feuerverzinkt
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Anlieferung : zerlegt
Nutzung : einseitig
Produkttyp : Fahrradständer
Einstellwinkel : 90°
Radeinstellung : tief
Tiefe : 1090 mm
Gewicht : 12 kg
Material : Stahl
empfohlene Einbautiefe : 400 mm
Breite : 123 mm
Höhe : 800 mm

zum Webshop

199.586 Fahrradparker HEDLAND einseitig hoch, Zum Einbetonieren

Anzahl Stellplätze : 1 Stück
Radeinstellung : hoch
Reifenbreite : 110 mm
Oberfläche : feuerverzinkt
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Gewicht : 10 kg
Anlieferung : zerlegt
Nutzung : einseitig
Produkttyp : Fahrradständer
Einstellwinkel : 90°
Material : Stahl
empfohlene Einbautiefe : 400 mm
Breite : 123 mm
Tiefe : 877 mm
Höhe : 800 mm

zum Webshop

199.585 Fahrradparker HEDLAND doppelseitig 90°, Radabstand 450 mm

empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Nutzung : doppelseitig
Reifenbreite : 110 mm
Oberfläche : feuerverzinkt
Anlieferung : zerlegt
Produkttyp : Fahrradständer
Radabstand : 450 mm
Anzahl Stellplätze : 2 Stück
Einstellwinkel : 90°
Material : Stahl
Radeinstellung : tief / hoch
Tiefe : 1738 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Gewicht : 18 kg
Breite : 385 mm
Höhe : 800 mm

zum Webshop

199.582 Fahrradparker HEDLAND einseitig 90°, Radabstand 450 mm

Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -200 mm
Anzahl Stellplätze : 1 Stück
Reifenbreite : 110 mm
Tiefe Tiefstellung : 1090 mm
Tiefe Hochstellung : 877 mm
Oberfläche : feuerverzinkt
Anlieferung : zerlegt
Nutzung : einseitig
Produkttyp : Fahrradständer
Radabstand : 450 mm
Einstellwinkel : 90°
empfohlene Einbautiefe : 200 mm
Material : Stahl
Radeinstellung : tief / hoch
Tiefe : 1227 mm
Gewicht : 13 kg
Breite : 270 mm
Höhe : 800 mm

zum Webshop

199.539 Fahrradparker HEDLAND einseitig 90°, Radabstand 700 mm

empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Anzahl Stellplätze : 1 Stück
ADFC empfohlen : ja
Reifenbreite : 110 mm
Oberfläche : feuerverzinkt
Anlieferung : zerlegt
Nutzung : einseitig
Produkttyp : Fahrradständer
Einstellwinkel : 90°
Tiefe : 1090 mm
Material : Stahl
Radeinstellung : tief / tief
Radabstand : 700 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Gewicht : 14 kg
Breite : 270 mm
Höhe : 800 mm

zum Webshop

199.538 Fahrradparker HEDLAND einseitig 90°, Radabstand 600 mm

empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Anzahl Stellplätze : 1 Stück
Reifenbreite : 110 mm
Oberfläche : feuerverzinkt
Anlieferung : zerlegt
Nutzung : einseitig
Produkttyp : Fahrradständer
Einstellwinkel : 90°
Tiefe : 1090 mm
Material : Stahl
Radabstand : 600 mm
Radeinstellung : tief / tief
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Gewicht : 14 kg
Breite : 270 mm
Höhe : 800 mm

zum Webshop

199.535 Fahrradparker HEDLAND einseitig 90°, Radabstand 700 mm

Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -200 mm
Anzahl Stellplätze : 1 Stück
ADFC empfohlen : ja
Reifenbreite : 110 mm
Oberfläche : feuerverzinkt
Anlieferung : zerlegt
Nutzung : einseitig
Produkttyp : Fahrradständer
Einstellwinkel : 90°
Tiefe : 1090 mm
empfohlene Einbautiefe : 200 mm
Material : Stahl
Radeinstellung : tief / tief
Radabstand : 700 mm
Gewicht : 14 kg
Breite : 270 mm
Höhe : 800 mm

zum Webshop

199.534 Fahrradparker HEDLAND einseitig 90°, Radabstand 600 mm

Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -200 mm
Anzahl Stellplätze : 1 Stück
Reifenbreite : 110 mm
Oberfläche : feuerverzinkt
Anlieferung : zerlegt
Nutzung : einseitig
Produkttyp : Fahrradständer
Einstellwinkel : 90°
Tiefe : 1090 mm
empfohlene Einbautiefe : 200 mm
Material : Stahl
Radabstand : 600 mm
Radeinstellung : tief / tief
Gewicht : 14 kg
Breite : 270 mm
Höhe : 800 mm

zum Webshop

199.530 Fahrradparker HEDLAND einseitig 90°, Radabstand 500 mm

Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -200 mm
Anzahl Stellplätze : 1 Stück
ADFC empfohlen : ja
Reifenbreite : 110 mm
Tiefe Tiefstellung : 1090 mm
Tiefe Hochstellung : 877 mm
Oberfläche : feuerverzinkt
Anlieferung : zerlegt
Nutzung : einseitig
Produkttyp : Fahrradständer
Einstellwinkel : 90°
Radabstand : 500 mm
empfohlene Einbautiefe : 200 mm
Material : Stahl
Radeinstellung : tief / hoch
Tiefe : 1227 mm
Gewicht : 13 kg
Breite : 270 mm
Höhe : 800 mm

zum Webshop

200.019 Fahrradparker HEDLAND doppelseitig tief, Zum Einbetonieren

Nutzung : doppelseitig
Reifenbreite : 110 mm
Oberfläche : feuerverzinkt
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Anlieferung : zerlegt
Produkttyp : Fahrradständer
Tiefe : 1084 mm
Anzahl Stellplätze : 2 Stück
Einstellwinkel : 90°
Radeinstellung : tief
Material : Stahl
empfohlene Einbautiefe : 400 mm
Breite : 123 mm
Gewicht : 18 kg
Höhe : 800 mm

zum Webshop

200.015 Fahrradparker HEDLAND doppelseitig 90°, Radabstand 700 mm

empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Nutzung : doppelseitig
Reifenbreite : 110 mm
Tiefe : 1038 mm
Oberfläche : feuerverzinkt
Anlieferung : zerlegt
Produkttyp : Fahrradständer
Anzahl Stellplätze : 2 Stück
Einstellwinkel : 90°
Material : Stahl
Radeinstellung : tief / tief
Radabstand : 700 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Gewicht : 18 kg
Breite : 385 mm
Höhe : 800 mm

zum Webshop

200.014 Fahrradparker HEDLAND doppelseitig 90°, Radabstand 600 mm

empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Nutzung : doppelseitig
Reifenbreite : 110 mm
Tiefe : 1038 mm
Oberfläche : feuerverzinkt
Anlieferung : zerlegt
Produkttyp : Fahrradständer
Anzahl Stellplätze : 2 Stück
Einstellwinkel : 90°
Material : Stahl
Radabstand : 600 mm
Radeinstellung : tief / tief
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Gewicht : 14 kg
Breite : 385 mm
Höhe : 800 mm

zum Webshop

200.011 Fahrradparker HEDLAND doppelseitig 90°, Radabstand 700 mm

Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -200 mm
Nutzung : doppelseitig
Reifenbreite : 110 mm
Tiefe : 1038 mm
Oberfläche : feuerverzinkt
Anlieferung : zerlegt
Produkttyp : Fahrradständer
Anzahl Stellplätze : 2 Stück
Einstellwinkel : 90°
empfohlene Einbautiefe : 200 mm
Material : Stahl
Radeinstellung : tief / tief
Radabstand : 700 mm
Gewicht : 20 kg
Breite : 385 mm
Höhe : 800 mm

zum Webshop

200.010 Fahrradparker HEDLAND doppelseitig 90°, Radabstand 600 mm

Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -200 mm
Nutzung : doppelseitig
Reifenbreite : 110 mm
Tiefe : 1038 mm
Oberfläche : feuerverzinkt
Anlieferung : zerlegt
Produkttyp : Fahrradständer
Anzahl Stellplätze : 2 Stück
Einstellwinkel : 90°
empfohlene Einbautiefe : 200 mm
Material : Stahl
Radabstand : 600 mm
Radeinstellung : tief / tief
Gewicht : 20 kg
Breite : 385 mm
Höhe : 800 mm

zum Webshop

200.007 Fahrradparker HEDLAND doppelseitig 90°, Radabstand 500 mm

empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Nutzung : doppelseitig
Reifenbreite : 110 mm
Tiefe : 1038 mm
Oberfläche : feuerverzinkt
Anlieferung : zerlegt
Produkttyp : Fahrradständer
Anzahl Stellplätze : 2 Stück
Einstellwinkel : 90°
Radabstand : 500 mm
Material : Stahl
Radeinstellung : tief / hoch
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Gewicht : 18 kg
Breite : 385 mm
Höhe : 800 mm

zum Webshop

200.006 Fahrradparker HEDLAND doppelseitig 90°, Radabstand 450 mm

empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Nutzung : doppelseitig
Reifenbreite : 110 mm
Tiefe : 1038 mm
Oberfläche : feuerverzinkt
Anlieferung : zerlegt
Produkttyp : Fahrradständer
Radabstand : 450 mm
Anzahl Stellplätze : 2 Stück
Einstellwinkel : 90°
Material : Stahl
Radeinstellung : tief / hoch
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Gewicht : 18 kg
Breite : 385 mm
Höhe : 800 mm

zum Webshop

200.003 Fahrradparker HEDLAND doppelseitig 90°, Radabstand 500 mm

Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -200 mm
Nutzung : doppelseitig
Reifenbreite : 110 mm
Tiefe : 1038 mm
Oberfläche : feuerverzinkt
Anlieferung : zerlegt
Produkttyp : Fahrradständer
Anzahl Stellplätze : 2 Stück
Einstellwinkel : 90°
Radabstand : 500 mm
empfohlene Einbautiefe : 200 mm
Material : Stahl
Radeinstellung : tief / hoch
Gewicht : 18 kg
Breite : 385 mm
Höhe : 800 mm

zum Webshop

200.002 Fahrradparker HEDLAND doppelseitig 90°, Radabstand 450 mm

Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -200 mm
Nutzung : doppelseitig
Reifenbreite : 110 mm
Tiefe : 1038 mm
Oberfläche : feuerverzinkt
Anlieferung : zerlegt
Produkttyp : Fahrradständer
Radabstand : 450 mm
Anzahl Stellplätze : 2 Stück
Einstellwinkel : 90°
empfohlene Einbautiefe : 200 mm
Material : Stahl
Radeinstellung : tief / hoch
Gewicht : 18 kg
Breite : 385 mm
Höhe : 800 mm

zum Webshop

199.589 Fahrradparker HEDLAND doppelseitig hoch, Zum Einbetonieren

Nutzung : doppelseitig
Radeinstellung : hoch
Reifenbreite : 110 mm
Tiefe : 1038 mm
Oberfläche : feuerverzinkt
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Anlieferung : zerlegt
Produkttyp : Fahrradständer
Anzahl Stellplätze : 2 Stück
Einstellwinkel : 90°
Material : Stahl
empfohlene Einbautiefe : 400 mm
Breite : 123 mm
Gewicht : 14 kg
Höhe : 800 mm

zum Webshop

199.588 Fahrradparker HEDLAND doppelseitig tief, Zum Einbetonieren

Nutzung : doppelseitig
Reifenbreite : 110 mm
Oberfläche : feuerverzinkt
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Anlieferung : zerlegt
Produkttyp : Fahrradständer
Anzahl Stellplätze : 2 Stück
Einstellwinkel : 90°
Radeinstellung : tief
Material : Stahl
empfohlene Einbautiefe : 400 mm
Breite : 123 mm
Tiefe : 1738 mm
Gewicht : 18 kg
Höhe : 800 mm

zum Webshop

199.583 Fahrradparker HEDLAND doppelseitig 90°, Radabstand 450 mm

Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -200 mm
Nutzung : doppelseitig
Reifenbreite : 110 mm
Oberfläche : feuerverzinkt
Anlieferung : zerlegt
Produkttyp : Fahrradständer
Radabstand : 450 mm
Anzahl Stellplätze : 2 Stück
Einstellwinkel : 90°
empfohlene Einbautiefe : 200 mm
Material : Stahl
Radeinstellung : tief / hoch
Tiefe : 1738 mm
Gewicht : 18 kg
Breite : 385 mm
Höhe : 800 mm

zum Webshop

199.541 Fahrradparker HEDLAND doppelseitig 90°, Radabstand 700 mm

empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Nutzung : doppelseitig
ADFC empfohlen : ja
Reifenbreite : 110 mm
Oberfläche : feuerverzinkt
Anlieferung : zerlegt
Produkttyp : Fahrradständer
Anzahl Stellplätze : 2 Stück
Einstellwinkel : 90°
Material : Stahl
Radeinstellung : tief / tief
Radabstand : 700 mm
Tiefe : 1738 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Gewicht : 18 kg
Breite : 385 mm
Höhe : 800 mm

zum Webshop

199.540 Fahrradparker HEDLAND doppelseitig 90°, Radabstand 600 mm

empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Nutzung : doppelseitig
Reifenbreite : 110 mm
Oberfläche : feuerverzinkt
Anlieferung : zerlegt
Produkttyp : Fahrradständer
Anzahl Stellplätze : 2 Stück
Einstellwinkel : 90°
Material : Stahl
Radabstand : 600 mm
Radeinstellung : tief / tief
Tiefe : 1738 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Gewicht : 18 kg
Breite : 385 mm
Höhe : 800 mm

zum Webshop

199.537 Fahrradparker HEDLAND doppelseitig 90°, Radabstand 700 mm

Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -200 mm
Nutzung : doppelseitig
ADFC empfohlen : ja
Reifenbreite : 110 mm
Oberfläche : feuerverzinkt
Anlieferung : zerlegt
Produkttyp : Fahrradständer
Anzahl Stellplätze : 2 Stück
Einstellwinkel : 90°
empfohlene Einbautiefe : 200 mm
Material : Stahl
Radeinstellung : tief / tief
Radabstand : 700 mm
Tiefe : 1738 mm
Gewicht : 20 kg
Breite : 385 mm
Höhe : 800 mm

zum Webshop

199.536 Fahrradparker HEDLAND doppelseitig 90°, Radabstand 600 mm

Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -200 mm
Nutzung : doppelseitig
Reifenbreite : 110 mm
Oberfläche : feuerverzinkt
Anlieferung : zerlegt
Produkttyp : Fahrradständer
Anzahl Stellplätze : 2 Stück
Einstellwinkel : 90°
empfohlene Einbautiefe : 200 mm
Material : Stahl
Radabstand : 600 mm
Radeinstellung : tief / tief
Tiefe : 1738 mm
Gewicht : 20 kg
Breite : 385 mm
Höhe : 800 mm

zum Webshop

199.531 Fahrradparker HEDLAND doppelseitig 90°, Radabstand 500 mm

Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -200 mm
Nutzung : doppelseitig
ADFC empfohlen : ja
Reifenbreite : 110 mm
Oberfläche : feuerverzinkt
Anlieferung : zerlegt
Produkttyp : Fahrradständer
Anzahl Stellplätze : 2 Stück
Einstellwinkel : 90°
Radabstand : 500 mm
empfohlene Einbautiefe : 200 mm
Material : Stahl
Radeinstellung : tief / hoch
Tiefe : 1738 mm
Gewicht : 18 kg
Breite : 385 mm
Höhe : 800 mm

zum Webshop

Reihenparker HEDLAND doppelseitig, hoch / tief, zum Aufdübeln bei +/- 0 mm

Reihenparker HEDLAND doppelseitig, hoch / tief, Tiefstellung langer Bügel, zum Aufdübeln bei +/- 0 mm

Reihenparker HEDLAND doppelseitig, hoch / tief, Tiefstellung kurze Bügel, zum Aufdübeln bei +/- 0 mm

Reihenparker HEDLAND einseitig, hoch / tief, Tiefstellung kurze Bügel, zum Aufdübeln bei +/- 0 mm

Reihenparker HEDLAND einseitig, hoch / tief,
Tiefstellung lange Bügel, zum Aufdübeln bei +/- 0 mm

Detail: optimale Diebstahlsicherung

Reihenparker HEDLAND einseitig, hoch / tief,
Tiefstellung langer Bügel, zum Aufdübeln bei +/- 0 mm

Einzelparker HEDLAND einseitig, hoch

auch für Fahrräder mit breiten Reifen geeignet

Einzelparker HEDLAND einseitig, tief