




ZIEGLER[®]
Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!

Markisen-Freigestell TERAMO

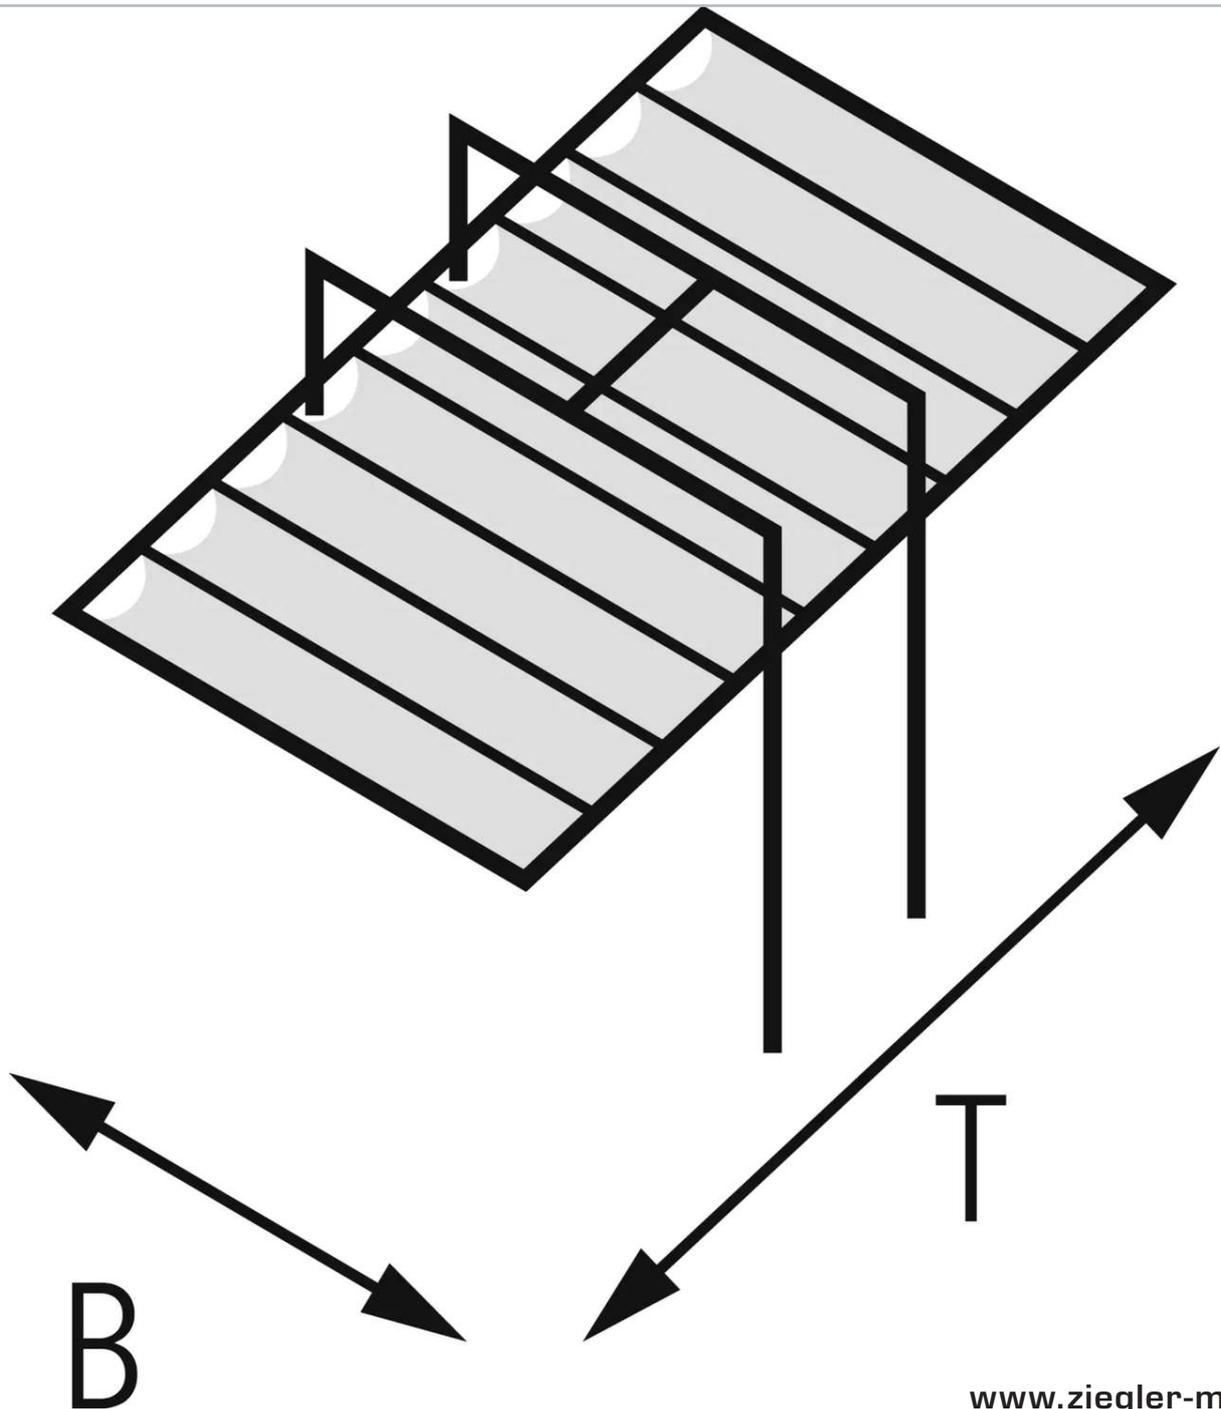

www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 beratung@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Markisen-Freigestell TERAMO

Konstruktion: Designorientierte, freitragende Aluminiumkonstruktion mit Pfosten und Querträger (120 x 120 mm) sowie Verschiebeverdeck mit Pfetten (45 x 59 mm) zur Aufnahme der Tuchbespannung. Das mühelose Öffnen und Schließen des Beschattungssystems erfolgt manuell über eine Zugstange. Zusätzliche Nutenbaustein zur Fixierung der Pfetten, siehe Zubehör.

Markisentuch: Wasserundurchlässiges Markentuch zum Allwetterschutz, ökologisch getestet, schwer entflammbar (Brandklasse B1 nach DIN 4102). In zwei Ausführungen erhältlich:

» SOLTIS W96: lichtdurchlässiges Gewebe, Wasserdichtigkeit 10.000 mm nach EN ISO 811, Stoffgewicht 620 g/m², 95% UV-Schutz, Greenguard- und FDES-zertifiziert, Reißkraft 220/220 daN/5 cm nach EN ISO 1421

» PRECONTRAIINT 602: lichtundurchlässiges PVC-Tuch, wasserdicht, Stoffgewicht 650 g/m², 100% UV-Schutz, FDES-zertifiziert, Reißkraft 250/250 daN/5 cm nach EN ISO 1421

Oberfläche / Farbe: Aluminium pulverbeschichtet in Standardfarben. Markisentuch in Standardfarben. Weitere Farben auf Anfrage.

Entwässerung: Beidseitig frei ablaufend.

Windlast: Zone 4

Befestigung: Stützen mit verschraubten Fußplatten zum Aufdübeln bei +/- 0 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen bzw. zum freien Aufstellen mittels Stahlbetonfüße, siehe Zubehör. Bodenbefestigungsmaterial siehe Zubehör.

Lieferung: Zerlegt in Holzkiste. Montagepläne liegen der Lieferung bei.