ZIEGLER®

Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT – direkt vom – HERSTELLER!

Fahrradüberdachung TUCANA GREEN

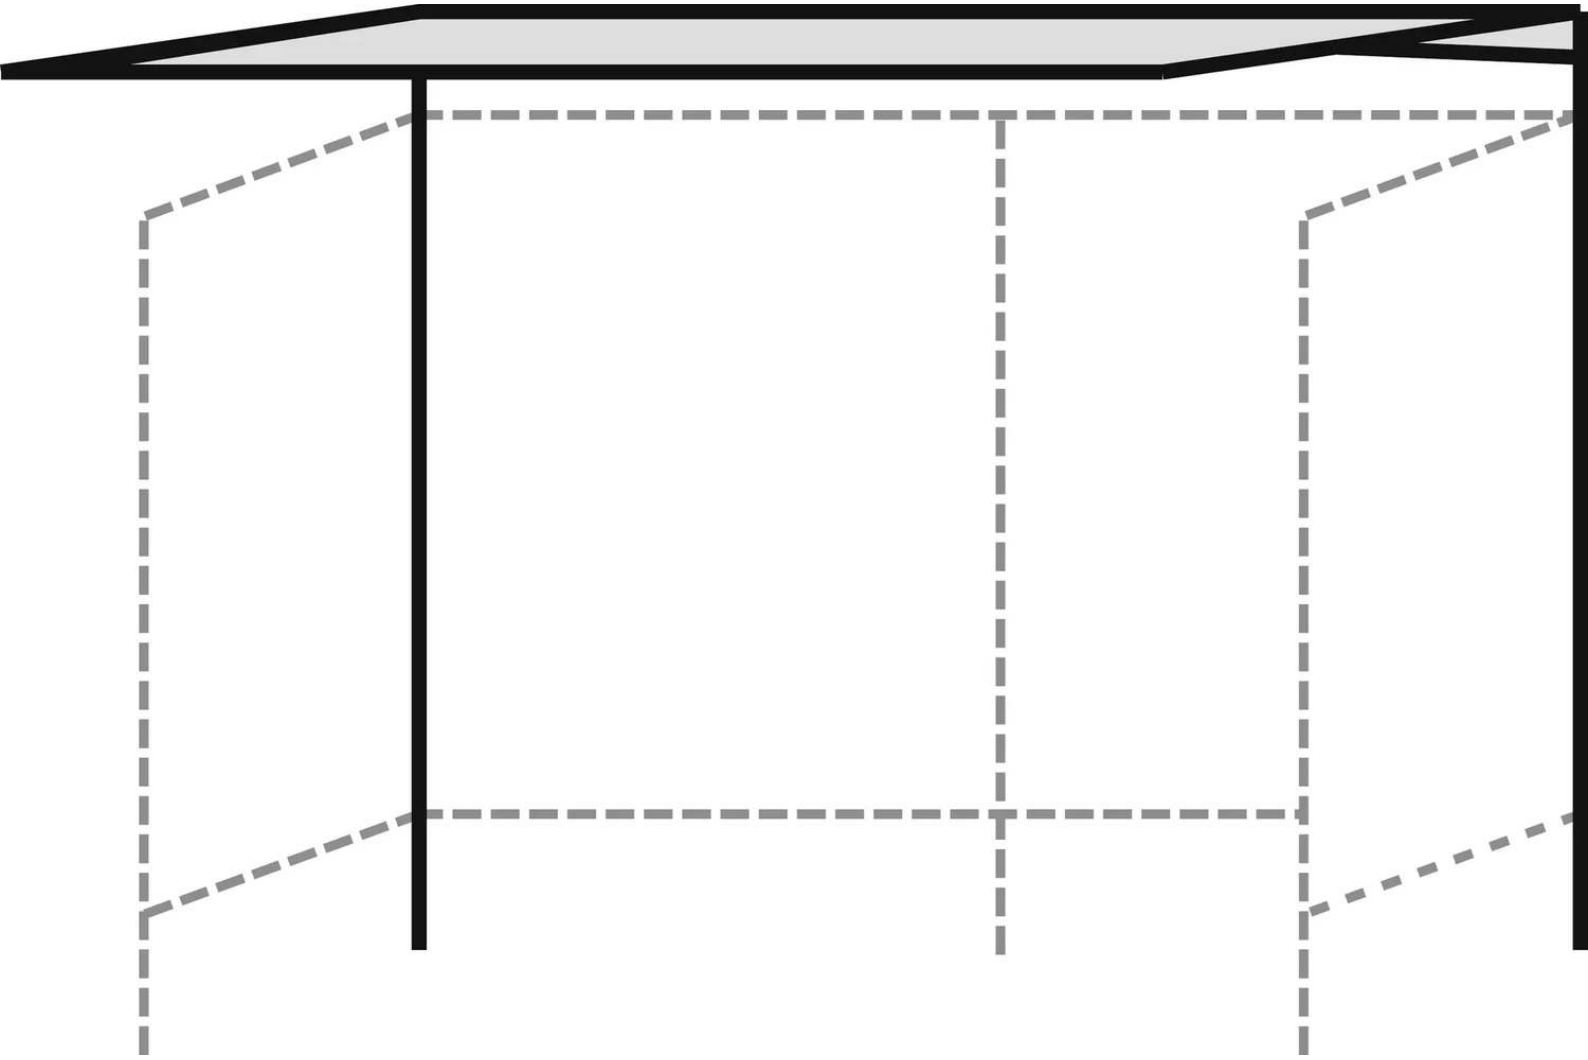

www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 beratung@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Fahrradüberdachung TUCANA GREEN

Konstruktion: Stahlkonstruktion mit Hauptstützen, Kragarmen und Unterzügen aus Rechteckrohren. Freitragendes Dach ohne vordere Stützen. Bei der Ausführung mit Seitenwänden inklusive vorderer Stützen. Ausführung geeignet für Doppelstock-Fahrradparksysteme auf Anfrage.
Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben. Trapezbleche bandverzinkt und beschichtet. Innenseite Polyester / RSL grauweiß, Außenseite zusätzlich in grauweiß ähnlich RAL 9002 beschichtet.
Dach: Flachdach, Dacheindeckung mit Trapezblech, oben liegende PE-HD-Platte als Wurzelsperre, umlaufende Attika 170 mm hoch. LED-Beleuchtung ohne bzw. mit Bewegungsmelder gegen Mehrpreis. Dachkonstruktion vorgerichtet für Dachbegrünung bis maximal 70 kg/m² im wassergesättigtem Zustand, Umrandungshöhe für Dachbegrünung 100 mm. Dachbegrünungssystem MOBIPROOF mit maximalem Komplettgewicht im wassergesättigtem Zustand von 58 kg/m² und Wasserrückhaltevermögen 20 Liter/m² bestehend aus recycelbarem Leichtgewicht-Kassettensystem, gebrauchsfertig inklusive Subtrat und wartungsarmen Sedumpflanzen optional gegen Mehrpreis.
Rück- / Seitenwand: Einscheibensicherheitsglas (ESG), standardmäßig Klarglas, mit Glashaltern und zusätzlichen Stützen befestigt (Scheiben standardmäßig mit ZIEGLER-Logo im Siebdruck) gegen Mehrpreis. Keramischer Siebdruck als Sicht- oder Vogelschutz siehe Zubehör. Weitere Wandelementausführungen auf Anfrage.
Entwässerung: Über den im Dach integrierten Wasserkasten. Ablauf oberirdisch über Wasserspeier durch Hauptstützen. Unterirdische Entwässerung auf Anfrage.
Schneelast: sk (auf dem Boden) 1,55 kN/m²
Windlast: Zone 2
Befestigung: Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln bei -200 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.
Lieferung: Zerlegt auf Palette, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.
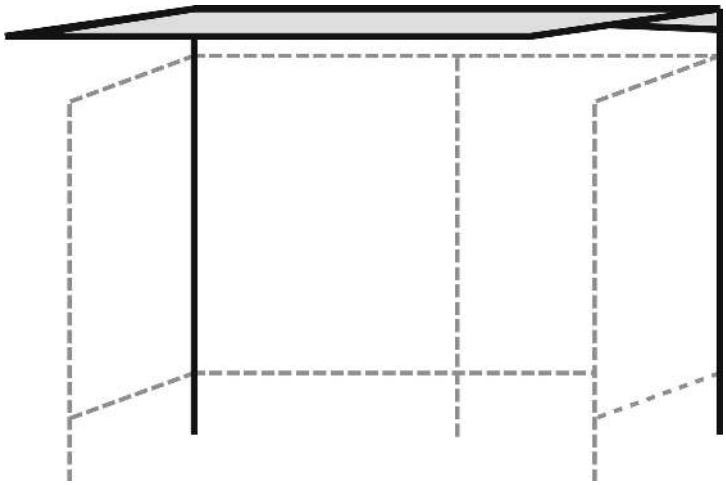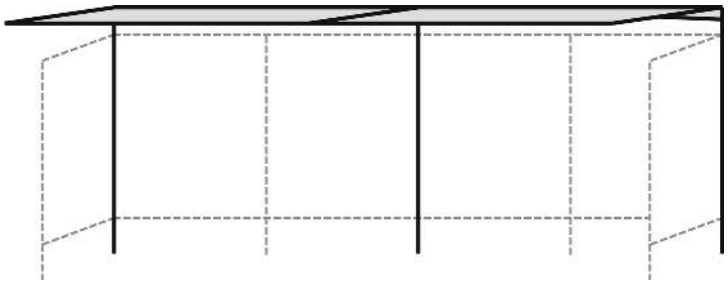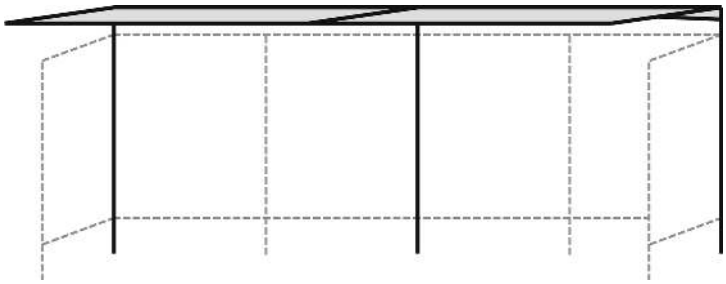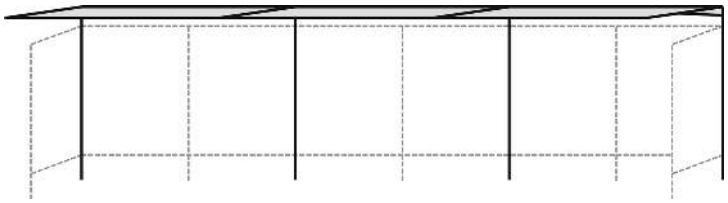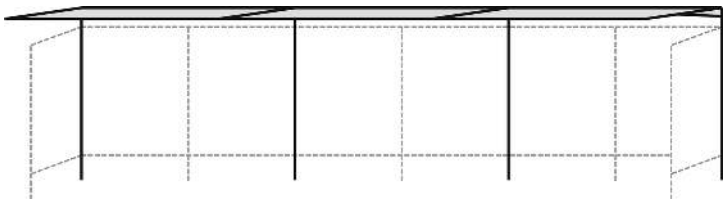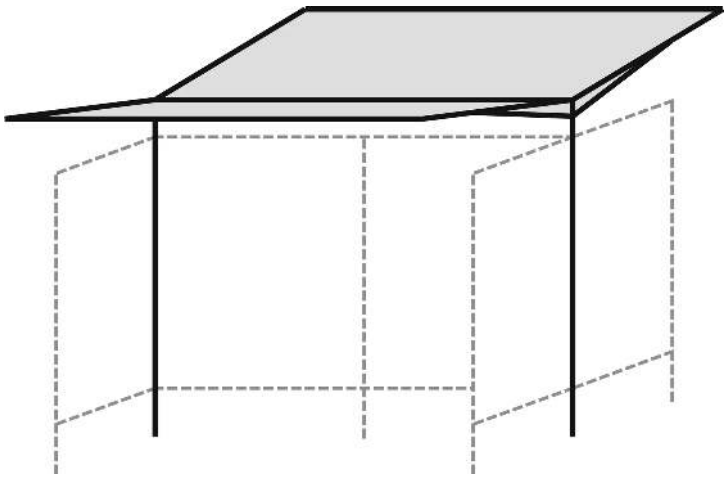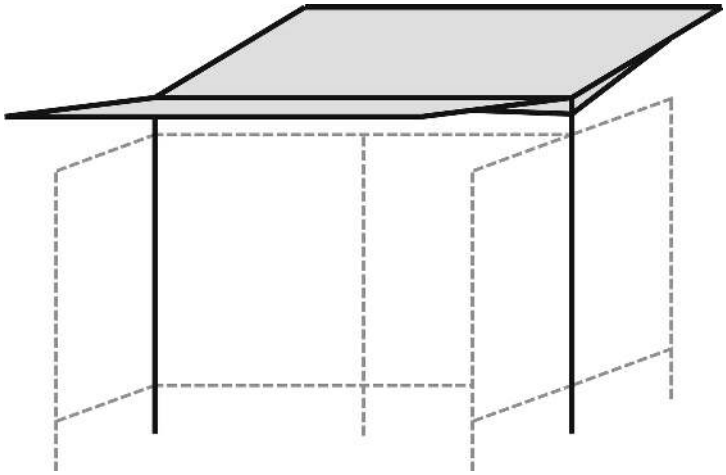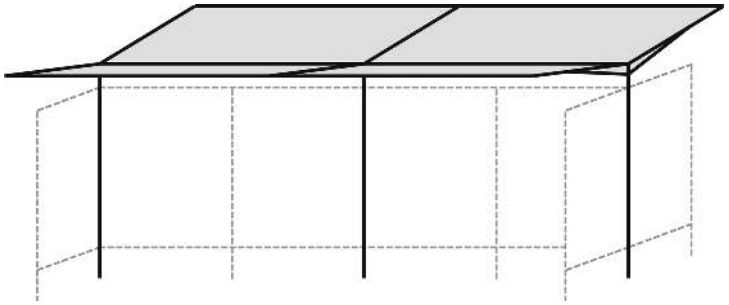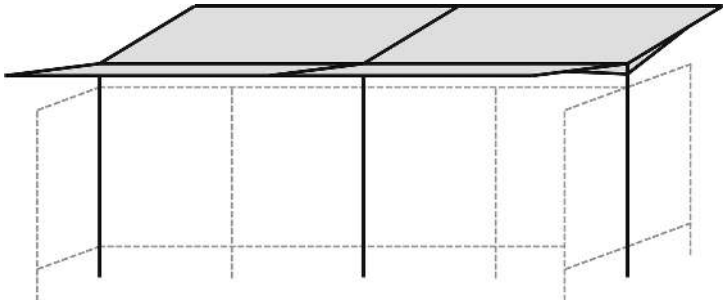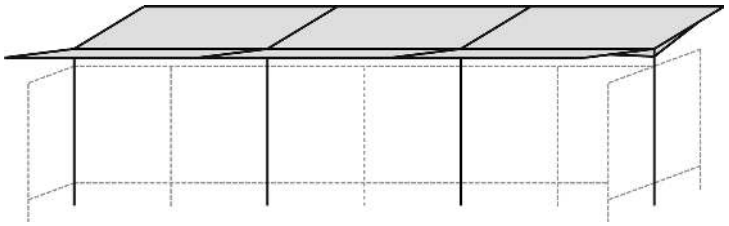
Detail: Dachbegrünungssystem MOBIROOF ECO