


Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau und Freiflächengestaltung

Hundetunnel VEIKKO

TOP-QUALITÄT – direkt vom – HERSTELLER!

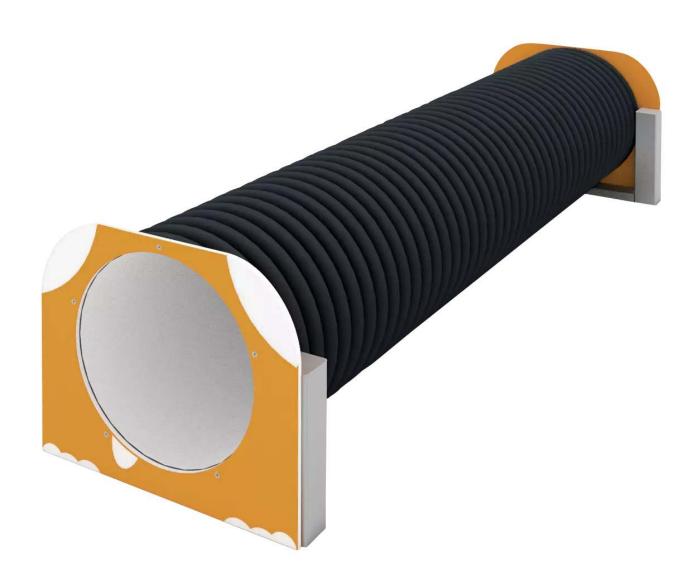

www.ziegler-metall.at

Hundetunnel VEIKKO

Konstruktion:

Tunnel bestehend aus zwei farbigen HDPE-Kunststoffpaneelen, welche mit einer Röhre (Ø 600 mm) aus Kunststoff in RAL 9005 tiefschwarz verbunden sind sowie Pfosten (100 x 100 mm) aus Edelstahl V2A. Kunststoff beschichtet in Standardfarben. Alle Kanten abgerundet.

Empfohlene Fundamentgrößen:

5 x Ø 350 x T 550 mm

Befestigungsart:

Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 500 mm). Auf Anfrage auch zum Aufdübeln bei -250 mm auf ein bauseitiges Betonfundament.

Anlieferung:

Erfolgt vormontiert auf Palette, Montageanleitung liegt der Lieferung bei (Entladen bauseits). Für die Entladung vor Ort wird ein Stapler benötigt.

Allgemeine Merkmale Oberfläche: beschichtet

Befestigungsart : zum Einbetonieren

Anlieferung: vormontiert

Höhe: 1223 mm Material: Kunststoff Gewicht: 120 kg Breite: 3057 mm

Höhe über Flur: 723 mm

Tiefe: 884 mm

753.014 Hundetunnel VEIKKO



Oberfläche: beschichtet

Befestigungsart : zum Einbetonieren

Anlieferung: vormontiert

Höhe: 1223 mm Material: Kunststoff Gewicht: 120 kg Breite: 3057 mm

Höhe über Flur: 723 mm

Tiefe: 884 mm

zum Webshop

Hundetunnel VEIKKO, Kunststoffpaneele in daliengelb ähnlich RAL 1033 und RAL 9003 signalweiß



Hundetunnel VEIKKO, Kunststoffpaneele in daliengelb ähnlich RAL 1033 und RAL 9003 signalweiß



Hundetunnel VEIKKO, Kunststoffpaneele in daliengelb ähnlich RAL 1033 und RAL 9003 signalweiß</div>

