




ZIEGLER[®]
Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!

Anlehnbügel LOTLIMIT

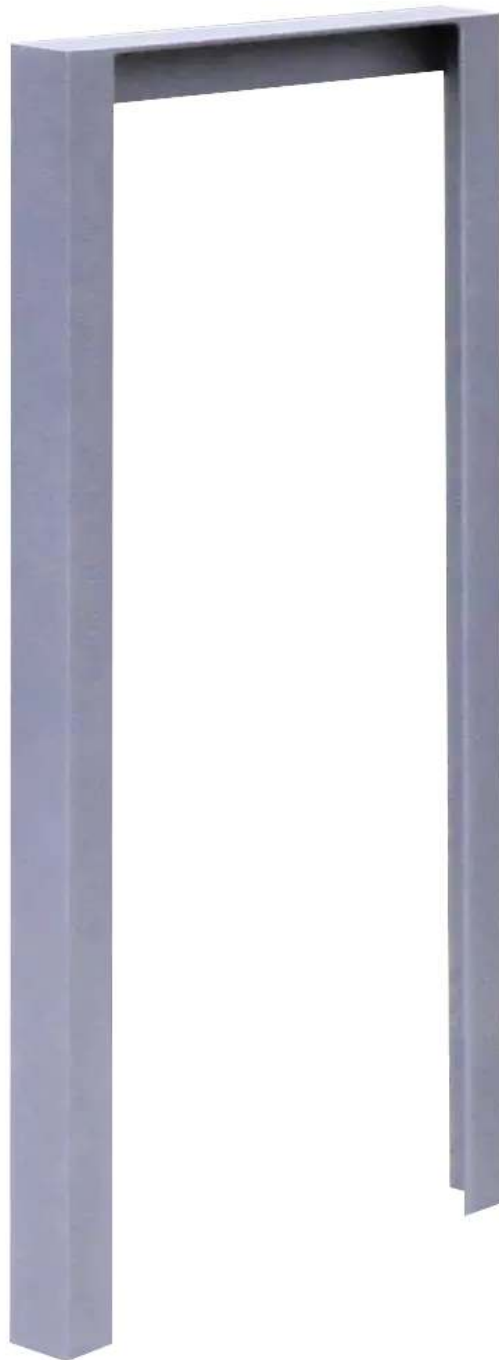

www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 beratung@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Anlehnbügel LOTLIMIT

Ecken und Kanten wecken bekanntermaßen Interesse und prägen den markanten und unverwechselbaren Charakter des Anlehnbügels LOTLIMIT. Der optisch ansprechende Fahrradständer aus spritzverzinktem, pulverbeschichtetem Winkelstahl im Rechteckprofil sticht durch seine einfache aber markante Formgebung aus seiner Umgebung heraus. Die eckige Form verleiht dem Fahrrad-Anlehnbügel Charakter und macht ihn an verschiedensten Einsatzbereichen zu einem echten Blickfang. Auch bei der Farbwahl hat man beim LOTLIMIT große Gestaltungsfreiheit, denn der Anlehnparkier ist in allen mmcity-Standardfarben erhältlich.

Konstruktion:

- » Anlehnbügel aus Winkelstahl (60 x 60 x 6 mm)**Oberfläche / Farbe:**
- » alle Stahlteile spritzverzinkt und pulverbeschichtet in mmcity-Standardfarben**Befestigungsart:**
- » zum Aufdübeln bei -100 mm mit Fußplatten, Befestigungsmaterial siehe Zubehör**Design:**
- » David Karásek, Radek Hegmon

Allgemeine Merkmale

Anlieferung : montiert

Design : David Karásek, Radek Hegmon

Nutzung : doppelseitig

Anzahl Stellplätze : 2 Stück

Produkttyp : Anlehnbügel

empfohlene Einbautiefe : 100 mm

Höhe über Flur : 1005 mm

Quersteg : ohne

Material : Stahl

Rohr-Ø/ Profilmaße : 60 x 60 x 6 mm

Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -100 mm

Oberfläche : spritzverzinkt und pulverbeschichtet

Höhe : 1105 mm

Gewicht : 19 kg

Tiefe : 60 mm

Breite : 600 mm



Anlieferung : montiert
Design : David Karásek, Radek Hegmon
Nutzung : doppelseitig
Anzahl Stellplätze : 2 Stück
Produkttyp : Anlehnbügel
empfohlene Einbautiefe : 100 mm
Höhe über Flur : 1005 mm
Quersteg : ohne
Material : Stahl
Rohr-Ø/ Profilmaße : 60 x 60 x 6 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -100 mm
Oberfläche : spritzverzinkt und pulverbeschichtet
Höhe : 1105 mm
Gewicht : 19 kg
Tiefe : 60 mm
Breite : 600 mm

zum Webshop

Anlehnbügel LOTLIMIT in AKZO NOBEL Interon
SW325i



Anlehnbügel LOTLIMIT in RAL 9005 tiefschwarz



Detail: Winkelstahl



Anlehnbügel LOTLIMIT in DB 703 eisenglimmer



Detail: Winkelstahl



Detail: Winkelstahl



Detail: Winkelstahl




Anlehnbügel LOTLIMIT in RAL 9005 tiefschwarz



Anlehnbügel LOTLIMIT in RAL 9005 tiefschwarz



Anlehnbügel LOTLIMIT in AKZO NOBEL Interon SW325i

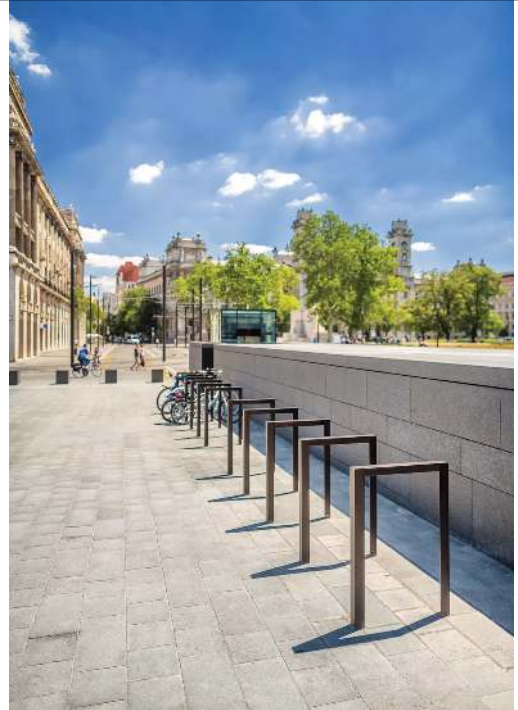

Anlehnbügel LOTLIMIT in AKZO NOBEL Interon SW325i



Anlehnbügel LOTLIMIT in AKZO NOBEL Interon SW325i

