



**ZIEGLER<sup>®</sup>**  
**Mehr Wert für draußen.**

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau  
und Freiflächengestaltung

**TOP-QUALITÄT**  
- direkt vom -  
**HERSTELLER!**

## Reihenanlehnbügel UNIT



[www.ziegler-metall.at](http://www.ziegler-metall.at)

**BESTELL-HOTLINE + BERATUNG** (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 [beratung@ziegler-metall.at](mailto:beratung@ziegler-metall.at)

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

# Reihenanlehnbügel UNIT

## Konstruktion:

Die Anfangs- und Endstütze im H-Profil (100 x 60 mm) ist aus feuerverzinktem Stahlblech mit Abdeckkappe. Abdeckkappen sind standardmäßig pulverbeschichtet in RAL 9002 grauweiß. Der Querholm aus Quadratrohr (60 x 60 mm) dient zur Aufnahme der Fahrrad-Anlehnbügel (Ø 48,3 mm). Der Bügelabstand beträgt 750 mm.

## Oberfläche / Farbe:

Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl.

## Befestigungsart:

Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Bodenbefestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

## Design:

METZ UND KINDLER, Darmstadt

## Allgemeine Merkmale

**Nutzung** : doppelseitig

**Produkttyp** : Anlehnbügel

**Anlieferung** : zerlegt

**Material** : Stahl

**Tiefe** : 1565 mm

**Befestigungsart** : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm


**Oberfläche** : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

**Rohr-Ø/ Profilmaße** : Ø 48 mm

**Höhe über Flur** : 900 mm

**Höhe** : 900 mm

054.802 Reihenanlehnbügel UNIT Breite 4600 mm, 6 Stellplätze

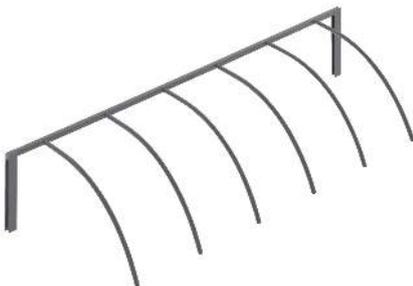

Nutzung : doppelseitig

Produkttyp : Anlehnbügel

Anlieferung : zerlegt

Material : Stahl

Anzahl Anlehnbügel : 6 Stück

Tiefe : 1565 mm

Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm

Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Rohr-Ø/ Profilmaße : Ø 48 mm

Höhe über Flur : 900 mm

Breite : 4600 mm

Höhe : 900 mm

Gewicht : 86 kg

**zum Webshop**

054.801 Reihenanlehnbügel UNIT Breite 3850 mm, 5 Stellplätze



Nutzung : doppelseitig  
Produkttyp : Anlehnbügel  
Anlieferung : zerlegt  
Material : Stahl  
Anzahl Anlehnbügel : 5 Stück  
Tiefe : 1565 mm  
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm  
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet  
Rohr-Ø/ Profilmaße : Ø 48 mm  
Höhe über Flur : 900 mm  
Breite : 3850 mm  
Gewicht : 76 kg  
Höhe : 900 mm

**zum Webshop**

054.800 Reihenanlehnbügel UNIT Breite 3100 mm, 4 Stellplätze



Nutzung : doppelseitig  
Produkttyp : Anlehnbügel  
Anlieferung : zerlegt  
Material : Stahl  
Anzahl Anlehnbügel : 4 Stück  
Tiefe : 1565 mm  
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm  
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet  
Rohr-Ø/ Profilmaße : Ø 48 mm  
Breite : 3100 mm  
Höhe über Flur : 900 mm  
Gewicht : 66 kg  
Höhe : 900 mm

**zum Webshop**

Anlehnbügel UNIT, 4 Stellplätze, Stützen in RAL 7016 anthrazitgrau und Bügel in RAL 9006 weißaluminium



Anlehnbügel UNIT, 4 Stellplätze, Stützen in RAL 7016 anthrazitgrau und Bügel in RAL 9006 weißaluminium



Anlehnbügel UNIT, 4 Stellplätze, Stützen in RAL 7016 anthrazitgrau und Bügel in RAL 9006 weißaluminium



Detail: Abdeckkappe



Detail: Stützenbeleuchtung



Anlehnbügel UNIT, 4 Stellplätze, Stützen in RAL 7016 anthrazitgrau und Bügel in RAL 9006 weißaluminium



Anlehnbügel UNIT, 4 Stellplätze, in RAL 7016 anthrazitgrau



Anlehnbügel UNIT, 5 Stellplätze, in RAL 7016 anthrazitgrau



Anlehnbügel UNIT, 6 Stellplätze, in RAL 7016  
anthrazitgrau

