




ZIEGLER[®]
Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!

Fahrradparker TACOMA

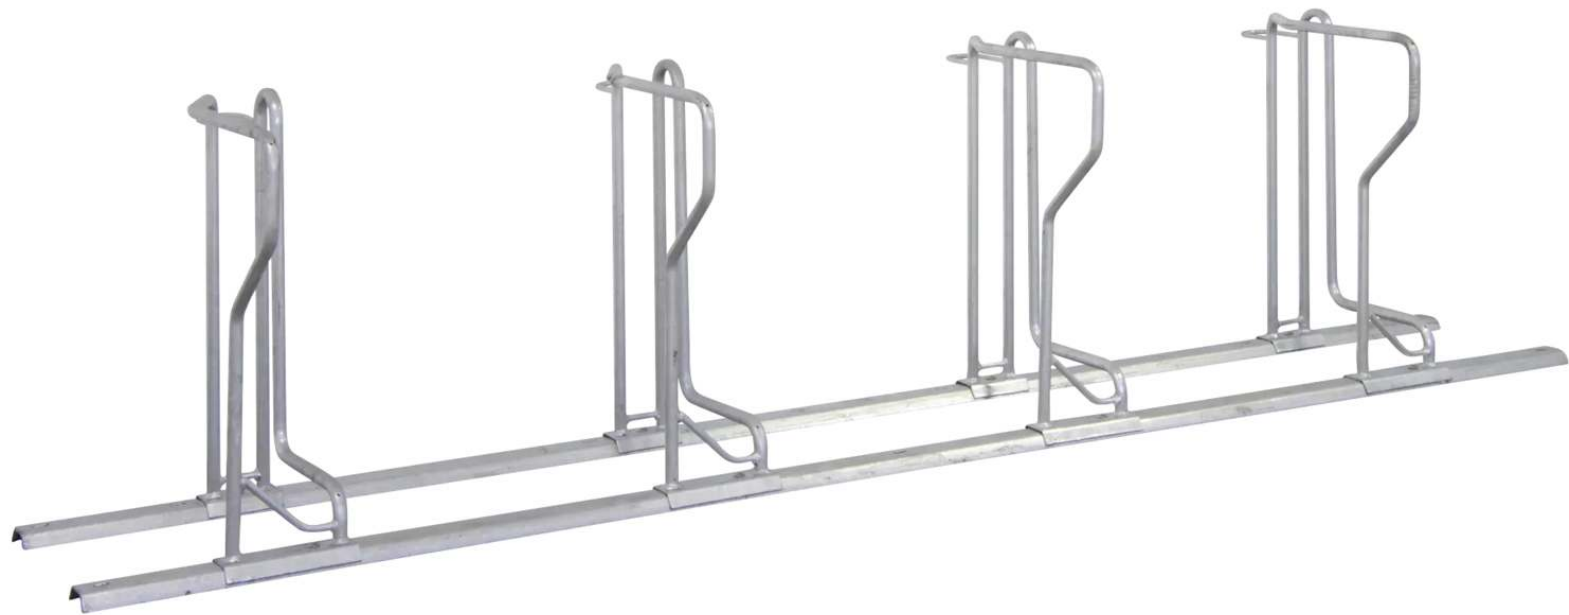

www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 beratung@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Fahrradparker TACOMA

Vom ADFC-empfohlen! Der Fahrradparker TACOMA, der sich für alle Radtypen eignet, verfügt über einen robusten Stahlrahmen mit hoch- und tiefgestellten Rundrohr-Bügel. Die hohen Bügel optimieren die Standsicherheit von Fahrrädern und schützen diese gegen mutwilliges Umdrücken und daraus resultierenden Folgeschäden. Gleichzeitig wird der Rahmen geschont, da die Konstruktion des Fahrradständers eine Berührung mit dem Anlehnbügel ausschließt. Wir bieten TACOMA zur einseitigen- oder zweiseitigen Radeinstellung an. Dank Wegroll- sowie Kippschutz steht das Fahrrad stand- und diebstahlsicher an seinem Platz und ist zudem bequem am Rahmen anschließbar – auch mit kurzem Schloss. Sowohl bei einer Tief- / Hochstellung als auch bei einer Tief- / Tiefstellung ist optional ein größerer Radabstand wählbar, so dass sich auch Fahrräder mit breitem Lenker im Fahrradständer TACOMA bequem abstellen lassen. Dank des Bodenrahmens aus Trapezschiene ist der Fahrradparker auch montagefreundlich. Die Trapezschiene sorgen für eine gute Lastenverteilung, was wiederum die Anforderungen an die Oberfläche des Aufstellortes geringhält und einen „Tiefbau“ überflüssig macht. Damit der Fahrradparker stets optimal seiner Umgebung angepasst werden kann, sind alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich in allen RAL-Standardfarbe nach Wahl pulverbeschichtet.

Konstruktion:

- » Radaufnahme und Anschließbügel aus Rundrohr (Ø 21,3 mm)
- » Kombination aus Radhalterung und Radanschließung besonders materialsparend
- » Diebstahlsichere Verschraubung aus Edelstahl mit Bodenrahmen
- » Bodenrahmen aus Trapezschiene
- » radschonende Handhabung, da lackierte Teile des Fahrrades den Fahrradparker nicht berühren
- » gute Lastverteilung über die Trapezschiene, dadurch geringe Anforderungen an die Oberfläche des Aufstellortes, wenig „Tiefbau“ erforderlich
- » in den Trapezschiene sammelt sich kaum Schmutz

Oberfläche / Farbe:

- » alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in RAL-Standardfarbe nach Wahl

Reifenbreite:

- » bis ca. 60 mm
- ## Radabstand:
- » Tief- / Hochstellung wahlweise 500 mm (vom ADFC empfohlen) oder 400 mm / 450 mm
 - » Tief- / Tiefstellung wahlweise 700 mm (vom ADFC empfohlen) oder 600 mm / 800 mm
- ## Befestigungsart:
- » zum Einbetonieren mit verlängerten Hauptbügel bei Einzelparkern (empfohlene Einbautiefe 400 mm) oder
 - » zum Aufdübeln bei - 200 mm bzw. +/- 0 mm mit Bodenrahmen aus Trapezschiene, Bodenbefestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten

Allgemeine Merkmale

Anlieferung : zerlegt

Produkttyp : Fahrradständer

Reifenbreite : 60 mm

Material : Stahl

empfohlene Einbautiefe : 400 mm

ADFC empfohlen : ja

199.315 Einzelparker TACOMA doppelseitig, tief



Oberfläche : feuerverzinkt
Nutzung : doppelseitig
Anzahl Stellplätze : 2 Stück
Anlieferung : zerlegt
Produkttyp : Fahrradständer
Einstellwinkel : 90°
Radeinstellung : tief
Breite : 103 mm
Reifenbreite : 60 mm
Material : Stahl
empfohlene Einbautiefe : 400 mm
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Tiefe : 676 mm
Gewicht : 8 kg
Höhe : 700 mm

zum Webshop


199.313 Einzelparker TACOMA doppelseitig, hoch



Oberfläche : feuerverzinkt
Nutzung : doppelseitig
Anzahl Stellplätze : 2 Stück
Radeinstellung : hoch
Anlieferung : zerlegt
Produkttyp : Fahrradständer
Einstellwinkel : 90°
Breite : 103 mm
Reifenbreite : 60 mm
Material : Stahl
empfohlene Einbautiefe : 400 mm
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Tiefe : 676 mm
Gewicht : 8 kg
Höhe : 900 mm

zum Webshop


199.789 Fahrradparker TACOMA einseitig 45°, Radabstand 700 mm, pulverbesch.

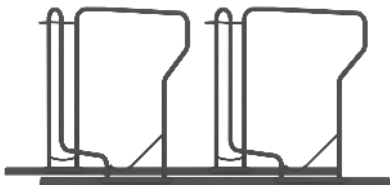

Nutzung : einseitig
Anzahl Stellplätze : 1 Stück
ADFC empfohlen : ja
Einstellwinkel : 45°
Anlieferung : zerlegt
Produkttyp : Fahrradständer
Radeinstellung : tief
Reifenbreite : 60 mm
Material : Stahl
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Radabstand : 700 mm
Breite : 180 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Tiefe : 463 mm
Gewicht : 8 kg
Höhe : 700 mm

zum Webshop


199.788 Fahrradparker TACOMA einseitig 45°, Radabstand 600 mm, pulverbesch.

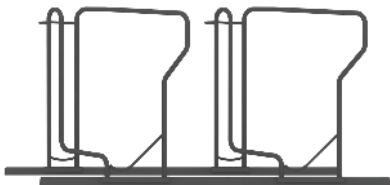

Nutzung : einseitig
Anzahl Stellplätze : 1 Stück
Einstellwinkel : 45°
Anlieferung : zerlegt
Produkttyp : Fahrradständer
Radeinstellung : tief
Reifenbreite : 60 mm
Material : Stahl
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Radabstand : 600 mm
Breite : 180 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Tiefe : 463 mm
Gewicht : 8 kg
Höhe : 700 mm

zum Webshop


199.783 Fahrradparker TACOMA einseitig 45°, Radabstand 700 mm, pulverbesch.

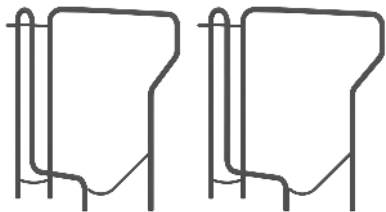

Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -200 mm
Nutzung : einseitig
Anzahl Stellplätze : 1 Stück
ADFC empfohlen : ja
Einstellwinkel : 45°
Anlieferung : zerlegt
Produkttyp : Fahrradständer
Radeinstellung : tief
Reifenbreite : 60 mm
Material : Stahl
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Radabstand : 700 mm
Breite : 180 mm
Tiefe : 463 mm
Gewicht : 8 kg
Höhe : 700 mm

zum Webshop

199.782 Fahrradparker TACOMA einseitig 45°, Radabstand 600 mm, pulverbesch.

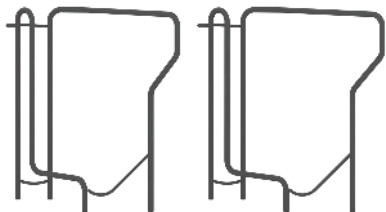

Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -200 mm
Nutzung : einseitig
Anzahl Stellplätze : 1 Stück
Einstellwinkel : 45°
Anlieferung : zerlegt
Produkttyp : Fahrradständer
Radeinstellung : tief
Reifenbreite : 60 mm
Material : Stahl
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Radabstand : 600 mm
Breite : 180 mm
Tiefe : 463 mm
Gewicht : 8 kg
Höhe : 700 mm

zum Webshop

199.781 Fahrradparker TACOMA doppelseitig 90°, Radabstand 700 mm, pulverbesch.



Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -200 mm
Nutzung : doppelseitig
Anzahl Stellplätze : 2 Stück
ADFC empfohlen : ja
Anlieferung : zerlegt
Produkttyp : Fahrradständer
Einstellwinkel : 90°
Radeinstellung : tief
Reifenbreite : 60 mm
Material : Stahl
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Radabstand : 700 mm
Gewicht : 13 kg
Breite : 300 mm
Tiefe : 676 mm
Höhe : 700 mm

zum Webshop


199.780 Fahrradparker TACOMA doppelseitig 90°, Radabstand 600 mm, pulverbesch.



Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -200 mm
Nutzung : doppelseitig
Anzahl Stellplätze : 2 Stück
Anlieferung : zerlegt
Produkttyp : Fahrradständer
Einstellwinkel : 90°
Radeinstellung : tief
Reifenbreite : 60 mm
Material : Stahl
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Radabstand : 600 mm
Gewicht : 13 kg
Breite : 300 mm
Tiefe : 676 mm
Höhe : 700 mm

zum Webshop


199.777 Fahrradparker TACOMA einseitig 45°, Radabstand 700 mm, feuerverzinkt

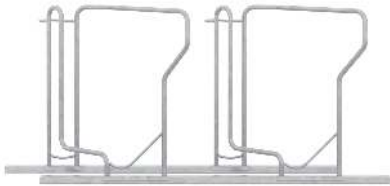

Oberfläche : feuerverzinkt
Nutzung : einseitig
Anzahl Stellplätze : 1 Stück
ADFC empfohlen : ja
Einstellwinkel : 45°
Anlieferung : zerlegt
Produkttyp : Fahrradständer
Radeinstellung : tief
Reifenbreite : 60 mm
Material : Stahl
Radabstand : 700 mm
Breite : 180 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Tiefe : 463 mm
Gewicht : 8 kg
Höhe : 700 mm

zum Webshop


199.776 Fahrradparker TACOMA einseitig 45°, Radabstand 600 mm, feuerverzinkt

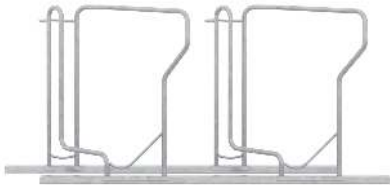

Oberfläche : feuerverzinkt
Nutzung : einseitig
Anzahl Stellplätze : 1 Stück
Einstellwinkel : 45°
Anlieferung : zerlegt
Produkttyp : Fahrradständer
Radeinstellung : tief
Reifenbreite : 60 mm
Material : Stahl
Radabstand : 600 mm
Breite : 180 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Tiefe : 463 mm
Gewicht : 8 kg
Höhe : 700 mm

zum Webshop


199.771 Fahrradparker TACOMA einseitig 45°, Radabstand 700 mm, feuerverzinkt

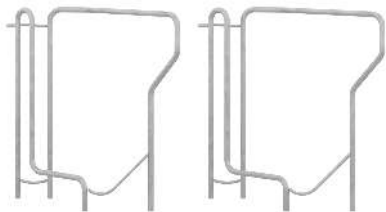

Oberfläche : feuerverzinkt
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -200 mm
Nutzung : einseitig
Anzahl Stellplätze : 1 Stück
ADFC empfohlen : ja
Einstellwinkel : 45°
Anlieferung : zerlegt
Produkttyp : Fahrradständer
Radeinstellung : tief
Reifenbreite : 60 mm
Material : Stahl
Radabstand : 700 mm
Breite : 180 mm
Tiefe : 463 mm
Gewicht : 8 kg
Höhe : 700 mm

zum Webshop


199.770 Fahrradparker TACOMA einseitig 45°, Radabstand 600 mm, feuerverzinkt

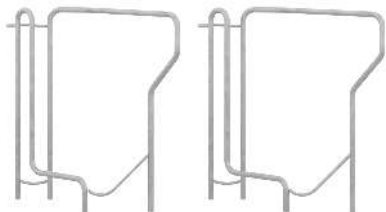

Oberfläche : feuerverzinkt
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -200 mm
Nutzung : einseitig
Anzahl Stellplätze : 1 Stück
Einstellwinkel : 45°
Anlieferung : zerlegt
Produkttyp : Fahrradständer
Radeinstellung : tief
Reifenbreite : 60 mm
Material : Stahl
Radabstand : 600 mm
Breite : 180 mm
Tiefe : 463 mm
Gewicht : 8 kg
Höhe : 700 mm

zum Webshop


199.765 Fahrradparker TACOMA doppelseitig, Radabstand 500 mm, pulverbeschichtet

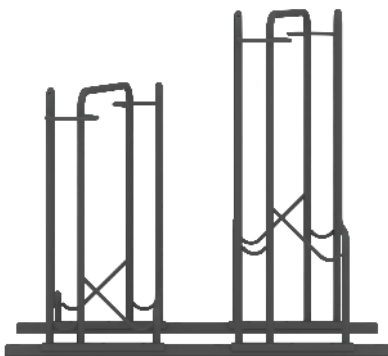

Nutzung : doppelseitig
Anzahl Stellplätze : 2 Stück
ADFC empfohlen : ja
Anlieferung : zerlegt
Produkttyp : Fahrradständer
Einstellwinkel : 90°
Radabstand : 500 mm
Reifenbreite : 60 mm
Material : Stahl
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Radeinstellung : tief / hoch
Gewicht : 13 kg
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Breite : 300 mm
Tiefe : 676 mm
Höhe : 900 mm

zum Webshop


199.764 Fahrradparker TACOMA doppelseitig, Radabstand 450 mm, pulverbeschichtet

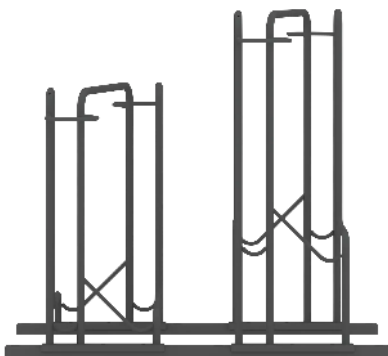

Nutzung : doppelseitig
Anzahl Stellplätze : 2 Stück
Anlieferung : zerlegt
Produkttyp : Fahrradständer
Radabstand : 450 mm
Einstellwinkel : 90°
Reifenbreite : 60 mm
Material : Stahl
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Radeinstellung : tief / hoch
Gewicht : 13 kg
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Breite : 300 mm
Tiefe : 676 mm
Höhe : 900 mm

zum Webshop


199.761 Fahrradparker TACOMA doppelseitig, Radabstand 500 mm, pulverbeschichtet

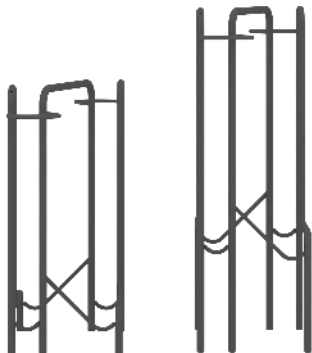

Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -200 mm
Nutzung : doppelseitig
Anzahl Stellplätze : 2 Stück
ADFC empfohlen : ja
Anlieferung : zerlegt
Produkttyp : Fahrradständer
Einstellwinkel : 90°
Radabstand : 500 mm
Reifenbreite : 60 mm
Material : Stahl
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Radeinstellung : tief / hoch
Gewicht : 13 kg
Breite : 300 mm
Tiefe : 676 mm
Höhe : 900 mm

zum Webshop


199.760 Fahrradparker TACOMA doppelseitig, Radabstand 450 mm, pulverbeschichtet

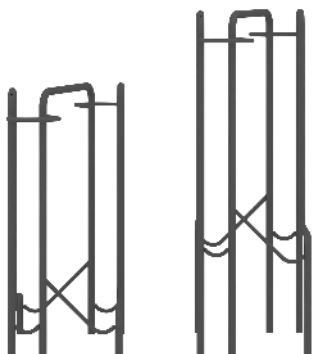

Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -200 mm
Nutzung : doppelseitig
Anzahl Stellplätze : 2 Stück
Anlieferung : zerlegt
Produkttyp : Fahrradständer
Radabstand : 450 mm
Einstellwinkel : 90°
Reifenbreite : 60 mm
Material : Stahl
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Radeinstellung : tief / hoch
Gewicht : 13 kg
Breite : 300 mm
Tiefe : 676 mm
Höhe : 900 mm

zum Webshop


199.757 Fahrradparker TACOMA doppelseitig, Radabstand 500 mm, feuerverzinkt

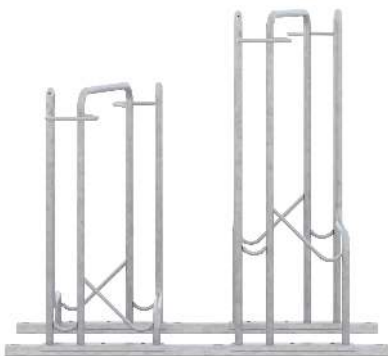

Oberfläche : feuerverzinkt
Nutzung : doppelseitig
Anzahl Stellplätze : 2 Stück
ADFC empfohlen : ja
Anlieferung : zerlegt
Produkttyp : Fahrradständer
Einstellwinkel : 90°
Radabstand : 500 mm
Reifenbreite : 60 mm
Material : Stahl
Radeinstellung : tief / hoch
Gewicht : 13 kg
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Breite : 300 mm
Tiefe : 676 mm
Höhe : 900 mm

zum Webshop

199.756 Fahrradparker TACOMA doppelseitig, Radabstand 450 mm, feuerverzinkt

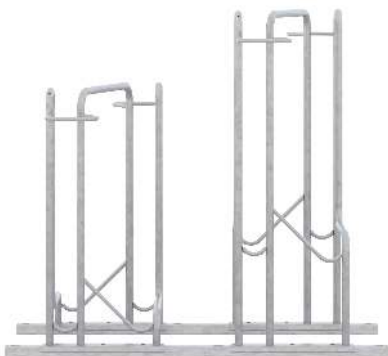

Oberfläche : feuerverzinkt
Nutzung : doppelseitig
Anzahl Stellplätze : 2 Stück
Anlieferung : zerlegt
Produkttyp : Fahrradständer
Radabstand : 450 mm
Einstellwinkel : 90°
Reifenbreite : 60 mm
Material : Stahl
Radeinstellung : tief / hoch
Gewicht : 13 kg
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Breite : 300 mm
Tiefe : 676 mm
Höhe : 900 mm

zum Webshop

199.753 Fahrradparker TACOMA doppelseitig, Radabstand 500 mm, feuerverzinkt



Oberfläche : feuerverzinkt
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -200 mm
Nutzung : doppelseitig
Anzahl Stellplätze : 2 Stück
ADFC empfohlen : ja
Anlieferung : zerlegt
Produkttyp : Fahrradständer
Einstellwinkel : 90°
Radabstand : 500 mm
Reifenbreite : 60 mm
Material : Stahl
Radeinstellung : tief / hoch
Gewicht : 13 kg
Breite : 300 mm
Tiefe : 676 mm
Höhe : 900 mm

zum Webshop

199.752 Fahrradparker TACOMA doppelseitig, Radabstand 450 mm, feuerverzinkt



Oberfläche : feuerverzinkt
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -200 mm
Nutzung : doppelseitig
Anzahl Stellplätze : 2 Stück
Anlieferung : zerlegt
Produkttyp : Fahrradständer
Radabstand : 450 mm
Einstellwinkel : 90°
Reifenbreite : 60 mm
Material : Stahl
Radeinstellung : tief / hoch
Gewicht : 13 kg
Breite : 300 mm
Tiefe : 676 mm
Höhe : 900 mm

zum Webshop

199.755 Fahrradparker TACOMA einseitig, Radabstand 500 mm, feuerverzinkt

Oberfläche : feuerverzinkt
Nutzung : einseitig
Anzahl Stellplätze : 1 Stück
ADFC empfohlen : ja
Anlieferung : zerlegt
Produkttyp : Fahrradständer
Einstellwinkel : 90°
Radabstand : 500 mm
Reifenbreite : 60 mm
Material : Stahl
Radeinstellung : tief / hoch
Breite : 180 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Tiefe : 645 mm
Gewicht : 8 kg
Höhe : 900 mm

zum Webshop

199.314 Einzelparker TACOMA Einseitig, tief

Oberfläche : feuerverzinkt
Nutzung : einseitig
Anzahl Stellplätze : 1 Stück
Anlieferung : zerlegt
Produkttyp : Fahrradständer
Einstellwinkel : 90°
Radeinstellung : tief
Breite : 103 mm
Reifenbreite : 60 mm
Material : Stahl
empfohlene Einbautiefe : 400 mm
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Tiefe : 645 mm
Gewicht : 8 kg
Höhe : 700 mm

zum Webshop

199.312 Einzelparker TACOMA Einseitig, hoch

Oberfläche : feuerverzinkt
Nutzung : einseitig
Anzahl Stellplätze : 1 Stück
Radeinstellung : hoch
Anlieferung : zerlegt
Produkttyp : Fahrradständer
Einstellwinkel : 90°
Breite : 103 mm
Reifenbreite : 60 mm
Material : Stahl
empfohlene Einbautiefe : 400 mm
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Tiefe : 645 mm
Gewicht : 8 kg
Höhe : 900 mm

zum Webshop

199.787 Fahrradparker TACOMA doppelseitig 90°, Radabstand 700 mm, pulverbesch.

Nutzung : doppelseitig
Anzahl Stellplätze : 2 Stück
ADFC empfohlen : ja
Anlieferung : zerlegt
Produkttyp : Fahrradständer
Einstellwinkel : 90°
Radeinstellung : tief
Reifenbreite : 60 mm
Material : Stahl
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Radabstand : 700 mm
Gewicht : 13 kg
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Breite : 300 mm
Tiefe : 676 mm
Höhe : 700 mm

zum Webshop

199.786 Fahrradparker TACOMA doppelseitig 90°, Radabstand 600 mm, pulverbesch.

Nutzung : doppelseitig
Anzahl Stellplätze : 2 Stück
Anlieferung : zerlegt
Produkttyp : Fahrradständer
Einstellwinkel : 90°
Radeinstellung : tief
Reifenbreite : 60 mm
Material : Stahl
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Radabstand : 600 mm
Gewicht : 13 kg
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Breite : 300 mm
Tiefe : 676 mm
Höhe : 700 mm

zum Webshop

199.785 Fahrradparker TACOMA einseitig 90°, Radabstand 700 mm, pulverbesch.

Nutzung : einseitig
Anzahl Stellplätze : 1 Stück
ADFC empfohlen : ja
Anlieferung : zerlegt
Produkttyp : Fahrradständer
Einstellwinkel : 90°
Radeinstellung : tief
Reifenbreite : 60 mm
Material : Stahl
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Radabstand : 700 mm
Breite : 180 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Tiefe : 645 mm
Gewicht : 8 kg
Höhe : 700 mm

zum Webshop

199.784 Fahrradparker TACOMA einseitig 90°, Radabstand 600 mm, pulverbesch.

Nutzung : einseitig
Anzahl Stellplätze : 1 Stück
Anlieferung : zerlegt
Produkttyp : Fahrradständer
Einstellwinkel : 90°
Radeinstellung : tief
Reifenbreite : 60 mm
Material : Stahl
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Radabstand : 600 mm
Breite : 180 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Tiefe : 645 mm
Gewicht : 8 kg
Höhe : 700 mm

zum Webshop

199.779 Fahrradparker TACOMA einseitig 90°, Radabstand 700 mm, pulverbesch.

Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -200 mm
Nutzung : einseitig
Anzahl Stellplätze : 1 Stück
ADFC empfohlen : ja
Anlieferung : zerlegt
Produkttyp : Fahrradständer
Einstellwinkel : 90°
Radeinstellung : tief
Reifenbreite : 60 mm
Material : Stahl
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Radabstand : 700 mm
Breite : 180 mm
Tiefe : 645 mm
Gewicht : 8 kg
Höhe : 700 mm

zum Webshop

199.778 Fahrradparker TACOMA einseitig 90°, Radabstand 600 mm, pulverbesch.

Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -200 mm
Nutzung : einseitig
Anzahl Stellplätze : 1 Stück
Anlieferung : zerlegt
Produkttyp : Fahrradständer
Einstellwinkel : 90°
Radeinstellung : tief
Reifenbreite : 60 mm
Material : Stahl
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Radabstand : 600 mm
Breite : 180 mm
Tiefe : 645 mm
Gewicht : 8 kg
Höhe : 700 mm

zum Webshop

199.775 Fahrradparker TACOMA doppelseitig 90°, Radabstabd 700 mm, feuerverzinkt

Oberfläche : feuerverzinkt
Nutzung : doppelseitig
Anzahl Stellplätze : 2 Stück
ADFC empfohlen : ja
Anlieferung : zerlegt
Produkttyp : Fahrradständer
Einstellwinkel : 90°
Radeinstellung : tief
Reifenbreite : 60 mm
Material : Stahl
Radabstand : 700 mm
Gewicht : 13 kg
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Breite : 300 mm
Tiefe : 676 mm
Höhe : 700 mm

zum Webshop

199.774 Fahrradparker TACOMA doppelseitig 90°, Radabstand 600 mm, feuerverzinkt

Oberfläche : feuerverzinkt
Nutzung : doppelseitig
Anzahl Stellplätze : 2 Stück
Anlieferung : zerlegt
Produkttyp : Fahrradständer
Einstellwinkel : 90°
Radeinstellung : tief
Reifenbreite : 60 mm
Material : Stahl
Radabstand : 600 mm
Gewicht : 13 kg
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Breite : 300 mm
Tiefe : 676 mm
Höhe : 700 mm

zum Webshop

199.773 Fahrradparker TACOMA einseitig 90°, Radabstand 700 mm, feuerverzinkt

Oberfläche : feuerverzinkt
Nutzung : einseitig
Anzahl Stellplätze : 1 Stück
ADFC empfohlen : ja
Anlieferung : zerlegt
Produkttyp : Fahrradständer
Einstellwinkel : 90°
Radeinstellung : tief
Reifenbreite : 60 mm
Material : Stahl
Radabstand : 700 mm
Breite : 180 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Tiefe : 645 mm
Gewicht : 8 kg
Höhe : 700 mm

zum Webshop

199.772 Fahrradparker TACOMA einseitig 90°, Radabstand 600 mm, feuerverzinkt

Oberfläche : feuerverzinkt
Nutzung : einseitig
Anzahl Stellplätze : 1 Stück
Anlieferung : zerlegt
Produkttyp : Fahrradständer
Einstellwinkel : 90°
Radeinstellung : tief
Reifenbreite : 60 mm
Material : Stahl
Radabstand : 600 mm
Breite : 180 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Tiefe : 645 mm
Gewicht : 8 kg
Höhe : 700 mm

zum Webshop

199.769 Fahrradparker TACOMA doppelseitig 90°, Radabstand 700 mm, feuerverzinkt

Oberfläche : feuerverzinkt
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -200 mm
Nutzung : doppelseitig
Anzahl Stellplätze : 2 Stück
ADFC empfohlen : ja
Anlieferung : zerlegt
Produkttyp : Fahrradständer
Einstellwinkel : 90°
Radeinstellung : tief
Reifenbreite : 60 mm
Material : Stahl
Radabstand : 700 mm
Gewicht : 13 kg
Breite : 300 mm
Tiefe : 676 mm
Höhe : 700 mm

zum Webshop

199.768 Fahrradparker TACOMA doppelseitig 90°, Radabstand 600 mm, feuerverzinkt

Oberfläche : feuerverzinkt
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -200 mm
Nutzung : doppelseitig
Anzahl Stellplätze : 2 Stück
Anlieferung : zerlegt
Produkttyp : Fahrradständer
Einstellwinkel : 90°
Radeinstellung : tief
Reifenbreite : 60 mm
Material : Stahl
Radabstand : 600 mm
Gewicht : 13 kg
Breite : 300 mm
Tiefe : 676 mm
Höhe : 700 mm

zum Webshop

199.767 Fahrradparker TACOMA einseitig 90°, Radabstand 700 mm, feuerverzinkt

Oberfläche : feuerverzinkt
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -200 mm
Nutzung : einseitig
Anzahl Stellplätze : 1 Stück
ADFC empfohlen : ja
Anlieferung : zerlegt
Produkttyp : Fahrradständer
Einstellwinkel : 90°
Radeinstellung : tief
Reifenbreite : 60 mm
Material : Stahl
Radabstand : 700 mm
Breite : 180 mm
Tiefe : 645 mm
Gewicht : 8 kg
Höhe : 700 mm

zum Webshop

199.766 Fahrradparker TACOMA einseitig 90°, Radabstand 600 mm, feuerverzinkt

Oberfläche : feuerverzinkt
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -200 mm
Nutzung : einseitig
Anzahl Stellplätze : 1 Stück
Anlieferung : zerlegt
Produkttyp : Fahrradständer
Einstellwinkel : 90°
Radeinstellung : tief
Reifenbreite : 60 mm
Material : Stahl
Radabstand : 600 mm
Breite : 180 mm
Tiefe : 645 mm
Gewicht : 8 kg
Höhe : 700 mm

zum Webshop

199.763 Fahrradparker TACOMA einseitig, Radabstand 500 mm, pulverbeschichtet

Nutzung : einseitig
Anzahl Stellplätze : 1 Stück
ADFC empfohlen : ja
Anlieferung : zerlegt
Produkttyp : Fahrradständer
Einstellwinkel : 90°
Radabstand : 500 mm
Reifenbreite : 60 mm
Material : Stahl
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Radeinstellung : tief / hoch
Breite : 180 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Tiefe : 645 mm
Gewicht : 8 kg
Höhe : 900 mm

zum Webshop

199.762 Fahrradparker TACOMA einseitig, Radabstand 400 mm, pulverbeschichtet

Nutzung : einseitig
Anzahl Stellplätze : 1 Stück
Radabstand : 400 mm
Anlieferung : zerlegt
Produkttyp : Fahrradständer
Einstellwinkel : 90°
Reifenbreite : 60 mm
Material : Stahl
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Radeinstellung : tief / hoch
Breite : 180 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Tiefe : 645 mm
Gewicht : 8 kg
Höhe : 900 mm

zum Webshop

199.759 Fahrradparker TACOMA einseitig, Radabstand 500 mm, pulverbeschichtet

Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -200 mm
Nutzung : einseitig
Anzahl Stellplätze : 1 Stück
ADFC empfohlen : ja
Anlieferung : zerlegt
Produkttyp : Fahrradständer
Einstellwinkel : 90°
Radabstand : 500 mm
Reifenbreite : 60 mm
Material : Stahl
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Radeinstellung : tief / hoch
Breite : 180 mm
Tiefe : 645 mm
Gewicht : 8 kg
Höhe : 900 mm

zum Webshop

199.758 Fahrradparker TACOMA einseitig, Radabstand 400 mm, pulverbeschichtet

Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -200 mm
Nutzung : einseitig
Anzahl Stellplätze : 1 Stück
Radabstand : 400 mm
Anlieferung : zerlegt
Produkttyp : Fahrradständer
Einstellwinkel : 90°
Reifenbreite : 60 mm
Material : Stahl
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Radeinstellung : tief / hoch
Breite : 180 mm
Tiefe : 645 mm
Gewicht : 8 kg
Höhe : 900 mm

zum Webshop

199.754 Fahrradparker TACOMA einseitig, Radabstand 400 mm, feuerverzinkt

Oberfläche : feuerverzinkt
Nutzung : einseitig
Anzahl Stellplätze : 1 Stück
Radabstand : 400 mm
Anlieferung : zerlegt
Produkttyp : Fahrradständer
Einstellwinkel : 90°
Reifenbreite : 60 mm
Material : Stahl
Radeinstellung : tief / hoch
Breite : 180 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Tiefe : 645 mm
Gewicht : 8 kg
Höhe : 900 mm

zum Webshop

199.751 Fahrradparker TACOMA einseitig, Radabstand 500 mm, feuerverzinkt

Oberfläche : feuerverzinkt
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -200 mm
Nutzung : einseitig
Anzahl Stellplätze : 1 Stück
ADFC empfohlen : ja
Anlieferung : zerlegt
Produkttyp : Fahrradständer
Einstellwinkel : 90°
Radabstand : 500 mm
Reifenbreite : 60 mm
Material : Stahl
Radeinstellung : tief / hoch
Breite : 180 mm
Tiefe : 645 mm
Gewicht : 8 kg
Höhe : 900 mm

zum Webshop

199.750 Fahrradparker TACOMA einseitig, Radabstand 400 mm, feuerverzinkt

Oberfläche : feuerverzinkt
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -200 mm
Nutzung : einseitig
Anzahl Stellplätze : 1 Stück
Radabstand : 400 mm
Anlieferung : zerlegt
Produkttyp : Fahrradständer
Einstellwinkel : 90°
Reifenbreite : 60 mm
Material : Stahl
Radeinstellung : tief / hoch
Breite : 180 mm
Tiefe : 645 mm
Gewicht : 8 kg
Höhe : 900 mm

zum Webshop

Reihenparker TACOMA doppelseitig 90°, tief / hoch, zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, 4 Stellplätze, feuerverzinkt



Reihenparker TACOMA doppelseitig 90°, tief / hoch, zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, 4 Stellplätze, feuerverzinkt



Reihenparker TACOMA einseitig 90°, tief / tief, zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, 4 Stellplätze, feuerverzinkt



Reihenparker TACOMA einseitig 90°, tief / hoch, zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, 5 Stellplätze, feuerverzinkt



Reihenparker TACOMA doppelseitig 90°, tief / hoch, zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, 4 Stellplätze, feuerverzinkt



Reihenparker TACOMA einseitig 90°, tief / hoch, zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, 3 Stellplätze, feuerverzinkt



Reihenparker TACOMA einseitig 90°, tief / hoch, zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, 8 Stellplätze, in RAL 7016 anthrazitgrau



Reihenparker TACOMA einseitig 90°, tief / hoch, zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, in RAL 7016 anthrazitgrau



Reihenparker TACOMA einseitig 90°, tief / hoch, zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, in RAL 7016 anthrazitgrau



Reihenparker TACOMA doppelseitig 90°, tief / hoch, zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, 16 Stellplätze, in RAL 7016 anthrazitgrau



Reihenparker TACOMA doppelseitig 90°, tief / hoch, zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, 16 Stellplätze, in RAL 7016 anthrazitgrau



Fahrradparker TACOMA einseitig 90°, tief / hoch, zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, 5 Stellplätze, feuerverzinkt

