




**ZIEGLER**<sup>®</sup>  
**Mehr Wert für draußen.**

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau  
und Freiflächengestaltung

**TOP-QUALITÄT**  
- direkt vom -  
**HERSTELLER!**

## Fahrradständer NORWALK

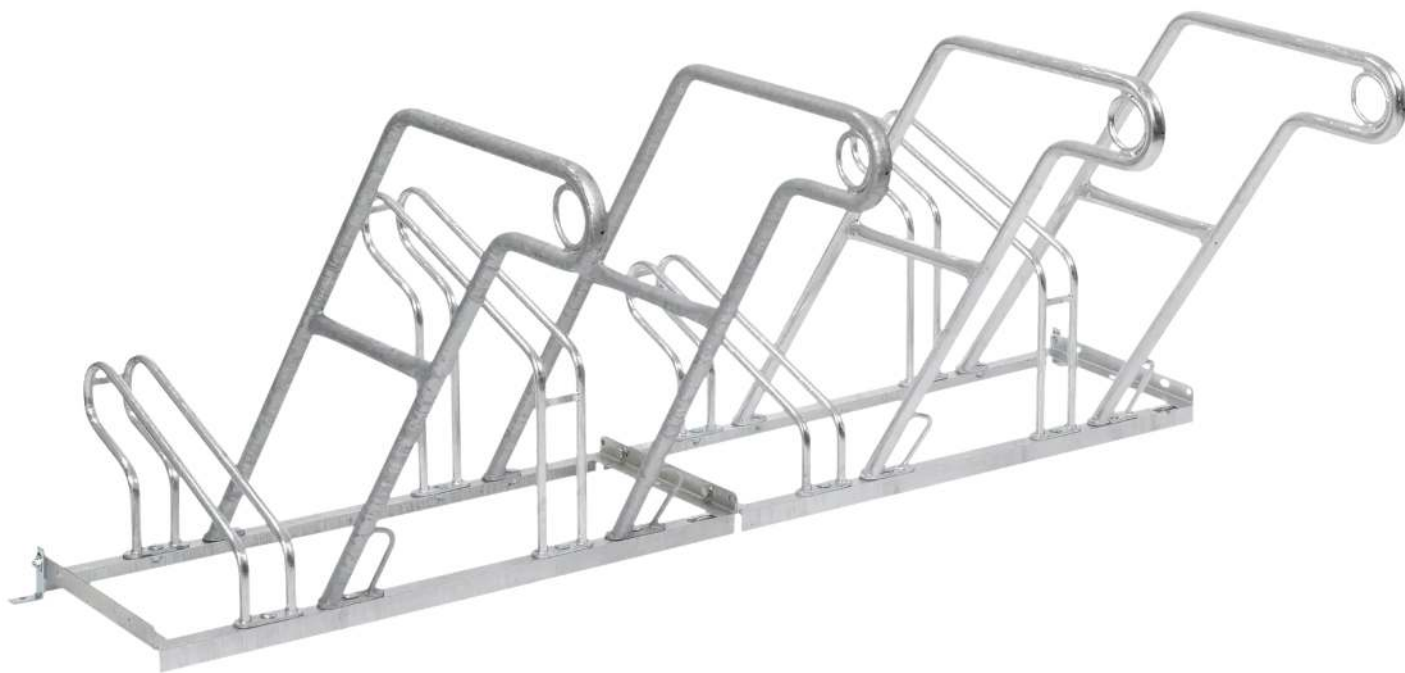

[www.ziegler-metall.at](http://www.ziegler-metall.at)

**BESTELL-HOTLINE + BERATUNG** zum Nulltarif! (Mo-Fr: 07.30-17.00 Uhr)

Tel.: +43 (0) 76 72 / 95 895

Fax: +43 (0) 76 72 / 95 895 14

[info@ziegler-metall.at](mailto:info@ziegler-metall.at)

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

# Fahrradständer NORWALK

Der Fahrradparker NORWALK, mit verschraubbaren robusten Einstell- und Anlehnbügel aus Stahlrohr, schützt das Fahrrad gegen mutwilliges Umdrücken und Schäden an den Felgen. Der Bügel fungiert hierbei als Sicherheitslehne und verhindert, dass Fahrräder absichtlich umgeworfen werden können. An den integrierten Rundösen aus Stahl können die Fahrräder sicher und komfortabel festgeschlossen werden. Eine standfeste Aufbewahrung von 2, 4, 6, 8 oder 12 Stellplätzen sind am Fahrradständer NORWALK problemlos möglich. Fahrradparksysteme, wie der NORWALK, sind zur Reihenverbindung vorbereitet, können also noch um beliebig viele Stellplätze erweitert werden. Durch abwechselnde Tief-/Hocheinstellung der Bügel wird ein platzsparendes Parken der Fahrräder möglich. Mit einem Radabstand von 500 mm sorgt der Fahrradständer mit Bügel für höchsten Raumkomfort. So haben auch moderne Räder mit breiten Lenkern ausreichend Stellplatz. Der Fahrradständer eignet sich für Fahrräder aller Art mit Reifenbreiten von bis zu 55 mm und somit auch für Mountainbikes. Aus feuerverzinktem Stahl gefertigt, zählt der NORWALK zu den robusten, langlebigen sowie korrosionsbeständigen Fahrradparksystemen.

**Unser ZIEGLER-Tipp:** Die passenden Montagewinkel zur Bodenmontage am besten gleich unter "Zubehör" mitbestellen!

## Konstruktion:

- » stabile Stahlrohrkonstruktion mit angeschraubten Einstell- und Anlehnbügel  $\varnothing$  30 mm
- » abwechselnde Tief- / Hochstellung. Einstellwinkel 90°
- » Grundrahmen aus Winkelstahl, vorbereitet zur Reihenverbindung und Bodenbefestigung, jederzeit erweiterbar
- » Stellraumtiefe einseitig 1850 mm, doppelseitig 3200 mm
- » Befestigungsmaterial für Reihenverbindung und Montagematerial zur Verschraubung der Einzelbügel auf den Grundrahmen im Lieferumfang enthalten

» alle Stahlteile feuerverzinkt

» 55 mm

» Ausführung einseitig 500 mm bzw. doppelseitig 540 mm

» zum freien Aufstellen oder zur Bodenbefestigung

» Bodenmontage-Winkel (2er-Set) im Lieferumfang enthalten

» zerlegt im Karton

## Allgemeine Merkmale

**Oberfläche** : feuerverzinkt

**empfohlene Einbautiefe** : +/- 0 mm

**Anlehnbügel** : mit

**ADFC empfohlen** : ja

**Anlieferung** : zerlegt

**Radeinstellung** : hoch / tief

**Ausführung** : Bügel zum Verschrauben

**Reifenbreite** : 55 mm

**Produkttyp** : Fahrradständer

Material : Stahl  
**Einstellwinkel** : 90°  
**Höhe** : 800 mm


#### 272.015 Fahrradständer NORWALK 12 Stellplätze



Oberfläche : feuerverzinkt  
empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm  
Nutzung : doppelseitig  
Anlehnbügel : mit  
ADFC empfohlen : ja  
Anlieferung : zerlegt  
Radeinstellung : hoch / tief  
Ausführung : Bügel zum Verschrauben  
Reifenbreite : 55 mm  
Produkttyp : Fahrradständer  
Anzahl Stellplätze : 12 Stück  
Material : Stahl  
Einstellwinkel : 90°  
Radabstand : 700 mm  
Tiefe : 710 mm  
Breite : 3240 mm  
Gewicht : 99 kg  
Höhe : 800 mm

**zum Webshop**

#### 272.014 Fahrradständer NORWALK 8 Stellplätze

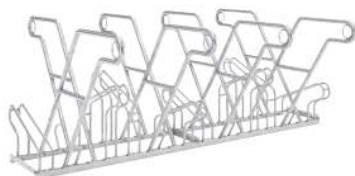

Oberfläche : feuerverzinkt  
empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm  
Nutzung : doppelseitig  
Anlehnbügel : mit  
ADFC empfohlen : ja  
Anlieferung : zerlegt  
Radeinstellung : hoch / tief  
Ausführung : Bügel zum Verschrauben  
Reifenbreite : 55 mm  
Produkttyp : Fahrradständer  
Material : Stahl  
Einstellwinkel : 90°  
Radabstand : 700 mm  
Anzahl Stellplätze : 8 Stück  
Tiefe : 710 mm  
Breite : 2160 mm  
Gewicht : 66 kg  
Höhe : 800 mm

[zum Webshop](#)

#### 272.013 Fahrradständer NORWALK 4 Stellplätze



Oberfläche : feuerverzinkt  
empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm  
Nutzung : doppelseitig  
Anlehnbügel : mit  
ADFC empfohlen : ja  
Anlieferung : zerlegt  
Radeinstellung : hoch / tief  
Ausführung : Bügel zum Verschrauben  
Breite : 1080 mm  
Reifenbreite : 55 mm  
Produkttyp : Fahrradständer  
Material : Stahl  
Einstellwinkel : 90°  
Anzahl Stellplätze : 4 Stück  
Radabstand : 700 mm  
Tiefe : 710 mm  
Gewicht : 33 kg  
Höhe : 800 mm

[zum Webshop](#)

#### 272.012 Fahrradständer NORWALK 6 Stellplätze



Oberfläche : feuerverzinkt  
empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm  
Anlehnbügel : mit  
ADFC empfohlen : ja  
Anlieferung : zerlegt  
Radeinstellung : hoch / tief  
Ausführung : Bügel zum Verschrauben  
Nutzung : einseitig  
Reifenbreite : 55 mm  
Produkttyp : Fahrradständer  
Radabstand : 500 mm  
Material : Stahl  
Einstellwinkel : 90°  
Breite : 3000 mm  
Anzahl Stellplätze : 6 Stück  
Tiefe : 550 mm  
Gewicht : 57 kg  
Höhe : 800 mm

[zum Webshop](#)

## 272.011 Fahrradständer NORWALK 4 Stellplätze



Oberfläche : feuerverzinkt  
empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm  
Anlehnbügel : mit  
ADFC empfohlen : ja  
Anlieferung : zerlegt  
Radeinstellung : hoch / tief  
Ausführung : Bügel zum Verschrauben  
Nutzung : einseitig  
Reifenbreite : 55 mm  
Produkttyp : Fahrradständer  
Radabstand : 500 mm  
Material : Stahl  
Breite : 2000 mm  
Einstellwinkel : 90°  
Anzahl Stellplätze : 4 Stück  
Tiefe : 550 mm  
Gewicht : 38 kg  
Höhe : 800 mm

**zum Webshop**

## 272.010 Fahrradständer NORWALK 2 Stellplätze



Oberfläche : feuerverzinkt  
empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm  
Breite : 1000 mm  
Anlehnbügel : mit  
ADFC empfohlen : ja  
Anlieferung : zerlegt  
Radeinstellung : hoch / tief  
Ausführung : Bügel zum Verschrauben  
Nutzung : einseitig  
Reifenbreite : 55 mm  
Produkttyp : Fahrradständer  
Radabstand : 500 mm  
Material : Stahl  
Einstellwinkel : 90°  
Anzahl Stellplätze : 2 Stück  
Tiefe : 550 mm  
Gewicht : 19 kg  
Höhe : 800 mm

**zum Webshop**

Fahrradständer NORWALK, einseitig, 4 Stellplätze, 4 Anlehnbügel



Fahrradständer NORWALK, doppelseitig, 4 Stellplätze, 4 Anlehnbügel

