




ZIEGLER[®]

Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!

Bodentrampolin RANDI

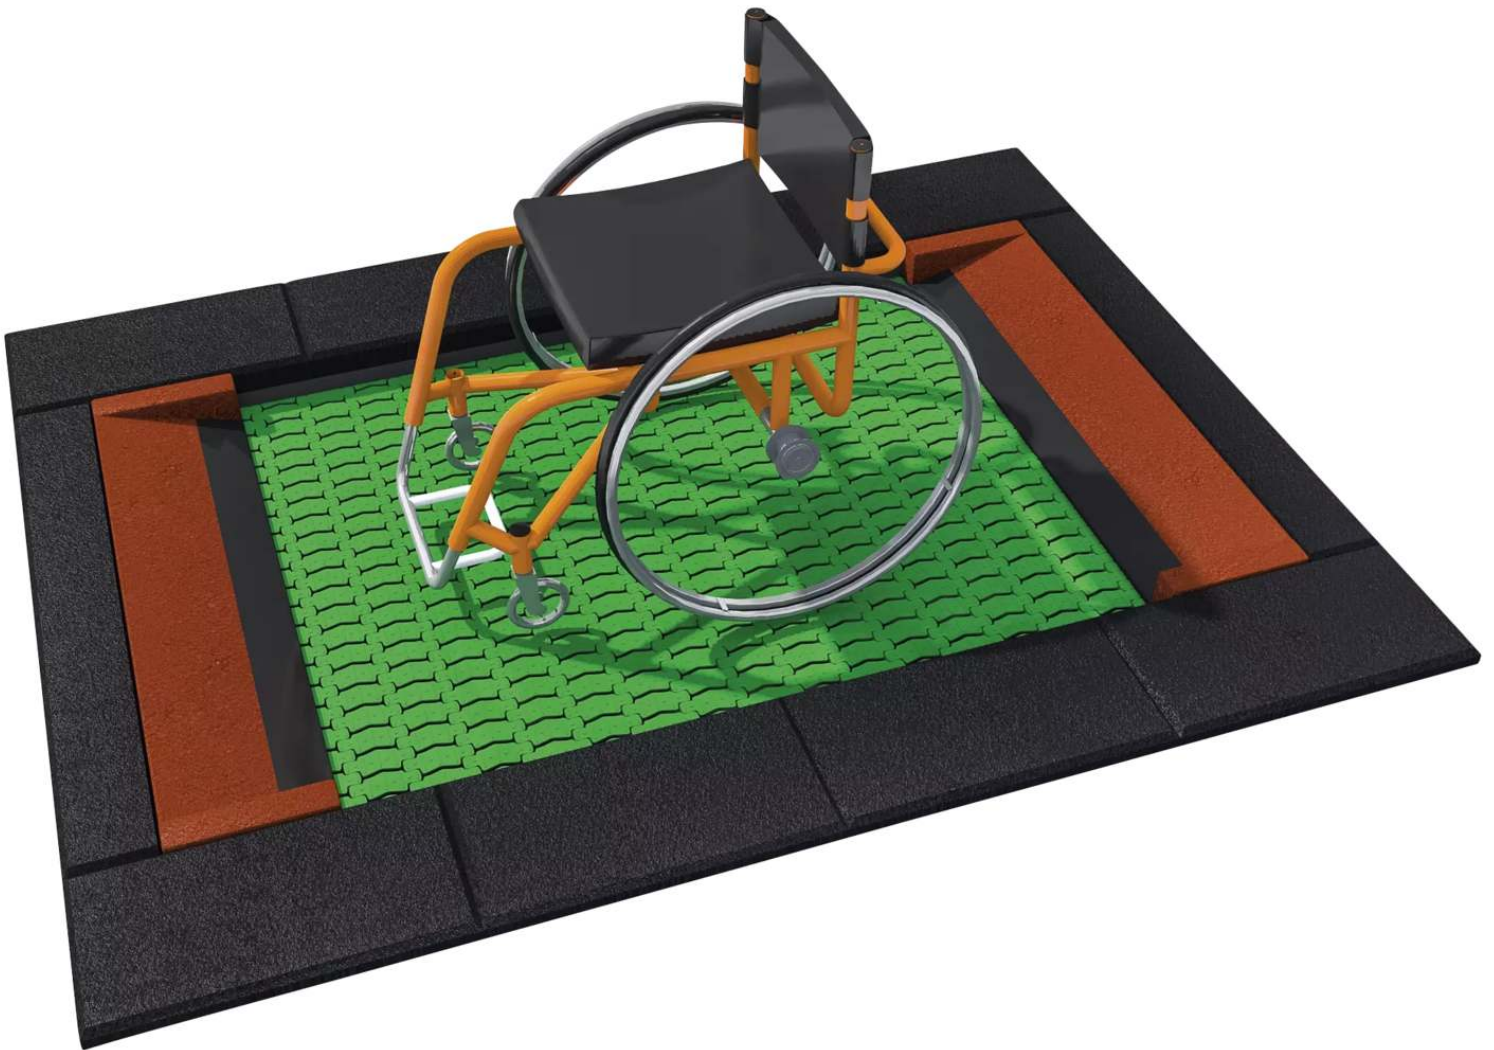

www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 beratung@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Bodentrampolin RANDI

Konstruktion:

Barrierefreies Bodentrampolin mit einem rechteckigen Unterbau aus verzinktem Stahl und flexibler Umrandung aus farbigem SBR-Material in Standardfarben. Auf Anfrage gegen Mehrpreis auch EPDM-Material mit größerer Farbauswahl möglich. Bewegliche Rampen (rot-braun mit schwarz gummierter Vorderkante), welche an zwei Seiten eingearbeitet sind, ermöglichen ein sicheres und bequemes Befahren (geringerer Abstand zwischen Rampe und Matte) und bewegen sich beim Springen auf der Sprungmatte mit. Lieferung inkl. Trage- und Lösehaken. Gerät entspricht der Euronorm EN 1176-1.

Sprungmatte:

Farbige Sprungmatte (B 1000 x T 1500 mm) aus breiten und wellenförmigen Lamellen:

- » hohe Haltbarkeit und Bruchfestigkeit, welche durch eine Verstärkung mit profiliertem Fachwerkskelett gewährleistet wird, dadurch ist ein Brechen der Sprungmatte kaum möglich
 - » rutschfeste Struktur in Form von abwechselnd linearen und kreisförmigen Noppen, welche so dicht neben einander gelegt werden, dass der Abstand zwischen den V-Lamellen sehr gering ist
 - » wartungsarm und mit verlängerten Reinigungsintervallen, da das Hindurchrutschen von kleinen Gegenständen z.B. Handy, Schlüsseln oder Müll durch enge Struktur verhindert wird
 - » mit hohem Komfort, was das Springen deutlich aufregender und komfortabler macht
- Auf Anfrage sind verschiedene Farben und individuelle Muster gegen Mehrpreis möglich. Die Lamellen sind mittels Edelstahlseilen miteinander verbunden und mit Hilfe von speziell verstärkten Ösen an einem Metallring am Unterbau montiert. Eine Innenreinigung des Spielgerätes erfolgt durch das Lösen der Sprungmatte an den Sprungfedern mit beiliegendem Werkzeug.

Platzbedarf inkl. Sicherheitsbereich:

B 5000 x T 5500 mm

Befestigungsart:

Einbau bodenbündig (empfohlene Einbautiefe 400 mm).

Anlieferung:

Erfolgt vormontiert auf Palette inkl. Montageanleitung (Entladen bauseits). Für die Entladung vor Ort wird ein Stapler benötigt.

Allgemeine Merkmale

Form : rechteckig

Befestigungsart : Einbau bodenbündig

max. Benutzerzahl : 1

max. Belastbarkeit : k. A.

Material Konstruktion : Stahl

Anlieferung : vormontiert

Material Sprungmatte : Polyamid (PA)

Einsatzbereich : Außenbereich

Breite : 1500 mm

Tiefe : 2000 mm

Oberfläche Konstruktion : verzinkt

Empf. Altersgruppe : ab 3 Jahre

Gewicht : 180 kg

Platzbedarf : B 5000 x T 5500 mm

Höhe : 400 mm



Form : rechteckig
Befestigungsart : Einbau bodenbündig
max. Benutzerzahl : 1
max. Belastbarkeit : k. A.
Material Konstruktion : Stahl
Anlieferung : vormontiert
Material Sprungmatte : Polyamid (PA)
Einsatzbereich : Außenbereich
Breite : 1500 mm
Tiefe : 2000 mm
Oberfläche Konstruktion : verzinkt
Empf. Altersgruppe : ab 3 Jahre
Gewicht : 180 kg
Platzbedarf : B 5000 x T 5500 mm
Höhe : 400 mm

zum Webshop

Bodentrampolin RANDI, Umrandung in schwarz sowie rot-braun, Sprungmatte ähnlich RAL 6029 minzgrün



Bodentrampolin RANDI, Umrandung in rot-braun, Sprungmatte ähnlich RAL 2005 leuchtorange



Bodentrampolin RANDI, Umrandung in rot-braun, Sprungmatte ähnlich RAL 2005 leuchtorange

