

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau und Freiflächengestaltung

Sperrpfosten ADULAR

TOP-QUALITÄT – direkt vom – HERSTELLER!



www.ziegler-metall.at

Sperrpfosten ADULAR

Der elastische Sperrpfosten ADULAR präsentiert sich im eleganten Altstadt-Stil. Charmant fügt er sich in eine architektonische oder klassische Umgebung ein und trägt zur Unterfütterung der bereits bestehenden Ästhetik bei. Dank seines Materials aus vulkanisiertem Gummi kann der Sperrpfosten einwirkenden Kräften nachgeben und ist bis zu 90 Grad biegbar. Danach kann sich der Absperrpfosten wieder selbst aufrichten. Bei einem Zusammenstoß mit Fahrzeugen kommt es somit nicht so schnell zu einer sofortigen Lädierung. Während des Einbetonierens wird der Absperrpfosten 500 mm tief ins Erdreich eingelassen. Danach ragt der Sperrpfosten noch 900 mm über Flur aus dem Boden und ist deshalb nicht zu übersehen. Das materiell bedingte Gewicht von lediglich neun Kilogramm ermöglicht überdies einen leichten Transport sowie eine rasche Installation.

Konstruktion:

- » Sperrpfosten aus vulkanisiertem GummiFarbe:
- » Gummi in anthrazitBefestigungsart:
- » zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 500 mm) bzw.
- » zum Einbetonieren mit Kunststoffrohr (empfohlene Einbautiefe 500 mm) Pfosten wird in das Rohr eingelassen und mit Sand verdichtetFunktion:
 - » beim Anfahren Absperrpfosten bis 90° biegbar und selbstaufrichtend

Allgemeine Merkmale

kippbar: ja Ringtaille : ja

Herausnehmbar : ja

Integrierte Federtechnik: nein

3p-Technologie: nein versenkbar: nein Sollbruchstelle: nein

Anzahl Reflexstreifen: keine

Befestigungsart: zum Einbetonieren

Anzahl Schlüssel: ohne Schließung: ohne

Form: rund

Anzahl Kettenösen: ohne

Material: Gummi **Produkttyp**: Pfosten Überfahrhöhe: 190 mm

Kopfform: Kugelkopf gestaucht empfohlene Einbautiefe: 500 mm

Ø: 90 mm

Höhe: 1400 mm

Höhe über Flur: 900 mm Pfostenmaße: Ø 90 mm

Gewicht: 9 kg

Befestigungsinfo: zum Festeinbetonieren

529.007 Sperrpfosten ADULAR aus vulkanisiertem Gummi



kippbar: ja Ringtaille: ja

Herausnehmbar : ja

Integrierte Federtechnik: nein

3p-Technologie: nein versenkbar: nein Sollbruchstelle: nein

Anzahl Reflexstreifen : keine

Befestigungsart : zum Einbetonieren

Anzahl Schlüssel: ohne Schließung: ohne

Form: rund

Anzahl Kettenösen: ohne

Material: Gummi Produkttyp: Pfosten Überfahrhöhe: 190 mm

Kopfform: Kugelkopf gestaucht empfohlene Einbautiefe: 500 mm

Ø: 90 mm

Höhe: 1400 mm

Höhe über Flur: 900 mm Pfostenmaße: Ø 90 mm

Gewicht: 9 kg

zum Webshop

529.006 Sperrpfosten ADULAR aus vulkanisiertem Gummi



kippbar: ja Ringtaille: ja

Befestigungsinfo: zum Festeinbetonieren

Herausnehmbar : ja

Integrierte Federtechnik: nein

3p-Technologie: nein versenkbar: nein Sollbruchstelle: nein

Anzahl Reflexstreifen : keine

Befestigungsart : zum Einbetonieren

Anzahl Schlüssel: ohne Schließung: ohne

Form: rund

Anzahl Kettenösen: ohne

Material: Gummi Produkttyp: Pfosten Überfahrhöhe: 190 mm

Kopfform: Kugelkopf gestaucht empfohlene Einbautiefe: 500 mm Ø: 90 mm

Höhe: 1400 mm

Höhe über Flur : 900 mm Pfostenmaße : Ø 90 mm

Gewicht: 9 kg

zum Webshop

Sperrpfosten ADULAR zum Einbetonieren in anthrazit</div>



Sperrpfosten ADULAR zum Einbetonieren in anthrazit



Sperrpfosten ADULAR zum Einbetonieren in anthrazit




Sperrpfosten ADULAR zum Einbetonieren



Sperrpfosten ADULAR zum Einbetonieren in anthrazit

Sperrpfosten ADULAR zum Einbetonieren



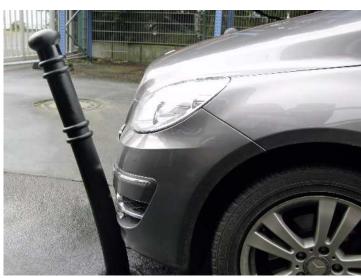

Sperrpfosten ADULAR zum Einbetonieren in anthrazit

Sperrpfosten ADULAR, bis 90° biegbar



