




**ZIEGLER<sup>®</sup>**  
**Mehr Wert für draußen.**

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau  
und Freiflächengestaltung

**TOP-QUALITÄT**  
- direkt vom -  
**HERSTELLER!**

## Wegesperre MOTALA NEW

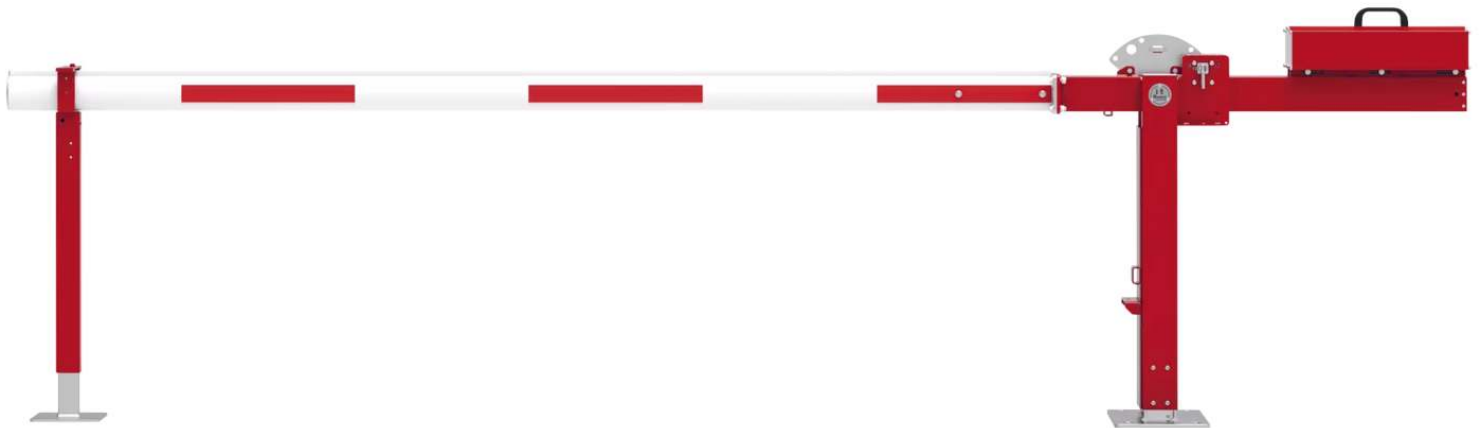

[www.ziegler-metall.at](http://www.ziegler-metall.at)

**BESTELL-HOTLINE + BERATUNG** (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 [beratung@ziegler-metall.at](mailto:beratung@ziegler-metall.at)

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

# Wegesperre MOTALA NEW

Die Wegesperre MOTALA NEW, mit bis zu 8 m Sperrbreite, verhindern das Befahren und Betreten eines Gefahrenbereichs oder Privatgeländes. Dank des weiß-pulverbeschichteten Aluminium-Sperrbalkens mit rot reflektierenden Farbringen ist die Wegesperre selbst bei schlechten Sichtverhältnissen noch gut erkennbar. Da die MOTALA NEW mit einem Gegengewicht ausgestattet ist, entsteht ein Gewichtsausgleich. Wahlweise lassen sich die Wegesperren aufdübeln oder einbetonieren. Durch ein sicheres Abschließen wird gewährleistet, dass Unbefugte keinen Zutritt zum Gelände erhalten. Grundsätzlich sind die Sperrschranken mit einem Zylinderschloss abschließbar. ZIEGLER bietet zusätzlich auch alternative Schließmöglichkeiten an. Je nach Ausstattung lassen die Schranken sich mit einem Bolzen, einem Dreikantverschluss oder einem Profilzylinderschloss ausstatten. Die vertikale Schwenksperre MOTALA NEW, mit bis zu 8 m Sperrbreite und Gegengewicht, ist standardmäßig mit einer festen Auflagestütze bzw. einer Pendelstütze ausgestattet. Beide Varianten sind bei ZIEGLER zum selben Preis erhältlich. Im Folgenden erklären die Experten von ZIEGLER den Unterschied:

**Wegesperren mit Pendelstütze:** Die Pendelstütze mit eingebautem Federmechanismus dient zur Dämpfung des Sperrbalkens beim Schließen. Da die Stütze stufenlos in der Höhe verstellbar ist, kann sie optional an unebene Fahrbahnen bzw. unterschiedliche Montagehöhen angepasst werden.

**Wegesperren mit Auflagestütze:** Die Auflagestütze dient zur Abstützung des Sperrbalkens in der waagerechten Position. Da auch hier die Höhe der Stützen stufenlos verstellbar ist, kann eine ebensolche Anpassung an Unebenheiten des Untergrunds bzw. verschiedene Montagehöhen erfolgen.

**Unser ZIEGLER-Tipp:** Alternativ bieten wir im ZIEGLER Onlineshop, neben der Wegesperre MOTALA NEW mit Gegengewicht, auch die BORAS NEW mit Gasdruckfeder an – eine weitere Möglichkeit, die das Öffnen und Schließen der Schranke erleichtert.

## Konstruktion:

- » vertikal schwenkende Wegesperre mit Hauptstütze (2 mal 100 x 40 mm) und Auflagestütze (70 x 40 mm) höhenverstellbar aus Stahl bzw.
  - » gefederte, höhenverstellbare Pendelstütze aus Aluminium
  - » ovaler Sperrbalken (102 x 82 mm) mit Aufsitzschutz aus Aluminium (bis 6,0 m Sperrbreite einteilig, ab 6,5 m Sperrbreite zweiteilig)
  - » ab 6,5 m Sperrbreite zusätzliche Stabilisierung durch Seilzugverstärkung
  - » Gewichtsausgleich durch integriertes Gegengewicht
  - » Soft-Stopp Funktion beim Aufstellen
- Oberfläche / Farbe:**
  - » Haupt- und Auflagestütze feuerverzinkt und rot pulverbeschichtet
  - » Aluminium-Sperrbalken weiß pulverbeschichtet mit roten Reflexstreifen
  - » Pendelstütze silberfarbig eloxiert
- Schließung:**
  - » Hauptstütze standardmäßig vorgerichtet zur Verriegelung des Sperrbalken, in offener oder geschlossener Position, mit Stahlbolzen für Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten)
    - » Schlosskasten mit automatischer Verriegelung (Schlüssel nur bei geschlossener Schranke abziehbar) wahlweise mit
      - » Profilhalbzylinderschloss (30/10) und Blind-PZ-Einsatz oder Feuerwehdreikant- und Profilhalbzylinderschloss nachrüstbar, siehe Zubehör
      - » Auflagestütze vorgerichtet für Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten)

» Schlosskasten mit Profilhalbzylinder- oder Feuerwehrdreikantschloss (30/10) nachrüstbar, siehe Zubehör

#### **Befestigungsart:**

» zum Einbetonieren, empfohlenes Fundament der Hauptstütze (L x B x T): 600 x 600 x 800 mm, Fundament der Auflagestütze (L x B x T): 400 x 400 x 600 mm, bzw.

» zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Bodenplatte der Hauptstütze (L x B): 400 x 270 mm, Bodenplatte der Auflagestütze (L x B): 200 x 200 mm

» Befestigungsmaterial siehe Zubehör

#### **Allgemeine Merkmale**

**Maße Auflagestütze** : 70 x 40 mm

**Höhe über Flur** : 1000 mm

**Maße Hauptstütze** : 2 mal 100 x 40 mm

**Schließung** : für Vorhängeschloss

**Funktionalität** : schwenkbar

**Material** : Stahl

**Oberfläche** : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

#### 398.400 Wegesperre MOTALA NEW mit Gegengewicht, Sperrbreite 4,0 m



Maße Auflagestütze : 70 x 40 mm

Höhe über Flur : 1000 mm

Maße Hauptstütze : 2 mal 100 x 40 mm

Befestigungsart : zum Einbetonieren

Schließung : für Vorhängeschloss

Funktionalität : schwenkbar

Auflagestütze : mit fester Auflagestütze

Gewicht : 102 kg

Material : Stahl

empfohlene Einbautiefe : 300 mm


Sperrbreite : 4,0 m

Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Gesamtbreite : 5195 mm

#### **zum Webshop**

#### 398.433 Wegesperre MOTALA NEW mit Gegengewicht, Sperrbreite 8,0 m



Höhe über Flur : 1000 mm

Maße Hauptstütze : 2 mal 100 x 40 mm

Befestigungsart : zum Einbetonieren

Schließung : für Vorhängeschloss

Funktionalität : schwenkbar

Auflagestütze : mit Pendelstütze

Material : Stahl

empfohlene Einbautiefe : 300 mm

Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Sperrbreite : 8,0 m

Gesamtbreite : 9195 mm

Gewicht : 191 kg

**zum Webshop**

398.432 Wegesperre MOTALA NEW mit Gegengewicht, Sperrbreite 8,0 m



Maße Auflagestütze : 70 x 40 mm

Höhe über Flur : 1000 mm

Maße Hauptstütze : 2 mal 100 x 40 mm

Befestigungsart : zum Einbetonieren

Schließung : für Vorhängeschloss

Funktionalität : schwenkbar

Auflagestütze : mit fester Auflagestütze

Material : Stahl

empfohlene Einbautiefe : 300 mm

Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Sperrbreite : 8,0 m

Gewicht : 190 kg

Gesamtbreite : 9195 mm

**zum Webshop**

398.431 Wegesperre MOTALA NEW mit Gegengewicht, Sperrbreite 8,0 m



Befestigungsart : zum Aufdübeln

empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm

Höhe über Flur : 1000 mm

Maße Hauptstütze : 2 mal 100 x 40 mm

Schließung : für Vorhängeschloss

Funktionalität : schwenkbar

Auflagestütze : mit Pendelstütze

Material : Stahl

Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Sperrbreite : 8,0 m

Gesamtbreite : 9195 mm

Gewicht : 191 kg

**zum Webshop**


### 398.430 Wegesperre MOTALA NEW mit Gegengewicht, Sperrbreite 8,0 m



Maße Auflagestütze : 70 x 40 mm  
Befestigungsart : zum Aufdübeln  
empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm  
Höhe über Flur : 1000 mm  
Maße Hauptstütze : 2 mal 100 x 40 mm  
Schließung : für Vorhängeschloss  
Funktionalität : schwenkbar  
Auflagestütze : mit fester Auflagestütze  
Material : Stahl  
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet  
Sperrbreite : 8,0 m  
Gesamtbreite : 9195 mm  
Gewicht : 191 kg

**zum Webshop**

### 398.429 Wegesperre MOTALA NEW mit Gegengewicht, Sperrbreite 7,5 m



Höhe über Flur : 1000 mm  
Maße Hauptstütze : 2 mal 100 x 40 mm  
Befestigungsart : zum Einbetonieren  
Schließung : für Vorhängeschloss  
Funktionalität : schwenkbar  
Auflagestütze : mit Pendelstütze  
Material : Stahl  
empfohlene Einbautiefe : 300 mm  
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet  
Sperrbreite : 7,5 m  
Gesamtbreite : 8695 mm  
Gewicht : 173 kg

**zum Webshop**

### 398.428 Wegesperre MOTALA NEW mit Gegengewicht, Sperrbreite 7,5 m



Maße Auflagestütze : 70 x 40 mm  
Höhe über Flur : 1000 mm  
Maße Hauptstütze : 2 mal 100 x 40 mm  
Befestigungsart : zum Einbetonieren  
Schließung : für Vorhängeschloss  
Funktionalität : schwenkbar  
Auflagestütze : mit fester Auflagestütze  
Material : Stahl  
empfohlene Einbautiefe : 300 mm  
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Gewicht : 175 kg  
Sperrbreite : 7,5 m  
Gesamtbreite : 8695 mm

**zum Webshop**

398.427 Wegesperre MOTALA NEW mit Gegengewicht, Sperrbreite 7,5 m



Befestigungsart : zum Aufdübeln  
empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm  
Höhe über Flur : 1000 mm  
Maße Hauptstütze : 2 mal 100 x 40 mm  
Schließung : für Vorhängeschloss  
Funktionalität : schwenkbar  
Auflagestütze : mit Pendelstütze  
Material : Stahl  
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet  
Sperrbreite : 7,5 m  
Gesamtbreite : 8695 mm  
Gewicht : 173 kg

**zum Webshop**


398.426 Wegesperre MOTALA NEW mit Gegengewicht, Sperrbreite 7,5 m



Maße Auflagestütze : 70 x 40 mm  
Befestigungsart : zum Aufdübeln  
empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm  
Höhe über Flur : 1000 mm  
Maße Hauptstütze : 2 mal 100 x 40 mm  
Schließung : für Vorhängeschloss  
Funktionalität : schwenkbar  
Auflagestütze : mit fester Auflagestütze  
Material : Stahl  
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet  
Sperrbreite : 7,5 m  
Gesamtbreite : 8695 mm  
Gewicht : 176 kg

**zum Webshop**


### 398.425 Wegesperre MOTALA NEW mit Gegengewicht, Sperrbreite 7,0 m



Höhe über Flur : 1000 mm  
Maße Hauptstütze : 2 mal 100 x 40 mm  
Befestigungsart : zum Einbetonieren  
Schließung : für Vorhängeschloss  
Funktionalität : schwenkbar  
Auflagestütze : mit Pendelstütze  
Material : Stahl  
empfohlene Einbautiefe : 300 mm  
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet  
Sperrbreite : 7,0 m  
Gesamtbreite : 8195 mm  
Gewicht : 160 kg

**zum Webshop**

### 398.424 Wegesperre MOTALA NEW mit Gegengewicht, Sperrbreite 7,0 m



Maße Auflagestütze : 70 x 40 mm  
Höhe über Flur : 1000 mm  
Maße Hauptstütze : 2 mal 100 x 40 mm  
Befestigungsart : zum Einbetonieren  
Schließung : für Vorhängeschloss  
Funktionalität : schwenkbar  
Auflagestütze : mit fester Auflagestütze  
Material : Stahl  
empfohlene Einbautiefe : 300 mm  
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet  
Sperrbreite : 7,0 m  
Gesamtbreite : 8195 mm  
Gewicht : 160 kg

**zum Webshop**

### 398.423 Wegesperre MOTALA NEW mit Gegengewicht, Sperrbreite 7,0 m



Befestigungsart : zum Aufdübeln  
empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm  
Höhe über Flur : 1000 mm  
Maße Hauptstütze : 2 mal 100 x 40 mm  
Schließung : für Vorhängeschloss  
Funktionalität : schwenkbar  
Auflagestütze : mit Pendelstütze  
Material : Stahl  
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet  
Sperrbreite : 7,0 m

Gesamtbreite : 8195 mm  
Gewicht : 160 kg

**zum Webshop**

398.422 Wegesperre MOTALA NEW mit Gegengewicht, Sperrbreite 7,0 m



Maße Auflagestütze : 70 x 40 mm  
Befestigungsart : zum Aufdübeln  
empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm  
Höhe über Flur : 1000 mm  
Maße Hauptstütze : 2 mal 100 x 40 mm  
Schließung : für Vorhängeschloss  
Funktionalität : schwenkbar  
Auflagestütze : mit fester Auflagestütze  
Material : Stahl  
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet  
Sperrbreite : 7,0 m  
Gesamtbreite : 8195 mm  
Gewicht : 160 kg

**zum Webshop**

398.421 Wegesperre MOTALA NEW mit Gegengewicht, Sperrbreite 6,5 m



Höhe über Flur : 1000 mm  
Maße Hauptstütze : 2 mal 100 x 40 mm  
Befestigungsart : zum Einbetonieren  
Schließung : für Vorhängeschloss  
Funktionalität : schwenkbar  
Auflagestütze : mit Pendelstütze  
Material : Stahl  
empfohlene Einbautiefe : 300 mm  
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet  
Sperrbreite : 6,5 m  
Gesamtbreite : 7695 mm  
Gewicht : 151 kg

**zum Webshop**



### 398.420 Wegesperre MOTALA NEW mit Gegengewicht, Sperrbreite 6,5 m



Maße Auflagestütze : 70 x 40 mm  
Höhe über Flur : 1000 mm  
Maße Hauptstütze : 2 mal 100 x 40 mm  
Befestigungsart : zum Einbetonieren  
Schließung : für Vorhängeschloss  
Funktionalität : schwenkbar  
Auflagestütze : mit fester Auflagestütze  
Material : Stahl  
empfohlene Einbautiefe : 300 mm  
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet  
Sperrbreite : 6,5 m  
Gesamtbreite : 7695 mm  
Gewicht : 150 kg

**zum Webshop**

### 398.419 Wegesperre MOTALA NEW mit Gegengewicht, Sperrbreite 6,5 m



Befestigungsart : zum Aufdübeln  
empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm  
Höhe über Flur : 1000 mm  
Maße Hauptstütze : 2 mal 100 x 40 mm  
Schließung : für Vorhängeschloss  
Funktionalität : schwenkbar  
Auflagestütze : mit Pendelstütze  
Material : Stahl  
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet  
Sperrbreite : 6,5 m  
Gesamtbreite : 7695 mm  
Gewicht : 151 kg

**zum Webshop**

### 398.418 Wegesperre MOTALA NEW mit Gegengewicht, Sperrbreite 6,5 m




Maße Auflagestütze : 70 x 40 mm  
Befestigungsart : zum Aufdübeln  
empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm  
Höhe über Flur : 1000 mm  
Maße Hauptstütze : 2 mal 100 x 40 mm  
Schließung : für Vorhängeschloss  
Funktionalität : schwenkbar  
Auflagestütze : mit fester Auflagestütze  
Material : Stahl  
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Sperrbreite : 6,5 m  
Gesamtbreite : 7695 mm  
Gewicht : 151 kg

**zum Webshop**

398.417 Wegesperre MOTALA NEW mit Gegengewicht, Sperrbreite 6,0 m



Höhe über Flur : 1000 mm  
Maße Hauptstütze : 2 mal 100 x 40 mm  
Befestigungsart : zum Einbetonieren  
Schließung : für Vorhängeschloss  
Funktionalität : schwenkbar  
Auflagestütze : mit Pendelstütze  
Material : Stahl  
empfohlene Einbautiefe : 300 mm  
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet  
Sperrbreite : 6,0 m  
Gesamtbreite : 7195 mm  
Gewicht : 133 kg

**zum Webshop**

398.416 Wegesperre MOTALA NEW mit Gegengewicht, Sperrbreite 6,0 m



Maße Auflagestütze : 70 x 40 mm  
Höhe über Flur : 1000 mm  
Maße Hauptstütze : 2 mal 100 x 40 mm  
Befestigungsart : zum Einbetonieren  
Schließung : für Vorhängeschloss  
Funktionalität : schwenkbar  
Auflagestütze : mit fester Auflagestütze  
Material : Stahl  
empfohlene Einbautiefe : 300 mm  
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet  
Sperrbreite : 6,0 m  
Gesamtbreite : 7195 mm  
Gewicht : 136 kg

**zum Webshop**

### 398.415 Wegesperre MOTALA NEW mit Gegengewicht, Sperrbreite 6,0 m



Befestigungsart : zum Aufdübeln  
empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm  
Höhe über Flur : 1000 mm  
Maße Hauptstütze : 2 mal 100 x 40 mm  
Schließung : für Vorhängeschloss  
Funktionalität : schwenkbar  
Auflagestütze : mit Pendelstütze  
Material : Stahl  
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet  
Sperrbreite : 6,0 m  
Gesamtbreite : 7195 mm  
Gewicht : 133 kg

**zum Webshop**

### 398.414 Wegesperre MOTALA NEW mit Gegengewicht, Sperrbreite 6,0 m



Maße Auflagestütze : 70 x 40 mm  
Befestigungsart : zum Aufdübeln  
empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm  
Höhe über Flur : 1000 mm  
Maße Hauptstütze : 2 mal 100 x 40 mm  
Schließung : für Vorhängeschloss  
Funktionalität : schwenkbar  
Auflagestütze : mit fester Auflagestütze  
Material : Stahl  
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet  
Sperrbreite : 6,0 m  
Gesamtbreite : 7195 mm  
Gewicht : 136 kg

**zum Webshop**

### 398.413 Wegesperre MOTALA NEW mit Gegengewicht, Sperrbreite 5,5 m



Höhe über Flur : 1000 mm  
Maße Hauptstütze : 2 mal 100 x 40 mm  
Befestigungsart : zum Einbetonieren  
Schließung : für Vorhängeschloss  
Funktionalität : schwenkbar  
Auflagestütze : mit Pendelstütze  
Material : Stahl  
empfohlene Einbautiefe : 300 mm  
Sperrbreite : 5,5 m  
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Gewicht : 126 kg  
Gesamtbreite : 6695 mm

**zum Webshop**

398.412 Wegesperre MOTALA NEW mit Gegengewicht, Sperrbreite 5,5 m



Maße Auflagestütze : 70 x 40 mm  
Höhe über Flur : 1000 mm  
Maße Hauptstütze : 2 mal 100 x 40 mm  
Befestigungsart : zum Einbetonieren  
Schließung : für Vorhängeschloss  
Funktionalität : schwenkbar  
Auflagestütze : mit fester Auflagestütze  
Material : Stahl  
empfohlene Einbautiefe : 300 mm  
Sperrbreite : 5,5 m  
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet  
Gewicht : 124 kg  
Gesamtbreite : 6695 mm

**zum Webshop**

398.411 Wegesperre MOTALA NEW mit Gegengewicht, Sperrbreite 5,5 m



Befestigungsart : zum Aufdübeln  
empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm  
Höhe über Flur : 1000 mm  
Maße Hauptstütze : 2 mal 100 x 40 mm  
Schließung : für Vorhängeschloss  
Funktionalität : schwenkbar  
Auflagestütze : mit Pendelstütze  
Material : Stahl  
Sperrbreite : 5,5 m  
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet  
Gewicht : 126 kg  
Gesamtbreite : 6695 mm

**zum Webshop**

#### 398.410 Wegesperre MOTALA NEW mit Gegengewicht, Sperrbreite 5,5 m



Maße Auflagestütze : 70 x 40 mm  
Befestigungsart : zum Aufdübeln  
empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm  
Höhe über Flur : 1000 mm  
Maße Hauptstütze : 2 mal 100 x 40 mm  
Schließung : für Vorhängeschloss  
Funktionalität : schwenkbar  
Auflagestütze : mit fester Auflagestütze  
Material : Stahl  
Sperrbreite : 5,5 m  
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet  
Gewicht : 125 kg  
Gesamtbreite : 6695 mm

**zum Webshop**

#### 398.409 Wegesperre MOTALA NEW mit Gegengewicht, Sperrbreite 5,0 m



Höhe über Flur : 1000 mm  
Maße Hauptstütze : 2 mal 100 x 40 mm  
Befestigungsart : zum Einbetonieren  
Schließung : für Vorhängeschloss  
Funktionalität : schwenkbar  
Auflagestütze : mit Pendelstütze  
Material : Stahl  
empfohlene Einbautiefe : 300 mm  
Gewicht : 109 kg  
Sperrbreite : 5,0 m  
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet  
Gesamtbreite : 6195 mm

**zum Webshop**

#### 398.408 Wegesperre MOTALA NEW mit Gegengewicht, Sperrbreite 5,0 m



Maße Auflagestütze : 70 x 40 mm  
Höhe über Flur : 1000 mm  
Maße Hauptstütze : 2 mal 100 x 40 mm  
Befestigungsart : zum Einbetonieren  
Schließung : für Vorhängeschloss  
Funktionalität : schwenkbar  
Auflagestütze : mit fester Auflagestütze  
Material : Stahl  
empfohlene Einbautiefe : 300 mm  
Gewicht : 112 kg

Sperrbreite : 5,0 m  
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet  
Gesamtbreite : 6195 mm

**zum Webshop**

398.407 Wegesperre MOTALA NEW mit Gegengewicht, Sperrbreite 5,0 m



Befestigungsart : zum Aufdübeln  
empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm  
Höhe über Flur : 1000 mm  
Maße Hauptstütze : 2 mal 100 x 40 mm  
Schließung : für Vorhängeschloss  
Funktionalität : schwenkbar  
Auflagestütze : mit Pendelstütze  
Material : Stahl  
Gewicht : 109 kg  
Sperrbreite : 5,0 m  
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet  
Gesamtbreite : 6195 mm

**zum Webshop**


398.406 Wegesperre MOTALA NEW mit Gegengewicht, Sperrbreite 5,0 m



Maße Auflagestütze : 70 x 40 mm  
Befestigungsart : zum Aufdübeln  
empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm  
Höhe über Flur : 1000 mm  
Maße Hauptstütze : 2 mal 100 x 40 mm  
Schließung : für Vorhängeschloss  
Funktionalität : schwenkbar  
Auflagestütze : mit fester Auflagestütze  
Material : Stahl  
Gewicht : 112 kg  
Sperrbreite : 5,0 m  
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet  
Gesamtbreite : 6195 mm

**zum Webshop**

### 398.405 Wegesperre MOTALA NEW mit Gegengewicht, Sperrbreite 4,5 m



Höhe über Flur : 1000 mm  
Maße Hauptstütze : 2 mal 100 x 40 mm  
Befestigungsart : zum Einbetonieren  
Schließung : für Vorhängeschloss  
Funktionalität : schwenkbar  
Auflagestütze : mit Pendelstütze  
Material : Stahl  
Gewicht : 106 kg  
empfohlene Einbautiefe : 300 mm  
Sperrbreite : 4,5 m  
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet  
Gesamtbreite : 5695 mm

**zum Webshop**

### 398.404 Wegesperre MOTALA NEW mit Gegengewicht, Sperrbreite 4,5 m



Maße Auflagestütze : 70 x 40 mm  
Höhe über Flur : 1000 mm  
Maße Hauptstütze : 2 mal 100 x 40 mm  
Befestigungsart : zum Einbetonieren  
Schließung : für Vorhängeschloss  
Funktionalität : schwenkbar  
Auflagestütze : mit fester Auflagestütze  
Material : Stahl  
empfohlene Einbautiefe : 300 mm  
Gewicht : 110 kg  
Sperrbreite : 4,5 m  
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet  
Gesamtbreite : 5695 mm

**zum Webshop**

### 398.403 Wegesperre MOTALA NEW mit Gegengewicht, Sperrbreite 4,5 m



Befestigungsart : zum Aufdübeln  
empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm  
Höhe über Flur : 1000 mm  
Maße Hauptstütze : 2 mal 100 x 40 mm  
Schließung : für Vorhängeschloss  
Funktionalität : schwenkbar  
Auflagestütze : mit Pendelstütze  
Material : Stahl  
Gewicht : 106 kg  
Sperrbreite : 4,5 m

Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet  
Gesamtbreite : 5695 mm

**zum Webshop**

398.402 Wegesperre MOTALA NEW mit Gegengewicht, Sperrbreite 4,5 m



Maße Auflagestütze : 70 x 40 mm  
Befestigungsart : zum Aufdübeln  
empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm  
Höhe über Flur : 1000 mm  
Maße Hauptstütze : 2 mal 100 x 40 mm  
Schließung : für Vorhängeschloss  
Funktionalität : schwenkbar  
Auflagestütze : mit fester Auflagestütze  
Material : Stahl  
Gewicht : 110 kg  
Sperrbreite : 4,5 m  
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet  
Gesamtbreite : 5695 mm

**zum Webshop**

398.401 Wegesperre MOTALA NEW mit Gegengewicht, Sperrbreite 4,0 m



Höhe über Flur : 1000 mm  
Maße Hauptstütze : 2 mal 100 x 40 mm  
Befestigungsart : zum Einbetonieren  
Schließung : für Vorhängeschloss  
Gewicht : 101 kg  
Funktionalität : schwenkbar  
Auflagestütze : mit Pendelstütze  
Material : Stahl  
empfohlene Einbautiefe : 300 mm  
Sperrbreite : 4,0 m  
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet  
Gesamtbreite : 5195 mm

**zum Webshop**



### 398.399 Wegesperre MOTALA NEW mit Gegengewicht, Sperrbreite 4,0 m



Befestigungsart : zum Aufdübeln  
empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm  
Höhe über Flur : 1000 mm  
Maße Hauptstütze : 2 mal 100 x 40 mm  
Schließung : für Vorhängeschloss  
Gewicht : 101 kg  
Funktionalität : schwenkbar  
Auflagestütze : mit Pendelstütze  
Material : Stahl  
Sperrbreite : 4,0 m  
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet  
Gesamtbreite : 5195 mm

**zum Webshop**


### 398.398 Wegesperre MOTALA NEW mit Gegengewicht, Sperrbreite 4,0 m



Maße Auflagestütze : 70 x 40 mm  
Befestigungsart : zum Aufdübeln  
empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm  
Höhe über Flur : 1000 mm  
Maße Hauptstütze : 2 mal 100 x 40 mm  
Schließung : für Vorhängeschloss  
Funktionalität : schwenkbar  
Auflagestütze : mit fester Auflagestütze  
Gewicht : 103 kg  
Material : Stahl  
Sperrbreite : 4,0 m  
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet  
Gesamtbreite : 5195 mm

**zum Webshop**

### 398.397 Wegesperre MOTALA NEW mit Gegengewicht, Sperrbreite 3,5 m



Höhe über Flur : 1000 mm  
Maße Hauptstütze : 2 mal 100 x 40 mm  
Befestigungsart : zum Einbetonieren  
Schließung : für Vorhängeschloss  
Funktionalität : schwenkbar  
Auflagestütze : mit Pendelstütze  
Material : Stahl  
empfohlene Einbautiefe : 300 mm  
Sperrbreite : 3,5 m  
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Gesamtbreite : 4695 mm

Gewicht : 85 kg

**zum Webshop**

398.396 Wegesperre MOTALA NEW mit Gegengewicht, Sperrbreite 3,5 m



Maße Auflagestütze : 70 x 40 mm

Höhe über Flur : 1000 mm

Maße Hauptstütze : 2 mal 100 x 40 mm

Befestigungsart : zum Einbetonieren

Schließung : für Vorhängeschloss

Funktionalität : schwenkbar

Auflagestütze : mit fester Auflagestütze

Material : Stahl

empfohlene Einbautiefe : 300 mm

Sperrbreite : 3,5 m

Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Gesamtbreite : 4695 mm

Gewicht : 92 kg

**zum Webshop**

398.395 Wegesperre MOTALA NEW mit Gegengewicht, Sperrbreite 3,5 m



Befestigungsart : zum Aufdübeln

empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm

Höhe über Flur : 1000 mm

Maße Hauptstütze : 2 mal 100 x 40 mm

Schließung : für Vorhängeschloss

Funktionalität : schwenkbar

Material : Stahl

Auflagestütze : mit Pendelstütze

Sperrbreite : 3,5 m

Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Gesamtbreite : 4695 mm

Gewicht : 85 kg

**zum Webshop**

### 398.394 Wegesperre MOTALA NEW mit Gegengewicht, Sperrbreite 3,5 m



Maße Auflagestütze : 70 x 40 mm  
Befestigungsart : zum Aufdübeln  
empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm  
Höhe über Flur : 1000 mm  
Maße Hauptstütze : 2 mal 100 x 40 mm  
Schließung : für Vorhängeschloss  
Funktionalität : schwenkbar  
Auflagestütze : mit fester Auflagestütze  
Material : Stahl  
Sperrbreite : 3,5 m  
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet  
Gesamtbreite : 4695 mm  
Gewicht : 92 kg

**zum Webshop**


### 398.393 Wegesperre MOTALA NEW mit Gegengewicht, Sperrbreite 3,0 m



Höhe über Flur : 1000 mm  
Maße Hauptstütze : 2 mal 100 x 40 mm  
Befestigungsart : zum Einbetonieren  
Schließung : für Vorhängeschloss  
Funktionalität : schwenkbar  
Auflagestütze : mit Pendelstütze  
Material : Stahl  
empfohlene Einbautiefe : 300 mm  
Sperrbreite : 3,0 m  
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet  
Gesamtbreite : 4195 mm  
Gewicht : 83 kg

**zum Webshop**

### 398.392 Wegesperre MOTALA NEW mit Gegengewicht, Sperrbreite 3,0 m



Maße Auflagestütze : 70 x 40 mm  
Höhe über Flur : 1000 mm  
Maße Hauptstütze : 2 mal 100 x 40 mm  
Befestigungsart : zum Einbetonieren  
Schließung : für Vorhängeschloss  
Funktionalität : schwenkbar  
Auflagestütze : mit fester Auflagestütze  
Material : Stahl  
empfohlene Einbautiefe : 300 mm  
Sperrbreite : 3,0 m

Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet  
Gesamtbreite : 4195 mm  
Gewicht : 83 kg

**zum Webshop**

398.391 Wegesperre MOTALA NEW mit Gegengewicht, Sperrbreite 3,0 m



Befestigungsart : zum Aufdübeln  
empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm  
Höhe über Flur : 1000 mm  
Maße Hauptstütze : 2 mal 100 x 40 mm  
Schließung : für Vorhängeschloss  
Funktionalität : schwenkbar  
Auflagestütze : mit Pendelstütze  
Material : Stahl  
Sperrbreite : 3,0 m  
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet  
Gesamtbreite : 4195 mm  
Gewicht : 83 kg

**zum Webshop**

398.390 Wegesperre MOTALA NEW mit Gegengewicht, Sperrbreite 3,0 m



Maße Auflagestütze : 70 x 40 mm  
Befestigungsart : zum Aufdübeln  
empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm  
Höhe über Flur : 1000 mm  
Maße Hauptstütze : 2 mal 100 x 40 mm  
Schließung : für Vorhängeschloss  
Funktionalität : schwenkbar  
Auflagestütze : mit fester Auflagestütze  
Material : Stahl  
Sperrbreite : 3,0 m  
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet  
Gesamtbreite : 4195 mm  
Gewicht : 89 kg

**zum Webshop**

Wegesperre MOTALA NEW, zum Aufdübeln, mit fester Auflagestütze



Wegesperre MOTALA NEW, zum Aufdübeln, mit fester Auflagestütze



Wegesperre MOTALA NEW, zum Aufdübeln, mit Pendelstütze



Wegesperre MOTALA NEW, zum Aufdübeln, mit Pendelstütze



Wegesperre MOTALA NEW, zum Aufdübeln, mit  
Pendelstütze



Wegesperre MOTALA NEW, zum Einbetonieren, mit  
fester Auflagestütze



Wegesperre MOTALA NEW, zum Einbetonieren, mit  
fester Auflagestütze



Wegesperre MOTALA NEW, zum Einbetonieren, mit  
fester Auflagestütze



Wegesperre MOTALA NEW, zum Einbetonieren, mit Pendelstütze



Wegesperre MOTALA NEW, zum Einbetonieren, mit Pendelstütze



Wegesperre MOTALA NEW, zum Einbetonieren, mit Pendelstütze



Standardverriegelung durch Bolzen für Vorhängeschloss

